

Dobré. Bezpečné. Žluté.

Ceník KČ 2019
platný od února 2019

Klingspor
Technologie broušení



5

Patříme mezi pět předních
výrobců brusiva na světě.

1893

byla založena rodinná
firma Klingspor.

Více než

Pět set

kvalifikovaných techniků a pracovníků prodeje poskytuje odborné poradenství na místě.

300 Mil.

euro ročního
obratu.

Přes 50 Tisíc

položek v sortimentu.

Klingspor denně vyrábí:

110.000

brusných lamelových talířů

350.000

řezných a brusných kotoučů

Sto tisíc metrů čtverečních

brusiva na podložce

2.900

zaměstnanců se denně stará o
spokojenost našich zákazníků.

Všeobecně

Obsah	3
Brusiva na podložkách	
Přehled výrobků	4-13
Pokyny pro použití	14-17

Brusné lamelové talíře

Pokyny pro použití	202-207
Brusné lamelové talíře	208-223

**Role**

Pokyny pro použití	18-19
Role	20-37

**Řezné kotouče**

Pokyny pro použití	224-233
Řezné kotouče 0,8-1,0 mm	234-241
Řezné kotouče 1,6-1,9 mm	242-245
Řezné kotouče 2,0-3,2 mm	246-253
Velké řezné kotouče	254-263

**Pásky**

Pokyny pro použití	38-45
Brusné pásky	46-74
Vliesové pásky a kroužky	75-79

**Brusné kotouče**

Pokyny pro použití	224-233, 264-265
Brusné kotouče	266-271
Brusné hrnce	272-273

**Široké pásky**

Pokyny pro použití	80-83
Široké pásky	84-97

**Diamantové nástroje**

Pokyny pro použití	274-279
Diamantové řezné kotouče	280-290, 295-308
Diamantové brusné talíře	291-294

Diamantové vrtací korunky & jiné diamantové nástroje

Diamantové vrtací korunky	309-312
Jiné diamantové nástroje	313-317

**Vulkánfibrové kotouče**

Pokyny pro použití	98-101
Vulkánfibrové kotouče	102-111

**Elastické brusné nástroje**

Pokyny pro použití	318-320
Elastické brusné nástroje	321-325

**Brusné listy****Pásky / Archy**

Pokyny pro použití	112-117
Pásky / Archy	118-139

Kotouče

Pokyny pro použití	140-141
Kotouče	142-161

**Frézy z tvrdokovu**

Pokyny pro použití	326-329
Frézy z tvrdokovu	330-341

**Quick Change Discs**

Pokyny pro použití	162-165
Quick Change Discs	166-175

**SB-Program**

Pokyny pro použití	342-343
SB-Program	344-353

**Brusné lamelové kotouče**

Pokyny pro použití	176-181
Lamelové kotouče, vliesové kotouče, válce	182-191

Malé brusné lamelové kotouče

Pokyny pro použití	192-193
Malé brusné lamelové kotouče	194-201

**Servis**

Prodejní místo	354-355
Bezpečnostní doporučení	356-357



Další údaje k našim všeobecným obchodním podmínkám naleznete od strany 358. Všechny výrobky v katalogu s číslem druhu zboží jsou skladové položky a jsou připraveny ve skladu v Haigeru k okamžité expedici.

Skupiny výrobků v přehledu

Společnost Klingspor Vám dává tímto katalogem možnost rychlého a nekomplikovaného výběru žádaného výrobku ze široké výrobní palety. Přehledné rozdělení do jedenácti skupin výrobků Vám napomáhá k rychlé orientaci.

Kvalitní výrobky společnosti Klingspor jsou vyrobeny podle posledního stavu techniky a splňují nejvyšší nároky na kvalitu povrchu, životnost a obrábění.



Pásky

Pásky Klingspor jsou dodávány v různých rozměrech pro veškeré způsoby broušení v mnoha druzích provedení pro rozdílné materiály a způsoby použití.



Vulkánfibrové kotouče

Vulkánfibrové kotouče Klingspor se znamenitě hodí pro hrubé brusné práce, odstraňování rezu z kovových dílů, odhroťování a opracování svarů.



Role

Kotouče Klingspor pro ruční broušení a použití na ručně vedených strojích jsou k dispozici ve speciálním provedení pro různé materiály počínaje dřevem přes kov až po lak.



Brusné listy

Brusné listy Klingspor jsou k dostání jako pásky, archy a kotouče v nejrůznějších kvalitách a provedeních.



Lamelový kotouč

Lamelový kotouč je vhodný obzvláště pro jemný, pružný brus povrchových ploch. Výtečně se přizpůsobí každému obrobku. Společnost Klingspor má vhodné lamelové kotouče pro řadu oblastí a pro téměř všechny opracovávané materiály.



Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř Klingspor dociluje pomocí svého vějířovitého sestavení brusných lamel z plátna několikanásobného výkonu oproti jiným nástrojům.



Brusné a řezné kotouče Kronenflex®

Trvalým inovativním výzkumem a vývojem speciálních výrobků pro nejrůznější oblasti použití nabízí firma Klingspor svými brusnými a řeznými kotouči Kronenflex program, který vychází vstříc všem požadavkům.



SB - Program

Společnost Klingspor reaguje svým aktualizovaným programem balení zboží na přání uživatelů, kteří požadovali strukturované balení, v němž budou nejdůležitější informace zřetelné na první pohled.



Elastické brusné nástroje

Elastické brusné nástroje Klingspor byly vyvinuty pro nejjemnější obrábění povrchových ploch všeho druhu a doplňují náš široký program výrobků.



Frézy z tvrdokovu

Při výrobě fréz z tvrdokovu v programu Klingspor se uplatňují nejpřísnější kvalitativní standardy a maximální přesnost. Různé druhy ozubení se mohou pružně přizpůsobovat požadavkům na opracování různých materiálů.



Diamantové nástroje

Díky široké škále diamantových nástrojů umožňuje Klingspor svým uživatelům rychlejší, přesnější a vytrvalejší práce. Použití kvalitních a pečlivě testovaných materiálů zaručuje širokou škálu použití produktových řad a nejvyšší bezpečnostní standardy.

Všeobecně

Přehled výrobků



ruční broušení



brusná kostka



vibrační bruska




excentrická bruska




trojúhelníková
bruska /tzv. delta
bruska




ruční pásová bruska




ruční pásový pilník




stojanová bruska




centerless




pásová rovinná
bruska



hranová bruska




profilová bruska




dlouhopásová
bruska



širokopásová
bruska




vrtačka




vybrušovačka




satinovací bruska



stojanová bruska



úhlová bruska



Úhlová bruska s
regulací otáček



úhlová bruska s
brusným hrcem



benzínová bruska




stacionární bruska
≤ 5kW



stolní bruska




vrtací kladivo



řezačka spár




zdvíhací nosník s
mramorovacími
tělisky




bruska s úhlovým
převodem
(dynafile)




ohébný hřídel




benzínová bruska s
upínacím zařízením



bruska na broušení
koutových svárů



stolní bruska




prořezávací fréza



stacionární bruska
> 5kW



bruska na parkety



stojanová vrtačka

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách

	Typ	Charakteristika	Podložka	Druh zrna
Brusný papír	PS 8 A	vodovzdorný	A-papír	SiC (siliciumkarbid)
	PS 8 C	vodovzdorný	C-papír	SiC (siliciumkarbid)
	PS 11 A	vodovzdorný	A-papír	SiC (siliciumkarbid)
	PS 11 C	vodovzdorný	C-papír	SiC (siliciumkarbid)
	PS 20 F		F-papír	korund
	PS 21 F		F-papír	zirkonkorund
	PS 22 F ACT	ANTISTATIC	F-papír	korund
	PS 22 N		E-papír	korund
	PS 24 F ACT	ANTISTATIC	F-papír	SiC (siliciumkarbid)
	PS 27 DW	s aktivní přísadou, ANTISTATIC	D-papír	SiC (siliciumkarbid)
	PS 28 F	ANTISTATIC	F-papír	korund
	PS 29 F ACT	ANTISTATIC	F-papír	korund
	PS 30 D		D-papír	korund
	PL 31 B		B-papír	korund
	PS 33 B		B-papír	korund
	PS 33 C		C-papír	korund
	PS 38 G ACT	ANTISTATIC	G-papír	SiC (siliciumkarbid)
	PS 61 F		F-papír	keramický korund
	PS 729 F		F-papír	aglomeráty korund
	FP 73 W	s aktivní přísadou	Film	korund
	PS 73 BW	s aktivní přísadou	B-papír	korund
	PS 73 BWF	s aktivní přísadou	B-papír + pěnová hmota (molitan)	korund
	PS 73 CWF	s aktivní přísadou	C-papír + pěnová hmota (molitan)	korund
Suchý zip	PS 19 EK		E-papír	SiC (siliciumkarbid)
	PS 21 FK		F-papír	zirkonkorund
	PS 22 K		E-papír	korund
	PS 33 BK		B-papír	korund
	PS 33 CK		C-papír	korund
	CS 411 XK		X-bavlna	zirkonkorund
	PS 61 FK		F-papír	keramický korund
	FP 73 WK	s aktivní přísadou	Film	korund
	PS 73 BWK	s aktivní přísadou	B-papír	korund
	PS 73 CWK	s aktivní přísadou	C-papír	korund

Tkanina		Papír	
X	Tkanina, těžká	A	ca. 95 g/m²
J	Tkanina, lehká	B	ca. 105 g/m²
XF	Tkanina, těžká, flexibilní	C	ca. 110 g/m²
JF	Tkanina, lehká, vysoce flexibilní	D	ca. 130 g/m²
Y	polyesterová tkanina	E	ca. 250 g/m²
Z	polyesterové plátno, těžké, segmentované	F	ca. 300 g/m²
		G	ca. 400 g/m²

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách



Všeobecně

	Typ	Druh posypu	Pojivo	Vodovzdorný	Dodávaná zrnitost	Strana									
						Role	Pásy pro pásové plíniky	Pásy pro ruční pásové brusky	Krátké a dlouhé pásy	Brusné kroužky	Široké pásy	Vulkanífbrové kotouče	Pásky	Archy	Kotouče
Brusný papír	PS 8 A	●	K	✓	180–2500									118	
	PS 8 C	●	K	✓	60–150									118	
	PS 11 A	●	K	✓	220–2000									120	
	PS 11 C	●	K	✓	60–400, 600, 1000									119	142
	PS 20 F	●	K		60–240, 320, 400				53		84				
	PS 21 F	●	K		40, 60–320, 400				53		84				
	PS 22 F ACT	●	K		40, 60–400	20			53		85		124		
	PS 22 N	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400	21									
	PS 24 F ACT	●	K		80, 120–800				54		85				
	PS 27 DW	○	K		180-320, 400-600				54		86				
	PS 28 F	○	K		40–220				54		86				
	PS 29 F ACT	○	K		40–320, 400	25			55		87				
	PS 30 D	○	K		40, 60–240, 320	21							124	121	
	PL 31 B	○	L		40–320, 400	22							125	121	
	PS 33 B	○	K		150–320, 400–600	24								123	
	PS 33 C	○	K		40, 60–120	23								122	
	PS 38 G ACT	●	K		80–180						88				
	PS 61 F	●	K		40, 60, 80, 120–320, 400				56		88				
	PS 729 F		K		180, 240, 320				56		89				
	FP 73 W	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500				57						
PS 73 BW	○	K		150–1500									123		
PS 73 BWF	○	K		180, 240, 320, 400, 600	26										
PS 73 CWF	○	K		120	25										
Suchý zip	PS 19 EK	●	K		36, 40, 60-220, 320, 400, 600								126		143
	PS 21 FK	●	K		40, 60–180, 240, 320, 400										143
	PS 22 K	○	K		24, 40, 60–240, 320, 400								126		144
	PS 33 BK	○	K		150–320, 400–600								128		150
	PS 33 CK	○	K		40, 60–120								127		148
	CS 411 XK	●	K		24, 40, 60, 80, 120										158
	PS 61 FK	●	K		40, 60, 80, 120–180, 240, 280										151
	FP 73 WK	○	K		80–180, 240, 320, 400, 600–1500								129		152
	PS 73 BWK	○	K		150–1500										154
	PS 73 CWK	○	K		40, 60–120										153

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Pojivo

K umělá pryskyřice
L kříd

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách

	Typ	Charakteristika	Podložka	Druh zrna
Brusné plátno	CS 308 Y		Y-polyester	korund
	LS 309 J		J-bavlna	korund
	LS 309 JF		JF-bavlna	korund
	LS 309 X		X-bavlna	korund
	LS 309 XH		X-bavlna	korund
	CS 310 X		X-bavlna	korund
	CS 310 XF		XF-bavlna	korund
	CS 311 Y ACT	ANTISTATIC	Y-polyester	korund
	LS 312 JF		JF-bavlna	korund
	LS 313 JF	multiobjivo	JF-bavlna	korund
	LS 314 JF		JF-bavlna	korund
	LS 318 JF ACT	ANTISTATIC	JF-bavlna, SUPERFLEX	korund
	CS 320 Y	vodovzdorný	Y-polyester	SiC (siliciumkarbid)
	CS 321 X	vodovzdorný	X-bavlna	SiC (siliciumkarbid)
	CS 322 X	vodovzdorný	X-bavlna	korek
	CS 325 Y	KULEX, vodovzdorný	Y-polyester	SiC (siliciumkarbid)-aglomerát
	CS 326 Y	KULEX, vodovzdorný	Y-polyester	aglomeráty korund
	CS 329 JF	KULEX	JF-bavlna	aglomeráty korund
	CS 329 Y	KULEX	Y-polyester	aglomeráty korund
	CS 330 X	vodovzdorný	X-bavlna	SiC (siliciumkarbid) / korek
	CS 333 JF		JF-bavlna	SiC (siliciumkarbid)
	CS 333 X		X-bavlna	SiC (siliciumkarbid)
	CS 333 XF		XF-bavlna	SiC (siliciumkarbid)
	CS 336 Y	ANTISTATIC	Y-polyester	SiC (siliciumkarbid)
	CS 341 X	vodovzdorný	X-bavlna	korund
	KL 361 JF		JF-bavlna	korund
	KL 371 X		X-bavlna	korund
	KL 385 JF		JF-bavlna	korund
	CS 409 Y	multiobjivo	Y-polyester	zirkonkorund
	CS 410 X	multiobjivo	X-bavlna	korund
	CS 411 X		X-bavlna	zirkonkorund
	CS 411 Y	vodovzdorný	Y-polyester	zirkonkorund
	CS 412 Y	vodovzdorný	Y-polyester	korund
	CS 416 Y	vodovzdorný	Y-polyester	zirkonkorund
	CS 420 Y	vodovzdorný, NOPPEX	Y-polyester	korund
	CS 451 X	multiobjivo	X-bavlna	zirkonkorund
	GX 533 JF		JF-kombinace	SiC (siliciumkarbid)
	CS 538 Z ACT	ANTISTATIC	Z-polyester	SiC (siliciumkarbid)
	CS 631 XF	multiobjivo	XF-bavlna	keramický korund
	CS 710 XF		XF-bavlna	korund
	GX 712 JF		JF-kombinace	korund
	CS 811 Y ACT	vodovzdorný	Y-polyester	zirkonkorund
	CS 910 Y ACT	multiobjivo	Y-polyester	keramický korund
	CS 912 Y ACT	vodovzdorný	Y-polyester	keramický korund
	CS 931 JF	multiobjivo	JF-bavlna	keramický korund
	GX 931 JF	multiobjivo	JF-kombinace	keramický korund

Tkanina

X	Tkanina, těžká
J	Tkanina, lehká
XF	Tkanina, těžká, flexibilní
JF	Tkanina, lehká, vysoce flexibilní
Y	polyesterová tkanina
Z	polyesterové plátno, těžké, segmentované

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách



Všeobecně

	Typ	Druh posypu	Pojivo	Vodovzdorný	Dodávaná zrnitost	Strana									
						Role	Pásky pro pásové pilníky	Pásky pro ruční pásové brusky	Krátké a dlouhé pásky	Brusné kroužky	Široké pásky	Vulkanfibrové kotouče	Pásky	Archy	Kotouče
Brusné plátno	CS 308 Y	●	K		40, 60-180, 240				58		90				
	LS 309 J	●	K		60–500				59						
	LS 309 JF	●	K		60-400, 600, 800	27			60						
	LS 309 X	●	K		40–360	27	46		58						
	LS 309 XH	●	K		40–180, 240			51							
	CS 310 X	●	K		16–24, 36–320, 400–600				60	76	90				
	CS 310 XF	●	K		40–280		46								
	CS 311 Y ACT	○	K		36–220				61		91				
	LS 312 JF	●	K		60–320, 400				62						
	LS 313 JF	●	K		80–240, 320, 400				62						
	LS 314 JF	●	K		100, 120, 180, 320				63						
	LS 318 JF ACT	○	K		80–180, 240, 320, 400				63						
	CS 320 Y	●	K	✓	24, 40, 60–120, 180				63		91				
	CS 321 X	●	K	✓	80–320, 400, 500, 800				64		92				
	CS 322 X	●	K	✓	Jemnost leštění				64						
	CS 325 Y		K	✓	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200				64						
	CS 326 Y		K	✓	60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800				65		92				
	CS 329 JF		K		120, 180, 240				65						
	CS 329 Y		K		80, 120, 180, 240, 320, 400, 600				65		93				
	CS 330 X	●	K	✓	220, 400, 600, 800				66		93				
	CS 333 JF	●	K		120–180, 240–320				67						
	CS 333 X	●	K		24, 36, 40, 60–150, 240				66						
	CS 333 XF	●	K		60–100, 240, 280				66						
	CS 336 Y	○	K		36, 40, 50						94				
	CS 341 X	●	K	✓	60–320, 400, 500, 600				67		94				
	KL 361 JF	●	K		30, 40–600	28							134	131	
	KL 371 X	●	L		30-320, 400									132	
	KL 385 JF	●	K		40–320, 400, 600	31								133	
	CS 409 Y	●	K		36–120				67		95				
	CS 410 X	●	K		40, 60–180				68						
	CS 411 X	●	K		24, 36–80, 120				68						
	CS 411 Y	●	K	✓	24, 36–120		47		69		95				
	CS 412 Y	●	K	✓	24, 36–180, 240				70		96				
	CS 416 Y	○	K	✓	24, 36–120				70						
	CS 420 Y		K	✓	120, 180, 240, 320, 400				71						
	CS 451 X	●	K		40, 60, 80					77					
GX 533 JF	●	K		80-180, 240-400, 600				71							
CS 538 Z ACT	●	K		36–180						96					
CS 631 XF	○	K		60–120				71							
CS 710 XF	●	K		80–180, 240		48		72							
GX 712 JF	●	K		60–320, 400				72							
CS 811 Y ACT	●	K	✓	24, 36–80				73							
CS 910 Y ACT	●	K		24, 36–80				73							
CS 912 Y ACT	●	K	✓	36–180		79		73		97					
CS 931 JF	○	K		80–120, 180, 240–320, 400				74							
GX 931 JF	○	K		60–150, 280				74							

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Pojivo

K umělá pryskyřice
L křih

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách

	Typ	Charakteristika	Podložka	Druh zrna
Vulkánfibr	CS 561		fibr	korund
	FS 764 ACT		fibr	korund
	CS 565		fibr	zirkonkorund
	CS 570	multipojivo	fibr	zirkonkorund
	FS 964 ACT		fibr	keramický korund
	FS 966 ACT	multipojivo	fibr	keramický korund
Brusný vlies	AN 400	vodovzdorný	brusná mřížka	korund
	NRO 400		vlies	korund
	NRO 500		vlies	SiC (siliciumkarbid)
	NPA 400		vlies	korund
	NPA 500		vlies	SiC (siliciumkarbid)
	SV 484		vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund
	NDS 400 K	vodovzdorný	vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund / SiC (siliciumkarbid)
	NDS 800		vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund
	NBF 800	vodovzdorný	vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund
	NBS 800	vodovzdorný	vliesové vlákno s polyesterovou podložkou	korund
	FD 500	vodovzdorný	pěnová hmota (molitan)	korund / SiC (siliciumkarbid)
	SK 500	brusná kostka, flexibil, vodovzdorný	houba	korund
	SK 700 A	brusná kostka, vodovzdorný	houba	korund
	SW 501	brusná kostka, vodovzdorný	houba	korund
	SW 502	brusná kostka, vodovzdorný	houba	SiC (siliciumkarbid)
	SW 510	brusná kostka, vodovzdorný	houba	korund
	SW 512	brusná kostka, vodovzdorný	houba	SiC (siliciumkarbid)

Tkanina

X	Tkanina, těžká
J	Tkanina, lehká
XF	Tkanina, těžká, flexibilní
JF	Tkanina, lehká, vysoce flexibilní
Y	polyesterová tkanina
Z	polyesterové plátno, těžké, segmentované

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²
G	ca. 400 g/m ²

Přehled výrobků

Brusiva na podložkách



Všeobecně

						Strana									
		Druh posypu	Pojivo	Vodovzdorný		Role	Pásy pro pásové pilníky	Pásy pro ruční pásové brusky	Krátké a dlouhé pásy	Brusné kroužky	Široké pásy	Vulkanířové kotouče	Pásky	Archy	Kotouče
Typ					Dodávaná zrnitost										
Vulkaníř	CS 561	●	K		16–240, 320							102			
	FS 764 ACT	●	K		24, 36, 40–80, 120							104			
	CS 565	●	K		24, 36–100							105			
	CS 570	●	K		24, 36–120							106			
	FS 964 ACT	●	K		24, 36–80, 120							107			
	FS 966 ACT	●	K		24, 36–60, 80, 120							108			
AN 400	○	K	✓	80–800								130		155	
Brusný vlies	NRO 400		K		medium, fine, very fine	35									
	NRO 500		K		medium, ultra fine	36									
	NPA 400		K		coarse, medium, very fine								135		
	NPA 500		K		medium, ultra fine, bez zrna								135		
	SV 484		K		coarse, medium, very fine										160
	NDS 400 K		K	✓	very fine, ultra fine										160
	NDS 800		K		coarse, medium, very fine										161
	NBF 800		K	✓	coarse, medium, very fine	49									
	NBS 800		K	✓	coarse, medium, very fine				75						
FD 500	●	K	✓	1000, 1500, 2000, 3000										156	
SK 500	●	K	✓	60, 80, 100, 120, 180, 220, 280								137			
SK 700 A	●	K	✓	60, 80, 100, 120								137			
SW 501	●	K	✓	120, 220								138			
SW 502	●	K	✓	120, 220								139			
SW 510	●	K	✓	100, 180, 220, 320								138			
SW 512	●	K	✓	120, 180, 220, 320								139			

● = hustý ● = polootevřený ○ = otevřený

Pojivo


K umělá pryskyřice
L křeh

Brusiva na podložkách

Pokyny pro použití

Brusiva na podložkách jsou brusné nástroje, které jsou tvořeny jedním nebo několika více či méně flexibilními nosnými materiály, na nichž jsou pomocí pojiva ukotvena brusná zrna. Do skupiny produktů "brusiva na podložkách" patří brusné pásy, role, archy, pásy a kotouče. Skládají se ze čtyř, popř. také z pěti následujících komponentů (viz také obr. vpravo):

- 1. Podložka
- 2. Základní pojivo
- 3. Brusné zrna
- 4. Krycí pojivo
- 5. Dodatečná vrstva (volitelně)

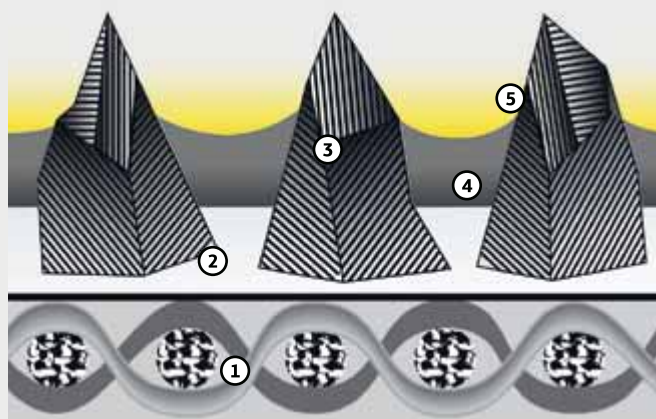

Složení


1. Podložka brusiva

Podložka nese brusné zrna a přenáší řezné síly na obrobek. Při výrobě brusiv na podložce se používají v zásadě následující typy podložek :

- Papír
- Bavlněná tkanina
- Polyesterová tkanina

Vedle toho Klingspor používá u jednotlivých produktů a / nebo při speciálních požadavcích ještě následující podložky:

- Fíbr (používá se pouze na fibrové kotouče pro použití na úhlových bruskách)
- Film (používá se výhradně pro výrobky FP 73 W a FP 73 WK)
- GX-kombinace (speciální směšová tkanina, tvořená bavlněnou a polyesterovou tkaninou pro flexibilní pásy, které však mají vysokou odolnost proti roztržení)

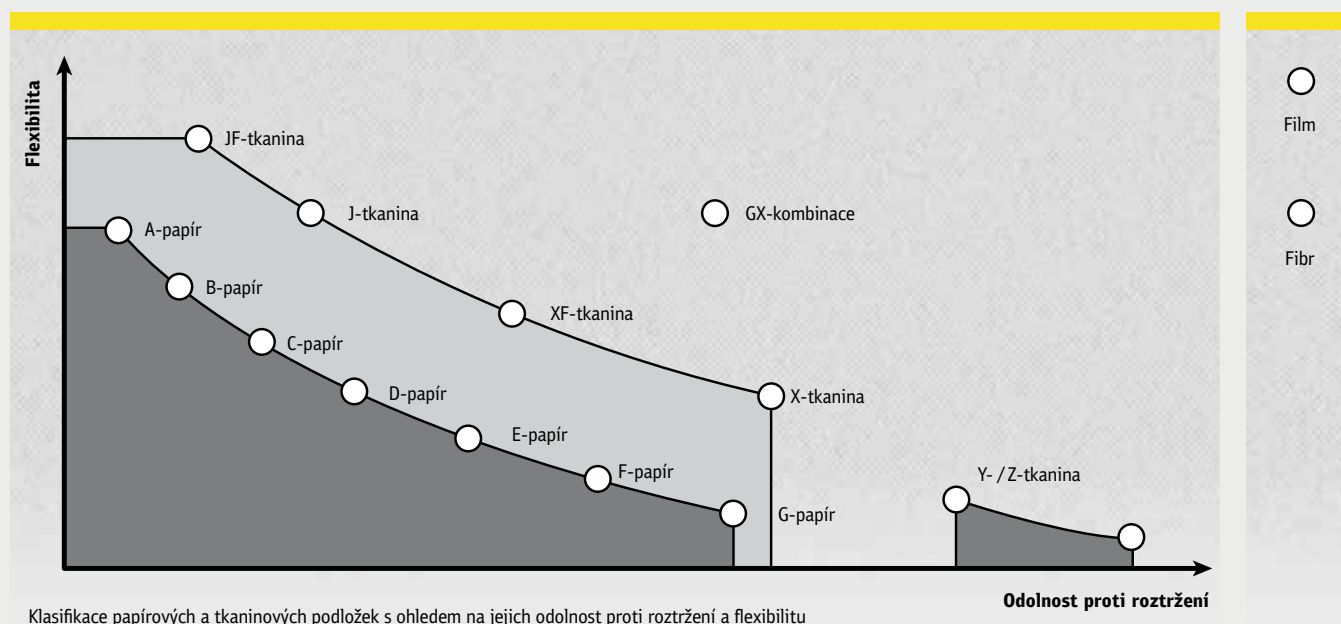

Brusiva na podložkách

Pokyny pro použití



Podložka	Popis	Příklady použití
A – papír	cca 95 g/m ²	Profilové + rovinné broušení (ruční broušení)
B – papír	cca 105 g/m ²	Profilové + rovinné broušení (ruční broušení)
C – papír	cca 110 g/m ²	Rovinné broušení (ruční broušení)
D – papír	cca 130 g/m ²	Rovinné broušení (ruční a strojní broušení)
E – papír	cca 250 g/m ²	Rovinné broušení (strojní broušení)
F – papír	cca 300 g/m ²	Rovinné broušení (strojní broušení)
G – papír	cca 400 g/m ²	Rovinné broušení (strojní broušení)
JF – tkanina	Lehká, vysoce flexibilní	Silně profilované obrobky (ruční a strojní broušení)
GX – kombinace	Lehká, flexibilní	Profilované obrobky (strojní broušení)
J – tkanina	Lehká, flexibilní	Profilované obrobky (ruční a strojní broušení)
XF – tkanina	Těžká, flexibilní	Pásové pilníkové brusky
X – tkanina	Těžká, pevná	Plochy, hrany, otáčivá tělesa (strojní broušení)
Y – tkanina	Těžká, vysoce pevná	Plochy, hrany, otáčivá tělesa (strojní broušení)
Z – tkanina	Těžká, vysoce pevná, segmentovaná	Rovinné broušení (strojní broušení)
Film	Polyesterový film	Jemné broušení
Fibr	Vulkánfibr	Hrubé až jemné broušení

2. Základní pojivo

V základním pojivu je ukotveno brusné zrna a tvoří spojovací článek mezi brusným zrnem a podložkou. Základní pojivo se vyrábí převážně z umělé pryskyřice, což umožňuje, aby si zachovalo konstantní, vysoce kvalitní vlastnosti. Lepidlo se používá jen u několika málo typů brusného papíru pro manuální použití.


3. Brusné zrna

Brusné zrna odpovídá za úběr materiálu. Při volbě správného brusného zrna jsou zvláště důležité dvě vlastnosti:

- Tvrdost
- Houževnatost

Veškeré druhy brusného zrna, které společnost Klingspor používá, jsou vyráběny synteticky, což zaručuje konstantně vysokou kvalitu produktů. U brusiva na podložce se používají čtyři různé druhy brusného zrna:



- Siliciumkarbid
- Korund (aluminiumoxid)
- Zirkonkorund
- Keramický korund

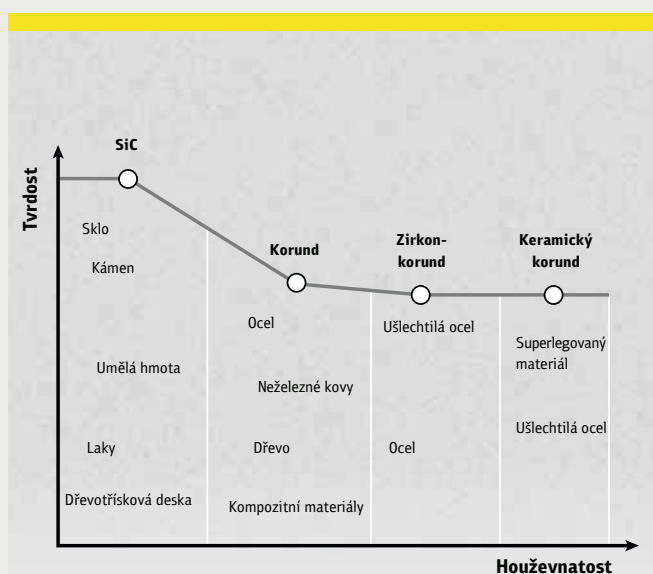


Klasifikace druhů zrna z hlediska tvrdosti, houževnatosti a jejich podstatné oblasti použití

Brusiva na podložkách

Pokyny pro použití

Druh zrna	Tvrdost / houževnatost	Složení	Vlastnosti / zanášení
Siliciumkarbid (SiC)	Velmi tvrdý / nižší houževnatost	Krystalický	Ostrohranné a křehké zrna, náchylné k lomu / mikroopotřebení 
Korund (aluminiumoxid)	Tvrdý / houževnatý	Krystalický, nerovnoměrný	Klínovité, hranaté zrna, makroopotřebení 
Zirkonkorund	Tvrdý / velmi houževnatý	Krystalický, rovnoměrný	klínovité, blokové zrna / mikroopotřebení, samoostřící 
Keramický korund	Tvrdý / velmi houževnatý	Mikrokrystalický	Ostrohranné, špičaté zrna / mikroopotřebení, samoostřící 

Vlastnosti jednotlivých druhů zrna a jeho specifické chování při opotřebení



Označení	Vysvětlení
Hustý posyp	Podložka je po celé ploše posypána brusným zrnem
Polootevřený posyp	Podložka je posypána brusným zrnem ze 75 %
Otevřený posyp	Podložka je posypána brusným zrnem z 50%

Vedle toho existuje ještě tzv. aglomerované zrna. Nejde o samostatný druh brusného zrna, nýbrž o shlukování zrna, které se díky pojivu z umělé pryskyřice skládá z mnoha jednotlivých korundových zrn nebo zrn siliciumkarbid (SiC) do většího zrna. Aglomeráty se používají téměř výhradně na brusných páslech.

Výhoda aglomerátů spočívá v tom, že dosahují od počátku broušení až do ukončení své použitelnosti rovnoměrného brusného účinku. Tupé zrna se vylamují z pojiva a uvolňují místo pro nové, ostré zrna. Cílem je rovnoměrný vzhled broušeného povrchu při kontinuálním úběru a extrémně vysoké životnosti.

Druh posypu

Kromě toho se brusná zrna u brusiv na podložce nanášejí s různou hustotou. Výraz „hustota posypu“ popisuje, s jakou hustotou jsou brusná zrna rozdělena na podložce.

Rozlišuje se:

- Hustý posyp
- Polootevřený posyp
- Otevřený posyp

Brusivo s otevřeným posypem má mezi jednotlivými zrny větší prostor pro třísky, což umožňuje lepší odvod úběru a brusného prachu z brusné plochy. Tím se u houževnatých materiálů, jako např. u dřeva, zabraňuje předčasnému zanášení brusiva.

Rozhodnutí, jakou hustotu posypu pro ten který materiál zvolit, závisí v prvé řadě na tom, jak vysoká je pravděpodobnost, že se mezi brusnými zrny bude usazovat brusný prach.

Tabulky velikosti zrn

	Extra jemné												Jemné		Hrubé		Extra hrubé																																					
	Mikrojemné broušení		Jemné broušení										Přebroušení		Hrubé broušení																																							
FEPA	P 2000		P 1500		P 1200		P 1000		P 800		P 600		P 500		P 400		P 360		P 320		P 280		P 240		P 220		P 180		P 150		P 120		P 100		P 80		P 60		P 50		P 40		P 36		P 30		P 24		P 20		P 16		P 12	
ANSI					600		500		400		360		320		280		240		220		180		150		120		100		80		60		50		40		36		30		24		20		16		12							
JIS	2000		1500		1200		1000		800		600		500		400		360		320		280		240		220		180		150		120		100		80		60		50		40		36		30		24		20		16		12	

4. Krycí pojivo

Krycí pojivo podporuje základní pojivo při ukotvení brusného zrna na nosiči brusiva a proti silám, které při broušení působí na zrno. Krycí pojiva se vyrábějí výlučně z umělé pryskyřice, která propůjčuje produktu typickou barvu (výjimku tvoří brusiva s dodatečnou účinnou vrstvou).

5. Účinné vrstvy

Účinné vrstvy s pomocnými brusnými látkami propůjčují brusnému nástroji vlastnosti, které na jedné straně podporují proces broušení a na straně druhé prodlužují životnost brusiva. Účinné vrstvy se nanášejí dodatečně.

Stearátová vrstva:

Stearát na brusivu na podložce zabraňuje zanášení brusného pásu a je vhodný speciálně pro použití na vysoce kvalitních lakovaných povrchích. Při opracování měkkých substancí, které při vyvíjení tepla lepí, jako jsou barvy, laky a umělé hmoty, může brusný prach vést k předčasnému „ucpání“ brusného pásu, kdy se prach usazuje v prostorech mezi brusnými zrny, a vytváří tak dodatečné „negativní pojivo“. Tak brusná zrna obalí natolik, že jejich ostré hrany ztratí účinnost. Pro zabránění tomuto efektu, respektive k jeho zpomalení, se mohou brusiva na podložce doplnit protiadhezivní vrstvou, tzv. stearátem.

Multipojivo:


Multipojivo se stejně jako stearátová vrstva nanáší v následném výrobním kroku na krycí pojivo. Při použití na ušlechtilé oceli a na vysoce legovaných ocelích se díky němu dosahuje chladnějšího brusu, který opět zvyšuje úběrový výkon a životnost.

ACT – Advanced Coating Technology:

Tuto technologii využívá Klingspor pro optimalizaci vlastností brusiv na podložce. ACT garantuje výrazně vyšší soudržnost brusného zrna při opracování kovů, např. při agresivnějším broušení pásem v oblasti hran vysekávaných a litých dílů. Výrazně prodlužuje životnost brusného pásu. U pásů, které se používají při broušení dřeva a laku, zabraňuje ACT předčasnému zanášení brusiva, a prodlužuje tak značně jeho životnost.

Antistatická úprava:

Z důvodu tření různých materiálů dochází při broušení nutně k přesunu elektrod, a tudíž k rozdělování nábojů, která u nevodivých materiálů jako např. u dřeva vedou k tomu, že se rozdíly nábojů nemohou vyrovnávat. V takových případech se brusivo vybavuje antistatickou úpravou, která vede k tomu, že se elektrický náboj odvádí přes brusivo a poté přes přístroj. Tím se zabraňuje ulpívání brusného prachu na obrobku, pásu i přístroji.

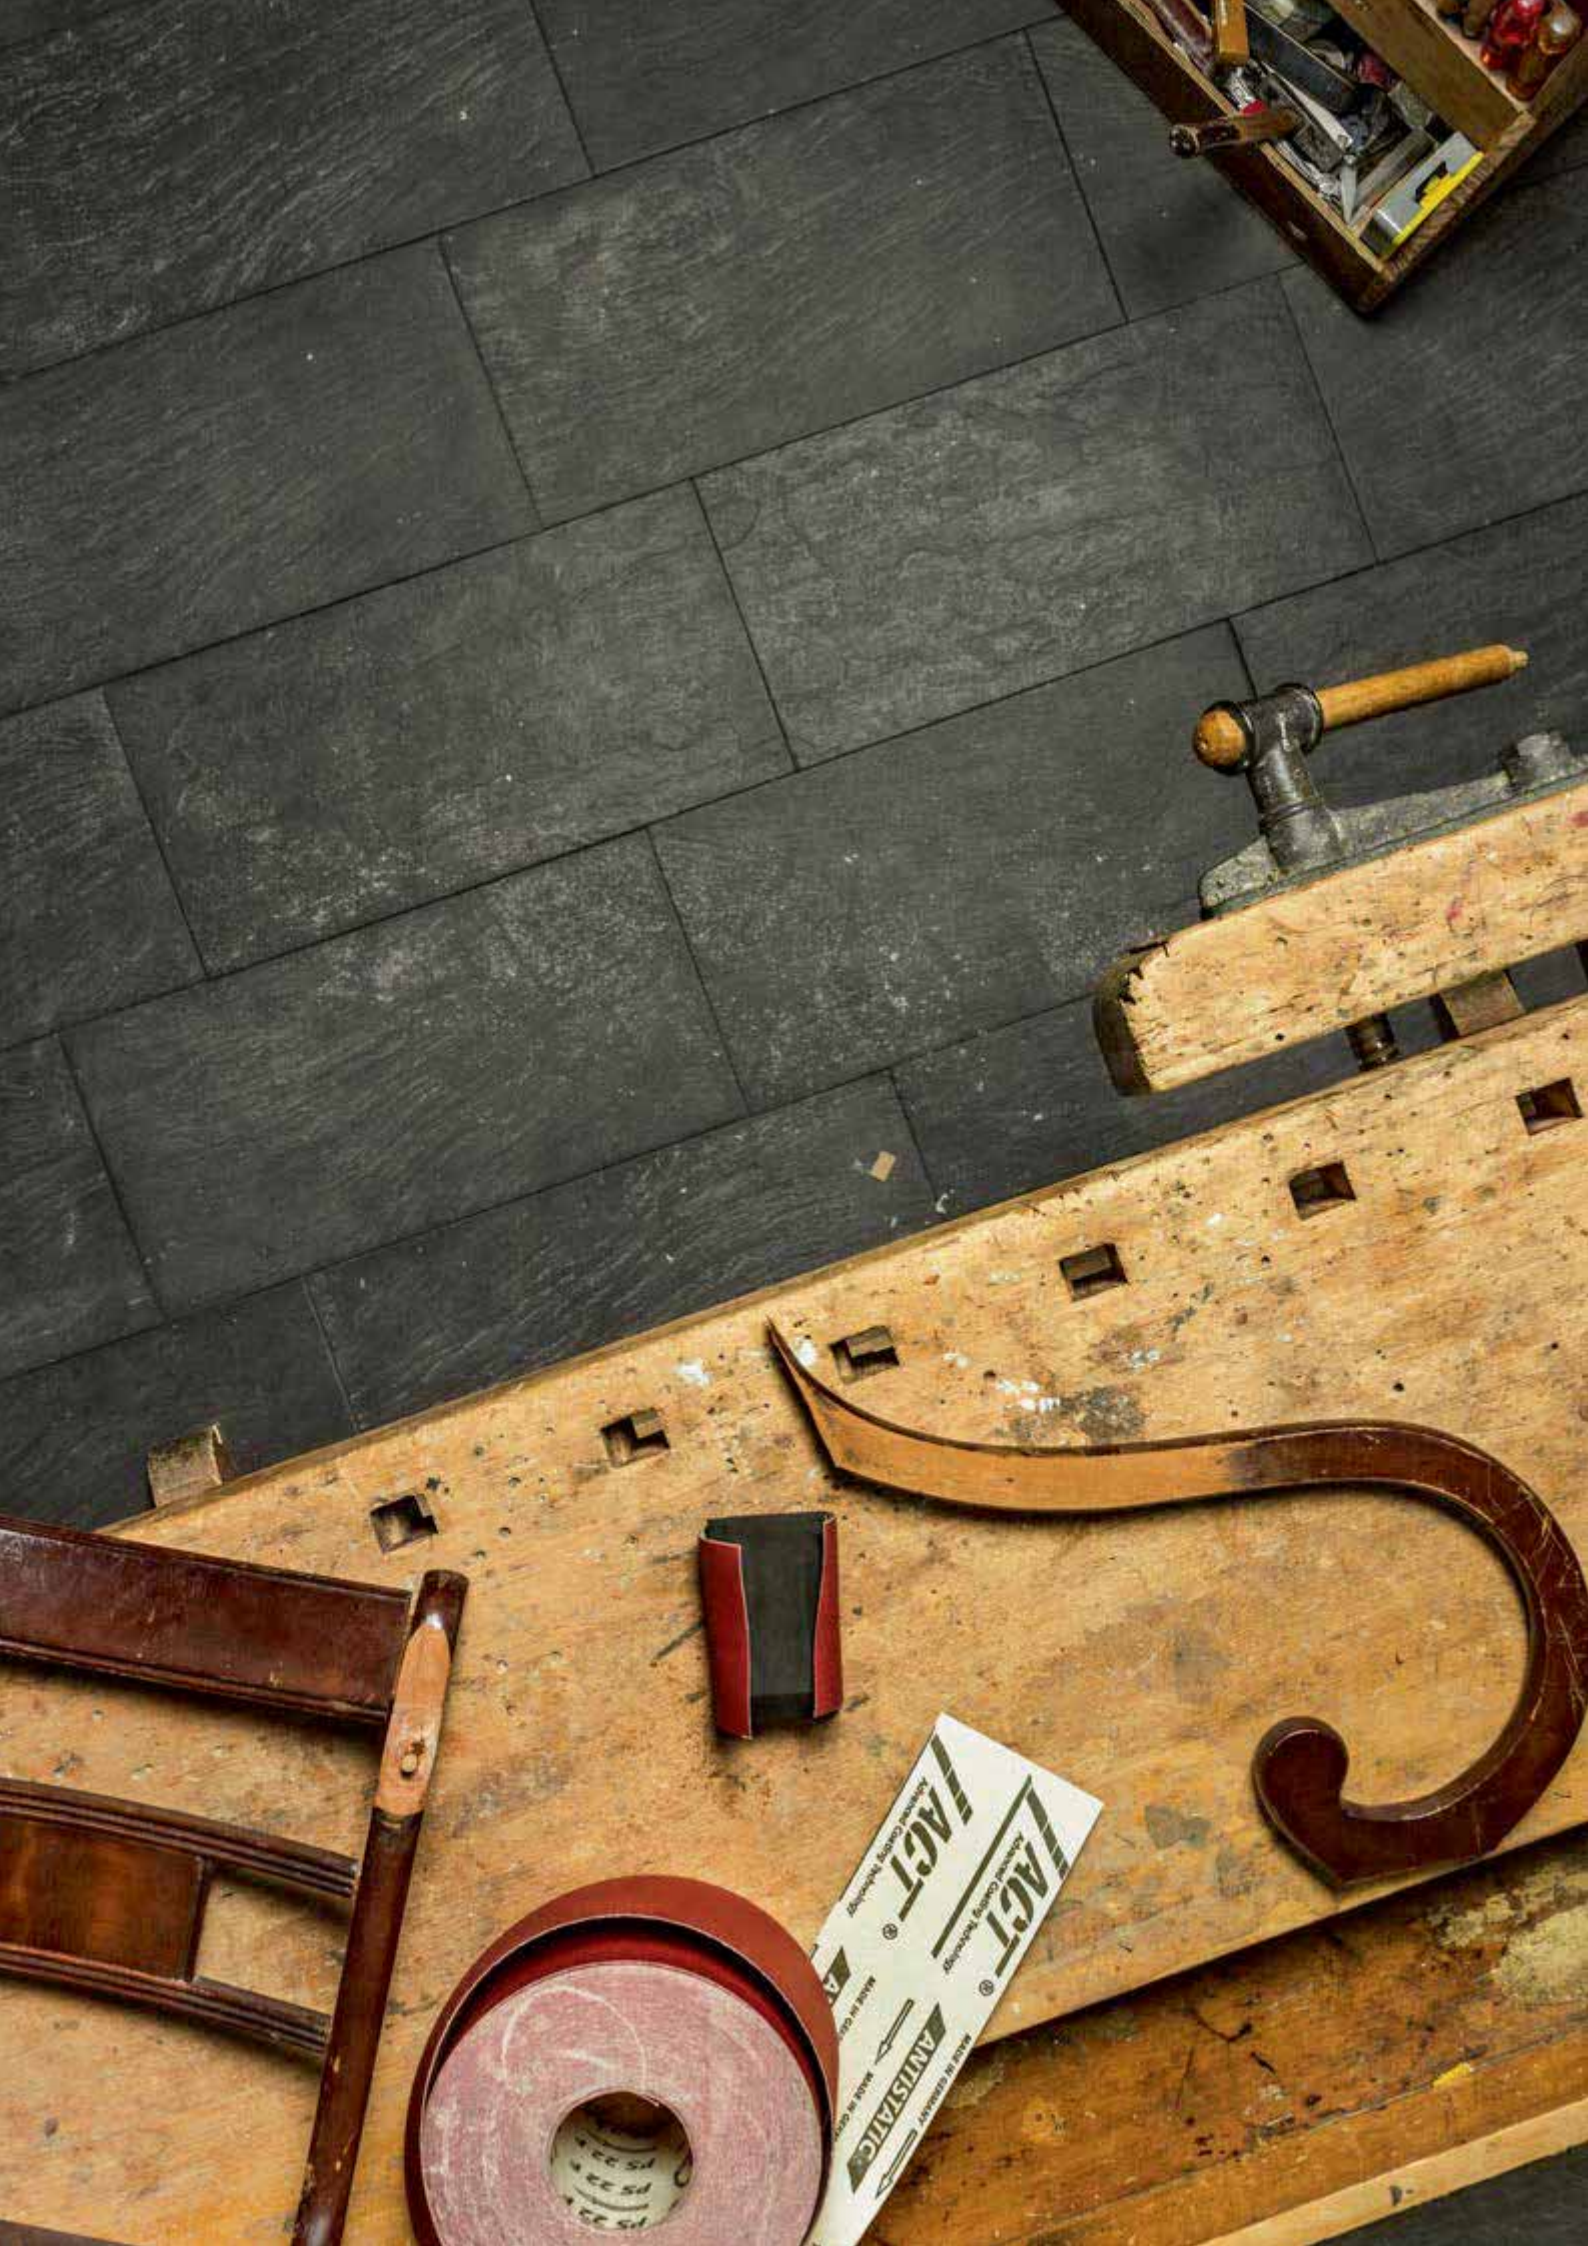

Role



Role

Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Charakteristika	Strana
Dřevo	PS 22 F ACT	korund	F-papír	●	Hustý posyp vede ke zvýšení brusného výkonu a homogenní kresbě po broušení při opracování povrchů tvrdých dřev s nízkým obsahem pryskyřice. ACT a antistatická úprava zabraňují předčasnému zanášení brusným prachem	20
	PS 22 N	korund	E-papír	○	Brusný papír s polootevřeným posypem pro maximální úběr při opracování dřeva	21
	PS 29 F ACT	korund	F-papír	○	Brusný pás s vynikající životností. Otevřený posyp, antistatická úprava a ACT zabraňují předčasnému zanášení brusným prachem. Brusný papír je zvláště vhodný pro zpracování měkkých dřev bohatých na pryskyřici	25
	PS 30 D	korund	D-papír	○	Cenově výhodný brusný papír pro mnohostranné použití při opracování dřeva a barev	21
	PL 31 B	korund	B-papír	○	Flexibilní dokončovací papír s optimálním poměrem ceny a výkonu pro široké spektrum při opracování dřeva, barev a laků. Umožňuje jemný vzhled povrchu	22
	LS 309 X	korund	X-bavlna	●	Mnohostranně použitelné brusné plátno pro opracování kovu a dřeva, dobrý poměr mezi cenou a výkonem	27
	LS 309 JF	korund	JF-bavlna	●	Vysoce flexibilní brusné plátno pro silně profilované obrobky pro jemný povrch při opracování kovu a dřeva	27
	LS 309 JF geschlitz	korund	JF-bavlna	●	Perforované, vysoce flexibilní brusné plátno pro silně profilované obrobky, pro povrchy ze dřeva, lehké odhroťování při obrábění kovů	28
Dřevo / lak	NRO 500	SiC	Vlies	–	Velmi vhodný pro hlazení, čištění a zušlechťování povrchů	36
Barva	PS 30 D	korund	D-papír	○	Cenově výhodný brusný papír pro mnohostranné použití při opracování dřeva a barev	21
	PL 31 B	korund	B-papír	○	Flexibilní dokončovací papír s optimálním poměrem ceny a výkonu pro široké spektrum při opracování dřeva, barev a laků. Umožňuje jemný vzhled povrchu	22
	PS 33 B	korund	B-papír	○	Kvalitní brusný papír, obzvláště vhodný k opracování barev, laků a tmelů	24
	PS 33 C	korund	C-papír	○	Kvalitní brusný papír, obzvláště vhodný k opracování barev, laků a tmelů	23
	PS 73 BWF	korund	B-papír + pěnová hmota (molitan)	○	Brusné archy u role pro zdrsňení a jemné broušení povrchů, výlisků a obrysů. Rubová strana s vrstvou z pěnové hmoty (molitanu) pro lepší rozložení tlaku a dosažení velmi jemného výbrusu. Pohodlné zacházení díky předperforování a zásobníku.	26
	PS 73 CWF	korund	C-papír + pěnová hmota (molitan)	○	Brusné archy u role pro zdrsňení a jemné broušení povrchů, výlisků a obrysů. Rubová strana s vrstvou z pěnové hmoty (molitanu) pro lepší rozložení tlaku a dosažení velmi jemného výbrusu. Pohodlné zacházení díky předperforování a zásobníku.	25
Metall universal	LS 309 X	korund	X-bavlna	●	Mnohostranně použitelné brusné plátno pro opracování kovu a dřeva, dobrý poměr mezi cenou a výkonem	27
	KL 361 JF	korund	JF-bavlna	●	Kvalitní, vysoce flexibilní brusné plátno pro mnohostranné použití v kovozpracujícím průmyslu, vhodné také pro nerezovu ocel	28, 30
	KL 385 JF	korund	JF-bavlna	●	Vysoce flexibilní univerzální produkt pro kovozpracující průmysl, dobrý poměr mezi cenou a výkonem	31, 32
	NRO 400	korund	Vlies	–	Velmi vhodný k lehkému odhroťování, dočišťování a zušlechťování povrchů, také u nerezové oceli	35

● = hustý ○ = polootevřený ○ = otevřený

Typ	Zrnitosti
PS 22 F ACT	40–150
PS 28 F	60–150
PS 29 F ACT	60–150
CS 308 Y	40–80, 120
LS 309 X	40–360
LS 309 J	60–320
LS 309 JF	60–400
CS 310 X	24–400
CS 310 XF	40–280
LS 312 JF	60–320, 400
CS 321 X	80–400
CS 333 X	60, 80, 120, 150
CS 341 X	50–320
KL 361 JF	40–600
KL 385 JF	40–600
CS 410 X	60–120
CS 411 X	24–120
CS 411 Y	36–80

Papír
B ca. 105 g/m ²
C ca. 110 g/m ²
D ca. 130 g/m ²
E ca. 250 g/m ²
F ca. 300 g/m ²
Tkanina
X Tkanina, těžká
J Tkanina, lehká
JF Tkanina, lehká, vysoce flexibilní
Y Tkanina, těžká, vysoce pevná
XF Tkanina, těžká, flexibilní

Minimální množství při výrobě zboží

Šířka mm	Minimální množství	Šířka mm	Minimální množství
10 mm	29 ks	80 mm	3 ks
15 mm	19 ks	95 mm	3 ks
20 mm	14 ks	100 mm	3 ks
25 mm	12 ks	120 mm	2 ks
28 mm	10 ks	125 mm	2 ks
30 mm	10 ks	140 mm	2 ks
35 mm	8 ks	150 mm	2 ks
40 mm	7 ks	250 mm	1 ks
50 mm	6 ks	300 mm	1 ks
60 mm	5 ks		



U všech ostatních typů, šířek a zrnitostí je nutné po rozřezání odebrat celou šíři Jumbo role. Přesné množství na vyžádání.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír

PS 22 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Neželezné kovy	●
Kovy univerzálně	●		
Umělá hmota	●		
Ocel	●		

Výhody: Vysoký brusný výkon - Homogenní a jemná kresba po broušení - Prémiový výrobek pro tvrdá dřeva, lakované povrchy a tmely - Dlouhá životnost a nízké zanášení díky receptuře ACT - Vysoká stabilita na hranách

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Šířka x délka v mm					Zrno					Jednotka balení					Číslo druhu zboží					Cena/kus Kč				
95 x 50000					60					1					20822					1.921,00 Kč				
95 x 50000					80					1					20850					1.683,00 Kč				
95 x 50000					100					1					20884					1.533,00 Kč				
95 x 50000					120					1					20916					1.533,00 Kč				
95 x 50000					150					1					20940					1.533,00 Kč				
95 x 50000					180					1					20960					1.533,00 Kč				
110 x 50000					40					1					2969					2.812,00 Kč				
110 x 50000					60					1					2971					2.225,00 Kč				
110 x 50000					80					1					2972					1.948,00 Kč				
110 x 50000					100					1					2973					1.775,00 Kč				
110 x 50000					120					1					2974					1.775,00 Kč				
110 x 50000					150					1					2975					1.775,00 Kč				
110 x 50000					180					1					2976					1.775,00 Kč				
110 x 50000					240					1					2978					1.792,00 Kč				
115 x 50000					40					1					2983					2.941,00 Kč				
115 x 50000					60					1					2985					2.326,00 Kč				
115 x 50000					80					1					2986					2.036,00 Kč				
115 x 50000					100					1					2987					1.856,00 Kč				
115 x 50000					120					1					2988					1.856,00 Kč				
115 x 50000					150					1					2989					1.856,00 Kč				
115 x 50000					180					1					2990					1.856,00 Kč				
115 x 50000					220					1					2991					1.874,00 Kč				
115 x 50000					240					1					2992					1.874,00 Kč				
150 x 50000					80					1					3014					2.656,00 Kč				
150 x 50000					100					1					3015					2.421,00 Kč				
150 x 50000					120					1					3016					2.421,00 Kč				
200 x 50000					40					1					3053					5.113,00 Kč				
200 x 50000					60					1					3055					4.045,00 Kč				
200 x 50000					80					1					3056					3.542,00 Kč				
200 x 50000					120					1					3058					3.227,00 Kč				

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

Brusný papír

PS 22 N



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Ocel	●
Kovy univerzálně	○		
Barva/Lak/Tmel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Univerzální výrobek pro ruční broušení a ručně vedenou brusku k opracování téměř všech materiálů - Díky velkému zrna použitelný pro broušení na hrubo až po dokončování

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 50000	40	1	244611	1.804,00 Kč
115 x 50000	60	1	244612	1.430,00 Kč
115 x 50000	80	1	244613	1.254,00 Kč
115 x 50000	100	1	244614	1.144,00 Kč
115 x 50000	120	1	244615	1.144,00 Kč
115 x 50000	150	1	244616	1.144,00 Kč
115 x 50000	180	1	244599	1.144,00 Kč
115 x 50000	240	1	244597	1.154,00 Kč

Brusný papír

PS 30 D



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Vysoká ostrost zrna a agresivita při opracování dřeva, laků, tmelů - Flexibilní a odolný proti roztržení - Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 4500	40	10	174094	122,00 Kč
115 x 4500	60	10	174095	102,00 Kč
115 x 4500	80	10	174096	88,00 Kč
115 x 4500	100	10	174097	79,00 Kč
115 x 4500	120	10	174098	79,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Pokračování →

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

→ **POZOR: Pokračování PS 30 D, Brusný papír**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 4500	150	10	174099	79,00 Kč
115 x 4500	180	10	174100	79,00 Kč
115 x 50000	40	1	174086	1.159,00 Kč
115 x 50000	60	1	174088	944,00 Kč
115 x 50000	80	1	174089	844,00 Kč
115 x 50000	100	1	174090	781,00 Kč
115 x 50000	120	1	174091	781,00 Kč
115 x 50000	150	1	174092	781,00 Kč
115 x 50000	180	1	174093	781,00 Kč
115 x 50000	240	1	182418	787,00 Kč
115 x 50000	320	1	182419	787,00 Kč

Dokončovací papír

PL 31 B



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Výrobek s optimálním poměrem ceny a výkonu - Optimalizované chování při opotřebení, produkt pro ruční broušení a ručně vedenou brusku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
95 x 50000	40	1	3279	985,00 Kč
95 x 50000	60	1	3281	801,00 Kč
95 x 50000	80	1	3282	715,00 Kč
95 x 50000	100	1	3191	660,00 Kč
95 x 50000	120	1	3192	660,00 Kč
95 x 50000	180	1	3194	660,00 Kč
95 x 50000	240	1	3196	666,00 Kč
110 x 50000	40	1	3287	1.141,00 Kč
110 x 50000	60	1	3289	928,00 Kč
110 x 50000	80	1	3290	827,00 Kč
110 x 50000	100	1	3213	765,00 Kč
110 x 50000	120	1	3214	765,00 Kč
110 x 50000	150	1	3215	765,00 Kč
110 x 50000	180	1	3216	765,00 Kč
110 x 50000	220	1	3217	771,00 Kč
110 x 50000	240	1	3218	771,00 Kč
110 x 50000	280	1	3219	771,00 Kč
110 x 50000	320	1	3220	771,00 Kč
110 x 50000	400	1	3222	771,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Pokračování →

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

→ POZOR: Pokračování PL 31 B, Dokončovací papír

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 50000	40	1	3291	1.193,00 Kč
115 x 50000	60	1	3293	970,00 Kč
115 x 50000	80	1	3294	865,00 Kč
115 x 50000	100	1	3224	799,00 Kč
115 x 50000	120	1	3225	799,00 Kč
115 x 50000	150	1	3226	799,00 Kč
115 x 50000	180	1	3227	799,00 Kč
115 x 50000	220	1	3228	806,00 Kč
115 x 50000	240	1	3229	806,00 Kč
115 x 50000	280	1	3230	806,00 Kč
115 x 50000	320	1	3231	806,00 Kč
115 x 50000	400	1	3233	806,00 Kč

Brusný papír

PS 33 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○



Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanášení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 50000	60	1	146981	1.460,00 Kč
110 x 50000	80	1	146982	1.290,00 Kč
110 x 50000	100	1	146983	1.184,00 Kč
110 x 50000	120	1	146386	1.184,00 Kč
115 x 50000	60	1	155815	1.526,00 Kč
115 x 50000	80	1	147575	1.349,00 Kč
115 x 50000	100	1	147576	1.237,00 Kč
115 x 50000	120	1	153398	1.237,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír

PS 33 B



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●

Výhody: Velmi dobrý úběr - Malé zanášení díky brusné aktivní přísadě - Prodloužená životnost - Vysoká odolnost vůči roztržení při vysoké pružnosti

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 50000	150	1	148494	1.007,00 Kč
110 x 50000	180	1	147935	1.007,00 Kč
110 x 50000	220	1	148495	1.015,00 Kč
110 x 50000	240	1	147114	1.015,00 Kč
110 x 50000	280	1	148496	1.015,00 Kč
110 x 50000	320	1	147110	1.015,00 Kč
110 x 50000	400	1	146387	1.015,00 Kč
115 x 50000	150	1	153177	1.052,00 Kč
115 x 50000	180	1	149480	1.052,00 Kč
115 x 50000	220	1	149698	1.061,00 Kč
115 x 50000	240	1	147055	1.061,00 Kč
115 x 50000	280	1	165031	1.061,00 Kč
115 x 50000	320	1	148891	1.061,00 Kč
115 x 50000	400	1	145520	1.061,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

Brusný papír ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	○

Výhody: Vysoká agresivita a životnost díky ACT při obrábění dřeva (speciálně měkkého dřeva) - Velká stabilita na hranách - Prémiový výrobek pro dřevo obecně, laky a tmely

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 50000	80	1	307878	1.883,00 Kč
110 x 50000	100	1	307879	1.717,00 Kč
110 x 50000	120	1	307880	1.717,00 Kč
110 x 50000	150	1	307881	1.717,00 Kč
110 x 50000	180	1	307882	1.717,00 Kč
115 x 50000	60	1	307884	2.247,00 Kč
115 x 50000	80	1	302592	1.968,00 Kč
115 x 50000	100	1	307885	1.795,00 Kč
115 x 50000	120	1	302591	1.795,00 Kč
115 x 50000	150	1	307886	1.795,00 Kč

Brusný papír s molitanovou vrstvou

PS 73 CWF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír + pěnová hmota (molitan)

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Výhody: Díky poddajné pěnové vrstvě (molitanu) je dosaženo lepšího rozložení tlaku bez probroušení tenkých vrstev a velmi jemného výbrusu - Vysoká flexibilita a přizpůsobivost v obrysech a profilech - Díky dodatečné stearátové vrstvě a polootevřenému posypu malé zanášení - Pohodlné dávkování brusného papíru po jednotlivých útržcích z předperforované role ze zásobníku - Rozměry brusné podložky: 115 x 140 mm, cca 180 kusů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 25000	120	1	321755	1.649,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Role s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír s molitanovou vrstvou

PS 73 BWF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír + pěnová hmota (molitan)

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Výhody: Díky poddajné pěnové vrstvě (molitanu) je dosaženo lepšího rozložení tlaku bez probroušení tenkých vrstev a velmi jemného výbrusu - Vysoká flexibilita a přizpůsobivost v obrysech a profilech - Díky dodatečné stearátové vrstvě a polootvřenému posypu malé zanášení - Pohodlné dávkování brusného papíru po jednotlivých útržcích z předperforované role ze zásobníku - Rozměry brusné podložky: 115 x 140 mm, cca 180 kusů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 25000	150	1	325711	1.511,00 Kč
115 x 25000	180	1	321756	1.511,00 Kč
115 x 25000	240	1	321757	1.511,00 Kč
115 x 25000	320	1	321758	1.511,00 Kč
115 x 25000	400	1	321760	1.511,00 Kč
115 x 25000	600	1	325022	1.511,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

Brusné plátno

LS 309 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	●

Výhody: Vysoce kvalitní univerzální brusné plátno pro mnohostranné využití při obrábění kovu a dřeva - Dobrý poměr mezi cenou a výkonem

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

LS 309 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	●

Výhody: Vysoký brusný výkon - Jemný povrch po obroušení - Velmi dobré přizpůsobení obrysům, úzkým rádiům a profilům díky vysoce flexibilnímu bavlněnému plátnu

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

LS 309 JF perforované



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	●

Výhody: Vynikající přizpůsobení při opracování obráběných, resp. soustružených dílů - Individuální možnost použití díky různým variantám perforace

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, hnědé

KL 361 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●	Dřevo	●
Ocel	●	Umělá hmota	⓪
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Kvalitní univerzálně využitelné brusné plátno - Optimální přizpůsobení obrysům obrobku - Čisté a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 50000	40	1	3769	847,00 Kč
25 x 50000	60	1	3771	742,00 Kč
25 x 50000	80	1	3772	694,00 Kč
25 x 50000	100	1	3773	664,00 Kč
25 x 50000	120	1	3774	664,00 Kč
25 x 50000	150	1	3775	664,00 Kč
25 x 50000	180	1	3776	664,00 Kč
25 x 50000	220	1	3777	667,00 Kč
25 x 50000	240	1	3778	667,00 Kč
25 x 50000	320	1	3780	667,00 Kč
25 x 50000	400	1	3782	667,00 Kč
25 x 50000	600	1	64825	667,00 Kč
30 x 50000	60	1	3787	890,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Pokračování →

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

→ POZOR: Pokračování KL 361 JF, Brusné plátno, hnědé

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 50000	80	1	91286	833,00 Kč
30 x 50000	100	1	3789	797,00 Kč
30 x 50000	120	1	3790	797,00 Kč
30 x 50000	150	1	3791	797,00 Kč
30 x 50000	180	1	3792	797,00 Kč
30 x 50000	240	1	3794	803,00 Kč
30 x 50000	320	1	3796	803,00 Kč
30 x 50000	400	1	3798	803,00 Kč
40 x 25000	40	1	4201	687,00 Kč
40 x 25000	50	1	4202	638,00 Kč
40 x 25000	60	1	4203	599,00 Kč
40 x 25000	80	1	4204	561,00 Kč
40 x 25000	100	1	4205	537,00 Kč
40 x 25000	120	1	4206	537,00 Kč
40 x 25000	150	1	4207	537,00 Kč
40 x 25000	180	1	4208	537,00 Kč
40 x 25000	220	1	4209	541,00 Kč
40 x 25000	240	1	4210	541,00 Kč
40 x 25000	320	1	4212	541,00 Kč
40 x 25000	400	1	4214	541,00 Kč
40 x 50000	40	1	3833	1.307,00 Kč
40 x 50000	60	1	3835	1.052,00 Kč
40 x 50000	80	1	3836	980,00 Kč
40 x 50000	100	1	3837	935,00 Kč
40 x 50000	120	1	3838	935,00 Kč
40 x 50000	150	1	3839	935,00 Kč
40 x 50000	180	1	3840	935,00 Kč
40 x 50000	220	1	3841	942,00 Kč
40 x 50000	240	1	3842	942,00 Kč
40 x 50000	280	1	3843	942,00 Kč
40 x 50000	320	1	3844	942,00 Kč
40 x 50000	360	1	3845	942,00 Kč
40 x 50000	400	1	3846	942,00 Kč
40 x 50000	600	1	64830	942,00 Kč
50 x 25000	40	1	4217	827,00 Kč
50 x 25000	60	1	4219	719,00 Kč
50 x 25000	80	1	4220	672,00 Kč
50 x 25000	100	1	4221	644,00 Kč
50 x 25000	120	1	4222	644,00 Kč
50 x 25000	150	1	4223	644,00 Kč
50 x 25000	180	1	4224	644,00 Kč
50 x 25000	220	1	4225	592,00 Kč
50 x 25000	240	1	4226	657,00 Kč
50 x 25000	320	1	4228	657,00 Kč
50 x 25000	400	1	4230	657,00 Kč
50 x 25000	600	1	64831	657,00 Kč
50 x 50000	40	1	3849	1.503,00 Kč
50 x 50000	50	1	3850	1.406,00 Kč
50 x 50000	60	1	3851	1.311,00 Kč
50 x 50000	80	1	3852	1.224,00 Kč
50 x 50000	100	1	3853	1.169,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Pokračování →

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

→ **POZOR:** Pokračování KL 361 JF, Brusné plátno, hnědé

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 50000	120	1	3854	1.169,00 Kč
50 x 50000	150	1	3855	1.169,00 Kč
50 x 50000	180	1	3856	1.169,00 Kč
50 x 50000	220	1	3857	1.175,00 Kč
50 x 50000	240	1	3858	1.175,00 Kč
50 x 50000	280	1	3859	1.175,00 Kč
50 x 50000	320	1	3860	1.175,00 Kč
50 x 50000	360	1	3861	1.175,00 Kč
50 x 50000	400	1	3862	1.175,00 Kč
50 x 50000	500	1	3863	1.175,00 Kč
50 x 50000	600	1	64832	1.175,00 Kč

Brusné plátno, hnědé

KL 361 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●	Dřevo	●
Ocel	●	Umělá hmota	○
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		



Výhody: Kvalitní univerzálně využitelné brusné plátno - Optimální přizpůsobení obrysům obrobku - Čisté a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50000	80	1	3900	1.747,00 Kč
80 x 50000	120	1	3902	1.665,00 Kč
80 x 50000	150	1	3903	1.665,00 Kč
100 x 50000	40	1	3913	2.695,00 Kč
100 x 50000	50	1	3914	2.511,00 Kč
100 x 50000	60	1	3915	2.347,00 Kč
100 x 50000	80	1	3916	2.183,00 Kč
100 x 50000	100	1	3917	2.081,00 Kč
100 x 50000	120	1	3918	2.081,00 Kč
100 x 50000	150	1	3919	2.081,00 Kč
100 x 50000	180	1	3920	2.081,00 Kč
100 x 50000	220	1	3921	2.101,00 Kč
100 x 50000	240	1	3922	2.101,00 Kč
100 x 50000	320	1	3924	2.101,00 Kč
100 x 50000	400	1	3926	2.101,00 Kč
100 x 50000	600	1	64835	2.101,00 Kč
110 x 50000	40	1	3929	2.965,00 Kč
110 x 50000	60	1	3931	2.582,00 Kč
110 x 50000	80	1	3932	2.402,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Pokračování →

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Role

→ POZOR: Pokračování KL 361 JF, Brusné plátno, hnědé

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 50000	100	1	3933	2.289,00 Kč
110 x 50000	120	1	3934	2.289,00 Kč
110 x 50000	180	1	3936	2.289,00 Kč
110 x 50000	240	1	3938	2.312,00 Kč
115 x 50000	40	1	3945	3.099,00 Kč
115 x 50000	60	1	3947	2.699,00 Kč
115 x 50000	80	1	3948	2.511,00 Kč
115 x 50000	100	1	3949	2.394,00 Kč
115 x 50000	120	1	3950	2.394,00 Kč
115 x 50000	150	1	3951	2.394,00 Kč
115 x 50000	180	1	3952	2.394,00 Kč
115 x 50000	240	1	3954	2.417,00 Kč
115 x 50000	320	1	3956	2.417,00 Kč
120 x 50000	60	1	3963	2.816,00 Kč
120 x 50000	80	1	3964	2.620,00 Kč
120 x 50000	100	1	3965	2.498,00 Kč
120 x 50000	120	1	3966	2.498,00 Kč
120 x 50000	180	1	3968	2.498,00 Kč
150 x 50000	40	1	3977	4.043,00 Kč
150 x 50000	60	1	3979	3.521,00 Kč
150 x 50000	80	1	3980	3.275,00 Kč
150 x 50000	100	1	3981	3.122,00 Kč
150 x 50000	120	1	3982	3.122,00 Kč
150 x 50000	150	1	3983	3.122,00 Kč

Brusné plátno, hnědé

KL 385 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	●
Neželezné kovy	●		
Nerez	○		
Umělá hmota	○		



Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro profesionální broušení - Optimální přizpůsobení povrchu obrobku - Čisté a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 50000	60	1	218196	622,00 Kč
25 x 50000	80	1	218197	579,00 Kč
25 x 50000	100	1	218198	556,00 Kč
25 x 50000	120	1	218199	556,00 Kč
40 x 50000	40	1	218077	1.069,00 Kč
40 x 50000	60	1	218079	938,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Pokračování →

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

→ **POZOR:** Pokračování KL 385 JF, Brusné plátno, hnědé

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
40 x 50000	80	1	218080	877,00 Kč
40 x 50000	100	1	218081	836,00 Kč
40 x 50000	120	1	218082	836,00 Kč
40 x 50000	150	1	218083	836,00 Kč
40 x 50000	180	1	218084	836,00 Kč
40 x 50000	220	1	218085	847,00 Kč
40 x 50000	240	1	218086	847,00 Kč
40 x 50000	320	1	218088	866,00 Kč
40 x 50000	400	1	218090	866,00 Kč
50 x 50000	40	1	218094	1.336,00 Kč
50 x 50000	60	1	218096	1.172,00 Kč
50 x 50000	80	1	218097	1.092,00 Kč
50 x 50000	100	1	218098	1.049,00 Kč
50 x 50000	120	1	218099	1.049,00 Kč
50 x 50000	150	1	218100	1.049,00 Kč
50 x 50000	180	1	218101	1.049,00 Kč
50 x 50000	220	1	218102	1.056,00 Kč
50 x 50000	240	1	218103	1.056,00 Kč
50 x 50000	320	1	218105	1.056,00 Kč
50 x 50000	400	1	218107	1.056,00 Kč

Brusné plátno, hnědé

KL 385 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	⓪
Neželezné kovy	●		
Nerez	⓪		
Umělá hmota	⓪		

Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro profesionální broušení - Optimální přizpůsobení povrchu obrobku - Čistě a jednoduché odtržení od role

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 5000	60	1	278789	486,00 Kč
115 x 5000	80	1	278790	490,00 Kč
115 x 5000	120	1	278791	504,00 Kč
115 x 5000	320	1	278792	497,00 Kč
115 x 50000	40	1	224650	3.077,00 Kč
115 x 50000	60	1	228151	2.689,00 Kč
115 x 50000	80	1	228363	2.506,00 Kč
115 x 50000	100	1	228364	2.393,00 Kč
115 x 50000	120	1	228365	2.393,00 Kč
115 x 50000	150	1	228370	2.393,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Pokračování →

Role s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



→ **POZOR: Pokračování KL 385 JF, Brusné plátno, hnědé**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 50000	180	1	228366	2.393,00 Kč
115 x 50000	240	1	228367	2.415,00 Kč
115 x 50000	320	1	228368	2.415,00 Kč
115 x 50000	400	1	228369	2.415,00 Kč

ROLL-BOX

ROLL-BOX



Výhody: Praktické a bezpečné skladování úsporných rolí - Snadné odtržení brusiva - Snadná a jednoduchá výměna a doplňování - Na 5 rolí s šířkou 50 mm - Pro postavení nebo upevnění na stěnu
Box je dodáván bez vyobrazeného brusiva

Šířka x délka x výška v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 340 x 230	1	76403	2.701,00 Kč

Brusné plátno, hnědé

CS 395 X



Vlastnosti

Druh zrna	Grafit
Druh posypu	Lamelární
Podložka	X- plátno
Tloušťka	1,5 mm



Výhody: Snižuje tření mezi zadní stranou pásu a kontaktním místem a tím zamezuje rozvoji tepla během procesu broušení - Umožňuje klidné a rovnoměrné broušení

Povlak není samolepící

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 19. Použití: viz str. 19.

Lepicí vrstva, samolepící

Lepicí vrstva, samolepící

CS 396 Y



Vlastnosti

Spojovací prvek	suchý zip (hříbová hlava)
Tloušťka	1,5 mm
Rozsah teplot	-30° až +80°

Výhody: Lze individuálně nařezat - Jednoduché a bezpečné uchycení na hladké a ploché povrchy - Dobrá lepicí přilnavost u brusiva kaširovaného velurem

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Vliesová role

NRO 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●	Barva/Lak/Tmel	●
Kovy univerzálně	●		
Dřevo	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Velmi dobré přizpůsobení povrchu obrobku - Bez zanášení - Ideální pro dočišťování, hlazení, zdrsňování povrchu a pro zušlechťování povrchu obecně - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 10000	Červenohnědá	medium	1	258870	1.384,00 Kč
100 x 10000	Tmavě zelená	very fine	1	258871	921,00 Kč
100 x 10000	Červenohnědá	fine	1	258872	1.151,00 Kč
100 x 10000	Červenohnědá	very fine	1	258873	1.061,00 Kč
115 x 10000	Červenohnědá	medium	1	258885	1.610,00 Kč
115 x 10000	Tmavě zelená	very fine	1	258886	1.151,00 Kč
115 x 10000	Červenohnědá	fine	1	258887	1.332,00 Kč
115 x 10000	Červenohnědá	very fine	1	258888	1.195,00 Kč
150 x 10000	Červenohnědá	medium	1	258890	2.071,00 Kč
150 x 10000	Tmavě zelená	very fine	1	258891	1.384,00 Kč
150 x 10000	Červenohnědá	fine	1	258892	1.696,00 Kč
150 x 10000	Červenohnědá	very fine	1	258893	1.561,00 Kč

Informace o obsažených velikostech zrnitosti viz tabulka str. 36.

Vliesové role

Brusiva na podložkách

Vliesová role

NRO 500



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Nerez	●	Dřevo	●
Umělá hmota	●		
Barva/Lak/Tmel	●		
Kovy univerzálně	●		

Výhody: Velmi dobré přizpůsobení povrchu obrobku - Bez zanášení - Ideální pro dočišťování, hlazení, zdrsnění povrchu a pro zušlechťování povrchu obecně - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 10000	Černá	medium	1	260365	1.384,00 Kč
100 x 10000	Šedá	ultra fine	1	258874	1.151,00 Kč
115 x 10000	Černá	medium	1	260366	1.610,00 Kč
115 x 10000	Šedá	ultra fine	1	258889	1.332,00 Kč
150 x 10000	Černá	medium	1	260367	2.071,00 Kč
150 x 10000	Šedá	ultra fine	1	258894	1.696,00 Kč

Zrno	120 - 150	180 - 220	240 - 320	800 - 1000
Stupeň jemnosti	medium	fine	very fine	ultra fine
Vliesové role Klingspor	medium SiC – Černá			
	medium A – Červenohnědá			
		fine A – Červenohnědá		
			very fine GP – Tmavě zelená	
				very fine A – Červenohnědá
				ultra fine SiC – Šedá

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Použití: viz str. 19.





Brusné pásy

0 výrobku

Pokyny pro použití

- ▶ použitelné pro všechny technologie broušení: broušení na volném pásu, broušení s kontaktní botkou, broušení s kontaktním kotoučem
- ▶ speciální provedení pro individuální účely použití, např. v nábytkářském průmyslu, pro rychlé, čisté broušení velkých ploch jako příprava pro lakování
- ▶ široké spektrum rozměrů
- ▶ podložka z papíru, tkaniny a filmu
- ▶ vysoká odolnost proti roztržení u všech výrobků

Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Charakteristika	Strana
Ocel	LS 309 J	korund	J-bavlna	●	Flexibilní brusné plátno pro opracování lehkých kontur při současně vysokém úběru, obzvláště při opracování kovu	59
	LS 309 JF	korund	JF-bavlna	●	Vysoce flexibilní brusné plátno pro silně profilované kusy, pro vytvoření jemných povrchů při opracování kovu	60
	LS 309 X	korund	X-bavlna	●	Univerzální brusné plátno pro opracování kovu a dřeva, dobrý poměr cena-kvalita	46, 58
	LS 309 XH	korund	X-bavlna	●	Standardní kvalita pro brusné pásy pro nasazení na ruční pásové brusky pro opracování kovu, dřeva, barvy a laku	51
	CS 310 X	korund	X-bavlna	●	Brusné plátno se stabilním podkladem pro vysoké namáhání s obzvláště dobrou životností při opracování kovů	60, 76, 77, 90
	CS 341 X	korund	X-bavlna vodovzdorná	●	Vodovzdorné brusné plátno, pro broušení oceli a nerezové oceli zamokra obzvláště dobře se hodící pro centerlesové broušení a broušení ploch	67, 94
	CS 308 Y	korund	Y-polyester	●	Polyesterové brusné plátno s hustým posypem zrna pro opracování kovů a broušení ploch u tvrdého dřeva	58, 90
Nerez	PS 61 F	keramický korund	F-papír	●	Hustý posyp, stabilní podklad a plynule samoostřící keramický korund; ideální brusný pás pro uživatele s nejvyššími požadavky na životnost, velikost úběru a bezpečný postup při opracování nerezových povrchů	56, 88
	LS 312 JF	korund	JF-bavlna	●	Vysoce flexibilní špičkový výrobek pro nerezové tvarové díly jako např. armatury, kování a chirurgické nástroje	62
	LS 313 JF	korund	JF-bavlna	●	Vysoce flexibilní špičkový produkt pro nerezové výlisky s dodatečnou vrstvou multipojiva pro chladný brus a vysokou životnost	62
	CS 931 JF	keramický korund	JF-bavlna	⦿	Speciální produkt s vysoce flexibilní podložkou pro opracování nerezové oceli a vysoce legovaných ocelí. Díky samoostřicímu keramickému zrně s polootevřeným posypem plynule agresivní průběh broušení s dlouhou životností. Multipojivo pro chladný brus bez náběhových barev.	74
	GX 931 JF	keramický korund	JF-kombinace	⦿	Speciální produkt pro nerezovou ocel a vysoce legované oceli; obzvláště vhodný pro použití na robotech. Mikrokrystalické keramické zrně s multipojivem pro chladný brus a plynule agresivní průběh broušení.	74
	GX 712 JF	korund	JF-kombinace	●	Vysoce výkonný brusný pás s velmi flexibilní, ale přesto extrémně odolnou podložkou proti roztržení, se zušlechťeným korundovým zrnem a brusnými účinnými látkami	72
	CS 329 JF	korund / aglomerát	JF-bavlna	●	Brusný pás s obzvláště dlouhou životností při stále stejné kvalitě povrchu. Speciální produkt pro suché broušení lehce a silně profilovaných dílů z nerezové oceli	65
	CS 631 XF	keramický korund	XF-bavlna	⦿	Flexibilní vysoce výkonný brusný pás pro ten nejlepší brusný výkon, vysoká životnost díky samoostřicímu keramickému korundu pro předbroušení a mezibrus obrýsů, profilů armatur a kování, s dodatečnou vrstvou multipojiva pro chladný brus	71
	CS 410 X	korund	X-bavlna	●	Brusné plátno se stabilní podložkou, pro vysoké namáhání s obzvláště dobrou životností díky dodatečné vrstvě multipojiva při opracování nerezové oceli	68
	CS 411 X	zirkonkorund	X-bavlna	●	Brusný pás s vysokým výkonem při velkém úběru pro hrubý brus a odjehlování oceli a nerezové oceli	68
	CS 411 Y	zirkonkorund	Y-polyester	●	Vysoce výkonný brusný pás, obzvláště odolný proti roztržení s velkým úběrem pro hrubý brus a odjehlování oceli a nerezové oceli	47, 69, 95
	CS 416 Y	zirkonkorund	Y-polyester	⦿	Brusný pás obzvláště odolný proti roztržení s velkým výkonem úběru při broušení oceli a nerezové oceli. Polootevřený posyp	70
	CS 409 Y	zirkonkorund	Y-polyester	●	Brusný pás s vysokým výkonem, obzvláště odolný proti roztržení, s velkou schopností úběru a s velkou životností díky dodatečné vrstvě multipojiva, pro nerezovou ocel a legovanou ocel, chladný brus	67, 95

● = hustý ⦿ = polootevřený ○ = otevřený

Pásy

Pokračování →

Brusné pásy

Pokyny pro použití

Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Charakteristika	Strana
Nerez	CS 912 Y ACT	keramický korund	Y-polyester	●	Brusný pás s vysokým výkonem, obzvláště odolný proti roztržení, s enormní schopností úběru a s velkou životností díky samoostřicímu keramickému korundu pro broušení legované oceli	49, 73, 97
	CS 910 Y ACT	keramický korund	Y-polyester	●	Brusný pás s vysokým výkonem, obzvláště odolný proti roztržení, s enormní schopností úběru a s velkou životností díky samoostřicímu keramickému korundu pro broušení legované oceli, dodatečná vrstva multipojiva pro chladný brus	73
	CS 330 X	SiC/korek	X-bavlna vodovzdorná	●	Speciální pás pro broušení oceli a ušlechtilé oceli na rovinných a kruhových brusných automatech, výborně se hodí pro saténový a konečný brus, se schopností leštit	66, 93
	CS 326 Y	korund / aglomerát	Y-polyester		Brusný pás s obzvláště vysokou životností pro mokrý brus, při rovnoměrném povrchu, pro bezhraté broušení válcových ploch a rovinné broušení	65, 92
	CS 329 Y	korund / aglomerát	Y-polyester		Brusný pás s obzvláště vysokou životností při rovnoměrném povrchu, pro bezhraté broušení válcových ploch a rovinné broušení. Agresivní brus při malém přítlaku	65, 93
	CS 420 Y	korund / aglomerát	Y-polyester		Speciální produkt s nopkovou strukturou pro bezhraté broušení válcových ploch u nerezové oceli. Obzvláště dlouhá životnost s rovnoměrným brusem	71
	CS 325 Y	SiC/aglomerát	Y-polyester		Brusný pás s obzvláště vysokou životností při rovnoměrném povrchu pro konečný brus na bezhratém brusném automatu pro broušení válcových ploch	64
	CS 811 Y ACT	zirkonkorund	Y-polyester	●	Vynikající soudržnost zrn, stabilní polyesterová podložka vysoce odolná proti roztržení pro zvláště vysoké namáhání při hrubém broušení a odhrotování oceli a nerezové oceli. Vysoce kvalitní zirkonkorund pro nejvyšší agresivitu po celou dobu životnosti	73
	NBF 800	korund	Vlies s polyesterovou vložkou		Speiální výrobek pro opracování povrchů z kovu a nerezové oceli pásovými bruskami. Velmi dlouhá životnost, malé zanašení ,vysoká stabilita na hranách, pásový spoj odolný proti roztržení	49
	NBS 800	korund	Vlies s polyesterovou vložkou		Složení jako NBF 800,avšak pro ruční brusky s většimi vratnými kladkami a pro pásové brusky	75
Ocel, nerez	PS 20 F	korund	F-papír	●	Hustý posyp a těžký, stabilní podklad zajišťují rychlý úběr a dlouhou životnost při opracování kovu	53, 84
	PS 21 F	zirkonkorund	F-papír	●	Hustý posyp, stabilní podklad a kvalitní, samoostřící zirkonkorund zajišťují prodlouženou životnost při vysokém brusném výkonu, obzvláště u nerezových povrchů	53, 84
	PS 729 F	korund / aglomerát	F-papír		Pás s dlouhou životností pro broušení za sucha, extrémně dlouhá životnost, konstantní kvalita povrchu při mezibrusu až jemném broušení. Speciálně vyvinuto pro broušení plechu a rolí při středním přítlaku.	56, 89
	CS 412 Y	korund	Y-polyester	●	Robustní a proti roztržení vysoce odolný polyesterový podklad pro hrubý brus a mezibrus při opracování kovu	70, 96
	CS 310 XF	korund	XF-bavlna	●	Flexibilní brusné plátno pro profilované kovové výlisky,standardní kvalita pro použití na pilnicích	46
	CS 411 X	zirkonkorund	X-bavlna	●	Brusný pás s vysokým výkonem při velkém úběru pro hrubý brus a odjehlování oceli a nerezové oceli	68
	CS 411 Y	zirkonkorund	Y-polyester	●	Brusný pás s vysokým výkonem při velkém úběru pro hrubý brus a odjehlování oceli a nerezové oceli	47, 69, 95
	CS 416 Y	zirkonkorund	Y-polyester	⦿	Brusný pás obzvláště odolný proti roztržení s velkým výkonem úběru při broušení oceli a nerezové oceli. Polootevřený posyp	70
	CS 330 X	SiC/korek	X-bavlna vodovzdorná	●	Speciální pás pro broušení oceli a ušlechtilé oceli na rovinných a kruhových brusných automatech, výborně se hodí pro saténový a konečný brus, se schopností leštit	66, 93
	CS 710 XF	korund	XF-bavlna	●	Flexibilní brusný pás se zušlechťeným korundovým zrnem pro opracování ploch a tvarových dílů	48, 72
	CS 811 Y ACT	zirkonkorund	Y-polyester	●	Vynikající soudržnost zrn, stabilní polyesterová podložka vysoce odolná proti roztržení pro zvláště vysoké namáhání při hrubém broušení a odhrotování oceli a nerezové oceli. Vysoce kvalitní zirkonkorund pro nejvyšší agresivitu po celou dobu životnosti	73
Neželezné kovy	CS 333 JF	SiC	JF-bavlna	●	Vysoce flexibilní brusný pás pro kovové výlisky, obzvláště v oblasti neželezných kovů	67
	CS 333 XF	SiC	XF-bavlna	●	Flexibilní brusný pás pro kovové výlisky, obzvláště v oblasti neželezných kovů	66
	GX 533 JF	SiC	JF-kombinace	●	Flexibilní pás s agresivním zrnem siliciumkarbid a flexibilní kombinovanou podložkou pro broušení profilů,obrysů a výlisků, např. v oblasti výroby armatur	71
	GX 712 JF	korund	JF-kombinace	●	Vysoce výkonný brusný pás s velmi flexibilní, ale přesto extrémně odolnou podložkou proti roztržení, se zušlechťeným korundovým zrnem a brusnými účinnými látkami	72
	LS 314 JF	korund	JF-bavlna	●	Speciální výrobek se stearanovou vrstvou pro zpracování mírně a silně profilovaných dílů	63
Dřevo	PS 22 F ACT	korund	F-papír	●	Hustý posyp vede ke zvýšení brusného výkonu a homogenní kresbě po broušení při opracování povrchů tvrdých dřev s nízkým obsahem pryskyřice. ACT a antistatická úprava zabraňují předčasnému zanašení brusným prachem.	53, 85
	PS 28 F	korund	F-papír	○	Otevřený posyp a antistatické provedení zabraňují předčasnému zanašení prachem, robustní, zatížitelný podklad, pro všechny druhy dřev, zvláště měkké a bohaté na pryskyřici, např. smrk, borovice atd.	54, 86
	PS 29 F ACT	korund	F-papír	○	Brusný pás s vynikající životností. Otevřený posyp, antistatická úprava a ACT zabraňují předčasnému zanašení brusným prachem. Brusný papír je zvlášť vhodný pro zpracování měkkých dřev bohatých na pryskyřici	55, 87
	PS 38 G ACT	SiC	G-papír	●	Speciální produkt s velmi stabilní G-papírovou podložkou,vynikající antistatická úprava a ostré zmo siliciumkarbid pro jemný brus dřevotřískových a dřevovláknitých desek	88

● = hustý ⦿ = polootevřený ○ = otevřený

Pokračování →

Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Charakteristika	Strana
Dřevo	LS 309 X	korund	X-bavlna	●	Univerzální brusné plátno pro opracování kovu a dřeva, dobrý poměr cena-kvalita	46, 58
	LS 309 XH	korund	X-bavlna	●	Standardní kvalita pro brusné pásy pro nasazení na ruční pásové brusky pro opracování kovu, dřeva, barvy a laku	51
	CS 311 Y ACT	korund	Y-polyester	○	Otevřený posyp korundového zrna na polyesterovém podkladu odolném proti roztržení, pro kalibraci a mezibrus u opracování dřeva. ACT a antistatické provedení zabraňují předčasnému zanášení	61, 91
	CS 308 Y	korund	Y-polyester	●	Polyesterové brusné plátno s hustým posypem zrna pro opracování kovů a broušení ploch u tvrdého dřeva	58, 90
	LS 318 JF ACT	korund	JF-bavlna	○	Vysoce flexibilní podložka JF pro mezibrus a jemný brus silně profilovaných a tvarovaných dílů ze dřeva. ACT a antistatická úprava zabraňují předčasnému zanášení brusným prachem.	63
	CS 538 Z ACT	SiC	Z-polyester (k segmentování)	●	Speciální produkt pro průmyslové opracování dřevěných materiálů. Hustý posyp a antistatické provedení umožňují dosažení velké životnosti. Ostrý siliciumkarbid vniká bez problému do velmi hutného povrchu.	96
	CS 336 Y	SiC	Y-polyester	⦿	Speciální produkt pro kalibrování a broušení dřevotřískových a dřevovláknitých desek	94
Barva, lak, tmel	PS 24 F ACT	SiC	F-papír	●	Hustý posyp, stabilní podklad s tvrdým siliciovým zrnem pro lakované a tmelené povrchy v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu	54, 85
	PS 27 DW	SiC	D-papír	○	Otevřený posyp a dodatečná účinná vrstva zabraňují zanášení brusného pásu	54, 86
	FP 73 W	korund	Film	⦿	Speciální produkt s filmovou podložkou velmi odolnou proti roztržení pro opracování barev, laků a tmelů s dlouhou životností	57
Umělá hmota	GX 533 JF	SiC	JF-kombinace	●	Flexibilní pás s agresivním zrnem siliciumkarbid a flexibilní kombinovanou podložkou pro broušení profilů, obrysů a výlisků, např. v oblasti výroby armatur	71
Sklo	CS 322 X	(Kork)	X-bavlna vodovzdorná		Speciální pás pro leštění skla	64
Umělá hmota, sklo	CS 333 X	SiC	X-bavlna	●	Brusné plátno se stabilním podkladem pro vysoké namáhání při obzvláště vysoké životnosti na litinu, keramiku, gumu, umělou hmotu a okuje (broušení za sucha)	66
	CS 320 Y	SiC	Y-polyester	●	Speciální pás vysoce odolný proti roztržení pro zvýšené zatížení při broušení skla, keramiky a plastu za mokra i za sucha	63, 91
	CS 321 X	SiC	X-bavlna	●	Speciální brusný pás pro broušení skla, keramiky a plastu za mokra i za sucha	64, 92

● = hustý ⦿ = polootevřený ○ = otevřený

Minimální množství při výrobě zboží

Šíře v mm	Minimální odběr
3–50 mm	30 ks
51–60 mm	25 ks
61–75 mm	20 ks
76–100 mm	15 ks
101–150 mm	10 ks
151–300 mm	10 ks
301–400 mm	30 ks
401 mm a více	10 ks

Minimální odběr NBF 800

Šíře v mm	Minimální odběr
6 – 13 mm	20 ks
14 – 30 mm	10 ks

Minimální odběr NBS 800

Šíře v mm	Minimální odběr
31 – 75 mm	5 ks
76 – 320 mm	2 ks



**Řezou se v zásadě pásové polotovary šíře 300 mm.
Proto musí být větší, event. menší počet akceptován.**

Krátké a dlouhé pásy

Pokyny pro použití

Formy pásových spojů pro dlouhé a krátké pásy

Společnost Klingspor nabízí pásy s různými formami spojů. Jaké formy spojů potřebujete, závisí na použití a stroji. Dole uvedená zobrazení Vám ukazují nejpoužívanější pásové spoje.

Na následujících stránkách popisu výrobků naleznete nabídnuté formy spojů v tabulkách výrobků.

Jestliže Vámi používaný výrobek není na skladě, rádi jej pro Vás zhotovíme při dodržení odpovídajícího minimálního množství.



Forma 1
Šikmý řez, slepeno s přesahem.




Forma 5
Šikmý řez, slepeno s přesahem. Zóna zrn plně zbrošena. Spojení používá se přednostně pro broušení dřev s kontaktními elementy.



Forma 2
Šikmý řez, slepeno s přesahem, hroty zrn obroušeny pro dosažení klidného chodu pásu.



Forma 6 G
Šikmý řez. Tupé spojení, slepené fólií zesílenou vláknem na straně zrna. Zóna zrna plně zbrošena. Použití na bruskách s plochou kontaktní botkou.




Forma 3 G
Klikaté spojení podlepeno fólií zesílenou vláknem, práce zcela bez rázů na materiálech náchylných k rozlomení, obzvláště na skle.



Forma 7 G
Sinusoidní spoj podlepený fólií zesílenou vláknem, práce plně bez rázů u velmi citlivých dílů, pro vysoké požadavky.




Forma 4 G
Šikmý řez. Tupý spoj podlepený fólií zesílenou vláknem. Vhodné pro práce na volném pásu, pro vysoké požadavky.



Forma 3 W
Speciální spoj pro vlnové pásy. Tupé spojení podlepené fólií s dodatečným čelním slepením.



Forma 4 W
Šikmý řez, tupý spoj s fólií zesílenou vláknem a čelním slepením. Speciální spoj pro brusné vlnové pásy a pásy pro pásové pilníky, typ výrobku NBF 800



Vedlejší tabulka obsahuje nejpoužívanější typy brusek. Pokud zde Vámi používanou brusku nenaleznete, obraťte se prosím na nás. My Vám rádi pomůžeme.

Krátké a dlouhé pásy

Pokyny pro použití



Brusky pro dlouhopásové, hranové a profilové broušení

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
Bütfering	E-Line 113	370	1900
CMC	KL 150	150	2250
	KL 150 OS	150	2400
	CL 260	120/150	7050
	CL 300	120/150	7850
Fein	GX 75/75 2H, GXC, GI 75/75 2H, GIS 75	75	2000
	GXR	75	2250
	GICS	75	3000
	GIM, GIC	75/150	2000
	GI 100	100	1000
	GI 150/150 2 H, GIL, GIS 150	150	2000
	GIR	150	2250
Flott	TBSM 75	75	1000
	BSM 75, BSM E1, BSM 75 A, BSM 75 A/POL	75	2000
	BSM 150, BSM 150 A, BSM 150 A/pol	150	2000
	KSM 150, KSM 250, KOS 150	150	2250
	KOS 250	250	2250
Greif	S 40	max. 100	3500
	D30 HFS 100	max. 100	2000
	D30 HFS 100/150	100/150	2500
	R 40 HFS 150/200	200	3500
	D 20-2-2	30-50	1250
	D 30-2-2	50-100	2500
	D 40-2-2	50-100	3500
Heesemann	SZ 2	60	2300
	UKP 20	80	2300
	HG-U	220	2000
	FPA 8	130	1900
	KFA, MFA 10	150	5400
	MFA 10	150	7000
	MFA 10	1400	2620/3250
	BA 2-2300	150	8500
Hema	HWS 200	20	1810
	KB 202	20	2040
	BB 315/S+P	25	2220
	BB 315/3+3P	25	3150
	SR 400	25	3320
	SR 500	25	4080
	SR 600/UH 630	25	4500
	TBS 3000	120	1200
	PSM 300	25/50	2360
Hess	Junior, Expert	200	1850
	Gloria	200	1600

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
Dřevomann	MSM 75	75	2000
	DSM 100200B	100	915
	MSM 100 L	100	1220
	MSM 150, KS 2000	150	2000
	BT 1220	150	1220
	KOS 2260	150	2260
	KOS 2510	150	2510
	KOS 2600P, KOS 2600 C	150	2600
	KOS 2740	150	2740
	BS 2000 XL, BS 2400 XL	150	6000
Dřevokraft	PB 2400, PBVN 2400, BS 2400, BKS 2400 XL, BSM 2600 P	150	6800
	KOS 3000 P	200	3000
	BTS 200	152	1219
	Unilev 150	150	2170
Johannsen	KSM 801, KSO 150	150	2200
	KSO 81	150	2250
	KSO 1500	150	2280
	LBSM 2505	150	6400
	LBSM 2505 ESE	150	7000
Kündig	LBSM LS 2500	150	7100
	LBSM 3005 ESE	150	8000
	LBSM LS 3000	150	8100
	KSO 200	200	2200
Kühlmeyer	T 47	max. 150	2800
	T 48	200	3000
	T 93 Start	150	7400
	T 94 Standard, T 94 Super, T 85, T 95 Profi, T 95 Exclusiv	150	7800
	T 98	150	8200
Löser	Uniq, Basiq, Uniq S	150/200	2000
	ZBS 2, PBM 3	100	9000
	ZBS 3	100	11200
	PBM 4	100	11000
	ZBS 4	100	13200
Löser	GS 2 -6000	300	16300
	GS 2 - 9000	300	22300
	GS 2 - 12000	300	28300
	BKK 1/2, BKK 2	120	2240
	FF 1, UKF 1.1, FF 3.1	120	2300
Löser	UKF 2	120	2500
	KFS	150	2500
	BS 75/-A/-W	100	950
	HSF/HSDSF	100-200	500-5500
	BS 200/-W	200	1500
Löser	BS 300/-W	300	2000

Pásy

Pokračování →

Krátké a dlouhé pásy

Pokyny pro použití

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
Löser	RPS 336, RP+S 377, SP 377, HSRG 377, ZSP 377	150	3500
	RP+S 374	150	2500/3500
	TP 80/TP 80S	30	740
	KS 100	5–100	3500/4000
	KS 360	5–75	2500
	KS 350	5–75	3500/4000
	KS 363	6–50	2500
	EB 2	50	2000
	EB 3-S	max. 100	3500
	FS 384/150-G1, SP 337, SP 374, HSD	150	2500
	SP 352	150	3000
	SP 380, RPS 376	150	3500
Löwer	KS 225	150	2250
	KSM 1	150	2580
	KSM 2	150	2630
	SmartGrinder SG 150/300	150/300	3000
	LS 200, DSM 1000	200	1600
	DSM 2000, DSM 2004	200	1800
	DSM 3000, DSM 3004, HBS 300, HBS 302, LS 300, Multi 300, HBS VR	300	1800
	HBS 400/HBS 400u/HBS 4000, Multi 400, HBS 4000 BB	400	1800
	Combi Queen	500	1800
Nieder-berger	P2/P5	50–200	2500
	P4	100–420	2500
	P6	320–420	2500
Quick Wood	Elicoid	40	1780
Scheppach	BGS 700	50	686
	CSM 405	77	2400
	BTS 900x	100	915
	ISE 600	150	1500
	BSM 2010, KSM 2000	150	2000
	KSM 2500	150	2515
	SLIK 7	150	2740
SCM	TecnoMax UNILEV 150	150	2170
	TecnoMax LS	150	7100
Stähle	Saturn E, Saturn Quattro	200	1800
	Saturn Duo Comfort	200–320	1800
Vobhag	ERS 25, EFS25, VFS 25	250	2500
	VFS 42, DSM 42	420	2500
	DSM 46	460	2500
	VFS 52	520	2500
	DSM 46/600	600	2500
Wegoma	KS2250/P	150	2250
	KS2400	150	2400
	KS2600, KS2600FU	200	2600

Ruční brusky

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu v mm
AEG powertools	HBS 65, HBSE 65	65 × 410
	HBSE 600, HBS 1000 E	75 × 533
	RBSE 75 AE, RBSE 75 S	75 × 533
	HBS 100	100 × 560
	HBSE 100	100 × 560
	BBS 1100	100 × 560
	BBSE 1100	100 × 560
Atlas Copco	HBSE 75 S	75 × 533
	HBSE 75	75 × 533
	MBSE 705	75 × 533
	BBS 100	100 × 620
	BBSE 100	100 × 620
Black & Decker	KA 290, KA 900 E	13 × 451
	KA 292	13 × 451
	KA 293 E	13 × 451
	KA 83	65 × 410
	KA 83 E	65 × 410
	BS650	65 × 410
	BD 83	65 × 410
	BD 83 E	65 × 410
	DN83	65 × 410
	DN83E	65 × 410
	KA 85 EK	75 × 457
	KA 85, KA 86	75 × 457
	P 61-03	75 × 508
	BD 75	75 × 508
Bosch	BD 85	75 × 508
	SR 500 E	75 × 508
	KA 75, KA 75 E, KA 88, XTA80EK	75 × 533
	GVS 350 AE	40 × 303
	PVS 300 AE	40 × 303
	PBS 60	60 × 400
	PBS 60 E	60 × 400
	GBS 75 AE	75 × 533
	PBS 75	75 × 533
	PBS 75 A	75 × 533
DeWalt	PBS 75 AE	75 × 533
	PBS 75 E	75 × 533
	PBS 7 A, PBS 7 AE	75 × 457
	GBS 100 A	100 × 620
	GBS 100 AE	100 × 620
	D26480	64 × 356
	MHB158	75 × 480
	MHB158 E	75 × 480
	MHB 157	75 × 480
	MHB 157 E	75 × 480
	DW430, DW431	75 × 533

Pokračování →

Krátké a dlouhé pásy

Pokyny pro použití



Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu v mm
DeWalt	DW 432/ DW 433	75 × 533
	MHB90	100 × 560
	MHB90 E	100 × 560
	MHB90K	100 × 560
	DW650	100 × 560
	DW650E	100 × 560
Einhell	BBS 240, BBS 240/1	50 × 686
	BBS 720, BBS 850 E, BT-B5 850 E	75 × 457
	RT-B5 75, BT - B5 850/1 E	75 × 533
	BBS 1200	100 × 610
Festool	BF1	6/12/16/19 × 520
	BS 75, BS 75E, BS 75E-Set	75 × 533
	BS 105, BS 105E, BS 105E-Set	105 × 620
Fein	RS 12-70 E	20 × 815
	RS 10-70 E	30 × 533
Felisatti	TP 411, BSF 76/900	75 × 533, 76 × 533
	BSF 100/1200E	100 × 610
Flex	LBS 1105 VE	4/9/30 × 520/533
	LBS 1105 VE Set	4/9/30 × 520/533
	LBR 1506 VRA	40 × 618
	LRP 1503 VR	40 × 675
	LRP 1503 VRA	40/20 × 760
Hitachi	SB-75, SB8V2	75 × 533
	9924 DB	75 × 610
	SB 10 T, SB 10 V	100 × 610
	SB 10 V2, SB 10 S2	100 × 610
	SB 110	110 × 620
Dřevo HER	2405	65 × 410
	2406	65 × 410
	2410, 2411, 2420	75 × 533
	2422	105 × 620
	2423	105 × 620
	2424	105 × 620
Kress	CBS 6800 E	65 × 410
Löser	15003	3,6/13 × 305
	14000, 14021, 14021 F	3/6,5/13 × 610/863/1118
	40320	6/12 × 305/457
	11475, 11476, 11476 EL, 11486, 11486 EL	25 × 760
	11477, 11477 EL, 11450, 11450 EL	50 × 760
	14300, 14303	50 × 863
	14306	50 × 1143
	52900	75 × 610

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu v mm
Makita	9032	9 × 533
	9031	30 × 533
	9910/9911	75 × 457
	9901	75 × 533
	9902/9903	75 × 533
	9900	75 × 533
	9924 DB	75 × 610
	9920	75 × 610
	9402	100 × 610
	9403	100 × 610
Metabo	9404	100 × 610
	9924 DB	100 × 610
	BFE 9-90 SET	6-19 × 457
	12-180 SET	40 × 760
	Ba 0775, BAE 75, Ba E 1075	75 × 533
Milwaukee	Ba E 0876 Signal	75 × 533
	Ba 6100	100 × 620
	HBSE 75 S	75 × 533
Peugeot	BS 100 LE	100 × 620
	PB 600	75 × 457
Ryobi	PAB 75	75 × 533
	B 850 F	75 × 533
	BE-321	75 × 533
	EBS 9576V, EBS 8021 V, EBS 800 V	75 × 533
	B-7075, B-7076, BE-7075	75 × 533
SKIL	B-7100	75 × 610
	B 422, BE 422, BE-1056	100 × 560
	B-7200 A, BE-422, B/BE 424	100 × 610
	BE-4240, EBS 1310 VF HG	100 × 610
	1100, 1200, 1205, 1200 H, 1205 H, 1210, 1210 AA 7600, 7610 AD, 7610 AA, 7620 AA, 7675, 1220 MA, 7630	75 × 457
Stayer	5903	75 × 508
	594 U, 595 U, 7640MA	75 × 533
	7650 AA, 7650 AE, 4640 MA	75 × 533
	1400	100 × 552
Suhner	7660 MA	100 × 610/620
	2 N 75	75 × 457
	LEN 751 E	75 × 533
	LEN 610	100 × 610
Suhner	LEN 690	100 × 690
	UBC 10-R	3/6/12/16/19 × 520
	UBK 6-R	35 × 450
	UTC 7-R	30 × 533
Suhner	UTG 9-R	30 × 610

Pásky pro pásové pilníky

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

LS 309 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Univerzální brusný pás pro opracování kovu a dřeva - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
28 x 533	40	F4G	20	36755	37,00 Kč
28 x 533	60	F4G	20	37945	33,00 Kč
28 x 533	80	F4G	20	39236	33,00 Kč
28 x 533	100	F4G	20	40702	33,00 Kč
28 x 533	120	F4G	20	41900	33,00 Kč
28 x 533	150	F4G	20	42794	33,00 Kč

Jiné pásky pro pásové pilníky viz Brusné pásky

Brusné plátno

CS 310 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Ocel	●

Výhody: Univerzální typ pro opracování rádiusů a obrysů pásovou bruskou v různých oblastech opracování kovu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6 x 610	40	F4G	25	4644	19,00 Kč
6 x 610	60	F4G	25	4645	19,00 Kč
6 x 610	80	F4G	25	4646	18,00 Kč
6 x 610	120	F4G	25	70595	18,00 Kč
9 x 533	40	F4G	25	286879	22,00 Kč
9 x 533	60	F4G	25	156968	22,00 Kč
9 x 533	80	F4G	25	286880	20,00 Kč
9 x 533	120	F4G	25	286881	20,00 Kč
10 x 330	40	F4G	25	86104	17,00 Kč
10 x 330	60	F4G	25	71110	17,00 Kč
10 x 330	80	F4G	25	71111	17,00 Kč
10 x 330	100	F4G	25	71112	16,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Pokračování →

Pásky pro pásové pilníky

Brusiva na podložkách



→ POZOR: Pokračování CS 310 XF, Brusné plátno

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
10 x 330	120	F4G	25	71957	16,00 Kč
12 x 520	40	F4G	25	160139	19,00 Kč
12 x 520	60	F4G	25	160201	18,00 Kč
12 x 520	80	F4G	25	159040	18,00 Kč
12 x 520	120	F4G	25	160140	17,00 Kč
13 x 450	40	F4G	25	90914	18,00 Kč
13 x 450	60	F4G	25	75505	18,00 Kč
13 x 450	80	F4G	25	97081	17,00 Kč
13 x 450	120	F4G	25	105794	17,00 Kč
13 x 455	40	F4G	25	72895	18,00 Kč
13 x 455	60	F4G	25	73099	18,00 Kč
13 x 455	80	F4G	25	149565	17,00 Kč
13 x 455	100	F4G	25	73176	17,00 Kč
13 x 455	120	F4G	25	74086	17,00 Kč
13 x 610	40	F4G	25	4652	19,00 Kč
13 x 610	60	F4G	25	4653	19,00 Kč
13 x 610	80	F4G	25	4654	19,00 Kč
13 x 610	120	F4G	25	70591	18,00 Kč
13 x 610	240	F4G	25	99182	18,00 Kč
20 x 520	40	F4G	25	71959	22,00 Kč
20 x 520	60	F4G	25	71960	20,00 Kč
20 x 520	80	F4G	25	71961	19,00 Kč
20 x 520	120	F4G	25	71963	19,00 Kč
40 x 303	60	F4G	10	184719	27,00 Kč
40 x 303	80	F4G	10	188885	27,00 Kč

Jiné pásky pro pásové pilníky viz Brusné pásky

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 411 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Pás odolný proti roztržení a pro použití na pásových pilních - Obzvláště vysoká agresivita a brusný výkon díky brusné aktivní složce - Speciálně pro nerezovou ocel, ale také pro ocel a kov všeobecně

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
9 x 533	40	F4G	25	286886	29,00 Kč
9 x 533	60	F4G	25	286887	25,00 Kč
9 x 533	80	F4G	25	286888	25,00 Kč
10 x 330	40	F4G	25	325250	26,00 Kč
10 x 330	60	F4G	25	302797	23,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Pokračování →

Pásy pro pásové pilníky

Brusiva na podložkách

→ **POZOR: Pokračování CS 411 Y, Brusné plátno, vodovzdorné**

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
10 x 330	80	F4G	25	302798	23,00 Kč
13 x 610	40	F4G	25	322530	32,00 Kč
13 x 610	60	F4G	25	302784	27,00 Kč
13 x 610	80	F4G	25	302785	27,00 Kč
20 x 520	36	F4G	25	322531	38,00 Kč
20 x 520	40	F4G	25	322532	35,00 Kč
20 x 520	60	F4G	25	302791	31,00 Kč
20 x 520	80	F4G	25	302792	30,00 Kč

Jiné pásy pro pásové pilníky viz Brusné pásy

Brusné plátno

CS 710 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	●
Neželezné kovy	●

NOVINKA

Výhody: Strojní broušení tvarových dílů a svarů v průmyslu a řemeslech - Flexibilní, ale proti přetržení odolná podložka - Brusný pás se zušlechťeným korundem

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
9 x 533	80	F4G	25	342297	23,00 Kč
9 x 533	120	F4G	25	342296	23,00 Kč
10 x 330	80	F4G	25	342302	21,00 Kč
10 x 330	120	F4G	25	342303	20,00 Kč
13 x 455	80	F4G	25	342298	23,00 Kč
13 x 455	120	F4G	25	342299	22,00 Kč
13 x 610	80	F4G	25	342301	24,00 Kč
13 x 610	120	F4G	25	342300	24,00 Kč

Jiné pásy pro pásové pilníky viz Brusné pásy

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Pásky pro pásové pilníky

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, vodovzdorné

CS 912 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrn - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení povrchů z oceli a nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Jiné pásky pro pásové pilníky viz Brusné pásky

Brusný vlies

NBF 800



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●
Neželezné kovy	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Speciální produkt pro zušlechťování povrchů ručními pilníky - Ideální pro odstranění náběhových barev, pro lehké odhroťování, vyrovnávání, matování, zdršňování - Malé zanášení, dlouhá životnost

Šířka x délka v mm	Forma pro spojení pásu	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6 x 520	F4W	Hnědá	coarse	10	258646	70,00 Kč
6 x 520	F4W	Červenohnědá	medium	10	258647	70,00 Kč
6 x 520	F4W	Modrá	very fine	10	258648	70,00 Kč
9 x 533	F4W	Hnědá	coarse	10	258652	98,00 Kč
9 x 533	F4W	Červenohnědá	medium	10	258653	97,00 Kč
9 x 533	F4W	Modrá	very fine	10	258654	97,00 Kč
10 x 330	F4W	Hnědá	coarse	10	258655	70,00 Kč
10 x 330	F4W	Červenohnědá	medium	10	258656	70,00 Kč
10 x 330	F4W	Modrá	very fine	10	258657	70,00 Kč
12 x 520	F4W	Hnědá	coarse	10	258658	97,00 Kč
12 x 520	F4W	Červenohnědá	medium	10	258659	97,00 Kč
12 x 520	F4W	Modrá	very fine	10	258660	97,00 Kč
12 x 533	F4W	Hnědá	coarse	10	258661	97,00 Kč
12 x 533	F4W	Červenohnědá	medium	10	258662	97,00 Kč
12 x 533	F4W	Modrá	very fine	10	258663	97,00 Kč
13 x 457	F4W	Hnědá	coarse	10	258664	97,00 Kč
13 x 457	F4W	Červenohnědá	medium	10	258665	97,00 Kč
13 x 457	F4W	Modrá	very fine	10	258666	97,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Pokračování →

Pásy pro pásové pilníky

→ **POZOR: Pokračování NBF 800, Brusný vlies**

Šířka x délka v mm	Forma pro spojení pásu	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
13 x 610	F4W	Hnědá	coarse	10	258667	136,00 Kč
13 x 610	F4W	Červenohnědá	medium	10	258668	136,00 Kč
13 x 610	F4W	Modrá	very fine	10	258669	136,00 Kč
20 x 520	F4W	Hnědá	coarse	10	258671	167,00 Kč
20 x 520	F4W	Červenohnědá	medium	10	258672	167,00 Kč
20 x 520	F4W	Modrá	very fine	10	258673	167,00 Kč
28 x 533	F4W	Hnědá	coarse	10	258674	202,00 Kč
28 x 533	F4W	Červenohnědá	medium	10	258695	202,00 Kč
28 x 533	F4W	Modrá	very fine	10	258696	202,00 Kč
30 x 533	F4W	Hnědá	coarse	5	258699	202,00 Kč
30 x 533	F4W	Červenohnědá	medium	5	258700	202,00 Kč
30 x 533	F4W	Modrá	very fine	5	258701	202,00 Kč
30 x 610	F4W	Červenohnědá	medium	5	258703	235,00 Kč
30 x 610	F4W	Modrá	very fine	5	258704	235,00 Kč

Informace o obsažených velikostech zrnitosti viz tabulka str. 75.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**
Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.


Krátké pásy pro ruční pásové brusky

Brusiva na podložkách



Brusné plátno

LS 309 XH



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Barva/Lak/Tmel	⦿

Výhody: Speciální typ pro ruční pásové brusky - Univerzálně použitelné pro dřevo, kov, barvy a laky - Široká nabídka pásů skladem pro všechny běžné brusky

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
60 x 400	60	F5	10	4100	32,00 Kč
60 x 400	80	F5	10	4104	31,00 Kč
60 x 400	120	F5	10	4097	31,00 Kč
65 x 410	40	F5	10	4106	34,00 Kč
65 x 410	60	F5	10	4114	33,00 Kč
65 x 410	80	F5	10	4120	32,00 Kč
65 x 410	100	F5	10	4124	31,00 Kč
65 x 410	120	F5	10	4128	31,00 Kč
75 x 457	40	F5	10	37269	38,00 Kč
75 x 457	60	F5	10	38825	38,00 Kč
75 x 457	80	F5	10	40345	35,00 Kč
75 x 457	100	F5	10	41560	34,00 Kč
75 x 457	120	F5	10	42627	34,00 Kč
75 x 457	150	F5	10	43020	34,00 Kč
75 x 480	40	F5	10	4098	40,00 Kč
75 x 480	60	F5	10	4107	37,00 Kč
75 x 480	80	F5	10	4115	35,00 Kč
75 x 480	100	F5	10	4121	35,00 Kč
75 x 480	120	F5	10	4125	35,00 Kč
75 x 508	40	F5	10	4099	41,00 Kč
75 x 508	60	F5	10	4103	38,00 Kč
75 x 508	80	F5	10	4117	37,00 Kč
75 x 508	100	F5	10	4118	35,00 Kč
75 x 533	40	F5	10	4137	42,00 Kč
75 x 533	60	F5	10	4139	40,00 Kč
75 x 533	80	F5	10	4140	38,00 Kč
75 x 533	100	F5	10	4141	37,00 Kč
75 x 533	120	F5	10	4142	37,00 Kč
75 x 533	150	F5	10	4143	37,00 Kč
75 x 533	180	F5	10	4144	37,00 Kč
75 x 533	240	F5	10	43614	37,00 Kč
75 x 610	40	F5	10	37285	45,00 Kč
75 x 610	60	F5	10	38842	42,00 Kč
75 x 610	80	F5	10	40365	40,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Pokračování →

Krátké pásy pro ruční pásové brusky

Brusiva na podložkách

→ POZOR: Pokračování LS 309 XH, Brusné plátno

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
75 x 610	100	F5	10	41576	40,00 Kč
75 x 610	120	F5	10	42642	40,00 Kč
100 x 560	40	F5	10	4151	52,00 Kč
100 x 560	60	F5	10	4473	49,00 Kč
100 x 560	80	F5	10	4474	47,00 Kč
100 x 560	100	F5	10	4475	45,00 Kč
100 x 560	120	F5	10	4476	45,00 Kč
100 x 560	150	F5	10	4477	45,00 Kč
100 x 610	40	F5	10	4478	55,00 Kč
100 x 610	60	F5	10	4480	52,00 Kč
100 x 610	80	F5	10	4481	51,00 Kč
100 x 610	100	F5	10	4482	49,00 Kč
100 x 610	120	F5	10	4483	49,00 Kč
100 x 610	150	F5	10	4484	49,00 Kč
100 x 610	180	F5	10	43302	49,00 Kč
100 x 620	40	F5	10	6272	55,00 Kč
100 x 620	60	F5	10	6278	51,00 Kč
100 x 620	80	F5	10	6283	49,00 Kč
100 x 620	100	F5	10	6284	48,00 Kč
100 x 620	120	F5	10	6286	48,00 Kč
100 x 620	150	F5	10	6288	48,00 Kč
105 x 620	40	F5	10	4485	57,00 Kč
105 x 620	60	F5	10	4487	54,00 Kč
105 x 620	80	F5	10	4489	52,00 Kč
105 x 620	100	F5	10	4490	51,00 Kč
105 x 620	120	F5	10	4491	51,00 Kč
105 x 620	150	F5	10	4492	51,00 Kč
110 x 620	40	F5	10	6290	59,00 Kč
110 x 620	60	F5	10	6292	55,00 Kč
110 x 620	80	F5	10	6294	53,00 Kč
110 x 620	100	F5	10	6295	52,00 Kč
110 x 620	120	F5	10	6296	52,00 Kč

Jiné pásy pro ruční pásové brusky viz Brusné pásy

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír

PS 20 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Nerez	●
Ocel	⓪

Výhody: Univerzální typ pro rovinné broušení oceli, nerezové oceli a jiných kovů - Rychlý úběr

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír

PS 21 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Ocel	●

Výhody: Vysoká agresivita a životnost díky samostřícímu zirkonkorundu - Speciálně vyvinuto pro hrubé až jemné broušení nerezových povrchů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	⓪
Neželezné kovy	⓪
Barva/Lak/Tmel	⓪

Umělá hmota ⓪

Výhody: Vysoký úběr, jemný brus - Speciálně vyvinuto pro rovinné broušení tvrdých dřev - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Dřevo	○

Výhody: Pro tvrdé a houževnaté povrchy - Čistě vybroušené a jemné lakované povrchy v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu - Dlouhá životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 27 DW



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	otevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Hliník	●
Umělá hmota	○

Výhody: Speciální výrobek pro kvalitní lakované povrchy, především UV laky - Silně snížené zanášení, výrazně prodloužená životnost díky dodatečné vrstvě - Velmi jemný brus

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 28 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
-------	---

Výhody: Univerzální brusný pás pro opracování dřeva obecně, obzvláště měkkého dřeva - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
-------	---

Výhody: Kvalitní univerzální brusný pás pro opracování dřeva obecně, obzvláště měkkého dřeva - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150 x 2000	80	F5	10	307797	169,00 Kč
150 x 2000	100	F5	10	307798	159,00 Kč
150 x 2000	120	F5	10	307799	159,00 Kč
150 x 2170	80	F5	10	307800	199,00 Kč
150 x 2170	120	F5	10	307801	188,00 Kč
150 x 2250	60	F5	10	307802	221,00 Kč
150 x 2250	80	F5	10	307803	203,00 Kč
150 x 2250	100	F5	10	307804	192,00 Kč
150 x 2250	120	F5	10	307805	192,00 Kč
150 x 2250	150	F5	10	307806	192,00 Kč
150 x 2280	80	F5	10	307807	205,00 Kč
150 x 2280	100	F5	10	307808	194,00 Kč
150 x 2280	120	F5	10	307809	194,00 Kč
150 x 2600	80	F5	10	307811	222,00 Kč
150 x 2600	100	F5	10	307812	209,00 Kč
150 x 2600	120	F5	10	307813	209,00 Kč
150 x 3000	80	F5	10	307814	242,00 Kč
150 x 3000	100	F5	10	307815	227,00 Kč
150 x 3000	120	F5	10	307816	227,00 Kč
150 x 6800	80	F2	10	307821	461,00 Kč
150 x 6800	100	F2	10	307822	428,00 Kč
150 x 6800	120	F2	10	307823	428,00 Kč
150 x 6880	80	F2	10	307824	467,00 Kč
150 x 6880	100	F2	10	307825	432,00 Kč
150 x 6880	120	F2	10	307826	432,00 Kč
150 x 7100	60	F2	10	307828	533,00 Kč
150 x 7100	80	F2	10	307829	477,00 Kč
150 x 7100	100	F2	10	307830	442,00 Kč
150 x 7100	120	F2	10	307831	442,00 Kč
150 x 7100	150	F2	10	307832	442,00 Kč
150 x 7200	80	F2	10	307833	481,00 Kč
150 x 7200	100	F2	10	307834	447,00 Kč
150 x 7200	120	F2	10	307835	447,00 Kč
150 x 7500	80	F2	10	307837	498,00 Kč
150 x 7500	100	F2	10	307838	460,00 Kč
150 x 7500	120	F2	10	307839	460,00 Kč
150 x 7800	80	F2	10	307840	513,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Pokračování →

Brusné pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

→ **POZOR: Pokračování PS 29 F ACT, Brusný papír ANTISTATIC**

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150 x 7800	100	F2	10	307841	474,00 Kč
150 x 7800	120	F2	10	307842	474,00 Kč
150 x 7800	150	F2	10	307843	474,00 Kč
200 x 1600	80	F5	10	307844	182,00 Kč
200 x 1600	100	F5	10	307845	172,00 Kč
200 x 1600	120	F5	10	307846	172,00 Kč
200 x 3000	80	F5	10	307847	323,00 Kč
200 x 3000	100	F5	10	307848	303,00 Kč
200 x 3000	120	F5	10	307849	303,00 Kč
200 x 3000	150	F5	10	307850	303,00 Kč

Brusný papír

PS 61 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Dřevo	○

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrnu - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových povrchů


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír KULEX

PS 729 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/aglomeráty
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro použití za sucha - Extrémně dlouhá životnost - Konstantní kvalita povrchu u mezibrusu a jemného broušení - Speciálně vyvinuto pro broušení při středním přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s podložkou na filmu

Brusiva na podložkách



Brusný film s aktivní přísadou

FP 73 W



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Výhody: Speciální výrobek pro opracování laků, plastů a kompozitních materiálů - Podložka na filmu velmi odolná proti roztržení - Brusný pás s velmi dobrou přizpůsobivostí, hladkým brusným povrchem a vynikající přilnavostí zrna - Výrazně snížené zanášení, značně prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

CS 308 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●	Umělá hmota	●
Dřevo	●		
Ocel	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Univerzální brusné plátno, odolné proti roztržení pro opracování kovu a pro rovinné broušení tvrdého dřeva - Velmi dobrý úběr při vysokém namáhání

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

LS 309 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Univerzální brusný pás pro opracování kovu a dřeva - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 1020	40	F5	10	36837	67,00 Kč
50 x 1020	60	F5	25	38075	62,00 Kč
50 x 1020	80	F5	25	39401	58,00 Kč
50 x 1020	100	F5	25	40832	55,00 Kč
50 x 1020	120	F5	25	42020	55,00 Kč
50 x 2000	40	F4G	10	4502	106,00 Kč
50 x 2000	60	F4G	25	4531	95,00 Kč
50 x 2000	80	F4G	25	4548	88,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	36923	153,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	10	38198	140,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	10	39556	132,00 Kč
100 x 800	60	F5	10	38286	85,00 Kč
100 x 800	80	F5	10	39659	81,00 Kč
100 x 800	120	F5	10	137024	79,00 Kč
100 x 860	60	F5	10	38895	89,00 Kč
100 x 860	80	F5	10	40425	85,00 Kč
100 x 860	100	F5	10	41621	82,00 Kč
100 x 860	120	F5	10	42678	82,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Pokračování →

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách




→ POZOR: Pokračování LS 309 X, Brusné plátno

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 900	60	F5	10	38898	92,00 Kč
100 x 900	80	F5	10	40428	85,00 Kč
100 x 900	100	F5	10	41623	85,00 Kč
100 x 900	120	F5	10	42679	85,00 Kč
100 x 915	40	F5	10	37324	98,00 Kč
100 x 915	60	F5	10	38900	92,00 Kč
100 x 915	80	F5	10	40430	89,00 Kč
100 x 915	100	F5	10	41625	86,00 Kč
100 x 915	120	F5	10	42681	86,00 Kč
100 x 915	150	F5	10	43054	86,00 Kč
100 x 915	180	F5	10	43308	86,00 Kč
100 x 915	240	F5	10	128755	85,00 Kč
100 x 950	40	F5	10	37328	102,00 Kč
100 x 950	60	F5	10	38904	92,00 Kč
100 x 950	80	F5	10	40435	88,00 Kč
100 x 950	100	F5	10	41627	85,00 Kč
100 x 950	120	F5	10	42684	85,00 Kč
100 x 1000	40	F5	10	36999	106,00 Kč
100 x 1000	60	F5	10	38304	95,00 Kč
100 x 1000	80	F5	10	39679	92,00 Kč
100 x 1000	100	F5	10	41019	88,00 Kč
100 x 1000	120	F5	10	42199	88,00 Kč
150 x 1220	60	F5	10	38428	168,00 Kč
150 x 1220	80	F5	10	39852	157,00 Kč
150 x 2000	40	F4G	10	37071	278,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	38460	249,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	39884	230,00 Kč

Pásy

Brusné plátno

LS 309 J



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	J-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Dobrý brusný výkon při opracování jemných obrysů dřeva a kovu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

LS 309 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	●

Výhody: Vysoký úběr při opracování kovu a dřeva - Velmi dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech díky vysoce flexibilní bavlněné podložce


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 310 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●	Umělá hmota	●
Dřevo	●		
Ocel	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Kvalitní univerzální typ pro opracování kovu a dřeva - Dobrý úběr při vysokém namáhání

Rozmezí zrnitosti:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 1065	60	F4G	10	244635	47,00 Kč
25 x 1065	80	F4G	10	244634	45,00 Kč
50 x 1020	40	F5	10	47753	70,00 Kč
50 x 1020	60	F5	25	48549	62,00 Kč
50 x 1020	80	F5	25	49300	62,00 Kč
50 x 2000	40	F4G	10	4587	111,00 Kč
50 x 2000	60	F4G	25	4590	98,00 Kč
50 x 2000	80	F4G	25	4591	95,00 Kč
50 x 2000	120	F4G	25	4593	92,00 Kč
75 x 2000	36	F4G	10	4594	172,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	4595	165,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	25	4596	147,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	25	49399	140,00 Kč
75 x 2000	120	F4G	25	50652	132,00 Kč
75 x 2000	180	F4G	25	51222	132,00 Kč
75 x 2000	240	F4G	25	51470	136,00 Kč
100 x 920	60	F5	10	48717	95,00 Kč
100 x 920	80	F5	10	49454	92,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Pokračování →

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



→ POZOR: Pokračování CS 310 X, Brusné plátno

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 920	100	F5	10	50136	88,00 Kč
150 x 2000	36	F4G	10	47492	315,00 Kč
150 x 2000	40	F4G	10	47921	295,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	48821	264,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	49581	249,00 Kč
150 x 2000	120	F4G	10	50767	236,00 Kč
200 x 550	24	F7G	10	170543	155,00 Kč
200 x 550	40	F7G	10	97832	127,00 Kč
200 x 550	60	F7G	10	105992	113,00 Kč
200 x 550	80	F7G	10	123929	111,00 Kč
200 x 550	120	F7G	10	123931	109,00 Kč
200 x 750	24	F7G	10	47101	189,00 Kč
200 x 750	36	F7G	10	47561	165,00 Kč
200 x 750	40	F7G	10	48028	151,00 Kč
200 x 750	60	F7G	10	48970	133,00 Kč
200 x 750	80	F7G	10	49764	128,00 Kč
200 x 750	100	F7G	10	50340	127,00 Kč
200 x 750	120	F7G	10	50872	125,00 Kč

Brusné plátno ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Dobrý úběr při opracování dřeva při vysokém namáhání - Díky ACT a antistatické úpravě dlouhá životnost a nízké zanášení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

LS 312 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●	Dřevo	●
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		
Ocel	●		


Výhody: Vynikající úběr a životnost díky aktivní přísadě - Velmi dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech díky vysoce flexibilní podložce

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Šířka x délka v mm						Zrno		Forma pro spojení pásu					Jednotka balení				Číslo druhu zboží				Cena/kus Kč			
300 x 3500						100		F1					10				79849				797,00 Kč			
300 x 3500						150		F1					10				247873				797,00 Kč			
300 x 3500						180		F1					10				81518				797,00 Kč			
300 x 3500						280		F1					10				79850				803,00 Kč			
300 x 3500						320		F1					10				83657				803,00 Kč			
300 x 3500						400		F1					10				81147				803,00 Kč			

Brusné plátno, multipojivo

LS 313 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Hliník	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Top výrobek pro opracování výlisků citlivých na teplotní změny - Velmi dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech díky vysoce flexibilní bavlněné podložce - Chladný brus díky dodatečné vrstvě multipojiva

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.


Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno

LS 314 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Speciální výrobek se stearanovou vrstvou pro snížení zanášení při zpracování mírně a silně profilovaných dílů z mosazi, hliníku a kompozitních materiálů (plast/nerezová ocel nebo dřevo/nerezová ocel)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●
-------	---

Výhody: Top výrobek pro opracování profilů a obrysů, především v oblasti zpracování dřeva - Díky vysoce flexibilní bavlněné podložce vynikající přizpůsobivost silně profilovaným a tvarovaným dílcům - Snížené zanášení, dlouhá životnost díky ACT

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 320 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Sklo/Kámen	●
Minerální materiály	●
Umělá hmota	●

Výhody: Vynikající brusný výkon u tvrdých a obtížně se obrábějících materiálů - Ideální pro vysoké namáhání - Použití za mokra i za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 321 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Sklo/Kámen	●
Minerální materiály	●
Umělá hmota	●

Výhody: Vynikající brusný výkon u tvrdých a obtížně se obrábějících materiálů - Použití za mokra i za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 322 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korek
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Sklo/Kámen	●
------------	---

Výhody: Speciální výrobek k leštění skla s kvalitní vrstvou z korku a syntetické pryskyřice - Dlouhá životnost při zachování leštícího efektu - Vodovzdorná podložka

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, KULEX

CS 325 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC/aglomeráty
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Sklo/Kámen	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro brilantně jemný brus, při středním až vysokém přitlaku - Mimořádně dlouhá životnost, při konstantní drsnosti povrchu a pro dokončovací práce - Maximálně vhodné pro broušení za mokra i za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, KULEX

CS 326 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro polomatný brus, při středním až vysokém přitlaku - Mimořádně dlouhá životnost, při konstantní drsnosti povrchu a pro dokončovací práce - Maximálně vhodné pro broušení za mokra


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, KULEX

CS 329 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro polomatný brus, při nízkém až středním přitlaku - Pro silně tvarované obrobky - Zvláště vhodné pro broušení za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, KULEX

CS 329 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro polomatný brus, při nízkém až středním přitlaku - Zvláště vhodné pro broušení za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 330 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC / Korek
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Měkké, velmi jemné broušení s malou hloubkou drsnosti, se schopností leštit - Speciální pás s korkovým granulátem ve vrstvě se SiC/pryskyřicí pro saténový a konečný brus u povrchu z nerezové oceli a kovu


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 333 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Sklo/Kámen	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Ideální pro suché broušení velmi tvrdých nebo obtížně se obrábějících materiálů (litina, okuje, keramika, guma, umělá hmota)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 333 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Umělá hmota	●

Výhody: Dlouhá životnost a brusný výkon - Top produkt pro broušení mosazných armatur na auto-matech - Optimální kombinace flexibility a odolnosti proti roztržení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno

CS 333 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Neželezné kovy	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	●

Výhody: Dlouhá životnost a brusný výkon - Velmi dobrá přilnavost k obrysům a rádiům díky vysoce flexibilní podložce - Skvěle se hodí pro ruční broušení mosazných armatur, např. výlisků

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 341 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerez	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Kvalitní univerzální typ pro mokré brus - Dobrá životnost, jemný finiš - Speciálně vhodné pro centerlesové broušení a broušení ploch

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, multipojivo

CS 409 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Agresivní broušení - Chladný brus a zvýšený brusný výkon při opracování nerezové oceli a legované oceli díky dodatečné vrstvě multipojiva - Velmi dlouhá životnost i při broušení neželezných kovů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, multipojivo

CS 410 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Neželezné kovy	○

Výhody: Chladný brus, díky dodatečné vrstvě multipojiva bez náběhových barev - Zvýšený brusný výkon při opracování nerezové oceli


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 450	60	F4G	25	53108	45,00 Kč
50 x 450	80	F4G	25	53267	45,00 Kč
50 x 450	120	F4G	25	53538	45,00 Kč

Brusné plátno

CS 411 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Vysoká agresivita a brusný výkon při hrubém broušení kovu a nerezové oceli - Mnohostranné použití ve všech oblastech obrábění kovů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 2000	36	F4G	10	26419	157,00 Kč
50 x 2000	40	F4G	10	26593	132,00 Kč
50 x 2000	60	F4G	25	72251	118,00 Kč
50 x 2000	80	F4G	25	26943	111,00 Kč
50 x 2000	120	F4G	25	103997	106,00 Kč
75 x 2000	24	F4G	10	4618	270,00 Kč
75 x 2000	36	F4G	10	4619	233,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	4620	194,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	10	4622	172,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	10	26969	161,00 Kč
75 x 2000	120	F4G	10	113664	153,00 Kč
100 x 2000	36	F4G	10	26463	303,00 Kč
150 x 2000	36	F4G	10	26488	439,00 Kč

Pokračování →

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



→ POZOR: Pokračování CS 411 X, Brusné plátno

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150 x 2000	40	F4G	10	26668	357,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	72775	315,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	27030	292,00 Kč
150 x 2000	120	F4G	10	101308	281,00 Kč

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 411 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Brusný pás, odolný proti roztržení a s vysokým výkonem - Obzvláště vysoká agresivita a brusný výkon díky brusné aktivní složce - Speciálně pro nerezovou ocel, ale také pro ocel a kov všeobecně

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
75 x 2000	24	F4G	10	62056	340,00 Kč
75 x 2000	36	F4G	10	62150	299,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	62509	261,00 Kč
75 x 2000	50	F4G	10	62604	203,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	10	62938	190,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	10	63068	178,00 Kč
75 x 2000	120	F4G	10	20598	172,00 Kč
150 x 2000	36	F4G	10	62176	560,00 Kč
150 x 2000	40	F4G	10	62537	500,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	62971	347,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	63102	326,00 Kč
150 x 2000	120	F4G	10	278219	311,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 412 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	●
Neželezné kovy	●		
Nerez	●		
Ocel	●		

Výhody: Kvalitní univerzální pás pro povrchy z nerezové oceli, oceli a jiných kovů - Použití za mokra i za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 416 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Umělá hmota	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Velmi vysoká agresivita a brusný výkon - Dlouhá životnost také při opracování zanášejících se materiálů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
75 x 2000	36	F4G	10	204858	261,00 Kč
75 x 2000	40	F4G	10	205377	227,00 Kč
75 x 2000	60	F4G	10	207651	182,00 Kč
75 x 2000	80	F4G	10	220805	172,00 Kč
150 x 2000	36	F4G	10	231336	486,00 Kč
150 x 2000	40	F4G	10	205474	421,00 Kč
150 x 2000	60	F4G	10	204213	334,00 Kč
150 x 2000	80	F4G	10	205130	315,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, NOPPEX

CS 420 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás se strukturou Noppex s dlouhou životností pro polomatný brus, při vysokém a středním přitlaku - Ideální pro použití na centerlesových a pásových rovinných bruskách


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

GX 533 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-kombinace

Oblasti použití:

Neželezné kovy	●	Minerální materiály	●
Umělá hmota	●		
Kovy univerzálně	●		
Slitina titanu	●		

Výhody: Speciální výrobek pro opracování mosazi (instalačních armatur) a titanu (chirurgických nástrojů) - Dobrá přizpůsobivost při broušení na automatech nebo při broušení na volném pásu díky speciální podložce zvlášť odolné proti roztržení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, multipojivo

CS 631 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Slitina titanu	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrna - Dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech - Díky multipojivu zabraňuje vzniku náběhových barev při opracování nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

CS 710 XF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	●
Neželezné kovy	●

NOVINKA

Výhody: Strojní broušení ploch a tvarových dílů v průmyslu a řemeslech - Flexibilní, ale proti přetržení odolná podložka - Brusný pás se zušlechťeným korundem


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

GX 712 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-kombinace

Oblasti použití:

Neželezné kovy	●
Nerez	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Brusné aktivní přísady zaručují vynikající brusný výkon - Speciální výrobek pro houževnaté povrchy, citlivé na teplotu - Dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech - Vysoká bezpečnost chodu při broušení na automatech nebo při broušení na volném pásu díky zvlášť odolné speciální podložce.

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, vodovzdorné

CS 811 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Hliník	●
Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Vysoká agresivita a brusný výkon, speciálně vyvinuto pro použití s vysokým namáháním - Zvláště dobrá soudržnost zrn a životnost díky ACT

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, multipojivo

CS 910 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Slitina titanu	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrn - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových povrchů - Zabraňuje vzniku náběhových barev při opracování nerezové oceli, „chladný brus“ - Bez zanášení / zalepení brusného kotouče obroušením zrn přibroušení titanu a vysoce legovaných ocelí

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 912 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrn - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových povrchů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, multipojivo

CS 931 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Slitina titanu	●

Výhody: Speciální výrobek s vysoce flexibilní podložkou pro opracování nerezové oceli a vysoce legovaných ocelí - Díky samoostřicímu keramickému zrně s polootevřeným posypem plynule agresivní průběh broušení s dlouhou životností - Díky vysoce flexibilní podložce velmi dobrá přizpůsobivost v rádiusech a hranách - Dodatečná vrstva multipojiva zaručuje při opracování nerezové oceli "chladnější brus" a zamezuje tím vzniku náběhových barev


Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, multipojivo

GX 931 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	JF-kombinace

Oblasti použití:

Nerez	●
Slitina titanu	●

Výhody: Speciální výrobek s flexibilní podložkou odolnou proti roztržení pro opracování nerez a vysoce legovaných ocelí - Díky samoostřicímu keramickému zrně s polootevřeným posypem plynule agresivní průběh broušení s dlouhou životností - Díky flexibilní podložce dobrá přizpůsobivost v rádiusech a obrysech - Díky kombinované flexibilní a obzvláště odolné podložce proti roztržení vysoká provozní bezpečnost při použití robotu nebo při broušení na volném pásu - Dodatečná vrstva multipojiva zaručuje při opracování nerez "chladnější brus" a zamezuje tím vzniku náběhových barev

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000


Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Vliesový pás

NBS 800



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●
Neželezné kovy	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Speciální výrobek pro zušlechťování povrchů ručně vedenými bruskami (kromě ručních pilníků) a stacionárními bruskami - Ideální pro odstranění náběhových barev, pro lehké odhroťování, vyrovnávání, matování, zdrsňování - Malé zanášení, dlouhá životnost

Šířka x délka v mm	Forma pro spojení pásu	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 800	F3W	Červenohnědá	medium	5	258706	266,00 Kč
40 x 618	F3W	Hnědá	coarse	5	258711	297,00 Kč
40 x 618	F3W	Červenohnědá	medium	5	258712	297,00 Kč
40 x 618	F3W	Modrá	very fine	5	258713	297,00 Kč
40 x 820	F3W	Hnědá	coarse	5	258714	368,00 Kč
40 x 820	F3W	Červenohnědá	medium	5	258715	368,00 Kč
40 x 820	F3W	Modrá	very fine	5	258716	368,00 Kč
50 x 450	F3W	Hnědá	coarse	5	258717	266,00 Kč
50 x 450	F3W	Červenohnědá	medium	5	258718	266,00 Kč
75 x 2000	F3W	Hnědá	coarse	5	258729	1.532,00 Kč
75 x 2000	F3W	Červenohnědá	medium	5	258730	1.219,00 Kč
75 x 2000	F3W	Modrá	very fine	5	258731	1.219,00 Kč

Zrno	60 - 80	120 - 150	180 - 240
Stupeň jemnosti	coarse	medium	very fine
Vliesové pásy Klingspor Agresivita klesající	coarse A – Hnědá		
		medium A – Červenohnědá	
			very fine – Modrá

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné kroužky

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

CS 310 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○



Výhody: Stabilní plátno se zesílenou zadní stranou - Spirálovitě splepeno, válcovitý tvar - Univerzální použití při opracování kovů - Vysoká agresivita při použití gumového tělíska GK 555

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x výška v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
10 x 20	80	50	11555	1.623,00 Kč
10 x 20	150	50	11554	1.623,00 Kč
13 x 25	50	50	28188	1.702,00 Kč
13 x 25	80	50	11558	1.702,00 Kč
15 x 30	50	50	11568	1.676,00 Kč
15 x 30	80	50	11567	1.676,00 Kč
15 x 30	150	50	11566	1.676,00 Kč
22 x 20	50	50	11571	1.282,00 Kč
22 x 20	80	50	11570	1.282,00 Kč
22 x 20	150	50	11569	1.282,00 Kč
30 x 20	50	50	11574	1.446,00 Kč
30 x 20	80	50	11573	1.446,00 Kč
30 x 20	150	50	11572	1.446,00 Kč
30 x 30	50	50	11577	2.100,00 Kč
30 x 30	80	50	11576	2.100,00 Kč
30 x 30	150	50	11575	2.100,00 Kč
45 x 30	50	50	11580	2.436,00 Kč
45 x 30	80	50	11579	2.436,00 Kč
45 x 30	150	50	11578	2.436,00 Kč
60 x 30	50	25	11583	3.450,00 Kč
60 x 30	80	25	11582	3.450,00 Kč
60 x 30	150	25	11581	3.450,00 Kč
75 x 30	50	25	11586	4.122,00 Kč
75 x 30	80	25	11585	4.122,00 Kč
75 x 30	150	25	11584	4.122,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Brusné plátno

CS 310 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○

Výhody: Stabilní plátno se zesílenou zadní stranou - Spirálovitě slepeno, kuželovitý tvar - Univerzální použití při opracování kovu - Vysoká agresivita při použití gumového tělíska GK 555 A


Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr 1 x průměr 2 x výška v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
22 x 29 x 30	50	50	11592	4.194,00 Kč
22 x 29 x 30	80	50	11591	4.194,00 Kč
22 x 36 x 60	50	50	11595	5.362,00 Kč
22 x 36 x 60	80	50	11594	5.362,00 Kč
22 x 36 x 60	150	50	11593	5.362,00 Kč

Brusné plátno, multipojivo

CS 451 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
-------	---

Výhody: Stabilní plátno se zesílenou zadní stranou - Spirálovitě slepeno, válcovitý tvar - Kvalitní zirkonkorund s multipojivem speciálně pro opracování nerezové oceli - Vysoká agresivita při použití gumového tělíska GK 555

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x výška v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
30 x 20	40	50	334246	2.153,00 Kč
30 x 20	60	50	255475	2.216,00 Kč
45 x 30	40	50	334247	3.226,00 Kč
45 x 30	60	50	255476	3.323,00 Kč
60 x 30	40	25	334248	4.185,00 Kč
60 x 30	60	25	255626	4.309,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 38-45.

Gumová tělíska

Gumové tělísko

GK 555



Výhody: Znovupoužitelný nosič pro brusné kroužky CS 310 X a CS 451 X válcovitého tvaru - Nasazení a sejmutí kroužku lehkým otáčením

Průměr x šířka x stopka v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
10 x 20 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14843	498,00 Kč
13 x 25 x 6	30 m/s	44000 1/min	1	14845	498,00 Kč
15 x 30 x 6	30 m/s	36000 1/min	1	14847	515,00 Kč
22 x 20 x 6	30 m/s	26000 1/min	1	14848	422,00 Kč
30 x 20 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14849	462,00 Kč
30 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14850	509,00 Kč
45 x 30 x 6	30 m/s	12700 1/min	1	14851	589,00 Kč
60 x 30 x 6	30 m/s	9500 1/min	1	14852	756,00 Kč
75 x 30 x 8	30 m/s	7600 1/min	1	14853	847,00 Kč

Gumové tělísko

GK 555 A



Výhody: Znovupoužitelný nosič pro brusné kroužky CS 310 X kuželovitého tvaru - Nasazení a sejmutí kroužku lehkým otáčením

Průměr 1 x průměr 2 x výška x stopka v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
22 x 29 x 30 x 6	30 m/s	19100 1/min	1	14855	440,00 Kč
22 x 36 x 60 x 6	30 m/s	15900 1/min	1	14856	690,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.




Formy pásových spojů pro široké pásy

Společnost Klingspor nabízí pásy s různými formami spojů. Jaké formy spojů potřebujete, závisí na použití a stroji. Dole uvedená zobrazení Vám ukazují nejpoužívanější pásové spoje.


Na následujících stránkách popisu výrobků naleznete nabídnuté formy pásových spojů v tabulkách výrobků.

Vedlejší tabulka obsahuje nejpoužívanější typy brusek pro široké pásy. Pokud zde Vámi používanou brusku nenaleznete, obraťte se prosím na nás. My Vám rádi pomůžeme.


Jestliže Vámi používaný výrobek není na skladě, rádi jej pro Vás zhotovíme, při dodržení odpovídajícího minimálního množství.




Forma 1
Slepeno s přesahem. Standardní spoj pro široké pásy s papírovým podkladem.




Forma 3 G
Klikaté spojení podlepeno fólií, pro jemné broušení povrchů širokými brusnými plátny s nejvyššími nároky na jakost povrchu



Forma 4 G
Tupý spoj podlepený fólií zesílenou vláknem. Standardní spoj pro široké pásy s textilním podkladem. Vysoká odolnost proti roztržení.



Forma 5
Slepeno s přesahem. Zóna zrna plně zbroušena. Použití na bruskách s plochou kontaktní botkou, umožňuje jemný přechod oblasti pásového spoje.



Forma 6 G
Šikmý řez. Tupé spojení, slepené fólií zesílenou vláknem na straně zrna. Zóna zrna plně zbroušena. Použití v průmyslovém opracování dřevěných materiálů.

Široké pásy

Pokyny pro použití



Širokopásové brusky

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
Anthon	Saphir Combi 1100/1300, Saphir WS 1100/1300, Saphir WWS 1100/1300, Saphir 110/130, Saphir L, Saphir L-series	1120/1320	1900
	CMOWKS	900/1100/1300	2500
Biesse	Levia 95	970	1900
	Levia 110	1120	2150
	Levia 110R	1115	2620
	Levia 135, Levias 135R 2, Levias 135R 3	1370	2150
	Levia 210, Levias 220	970	1900
	Levia 310, Levias 320, Levias 330	1120/1370	2150
	Regal 135 2, Regal 135 3, Regal 520, Regal 530	1370	2620
	Regal 320, Regal 330	1120/1370	2620
Boere	B, Kombi, Sandonomic C, Sandonomic KC	610/810/910/1010/1110/1310	1900
	Elite B	610/910/1100/1310	1900
	Elite B/T	610/910	1900
	Elite B/T	1110/1310/1660	2620
	Elite-LAC K, Elite-LAC KK	1100/1300	2620
	Elite-T	610/910/1110/1310	1900
	Elite TP	910/1110/1310	1900
	Merite C, Merite KC	1010	1900
	MT C, MT KS/KK, MT KKS/KKK	410/610/940	1525
	Sandrite C, Sandrite KC	1110/1310	1900
	Select C, Select K, Select KC, Select KK, Select KS, Select KKC, Select KKK, Select KKS, Select CB, Select KSB	910/1110/1310	1900
	Select +plus+	1370	2620
	AF 2, AF 3	1110/1360	2620
	AL-E	1360	2620
Bütfering	AWS 2, AWS 3, AWS Combi	1110/1360	1900
	Optimat SBC 111/113/Classic, Optimat SBC 211/312/Classic, Optimat SBC 311/313/Classic	1120/1370	1900
	Optimat SBC 213/QC/Classic, Optimat SBC 313/QCE/Classic, Optimat SBC 313/RQE/Classic	1370	1900/2620
	E-Line 111, E-Line 211, E-Line 311	1120	1900
	E-Line 113, E-Line 213, E-Line 313	1370	1900
	ECO 1100, ECO 2 K, ECO 2 KC, ECO 2 KK, ECO 2 C-E, ECO 2 K-E	1120	1900
	PRO 111, PRO 211	1120	1900
	SBO 109	970	1900
	SCO 213 CC, SCO 213 CH, SCO 213 QC, SCO 213 QH	1370	2620
	SGO 109 K	970	1900
	SGO 211 K, SGO 211 RK, SGO 211 MK, SGO 311 RKK	1120	1900
	SKO 111 C	1120	1900
	SKO 113 C, SKO 213 RC, SKO 213 CC	1370	1900
	STO 111 L, STO 211 RL	1120	1900
	STO 113 L, STO 213 RL, STO 313 RRL	1370	1900
	Super 109 L, Super 209 RL	970	1900
	Super 111 L, Super 211 RL	1120	1900
	Super 113 L, Super 213 RL	1370	1900

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
Bütfering	Super RRF/RRL 311/313, Super RLF 311/313, Super MRL 311/313	1120/1370	1900
	SWO 313 RRF	1370	2620
	SWT 113 K	970	1900
	SWT 142 RK, SWT 124 MK, SWT 124 RC, SWT 134 RCC, SWT 134 RRC	1120	1900
	SWT 315 C, SWT 325 RL, SWT 325 RC, SWT 325 RH, SWT 325 CC, SWT ww 325 CH, SWT 325 QC, SWT 335 RQE, SWT 335 RQH, SWT 335 QCE, SWT 335 RRL, SWT 335 RRC	1370	2620
	SWT 515 C	1370	2150
	SWT 525 CC, SWT 525 CH, SWT 525 QC, SWT 525 QH, SWT 535 RQE, SWT 535 RQH, SWT 535 QCE, SWT 535 QCH	1370	2620
	SWT 700	1350/1650	2620/3250
	SWT 900	1350/1650/2200	2620/3250
	Vega 111, Vega 211 C-E, Vega 311	1120	2150
Casadei	Vega 113, Vega 213 C-E, Vega 313	1370	2150
	Libra 1 (TC 95, RR 95, RT 95, RTC 95)	970	2200
	Libra 2 (TC 110, RR 110, RT 110, RTC 110)	1120	2200
	Libra 3 (110 RRT, 110 RRR, 110 RRTC)	1120	2200
	Libra 4/2 (RR 135, RT 135, RTC 135, TCTC 135, TCT 135, TT 135)	1380	2620
	Libra 4/3 (RRR 135, RRT 135, RTCTC 135, RRTC 135, RTT 135, RTCT 135)	1380	2620
	Libra 6 (RT 115, RR 115, RT 135, RR 135)	1180/1380	2620
	Libra 10	970	1525
	Libra 30 (RTC 95, TC 110, RTC 110)	970/1115	1900
	Libra 40, Libra 40/3 (RR110, RTC 110, RRR 110, RRTC 110, TC 135, RR 135, RTC 135, RRR 135, RRTC 135)	1115/1370	2200
CMC	Libra 50 (RR 135, RTC 135, RRR 135, RRTC 135)	1370	2620
	Libra 60 (RR135, RTC 135, RRR 135, RRTC 135)	1370	2620
	LEV 95 RT/RR/R+T	970	1900
	LEV 115 RT/RR/R+T	1180	1900
	A, A1, AK, AF, AKF, AW1	1180/1380	2620
	K, KA, KB, KH, KK, KP, KBA, KBH, KHV, KKA, KKH, KKP, KPH	1350/1650	2620/3250
	Elite CK, C/400, CT, CC, C/CK, CK/T	1150/1350	2620
	S, SA, SP	1150/1350	2620
	S4	1380/1680	4600
	SN	1380/1680	2620/3250
Costa	SH	1380	2620/3250
	SK (Serie 4)	1150	2200
	SK (Serie 5, Serie 6)	1380	2620
	K (Serie 7)	350 – 1650	2620/3250
	K (Serie 8)	1350 – 2200	2620/3250
	K (Serie 9)	1650 – 3000	3250/4600

Široké pásy

Pokyny pro použití

Širokopásové brusky

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
DMC	Chronosand	1115/1315	2620
	Eurosand L	1115/1370	2620
	Mastersand 110, Mastersand 135	1115/1370	2620
	Polisand	1130/1330	2200/2620
	System 1350 RK	1370	2620
	System T2 1350, System T3 1350, System T5 1350, System T7 1350	1370	2620
	System BT44 1350	1370	2620
	System BT22 2200	2220	2620
	System T10	1370	2620
	Technosand K	1115/1370	2620
EMC	Technosand L	1115	2620
	Topsand 2000	1370/1670/1920/2270	3250
	Unisand 2000	1370	2620
	Unisand K	1115/1370	2620
	Linea Unisand K	1115/1370	1900
	Explorer	670/970/1120	1900
	Explorer Super	670/970/1120	2200
	Giant	1370	2620
	Under-Top	1120	1900
	Venus	1120/1370	2200
Ernst	Venus Super	1120/1370	2620
	820 (SIMPLEX, DUPLEX, KOMBI)	1400	2150
	Economic 520 (SIMPLEX, DUPLEX)	1400	2620
	LKKB(B)/K, LKB(B)/K, KBB/K	1400	2620/3150
	EG 3 M/1400	1400	1540
	EM 5N 900	900	1540
	EM 3N 1400, EGM 3M 1400	1400	1690
	510, 530, 810, 830, 850	1400	2620
	FW 650	670	1900
	FW 950 classic	970	1700
Felder	FW 952	970	1900
	FW 1100, FW 1102	1110	1900
	Format 4 (Felder Group)	finish 1102, finish 1302	1110/1310
	Giant 1350	1350	4550
	Griggio	GC65, GC95, GC110	670/970/1120
		GI 1000 RR/RRT, GI 1300 RR/RRT	1120/1370
		MFA 10	1400
		EH 31.11	1120
		EH 51.11, EH 52.11	1120
		EH 51.13, 52.13	1370
Heesemann	FBA 8	700/1400	2620
	KSA 4	1350	3250
	KSA 8	1650/ 2050/ 2350/ 2650	2620/3250
	LSM 4-U, LSM 8	1350	2620/3250
	LSM 6, KSM 8	1350	2620
	LAZ 2	1400	2100
	MFA 6, MFA 6 Impression, MFA 8, MFA Impression	1400	2150/2620
	BBS 430 C	450	1600
	BBS 630 C	650	1600
	BSH 650 HP	650	1900
Holzskraft	BSM 1100 RP	1100	1900

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
Holzmann	SPB 300R, SPB 300C, SPB 300RR, SPB 300RC	320	1900
	SPB 400R, SPB 400C, SPB 400RR, SPB 400RC	420	1900
	SPB 430R, SPB 430C	450	1600
	SPB 630R, SPB 630C	650	1600
	SPB 630R, SPB 630 RR, SPB 630RC	650	1900/2200
	SPB 910R, SPB 910C, SPB 910RC, SPB 910RR	930	1900/2200
	RP 950B	980	1900
	RRP 650 B	680	1900
	RRP 1000B	1030	2200
	Aerostat	1130/1330	2200
Johannsen	Aerostat I 1K	1050/1130/1350	1900
	Aerostat I 2 RS	1050/1130	1900
	Aerostat II 2 RS, Aerostat II 2 RK, Aerostat 2 KS, Aerostat 2 KK	1130/1350	1900
	Compact 1K	1050	1900
	Compact 2 RS, Compact 2 RK	1050/1130	1900
	MT 2/1100	1150	1900
	Primo, Triplex, Magiq, Topiq	1120/1350	2000
	Enorm DUO 1100	1120	1900
	Duplex	670/1120/1350/1620	2000
	Premium, Brilliant, Technic	420/670/1120/1350/1620/1920/2220	2000
OTT	Alpha, Alphontronic	1120/1380	2150
	Comet 1	1120/1380	1900
	Comet 2, Comet 3	1100/1360	1900
	Delta	1400	2150
	Deltatronic	1120/1380	2150
	Euro	1120/1380	1900
	Euro 95 WS	970	1900
	Lambda, Lambda KSE 2	1360	2620
	Megatronic	1120/1380	1900
	Omega, Omegatronic	1120/1380	2150
Sanding-master / Timesavers	RSK-0	1120	1900
	CSB-400	430	1600
	CSB-600, CSB-900, SCSB-1100, SCSB-1300	630/930/1130/1330	1900
	CSB-1600, CSB-1950	1630/1980	2620
	CSB 2-600, CSB 2-900, SCSB 2-1100, SCSB 2-1300	630/930/1130/1330	1900
	CSB 2-1050, CSB 2-1300, CSB 2-1600, CSB 2-1950	1080/1330/1630/1980	2620
	CSB 3-600, CSB 3-900, SCSB 3-1100, SCSB 3-1300	630/930/1130/1330	1900
	CSB 3-1050, CSB 3-1300, CSB 3-1600, CSB 3-1950	1080/1330/1630/1980	2620
	KCSB-U	930/1130/1330	1900
	SA 2100 W, SA 2100 C, SA 2100 K	600/900/1100/1350	1900
	SA 2200 WW, SA 2200 WS, SA 2200 WC	600/900/1100/1350	1900
	SA 2200 WK, SA 2200 WG	1100/1350	1900
	SA 2200 KG	1100	1900
	SA 2300 WWW, SA 2300 WWS	600/900/1100	1900
	SA 3100 W, SA 3100 C, SA 3100 K	900/1100/1350	1900

Široké pásy

Pokyny pro použití



Širokopásové brusky

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
Sanding-master / Timesavers	SA 3200 WW, SA 3200 WS, SA 3200 WC, SA 3200 PW, SA 3200 PC, SA 3200 WK, SA 3200 WG, SA 3200 KG	900/1100/1350	1900
	SA 3100 W, SA 3100 C, SA 3100 K	900/1100/1350	1900
	SA 3200 WW, SA 3200 WS, SA 3200 WC, SA 3200 PW, SA 3200 PC, SA 3200 WK, SA 3200 WG, SA 3200 KG	900/1100/1350	1900
	SA 3300 WWW, SA 3300 WWS, SA 3300 WWC, SA 3300 PWS, SA 3300 PWC, SA 3300 WWK, SA 3300 WWG	900/1100/1350	1900
	SA 3400 WWWW, SA 3400 WWWS, SA 3400 WWWC	900/1100/1350	1900
	SA 4100 W	1100/1350	2620
	SA 4200 WW, SA 4200 WS, SA 4200 PW, SA 4200 WG, SA 4200 DW	1100/1350	2620
	SA 4300 WWW, SA 4300 WWS, SA 4300 PWS, SA 4300 WWG, SA 4300 DWG, SA 4300 DKG	1100/1350	2620
	SA 4400 WWWW, SA 4400 WWWS, SA 4400 WWKG	1100/1350	2620
	SCSB	630/930/1130/1330	1900
	SCSB2	630/930/1130/1330	1900
	SCSB3	630/930/1130/1330	1900
	Timesavers-Grindingmaster 2000 Serie	600/900/1100/1350	1900
	Timesavers-Grindingmaster 2100 Serie	600/900/1100/1350	1900
	Timesavers-Grindingmaster 2200 Serie	900/1100	1900
	Timesavers-Grindingmaster 2200 Serie	1300	2620
	Timesavers-Grindingmaster 3100 Serie	600/900	1525
	Timesavers-Sandingmaster 3300 Serie	900/1100/1350	1900/2150/2620
	Timesavers-Grindingmaster 4100 Serie	600/900/1350	1900
	Timesavers-Grindingmaster 4200 Serie	600/900/1350	1900
	Speedsander	930	1525
	137-1HDMW	940	1525
	137-1HD60	940	1525
	137-1HPM	940	1905
	143-1HD60	1090	1525
	CL 63TS, CL 110, CL 130	640/1115/1315	2150
	Sandya CL 110M	1115	2150
	CS92, CS110, CS130	930/1115/1315	2300
	Sandya Uno (CC, CS, CCS, RR, RCS)	930	1525
	Sandya 1K, Sandya 1S	970	1525
	Sandya 3	970	1900
	Sandya 3 S, Sandya 300	970/1115	1900

Výrobce	Typ	Rozměry brusného pásu	
		Šířka v mm	Délka v mm
Tagliabue	Sandya 5	1115	1900
	Sandya 5 S, Sandya 600, Sandya 75	1115/1370	2150
	Sandya 10/2, Sandya 10/3	1115/1320	2150
	Sandya 10S, Sandya 15S, Sandya 16S	1115/1370	2620
	Sandya 20, Sandya 9S	1115/1370	2620
	Sandya 30 CS	1315	2300
	Sandya 30 CLK, Sandya 7	1115	2150
	Sandya 30 CL	1315	2150
	Sandya 30/2, Sandya 30/3	930/1115/1315	2620
	Sandya 40	1370	2620
	Sandya 50	1115/1315	1900
	Sandya 60	1115	2620
	Sandya L90	915	2150
	Sandya 90 CLX4G, Sandya 30 RRT130	1315	2620
	Sandya Win	640	1525
	EuroSander 1350	1350 – 1400	2620/3250
	EuroSander 1700	1650 – 1730	2620/3250
	TAG	1400	2620/3250
Viet	TAG E	1400	2620
	TAG EU	1400	2620/3250
	TAG L	430/630/830	2620
	Challenge 111/113, Challenge 211/213, Challenge 221/223, Challenge 321/323, Challenge 331/333	1130/1380	2620
	Challenge 111AK, Challenge 211A, Challenge 211AK, Challenge 221AK, Challenge 221A	1130	2200
	Challenge 221B/223B	1130/1380	2620
	Rita 3/CC, Rita 4/CC	1400	3250
	S1, S2	1130/1380	2200/2620
	S3	1130/1380/1630	2620
	S4	1380	3250
	S211, S219	1000	1900
	Valeria 1, 2, 3	1400	3250
	KSF	1120/1370/1620	2150/2620
	KSV	1120/1370/1620/1920/2270	2620
	KSL	1370/1620	2620
	OFZ-K1(o), -K2(o), -K3(o)	950/1150/1400	2050/2500
	OFZ KS/Q	1400	2500
	Weber 600	1120/1370	1900
Weber	Weber 1000	1120/1370	2150
	LCS	1100/1300	1900
	LCE compact	1100/1350	1900
	TT, MKS	600/1100/1350/1600	2150
	MK	920/1120/1370/1620/2020	2620
	KLE	1400	2620

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír

PS 20 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Ocel	●

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení ploch na nerezové oceli - Vysoký brusný výkon

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír

PS 21 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Ocel	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Složení sestavené optimálně pro hrubé a dokončovací broušení nerezové oceli - Dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	○		
Neželezné kovy	○		
Barva/Lak/Tmel	○		

Výhody: Vysoký úběr, jemný brus, speciálně pro tvrdé dřevo, HPL desky, a také pro desky s melaminovou vrstvou a podkladovou fólií - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 24 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Dřevo	○

Výhody: Pro opracování tvrdých a houževnatých povrchů - Pro dokončovací práce a perfektní jemně lesklé povrchy nerezové oceli díky velmi tvrdému a ostrému zrna siliciumkarbid - Dlouhá životnost při použití na lakovaném povrchu v dřevařském a nábytkářském průmyslu díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 27 DW



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	otevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Hliník	●
Umělá hmota	●

Výhody: Speciální výrobek pro vysoce kvalitní lakované povrchy, zvláště pro UV laky - Silně snížené zanášení, s výrazně prodlouženou životností díky dodatečné vrstvě stearatu a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír ANTISTATIC

PS 28 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kůže	●

Výhody: Univerzální typ pro opracování dřeva, obzvláště měkkých dřev - Pro široké pásy do šířky 1350 mm

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
1120 x 1900	60	F1	10	321842	827,00 Kč
1120 x 1900	80	F1	10	321843	763,00 Kč
1120 x 1900	120	F1	10	321845	721,00 Kč
1120 x 1900	150	F1	10	321846	721,00 Kč
1350 x 2620	60	F1	10	320413	1.212,00 Kč
1350 x 2620	80	F1	10	320414	1.102,00 Kč
1350 x 2620	150	F1	10	320417	1.034,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír ANTISTATIC

PS 29 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
-------	---



Výhody: Kvalitní univerzální typ pro opracování dřeva obecně, velká nabídka pásů skladem - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
930 x 1525	80	F1	10	307852	629,00 Kč
930 x 1525	120	F1	10	307854	597,00 Kč
1100 x 1900	80	F1	10	307857	822,00 Kč
1100 x 1900	120	F1	10	307859	776,00 Kč
1120 x 1900	60	F1	10	292903	906,00 Kč
1120 x 1900	80	F1	10	292904	831,00 Kč
1120 x 1900	100	F1	10	292935	785,00 Kč
1120 x 1900	120	F1	10	292936	785,00 Kč
1120 x 1900	150	F1	10	292937	785,00 Kč
1120 x 2150	80	F1	10	307863	896,00 Kč
1120 x 2150	120	F1	10	307865	843,00 Kč
1350 x 2620	60	F1	10	292938	1.339,00 Kč
1350 x 2620	80	F1	10	292939	1.214,00 Kč
1350 x 2620	120	F1	10	292941	1.135,00 Kč
1350 x 2620	150	F1	10	292942	1.135,00 Kč
1350 x 2620	180	F1	10	307867	1.135,00 Kč

Široké pásy

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 38 G ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	G-papír

Oblasti použití:

Dřevěné materiály	●
Dřevo	●
Kompozitní materiály	●
Minerální materiály	●

Výhody: Vysoký úběr a jemný brus, speciálně vyvinuto pro jemné broušení povrchů z dřevěných materiálů širokými a segmentovanými pásy - Vynikající soudržnost zrn, velmi dlouhá životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír

PS 61 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Dřevo	○

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrně - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových povrchů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusný papír KULEX

PS 729 F



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro použití za sucha - Extrémně dlouhá životnost - Konstantní kvalita povrchu u mezibrusu a jemného broušení - Speciálně vyvinuto pro broušení při středním přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno

CS 308 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	⓪
Neželezné kovy	●		
Nerez	●		
Ocel	●		

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení kovu i dřeva - Vysoká odolnost proti roztržení - Odolnost proti vlhkosti

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 310 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Umělá hmota	⓪
Ocel	●		
Nerez	●		
Dřevo	⓪		

Výhody: Univerzální výrobek s optimálním poměrem ceny a výkonu - K dispozici v mnoha zrnitostech

Rozmezí zrnitosti:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno ANTISTATIC

CS 311 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	otevřený
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	○



Výhody: Speciálně vyvinutý pro kalibované broušení dřeva - Snížené zanášení, prodloužená životnost díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 320 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Minerální materiály	●
Umělá hmota	●



Výhody: Pro dokončovací práce a perfektní jemně lesklé povrchy nerezové oceli díky velmi tvrdému a ostrému zrně siliciumkarbid - Velmi vysoká agresivita a velmi vysoký brusný výkon - Výrobek zvláště vhodný pro opracování skla, keramiky a plastu při broušení za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 321 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Minerální materiály	●
Umělá hmota	●
Nerez	●



Výhody: Pro dokončovací práce a perfektní jemně lesklé povrchy nerezové oceli díky velmi tvrdému a ostrému zrna siliciumkarbid - Vysoká agresivita a vysoký brusný výkon - Výrobek zvláště vhodný pro opracování skla, keramiky a plastu při broušení za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, KULEX

CS 326 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/ aglomeráty
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●



Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro polomatný brus, při středním až vysokém přtlaku - Mimořádně dlouhá životnost, při konstantní drsnosti povrchu a pro dokončovací práce - Optimálně vhodný pro broušení za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, KULEX

CS 329 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund / aglomeráty
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Brusný pás s dlouhou životností pro sametově matný vzhled broušeného povrchu, při nízkém až středním přitlaku - Zvláště vhodný pro broušení za sucha

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno

CS 330 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC / Korek
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	●

Výhody: Speciální výrobek pro měkký a jemný brus, díky velmi tvrdému a ostrému zrna silicium-karbid na korkovém granulótu, produkt lze použít k leštění povrchů - Obzvláštní saténový dokončovací brus ocelových a nerezových povrchů - Výrobek je optimálně vhodný pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno ANTISTATIC

CS 336 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	polootevřený
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Dřevo	●
Minerální materiály	●
Dřevěné materiály	●

Výhody: Vysoký úběr, speciálně pro kalibrované a jemné broušení povrchů z dřevěných materiálů (jednodílný široký pás do šířky 1620 mm) - Optimální elektrická vodivost, díky perfektní antistatické úpravě bez zanášení

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 341 X



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerez	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení oceli a nerezové oceli za sucha i za mokra - Velmi dobré ukazatele opotřebení při broušení za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, multipojivo

CS 409 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
-------	---

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřícímu zirkonkorundu - Zabraňuje vzniku náběhových barev při zpracování nerezové oceli - „Chladný brus“ díky dodatečnému multipojivu - Malé zanášení při broušení hliníku a sloučenin hliníku

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 411 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh - Univerzální výrobek pro ocel a nerezovou ocel

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, vodovzdorné

CS 412 Y



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●	Dřevo	①
Kovy univerzálně	●		
Ocel	●		
Neželezné kovy	●		

Výhody: Univerzální výrobek pro hrubé broušení a mezibrus oceli a neželezných kovů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusné plátno ANTISTATIC

CS 538 Z ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	Z-polyester

Oblasti použití:

Dřevěné materiály	●
Dřevo	●
Kompozitní materiály	●
Minerální materiály	●

Výhody: Typ polyesteru mimořádně odolný proti přetržení. Optimálně přizpůsobená receptura ACT umožňuje dlouhou životnost při velkém úběru

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 41. Použití: viz str. 39-41, 80-83.

Široké pásy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno

CS 912 Y ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	Y-polyester

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení, dlouhá životnost díky keramickému zrně - Vysoce výkonný brusný pás pro broušení nerezových povrchů

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání



Vulkánfibrové kotouče

O výrobku

Vulkánfibrové kotouče Klingspor se vyznačují vysokým výkonem, životností a optimálním brusným obrazem. Konečným doplňkem programu jsou podložné talíře.

Oblasti použití jsou např. ocel, neželezné kovy a litina. Rozsáhlá paleta zrnitostí umožňuje výběr správného brusiva pro každé použití. I ty nejtěžší povrchy je možno pomocí vulkánfibrových kotoučů snadno opracovávat.

Brusné vulkánfibrové kotouče Klingspor jsou vynikající pro hrubé brusné práce, odstraňování rzi z kovových dílů, odhroťování a opracování svarů. Použití těchto kotoučů je možné i pro jemné obrábění kovů.

Moderní laserová technologie umožňuje vyrobit i zvláštní tvary pro zvláštní použití.

Kvalita a výkon

- ▶ slabé zanášení
- ▶ nadprůměrně vysoká životnost, stejnoměrný výbrus
- ▶ chladný brus

Vulkánfibrové kotouče - použití						
Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Charakteristika	Strana
Ocel, neželezné kovy	CS 561	korund	vulkánfibr	●	Brusný fibrový kotouč pro opracování oceli a neželezných kovů	102
	FS 764 ACT	korund	vulkánfibr	●	Brusný fibrový kotouč pro zpracování oceli a neželezných kovů. Vysoká agresivita a životnost díky Advanced Coating Technologie	104
Ocel, nerez	CS 565	zirkonkorund	vulkánfibr	●	Brusný fibrový kotouč s velkým úběrem pro hrubý brus a odjehlení oceli a nerezové oceli	105
	FS 964 ACT	keramický korund	vulkánfibr	●	Premiový fibrový kotouč, díky mikrokrystallickému samoostřicímu keramickému zrně vysoká agresivita a úběr na stavební oceli a vysoce legované oceli. Velmi dobrá přilnavost zrna a životnost díky technologii ACT.	107
	CS 570	zirkonkorund	vulkánfibr	●	Vysoce výkonný kotouč s velkým úběrem a velkou životností díky dodatečné vrstvě multipojiva pro nerezovou ocel a legované oceli, chladný brus obzvláště při rovinném broušení	106
Nerez	FS 966 ACT	keramický korund	vulkánfibr	●	Vysoce výkonný brusný kotouč s enormním úběrem a životností díky samoostřicímu keramickému zrně, pro broušení legovaných ocelí, dodatečná vrstva multipojiva pro chladný brus	108


● = hustý ● = polootevřený ○ = otevřený

Vulkánfibrové kotouče

Pokyny pro použití

Technické informace k podložným talířům

Vhodný podložný talíř		
Produkt		
	ST 358	ST 358 A
Provedení podložného talíře :	středně tvrdý, hladký	tvrdě žebrovaný
Výhody	rovnoměrný vzhled broušeného povrchu, dobrá přizpůsobivost k obrobku	vysoký úběr, vysoká stabilita
		díky žebrování další výhody: zvýšená agresivita, chladný brus
Použití:	jemné broušení (od zrna 50 a jemněji), zaoblení hran, broušení obrysů a ploch	hrubé brusné a obráběcí práce (do zrna 40 a hruběji), zalomení hran, odhroťování, opracování svarů

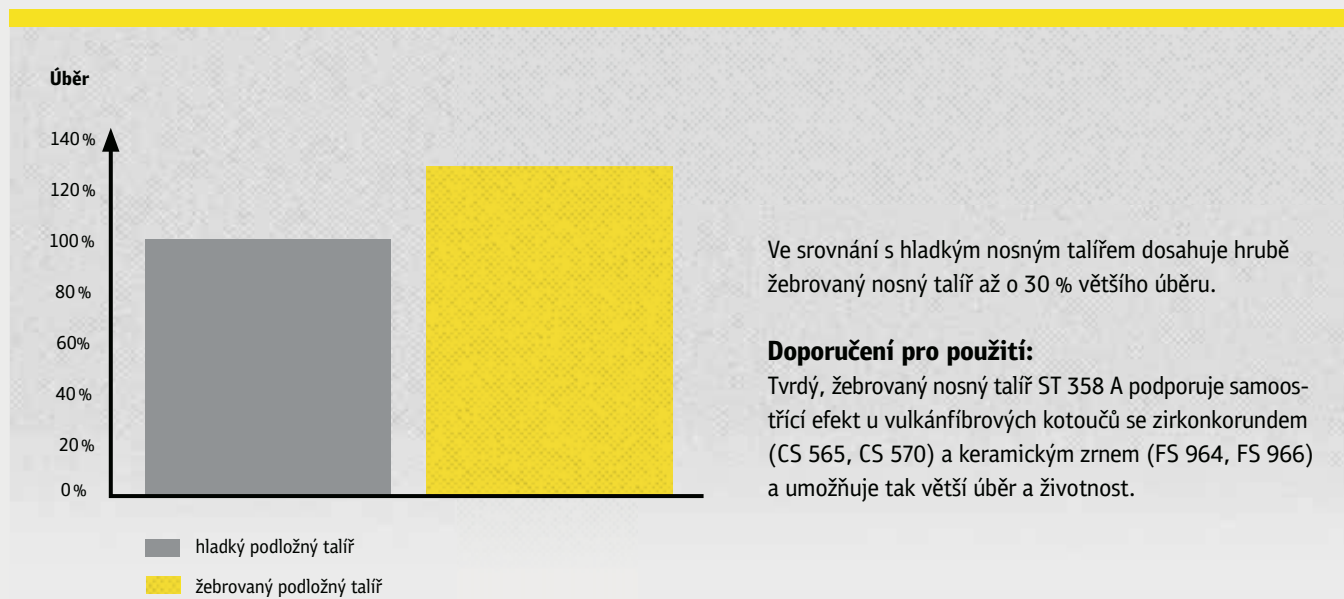

Bezpečná práce s brusnými nástroji Klingspor

Vulkánfibrové kotouče Klingspor jsou testovány podle směrnice oSa a zaručují dodržení evropské bezpečnostní normy EN 12413.



Používejte ochranu očí



Používejte protiprašnou masku



Používejte ochranu uší



Používejte jen s podložným talířem



Používejte rukavice



Dodržujte bezpečnostní doporučení



Nepřípustné pro broušení za mokra



Nepřípustné v případě poškození

Vulkánfibrové kotouče

Pokyny pro použití



Upínací otvory pro vulkánfibrové kotouče



10 = Kruhový otvor



30 = Hvězdicový otvor




Další zvláštní tvary možno vyrobit na zakázku: Obraťte se na nás!



Minimální množství při výrobě zboží

Průměr kotouče	Minimální odběr
do 230 mm	1.000 ks

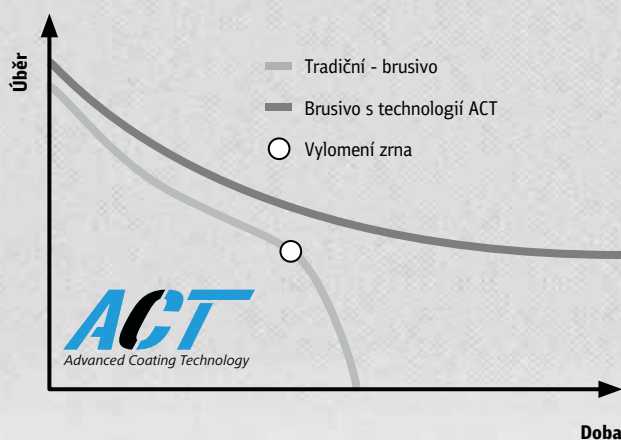

ACT–Advanced Coating Technologie:

umožňuje při opracování kovu vulkánfibrovými kotouči výrazně vyšší přilnavost zrna. Tím je enormně prodloužena životnost vulkánfibrového kotouče.

Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách

Brusný vulkánfibrový kotouč

CS 561



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Ocel	●	Nerez	○
Neželezné kovy	●	Dřevo	○
Kovy univerzálně	●		
Umělá hmota	○		



Výhody: Univerzální použití - Velký výběr průměrů, zrnitostí a forem děrování

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
100 x 16	16	⊙ 10	25	65708	1.710,00 Kč
100 x 16	24	⊙ 10	25	65713	1.468,00 Kč
100 x 16	36	⊙ 10	25	65718	1.370,00 Kč
100 x 16	40	⊙ 10	25	65720	1.303,00 Kč
100 x 16	50	⊙ 10	25	65725	1.236,00 Kč
100 x 16	60	⊙ 10	25	65730	1.126,00 Kč
100 x 16	80	⊙ 10	25	65735	1.098,00 Kč
100 x 16	100	⊙ 10	25	65739	1.098,00 Kč
100 x 16	120	⊙ 10	25	65743	1.098,00 Kč
115 x 22	16	⊙ 10	25	66302	2.002,00 Kč
115 x 22	24	⊙ 10	25	72298	1.721,00 Kč
115 x 22	36	⊙ 10	25	66308	1.604,00 Kč
115 x 22	40	⊙ 10	25	72192	1.528,00 Kč
115 x 22	50	⊙ 10	25	66313	1.454,00 Kč
115 x 22	60	⊙ 10	25	66318	1.323,00 Kč
115 x 22	80	⊙ 10	25	25472	1.288,00 Kč
115 x 22	100	⊙ 10	25	66322	1.288,00 Kč
115 x 22	120	⊙ 10	25	66327	1.288,00 Kč
115 x 22	16	⊗ 30	25	10977	2.002,00 Kč
115 x 22	24	⊗ 30	25	10978	1.721,00 Kč
115 x 22	30	⊗ 30	25	10979	1.660,00 Kč
115 x 22	36	⊗ 30	25	10980	1.604,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	25	10981	1.528,00 Kč
115 x 22	50	⊗ 30	25	10982	1.454,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	25	10983	1.323,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	25	10984	1.288,00 Kč
115 x 22	100	⊗ 30	25	10985	1.288,00 Kč
115 x 22	120	⊗ 30	25	10986	1.288,00 Kč
115 x 22	150	⊗ 30	25	10987	1.288,00 Kč
115 x 22	180	⊗ 30	25	10988	1.288,00 Kč
115 x 22	220	⊗ 30	25	10989	1.288,00 Kč
115 x 22	240	⊗ 30	25	10990	1.288,00 Kč
115 x 22	320	⊗ 30	25	10992	1.288,00 Kč
125 x 22	16	⊙ 10	25	66354	2.343,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 101. Použití: viz str. 99-101.

Pokračování →

Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách



→ **POZOR: Pokračování CS 561, Brusný vulkánfibrový kotouč**

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125 x 22	24	⊙ 10	25	66358	2.015,00 Kč
125 x 22	36	⊙ 10	25	66364	1.883,00 Kč
125 x 22	40	⊙ 10	25	66366	1.788,00 Kč
125 x 22	50	⊙ 10	25	66371	1.699,00 Kč
125 x 22	60	⊙ 10	25	66376	1.547,00 Kč
125 x 22	80	⊙ 10	25	70439	1.506,00 Kč
125 x 22	100	⊙ 10	25	66379	1.506,00 Kč
125 x 22	120	⊙ 10	25	66383	1.506,00 Kč
125 x 22	16	⊗ 30	25	11009	2.343,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	25	11010	2.015,00 Kč
125 x 22	30	⊗ 30	25	11011	1.941,00 Kč
125 x 22	36	⊗ 30	25	11012	1.883,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	25	11013	1.788,00 Kč
125 x 22	50	⊗ 30	25	11014	1.699,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	25	11015	1.547,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	25	11016	1.506,00 Kč
125 x 22	100	⊗ 30	25	11017	1.506,00 Kč
125 x 22	120	⊗ 30	25	11018	1.506,00 Kč
125 x 22	150	⊗ 30	25	11019	1.506,00 Kč
125 x 22	180	⊗ 30	25	11020	1.506,00 Kč
125 x 22	220	⊗ 30	25	11021	1.506,00 Kč
125 x 22	240	⊗ 30	25	11022	1.506,00 Kč
125 x 22	320	⊗ 30	25	11024	1.506,00 Kč
150 x 22	24	⊗ 30	25	11042	2.741,00 Kč
150 x 22	36	⊗ 30	25	11044	2.545,00 Kč
150 x 22	40	⊗ 30	25	11045	2.427,00 Kč
150 x 22	60	⊗ 30	25	11047	2.114,00 Kč
150 x 22	80	⊗ 30	25	11048	2.051,00 Kč
150 x 22	120	⊗ 30	25	11050	2.051,00 Kč
180 x 22	16	⊙ 10	25	66443	4.251,00 Kč
180 x 22	24	⊙ 10	25	66451	3.652,00 Kč
180 x 22	36	⊙ 10	25	66459	3.409,00 Kč
180 x 22	40	⊙ 10	25	70447	3.240,00 Kč
180 x 22	50	⊙ 10	25	70448	3.076,00 Kč
180 x 22	60	⊙ 10	25	70449	2.808,00 Kč
180 x 22	80	⊙ 10	25	66465	2.714,00 Kč
180 x 22	100	⊙ 10	25	66469	2.714,00 Kč
180 x 22	120	⊙ 10	25	66472	2.714,00 Kč
180 x 22	16	⊗ 30	25	11057	4.251,00 Kč
180 x 22	24	⊗ 30	25	11058	3.652,00 Kč
180 x 22	36	⊗ 30	25	11060	3.409,00 Kč
180 x 22	40	⊗ 30	25	11061	3.240,00 Kč
180 x 22	50	⊗ 30	25	11062	3.076,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	25	11063	2.808,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	25	11064	2.714,00 Kč
180 x 22	100	⊗ 30	25	11065	2.714,00 Kč
180 x 22	120	⊗ 30	25	11066	2.714,00 Kč
180 x 22	180	⊗ 30	25	11068	2.714,00 Kč
180 x 22	240	⊗ 30	25	11070	2.714,00 Kč
180 x 22	320	⊗ 30	25	11072	2.714,00 Kč
235 x 22	24	⊙ 10	25	66497	6.575,00 Kč

Vulkánfibrové kotouče

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**
Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 101. Použití: viz str. 99-101.

Pokračování →

Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách

→ POZOR: Pokračování CS 561, Brusný vulkánfibrový kotouč

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
235 x 22	36	⊙ 10	25	66502	6.143,00 Kč
235 x 22	40	⊙ 10	25	66504	5.834,00 Kč
235 x 22	60	⊙ 10	25	66511	5.040,00 Kč
235 x 22	80	⊙ 10	25	66514	4.896,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 110 / Podložný talíř viz strana 109

Brusný vulkánfibrový kotouč

FS 764 ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh pospu	hustý

Oblasti použití:

Ocel	●	Neželezné kovy	⦿
Nerez	●	Dřevo	⦿
Kovy univerzálně	●		
Umělá hmota	⦿		



Výhody: Univerzální použití - Díky speciální receptuře ACT zvýšený úběr a vynikající soudržnost zrn - Dlouhá životnost - Vhodné také na nerezovou ocel

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22	24	⊗ 30	25	316469	1.901,00 Kč
115 x 22	36	⊗ 30	25	316470	1.775,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	25	316471	1.631,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	25	316473	1.410,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	25	316474	1.370,00 Kč
115 x 22	120	⊗ 30	25	316475	1.370,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	25	316476	2.229,00 Kč
125 x 22	36	⊗ 30	25	316477	2.080,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	25	316478	1.904,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	25	316480	1.648,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	25	316481	1.601,00 Kč
125 x 22	120	⊗ 30	25	316482	1.601,00 Kč
180 x 22	24	⊗ 30	25	316483	4.035,00 Kč
180 x 22	36	⊗ 30	25	316484	3.768,00 Kč
180 x 22	40	⊗ 30	25	316485	3.454,00 Kč
180 x 22	50	⊗ 30	25	316486	3.046,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	25	316487	3.037,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	25	316488	2.937,00 Kč
180 x 22	120	⊗ 30	25	316489	2.937,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 110 / Podložný talíř viz strana 109

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 101. Použití: viz str. 99-101.

Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách



Brusný vulkánfibrový kotouč

CS 565



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●



Výhody: Samoostřicí efekt - Vysoká agresivita na ocel a nerezovou ocel - Ideální na hrubé broušení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
100 x 16	36	⊙ 10	25	23680	1.869,00 Kč
100 x 16	60	⊙ 10	25	84604	1.543,00 Kč
100 x 16	80	⊙ 10	25	188678	1.496,00 Kč
115 x 22	24	⊙ 10	25	93409	2.355,00 Kč
115 x 22	36	⊙ 10	25	65698	2.196,00 Kč
115 x 22	40	⊙ 10	25	242800	2.027,00 Kč
115 x 22	50	⊙ 10	25	85517	1.988,00 Kč
115 x 22	60	⊙ 10	25	65700	1.807,00 Kč
115 x 22	80	⊙ 10	25	65701	1.755,00 Kč
115 x 22	24	⊗ 30	25	95335	2.355,00 Kč
115 x 22	36	⊗ 30	25	6686	2.196,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	25	242801	2.027,00 Kč
115 x 22	50	⊗ 30	25	92066	1.988,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	25	6687	1.807,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	25	6688	1.755,00 Kč
115 x 22	100	⊗ 30	25	204609	1.755,00 Kč
125 x 22	36	⊙ 10	25	65681	2.557,00 Kč
125 x 22	40	⊙ 10	25	242802	2.368,00 Kč
125 x 22	60	⊙ 10	25	65707	2.119,00 Kč
125 x 22	80	⊙ 10	25	23001	2.055,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	25	97643	2.731,00 Kč
125 x 22	36	⊗ 30	25	6620	2.557,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	25	242803	2.368,00 Kč
125 x 22	50	⊗ 30	25	93054	2.323,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	25	6721	2.119,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	25	23005	2.055,00 Kč
125 x 22	100	⊗ 30	25	204611	2.055,00 Kč
180 x 22	36	⊙ 10	25	65702	4.651,00 Kč
180 x 22	60	⊙ 10	25	65705	3.843,00 Kč
180 x 22	80	⊙ 10	25	65706	3.716,00 Kč
180 x 22	24	⊗ 30	25	95993	5.006,00 Kč
180 x 22	36	⊗ 30	25	65703	4.651,00 Kč

Pokračování →

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 101. Použití: viz str. 99-101.

Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách

→ POZOR: Pokračování CS 565, Brusný vulkánfibrový kotouč

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
180 x 22	40	⊗ 30	25	242807	4.254,00 Kč
180 x 22	50	⊗ 30	25	93045	4.222,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	25	6690	3.843,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	25	6691	3.716,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 110 / Podložný talíř viz strana 109

Vulkánfibrový kotouč, multipojivo

CS 570



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
Hliník	●
Neželezné kovy	●



Výhody: Samoostřicí efekt - Vysoká agresivita, speciálně na nerezovou ocel - Chladný brus - Díky multipojivu bez náběhových barev - Zvláště vhodné pro opracování hliníku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
100 x 16	36	⊙ 10	25	204823	2.002,00 Kč
100 x 16	60	⊙ 10	25	204825	1.619,00 Kč
100 x 16	80	⊙ 10	25	204826	1.574,00 Kč
100 x 16	120	⊙ 10	25	204828	1.574,00 Kč
115 x 22	36	⊙ 10	25	204797	2.348,00 Kč
115 x 22	60	⊙ 10	25	204799	1.901,00 Kč
115 x 22	80	⊙ 10	25	204800	1.845,00 Kč
115 x 22	120	⊙ 10	25	204802	1.845,00 Kč
115 x 22	24	⊗ 30	25	204085	2.520,00 Kč
115 x 22	36	⊗ 30	25	204086	2.348,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	25	250258	2.200,00 Kč
115 x 22	50	⊗ 30	25	204087	2.084,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	25	204088	1.901,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	25	204089	1.845,00 Kč
115 x 22	100	⊗ 30	25	204090	1.845,00 Kč
115 x 22	120	⊗ 30	25	204091	1.845,00 Kč
125 x 22	36	⊙ 10	25	204806	2.735,00 Kč
125 x 22	60	⊙ 10	25	204811	2.225,00 Kč
125 x 22	80	⊙ 10	25	204812	2.156,00 Kč
125 x 22	120	⊙ 10	25	204814	2.156,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	25	204092	2.939,00 Kč
125 x 22	36	⊗ 30	25	204093	2.735,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	25	250259	2.589,00 Kč
125 x 22	50	⊗ 30	25	204094	2.438,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	25	204095	2.225,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	25	204096	2.156,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 101. Použití: viz str. 99-101.

Pokračování →

Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách



→ POZOR: Pokračování CS 570, Vulkánfibrový kotouč, multipojivo

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125 x 22	100	⊗ 30	25	204097	2.156,00 Kč
125 x 22	120	⊗ 30	25	204098	2.156,00 Kč
180 x 22	24	⊗ 30	25	204099	5.355,00 Kč
180 x 22	36	⊗ 30	25	204100	4.993,00 Kč
180 x 22	40	⊗ 30	25	250260	4.654,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	25	204102	4.035,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	25	204103	3.906,00 Kč
180 x 22	120	⊗ 30	25	204105	3.906,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 110 / Podložný talíř viz strana 109

Brusný vulkánfibrový kotouč

FS 964 ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	●



Výhody: Prémiový kotouč s vynikajícím výkonem na oceli - Vysoká agresivita po celou dobu použití díky keramickému zrnu s mikrokrytalickým efektem samoostření - Advanced Coating Technologie (ACT) pro mimořádnou přilnavost zrn a delší životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22	24	⊗ 30	25	330478	3.872,00 Kč
115 x 22	36	⊗ 30	25	330498	3.622,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	25	330482	3.447,00 Kč
115 x 22	50	⊗ 30	25	330480	3.260,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	25	330479	2.984,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	25	330481	2.895,00 Kč
115 x 22	120	⊗ 30	25	330483	2.895,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	25	330484	4.431,00 Kč
125 x 22	36	⊗ 30	25	330485	4.242,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	25	330486	4.030,00 Kč
125 x 22	50	⊗ 30	25	330488	3.788,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	25	330487	3.618,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	25	330490	3.390,00 Kč
125 x 22	120	⊗ 30	25	330491	3.390,00 Kč
180 x 22	24	⊗ 30	25	330489	8.919,00 Kč
180 x 22	36	⊗ 30	25	330492	7.697,00 Kč
180 x 22	40	⊗ 30	25	330493	7.312,00 Kč
180 x 22	50	⊗ 30	25	330494	6.919,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	25	330495	6.338,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	25	330496	6.118,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 110 / Podložný talíř viz strana 109

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 101. Použití: viz str. 99-101.

Vulkánfibrové kotouče

Brusiva na podložkách

Vulkánfibrový kotouč, multipojivo

FS 966 ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
-------	---



Výhody: Mikrokryсталický samoostřicí efekt - Vysoká agresivita po celou užitnou dobu - Vynikající soudržnost zrn - Dlouhá životnost speciálně pro namáhavé použití - Chladný brus - Díky multipojivu bez náběhových barev

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 22	36	⊗ 30	25	316490	3.936,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	25	316491	3.746,00 Kč
115 x 22	50	⊗ 30	25	318504	3.543,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	25	316492	3.243,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	25	316493	3.147,00 Kč
115 x 22	120	⊗ 30	25	324237	3.147,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	25	318305	5.081,00 Kč
125 x 22	36	⊗ 30	25	316494	4.611,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	25	316495	4.380,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	25	316496	3.932,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	25	316497	3.685,00 Kč
125 x 22	120	⊗ 30	25	324239	3.685,00 Kč
180 x 22	24	⊗ 30	25	318352	10.330,00 Kč
180 x 22	36	⊗ 30	25	316498	8.366,00 Kč
180 x 22	40	⊗ 30	25	316499	7.949,00 Kč
180 x 22	60	⊗ 30	25	316501	6.890,00 Kč
180 x 22	80	⊗ 30	25	316502	6.649,00 Kč
180 x 22	120	⊗ 30	25	324238	6.649,00 Kč

Vhodný zásobník viz strana 110 / Podložný talíř viz strana 109

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 101. Použití: viz str. 99-101.

Podložný talíř

ST 358



Výhody: Středně tvrdý podložný talíř umožňuje dobrou přizpůsobivost k obrobk - Univerzální použití, speciálně pro rovinné a jemné broušení (od zrna 50 a jemněji) - Vysoká tepelná odolnost

Průměr v mm	Uchycení	Vhodné pro	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100	Závit M 10	Průměr 100 x 16	80 m/s	15300 1/min	1	305190	166,00 Kč
100	Závit M 14	Průměr 100 x 22	80 m/s	15300 1/min	1	2774	153,00 Kč
115	Závit M 10	Průměr 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14859	347,00 Kč
115	Závit M 14	Průměr 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	14838	126,00 Kč
125	Závit M 14	Průměr 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	14835	199,00 Kč
150	Závit M 14	Průměr 150 x 22	80 m/s	10200 1/min	1	14836	236,00 Kč
180	Závit M 14	Průměr 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	14840	413,00 Kč
235	Závit M 14	Průměr 235 x 22	80 m/s	6600 1/min	1	14841	636,00 Kč

Podložný talíř

ST 358 A



Výhody: Pro hrubé brusné a obráběcí práce - Chladný brus - Díky tvrdé žebrované brusné ploše zvýšená agresivita - Vysoká tepelná odolnost a stabilita

Průměr v mm	Uchycení	Vhodné pro	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Závit M 14	Průměr 115 x 22	80 m/s	13300 1/min	1	126346	242,00 Kč
125	Závit M 14	Průměr 125 x 22	80 m/s	12200 1/min	1	126347	291,00 Kč
180	Závit M 14	Průměr 180 x 22	80 m/s	8500 1/min	1	126348	437,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Zásobník pro vulkánfibrové kotouče

Zásobník pro vulkánfibrové kotouče

FS 555



Výhody: Jednoduché vkládání a vyjímání až 100 vulkánfibrových kotoučů o průměru 115-180 mm -
Přehledné a pohodové uložení na pracovním místě

Rychlouzávěr pro jednoduché odebrání kotoučů

Šířka x délka x výška v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
170 x 140 x 196	1	316463	350,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.





Brusné listy



0 výrobku

Firma Klingspor má široký výrobní program různých brusných nástrojů s vysokou úrovní kvality v oblasti pásků, archů a kotoučů.

Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Charakteristika	Strana
Nerez	NPA 400	korund	Vlies		Výborné pro odjehlení, čištění a zušlechťování povrchů	135
	NDS 800	korund	Vlies s polyesterovou vložkou		Vliesový kotouč Premium s vysokou stabilitou pro broušení hran, pro náročné použití. Výborně se hodí pro čištění, odjehlení a začištění svarů	161
	SV 484	korund	Vlies s polyesterovou vložkou		Standardní kotouč s výborným poměrem mezi cenou a výkonem pro zušlechťování plochých, lehce profilovaných povrchů	160
Ocel, nerez	PS 21 FK	zirkonkorund	F-papír	●	Kvalitní brusný kotouč na suchý zip pro plošné broušení nerezové oceli a jiných kovových povrchů ručně vedenými stroji. Velmi vysoká agresivita a životnost díky samoostřícím zirkonkorundovým zrnům. Velmi dobrá stabilita a vysoká pevnost hran v okrajové oblasti díky stabilní F-papírové podložce.	143
	PS 61 FK	keramický korund	F-papír	●	Hustý posyp, stabilní podložka a mikrokrystalické samoostřící keramické zrna zajišťují agresivní broušení na kovu a nerezové oceli	151
	NDS 400 K	korund / SiC	Vlies		Vliesový kotouč pro opracování velmi jemných povrchů. Díky velurové vrstvě na zadní straně je přímo vhodný pro použití na podložných talířích se suchým zipem (excentrická bruska).	160
Ocel, kovy obecně	KL 361 JF	korund	JF-bavlna	●	Kvalitní vysoce flexibilní brusné plátno pro mnohostranné použití v kovozpracujícím průmyslu, také pro nerezovou ocel	131, 134
	KL 371 X	korund	X-bavlna	●	Cenově výhodný univerzální produkt pro plošné broušení při opracování kovu	132
	KL 385 JF	korund	JF-bavlna	●	Vysoce flexibilní univerzální produkt pro kovozpracující průmysl, dobrý poměr ceny a kvality	133
	CS 411 XK	zirkonkorund	X-bavlna	●	Univerzální výrobek na opracování kovů a nerezové oceli se stabilní podložkou z X-tkaniny vysoce odolné proti roztržení, velmi mnohostranná použitelnost, vysoká agresivita a brusný výkon při hrubém broušení oceli a nerezové oceli.	158
Dřevo	PS 22 F ACT	korund	F-papír	●	Hustý posyp vede ke zvýšení brusného výkonu a homogenní kresbě po broušení při opracování povrchů tvrdých dřev s nízkým obsahem pryskyřice. ACT a antistatická úprava zabraňují předčasnému zanášení brusným prachem	124
	PS 22 K	korund	E-papír	⦿	Brusný papír s polootevřeným posypem a velkým obráběcím výkonem pro homogenní výbrus při opracování dřeva a kovu.	126, 144, 145
	PS 30 D	korund	D-papír	⦿	Cenově výhodný brusný papír pro mnohostranné použití při opracování dřeva a barev	121, 124
	PS 19 EK	SiC	E-papír	●	Robustní vysoce výkonný produkt se stabilní E-papírovou podložkou pro hrubé broušení, mezibrus a jemné broušení. Díky ostrému zrně siliciumkarbid obzvláště vhodný pro tvrdé a obtížně se obrábějící materiály	126, 143
	PL 31 B	korund	B-papír	⦿	Flexibilní dokončovací papír s optimálním poměrem ceny a výkonu pro široké spektrum při opracování dřeva, barev a laků. Umožňuje jemný vzhled povrchu	121, 125
Barva, lak, tmel	PS 33 B	korund	B-papír	⦿	Velmi kvalitní brusný papír, obzvláště pro opracování barev, laků a tmele	123
	PS 33 BK	korund	B-papír	⦿	Kvalitní brusný kotouč, zvláště na opracování barvy, laku a stěrek.	128, 150
	PS 33 C	korund	C-papír	⦿	Velmi kvalitní brusný papír, obzvláště pro opracování barev, laků a tmele	122
	PS 33 CK	korund	C-papír	⦿	Kvalitní brusný kotouč, zvláště na opracování barvy, laku a stěrek.	127, 148, 149
	PS 73 BW	korund	B-papír	⦿	Velmi kvalitní brusný papír, obzvláště pro opracování barev, laků a tmele s vysokou životností díky dodatečně účinné vrstvě	123
	PS 73 BWK	korund	B-papír	⦿	Kvalitní brusný kotouč, zvláště na opracování barvy, laku a stěrek s dlouhou životností díky dodatečně vrstvě přísady.	154
	PS 73 CWK	korund	C-papír	⦿	Kvalitní brusný kotouč, zvláště na opracování barvy, laku a stěrek s dlouhou životností díky dodatečně vrstvě přísady.	153
	PS 19 EK	SiC	E-papír	●	Robustní vysoce výkonný produkt se stabilní F-papírovou podložkou pro hrubé broušení, mezibrus a jemné broušení. Díky ostrému zrně siliciumkarbid obzvláště vhodný pro tvrdé a obtížně se obrábějící materiály	126, 143
	FP 73 WK	korund	Film	⦿	Speciální produkt s filmovou podložkou velmi odolnou proti roztržení pro opracování barev, laků a tmelů s dlouhou životností	129, 152
	PS 11 A	SiC	A-papír	●	Velmi kvalitní a velmi flexibilní vodovzdorný brusný papír pro opracování barvy, laku a tmele, převážně v autoopravnách a lakovnách	120
	PS 11 C	SiC	C-papír	●	Velmi kvalitní a velmi flexibilní vodovzdorný brusný papír pro opracování barvy, laku a tmele, převážně v autoopravnách a lakovnách	119, 142
	PS 8 A	SiC	A-papír	●	Velmi flexibilní, vodovzdorný brusný papír k opracování barvy, laku a tmelu převážně v oblasti oprav automobilů a lakování	118
	PS 8 C	SiC	A-papír	●	Velmi flexibilní, vodovzdorný brusný papír k opracování barvy, laku a tmelu převážně v oblasti oprav automobilů a lakování	118

● = hustý ⦿ = polootevřený ○ = otevřený

Papír

A	ca. 95 g/m ²
B	ca. 105 g/m ²
C	ca. 110 g/m ²
D	ca. 130 g/m ²
E	ca. 250 g/m ²
F	ca. 300 g/m ²

Tkanina

X	Tkanina, těžká
J	Tkanina, lehká
JF	Tkanina, lehká, vysoce flexibilní

Vlastnosti

K	Na suchý zip
W	Aktivní přísada

Pokračování →

Brusné listy

Pokyny pro použití

Použití	Typ	Druh zrna	Podložka	Druh posypu	Charakteristika	Strana
Barva, lak, tmel	NPA 500	SiC	Vlies		Výborné pro odjehlení, čištění a zušlechťování povrchů	135
	FD 500	korund / SiC	Pěnová hmota (molitan)		Pěnový kotouč pro finální výbrus. Velká flexibilita a přizpůsobivost obrysům a profilům.	156
	SK 500	korund	Houba	●	Brusná kostka s brusivem na čtyřech stranách. Je robustní, omyvatelná a znovu použitelná. Kostka je vhodná pro suché a mokré broušení	137
	SK 700 A	korund	Houba	●	Možnost použití na plocho a na výšku ze čtyř stran, díky sražené hraně (cca 45°) mimořádně vhodná pro úzké, do špičky se sbíhající obrysy obrobku, dobré přizpůsobení a rozložení tlaku díky flexibilnímu pěnovému jádru, robustní, omyvatelná a znovu použitelná.	137
	SW 501	korund	Houba	●	Vysoce flexibilní brusný nástroj pro ruční broušení. Brusná houba s měkkým pěnovým jádrem. Odolná proti roztržení, nemačková, umyvatelná a znovupoužitelná. Pro suché a mokré broušení	138
	SW 502	SiC	Houba	●	Složení jako SW 501, avšak s agresivním zrnem siliciumkarbid	139
	SW 510	korund	Houba	●	Tenká, vysoce flexibilní brusná houba pro mimořádně obtížně přístupné oblasti jako prohloubení, profily a hrany, hustá pěnová struktura, tím velmi rovnoměrné rozložení tlaku a mimořádně jemný vzhled po broušení, bez lámání a bez záhybů, použitelná za mokra a za sucha.	138
Barva, lak, tmel, umělá hmota	SW 512	SiC	Houba	●	Složení jako SW 510, ale se zrnem siliciumkarbid s ostrými hranami.	139
Barva, lak, stěrka, gelové potahy, sádrové a sádrokartonové stěny, dřevo	AN 400	Korund	Brusná mřížka	●	Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře	130, 155

● = hustý ● = polootevřený ○ = otevřený

Pásky / archy

- univerzálně použitelné pro ruční broušení a pro nasazení u ručních brusek
- speciální provedení pro příslušnou oblast použitých materiálů (např. dřevo, kov atd.)
- různé rozměry pro individuální použití
- pro broušení za sucha i za mokra
- podložky: papír a tkanina

Kotouče

- univerzálně použitelné pro mnoho typů brusek
- speciální druhy provedení
- různé rozměry pro individuální použití
- pro broušení za sucha i za mokra
- podložky: papír, film a nylonový vlies
- výrobky (na suchém zipu)
- vhodný podložný talíř pro úhlové brusky/excentrické brusky

Formy děrování

Firma Klingspor nabízí množství výrobků s děrováním. Forma děrování je určena typem Vaší brusky. V následující tabulce dole naleznete nejpoužívanější typy brusek s požadovanou formou děrování. Na následujících stránkách naleznete v tabulkách popisu výrobků různé formy děrování. Jestliže Vámi používaný výrobek není na skladě, rádi jej pro Vás zhotovíme, při dodržení odpovídajícího minimálního množství.

Jiná děrování na vyžádání

	GL 1	115 × 280 mm 10 odsávacích děr Ø 10 mm
	GL 3	93 × 230 mm 8 odsávacích děr Ø 10 mm
	GL 9	93 × 230 mm 8 odsávacích děr Ø 10 mm
	GL 11	115 × 280 mm 14 odsávacích děr Ø 10 mm
	GL 13	115 × 280 mm 8 odsávacích děr Ø 10 mm
	GL 15	115 × 230 mm 10 odsávacích děr Ø 10 mm
	GL 17	93 × 180 mm 8 odsávacích děr Ø 10 mm
	GL 18	80 × 133 mm 8 odsávacích děr Ø 10 mm

Minimální množství pro objednání výrobku na zakázku

Formát / provedení	Rozměr	Minimální objednání
Archy	230 × 280 mm	250 ks
	70 × 450 mm	500 ks
Pásky	115 × 140 mm	1.000 ks
	93 × 230 mm	500 ks
	115 × 280 mm	500 ks
	Minimální množství na vyžádání	
Archy větší než 230 x 280		
Archy na válce	1400 × 1540 mm	10 ks

Formát / provedení	Rozměr	Minimální objednání
Výrobky se spojením suchý zip	70 × 125 mm	1.000 ks
	80 × 133 mm	1.000 ks
	93 × 230 mm	500 ks
	100 × 115 mm	1.000 ks
	115 × 280 mm	500 ks

Další rozměry na vyžádání!

Pásky Klingspor pro každou brusku

Pokud zde Vámi používanou brusku nenaleznete, obraťte se prosím na firmu Klingspor.

Výrobce	Typ	Rozměry pásků a archů	Forma děrování	Provedení
AEG powertools	FS 2	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
	VS/E 230, VSS/E 260	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	VSSE 260, VSS 260	93 × 230	GL 9	upnuté
	FDS 140	115 × 140	GL 38	upnuté
	FDS 140	115 × 140	GL 39	spojení suchý zip
	VSS 20, VSSE 230, VS 280, VSE 280, VSSE 280	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	VSS 20, VSSE 20, VS 280, VSSE 280	115 × 280	bez děrování	upnuté
	VSS/E 20, VS/E 280, VSSE 280	115 × 280	GL 11	upnuté
Atlas Copco	VS 11	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
	VSS 20, VSSE 20	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	VSS 20, VSSE 20	115 × 280	GL 11	spojení suchý zip
	LS030 H070-3, LS030 S070-3	93 × 180	bez děrování	upnuté
	LS031 H070-3, LS031 S070-3, LS032 H070-3, LS032 S070-3	93 × 180	GL 3	upnuté
Black & Decker	P 63-01	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
	KA 330 EKA	90 × 190	GL 4	spojení suchý zip
	KA 175, KA 186, KA 186 E	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	KA 320 EKA	93 × 190	GL 4	spojení suchý zip
	KA 320 EKA, KA 300	93 × 230	GL 3	upnuté
	BD 175, BD 180 E, DN 41 AE, DN 180 E, KA 185, KA 185 E, KC 185 E	93 × 230	GL 9	upnuté
	KC 962, VB 135 A, CD 400, BN 41 AE	93 × 230	GL 9	upnuté
	KA 185, KA 185 E	93 × 230	bez děrování	upnuté
	KA 273	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	P 63-03, P 63-04, P 63-05, BD 273, SR 410	115 × 280	bez děrování	upnuté
	P 63-03, P 63-04, P 63-05, KA 273, SR 410 E, BD 273, DN 41, BD 175, BD 180E	115 × 280	GL 11	upnuté
	VB 135A, DN 180E, KA 185E, KC 962, DN 49, DN 273, VB 250 E, KA274EKA	115 × 280	GL 11	upnuté

Pokračování →

Brusné listy

Pokyny pro použití

Výrobce	Typ	Rozměry pásků a archů	Forma děrování	Provedení
Bosch	PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 16 A	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
	GSS 23 AE, GSS 230 A, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 AE	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	PSS 23 A, PSS 180, PSS 240, PSS 180 A, PSS 240 A, PSS 240 AE	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	GSS 230 AVE Professional	93 × 185	GL 10	spojení suchý zip
	PSS 250 AE, PSS 200 A	93 × 190	GL 10	spojení suchý zip
	PSS 240 A, PSS 240 AE, GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, GSS 230 AVE Professional	93 × 230	GL 9	upnuté
	PSS 22, PSS 23 A, PSS 230, PSS 23, PSS 23 AE, PSS 250 AE,	93 × 230	GL 9	upnuté
	GSS 23, GSS 23 AE, GSS 230 AE, PSS 22, PSS 23, PSS 23 A, PSS 23 AE, PSS 230	93 × 230	bez děrování	upnuté
	GSS 140 A	115 × 107	GL 37	spojení suchý zip
	1289 D	115 × 115	bez děrování	spojení suchý zip
	GSS 140 A	115 × 140	GL 38	upnuté
	GSS 28/A, GSS 280 A/AE, PSS 28 AE/280 AE, PSS 300 AE, GSS 280 AVE Professional	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE	115 × 280	bez děrování	upnuté
	GSS 28, PSS 28 AE, PSS 280 AE, GSS 280 AE, PSS 300 AE, GSS 280 AVE Professional	115 × 280	GL 11	upnuté
Casals	KLR 210, VLR 210, BLR 170	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	BLR 250, VLR 300	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	LN 216, LR 228	115 × 280	bez děrování	upnuté
DeWalt, ELU	D26423, D 26422	93 × 230	GL 3	spojení suchý zip
	D26441	108 × 115	GL 20	spojení suchý zip
	DW634, DW636, VS 41, VS 71	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	VS 71	115 × 280	bez děrování	upnuté
	DW634, DW636, VS 41, VS 71	115 × 280	GL 1	upnuté
	D26420, D26421	115 × 280	GL 1	spojení suchý zip
	D26441	140 × 115	GL 33	upnuté
Einhell	EST 170	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	BSS 150, BT-OS 150	93 × 230	GL 3	upnuté
	RT-OS 30, BT-OS 280 E	115 × 230	GL 15	spojení suchý zip
	ERU 270	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	RT-OS 30, BT-OS 280 E	115 × 280	GL 1	upnuté
	SS-G 270, BSS 250	115 × 280	GL 13	upnuté
Fein	MSs 641 a, MSs 641 b	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	MSs 641 a, MSs 641 b	115 × 280	GL 11	upnuté
	MSs 641 a, MSs 641 b	115 × 280	GL 11	spojení suchý zip
Felisatti	TP 31 E	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
	TP 115/350 VE, TP 517/AS	115 × 280	bez děrování	upnuté
Festool	RS 4, RS 4 E, RS 4 - STF, RS 4 E - STF, RS 400, RS 400 Plus, RTS 400 (EQ-Plus, EQ, Q-Plus, Q)	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
	RS 3 - STF, RS 4 E - STF, RS 4, RS 4 E	80 × 165	GL 8	upnuté
	RS 3, RS 3 Plus, RS 3 E, RS 3 E Plus, RS 3 - STF, RS 3 E - STF, RS 300, RS 300 Q/EQ	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	RS 3 - SFE, RS 3 E - SFE, LRS 93	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	RS 3 - STF, RS 3 E - STF	93 × 230	bez děrování	upnuté
	RS 3 - STF, RS 3 E - STF	93 × 230	GL 9	upnuté
	RS 1, RS 2, RS 2 E, LRB - IAS, RS 200, RS 100C, RS 100 CQ, RS 200 Q/EQ	115 × 230	GL 15	spojení suchý zip
	RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF, RS 2, RS 2 E	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF	115 × 280	bez děrování	upnuté
	RS 2 - STF, RS 2 E - STF, RS 1 - STF	115 × 280	GL 11	upnuté
Flex	OS 80-2, OSE 80-2	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
	MS 713	115 × 105	GL 43	spojení suchý zip
HILTI	WFO 280	115 × 280	GL 1	upnuté
	WFO 280	115 × 230	GL 15	spojení suchý zip

Pokračování →

Výrobce	Typ	Rozměry pásků a archů	Forma děrování	Provedení
Hitachi	SV 8 SA	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
	FS 10 SB	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	SV 12 SG	114 × 104	GL 19	spojení suchý zip
	SV 12 SF	115 × 115	GL 20	spojení suchý zip
	SV 12 SD, SV 12 V	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
Dřevo HER	2436, 2437	93 × 180	GL 6	spojení suchý zip
	2440	115 × 230	GL 15	spojení suchý zip
	2441	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
Kress	CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	CRS 6165 A, CRS 6175 EA, 250 RSE Set, 300 RSE	115 × 280	GL 11	upnuté
Mafell	UVA 115 E	115 × 230	GL 11	spojení suchý zip
	U 115E, UK 115/ 115 E	115 × 230	GL 15	spojení suchý zip
	U 115, U 115 E	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	U 115E, UK 115/ 115 E	115 × 280	GL 1	upnuté
Makita	B0 3700, B0 3711	93 × 230	GL 9	upnuté
	B0 4554, B0 4556, B0 4565, B0 4555, B0 4566	115 × 103	GL 19	spojení suchý zip
	9045 B, 9045 N, 9046, B0 4900V	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	B0 4556, B0 4558, B0 4555	115 × 140	GL 38	upnuté
	B0 4901, 9046	115 × 280	bez děrování	upnuté
	9046, B0 4900V	115 × 280	GL 11	upnuté
Metabo	SR 4350	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	SRE 4350 TURBOTECH	93 × 185	GL 10	spojení suchý zip
	SR 221, SR 321, SR 4320, SFE 227, SF 226	93 × 230	bez děrování	upnuté
	SR 226, SRE 227, SR 180 INTEC, SRE 4350 TURBOTECH	93 × 230	GL 9	upnuté
	SRE 357, SR 356, SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23	93 × 230	bez děrování	upnuté
	SR 216, SRE 217, SRA 60	115 × 115	GL 20	spojení suchý zip
	FSR 200 INTEC	115 × 103	GL 19	spojení suchý zip
	SR 358, SRE 359, SR 4351, SRE 4351 TURBOTECH	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359	115 × 280	bez děrování	upnuté
	SR 328, SRE 329, SR 4321, SR 358, SRE 359, SRE 4351 TURBOTECH	115 × 280	GL 11	upnuté
Milwaukee	POS 13	80 × 133	GL 18	spojení suchý zip
Peugeot	PV 240 A, TV 4102	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	TV 4003, TV 4103	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
Ryobi	ESS 2590	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	ESS 200 RS	93 × 185	GL 10	spojení suchý zip
	ESS 1890 C	93 × 190	GL 10	spojení suchý zip
	S 35, NS 40, NS 40 I, NS-801	93 × 230	bez děrování	upnuté
	S 35, NS-40I, NS 801, NS 40, ESS 1890 C, ESS 2590, ESS 200 RS, ESS 280 RV	93 × 230	GL 9	upnuté
	EOS 2410	115 × 110	GL 29	spojení suchý zip
	NS-6200, NS 6300 A, ESS 3215 V	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	NS 6300 A	115 × 280	bez děrování	upnuté
	ESS 3215 VHG	115 × 280	GL 11	upnuté
SKIL	7300, 7300 S, 7330, 7390, 7395, 7365 AA	93 × 180	GL 17	spojení suchý zip
	7366 AA, 7351 AA, 7346 AA, 7346, 7361 AB	93 × 190	GL 10	spojení suchý zip
	7315, 7320, 7330, 7365 AA, 7366 AA, 7351 AA, 7346 AA, 7346, 7361 AB	93 × 230	GL 9	upnuté
	7314 MA	115 × 110	GL 29	spojení suchý zip
	7312 AA, 7314 MA	115 × 140	GL 38	upnuté
	666, 7381 MA	115 × 230	GL 16	spojení suchý zip
	7381 MA	115 × 280	GL 11	upnuté

Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír, vodovzdorný

PS 8 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi flexibilní latexový papír umožňuje velmi dobrou přizpůsobivost - Pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	60	50	269424	1.529,00 Kč
230 x 280	80	50	269429	1.437,00 Kč
230 x 280	100	50	269435	1.261,00 Kč
230 x 280	120	50	269444	1.104,00 Kč
230 x 280	150	50	269448	1.006,00 Kč

Brusný papír, vodovzdorný

PS 8 A



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	A-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi flexibilní latexový papír umožňuje velmi dobrou přizpůsobivost - Pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	180	50	269269	935,00 Kč
230 x 280	220	50	269275	935,00 Kč
230 x 280	240	50	269279	935,00 Kč
230 x 280	280	50	269285	935,00 Kč
230 x 280	320	50	269289	935,00 Kč
230 x 280	360	50	269294	935,00 Kč

Pokračování →

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



→ POZOR: Pokračování PS 8 A, Brusný papír, vodovzdorný

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	400	50	269299	935,00 Kč
230 x 280	600	50	269314	935,00 Kč
230 x 280	800	50	269323	993,00 Kč
230 x 280	1000	50	269328	993,00 Kč

Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	○
Kovy univerzálně	○

Výhody: Speciální brusný papír pro autoopravny a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	60	50	2022	1.936,00 Kč
230 x 280	80	50	2023	1.686,00 Kč
230 x 280	100	50	2117	1.488,00 Kč
230 x 280	120	50	2116	1.301,00 Kč
230 x 280	150	50	2011	1.227,00 Kč
230 x 280	180	50	2012	1.154,00 Kč
230 x 280	220	50	2013	1.154,00 Kč
230 x 280	240	50	2014	1.154,00 Kč
230 x 280	280	50	2015	1.154,00 Kč
230 x 280	320	50	2016	1.154,00 Kč
230 x 280	360	50	2017	1.154,00 Kč
230 x 280	400	50	2018	1.154,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 A



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	A-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Speciální brusný papír pro autoopravy a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	220	50	2002	1.154,00 Kč
230 x 280	240	50	2003	1.154,00 Kč
230 x 280	280	50	2004	1.154,00 Kč
230 x 280	320	50	2005	1.154,00 Kč
230 x 280	360	50	2006	1.154,00 Kč
230 x 280	400	50	2007	1.154,00 Kč
230 x 280	500	50	2008	1.154,00 Kč
230 x 280	600	50	2009	1.154,00 Kč
230 x 280	800	50	2010	1.227,00 Kč
230 x 280	1000	50	11892	1.227,00 Kč
230 x 280	1200	50	6616	1.227,00 Kč
230 x 280	1500	50	186794	1.227,00 Kč
230 x 280	2000	50	186795	1.227,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Brusný papír

PS 30 D



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	⊙

Výhody: Produkt s dobrým poměrem ceny a výkonu - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	194660	1.326,00 Kč
230 x 280	60	50	194662	1.061,00 Kč
230 x 280	80	50	194663	936,00 Kč
230 x 280	100	50	194664	859,00 Kč
230 x 280	120	50	194665	859,00 Kč
230 x 280	150	50	194666	859,00 Kč
230 x 280	180	50	194667	859,00 Kč
230 x 280	240	50	194668	866,00 Kč
230 x 280	320	50	194669	866,00 Kč

Dokončovací papír

PL 31 B



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	⊙

Výhody: Produkt s dobrým poměrem ceny a výkonu - Optimální pro ruční broušení a broušení ruční bruskou - Velmi jemný výbrus

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	2059	1.353,00 Kč
230 x 280	50	50	2060	1.209,00 Kč
230 x 280	60	50	2061	1.082,00 Kč
230 x 280	80	50	2062	953,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Pokračování →

Archy s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

→ **POZOR: Pokračování PL 31 B, Dokončovací papír**

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	100	50	2048	873,00 Kč
230 x 280	120	50	2049	873,00 Kč
230 x 280	150	50	2050	873,00 Kč
230 x 280	180	50	2051	873,00 Kč
230 x 280	220	50	2052	881,00 Kč
230 x 280	240	50	2053	881,00 Kč
230 x 280	280	50	2054	881,00 Kč
230 x 280	320	50	2055	881,00 Kč
230 x 280	400	50	2057	881,00 Kč

Brusný papír

PS 33 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○



Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	147849	1.570,00 Kč
230 x 280	60	50	147850	1.243,00 Kč
230 x 280	80	50	147851	1.088,00 Kč
230 x 280	100	50	149719	992,00 Kč
230 x 280	120	50	147852	992,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Brusný papír

PS 33 B



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	150	50	149528	992,00 Kč
230 x 280	180	50	147853	992,00 Kč
230 x 280	220	50	149529	1.001,00 Kč
230 x 280	240	50	147854	1.001,00 Kč
230 x 280	280	50	149793	1.001,00 Kč
230 x 280	320	50	149530	1.001,00 Kč
230 x 280	400	50	148971	1.001,00 Kč
230 x 280	500	50	170667	1.001,00 Kč
230 x 280	600	50	170668	1.001,00 Kč

Brusný papír, aktivní přísada

PS 73 BW



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●

Výhody: Kvalitní výrobek pro opracování barev, laků a tmelů - Vysoký úběr - Výrazně snížená schopnost zanášení, prodloužená životnost díky dodatečné aktivní vrstvě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Pásky s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír ANTISTATIC

PS 22 F ACT



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Ocel	○
Kovy univerzálně	○	Neželezné kovy	○
Barva/Lak/Tmel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Vysoce kvalitní výrobek pro tvrdé dřevo - Dobrá stabilita na hranách - Snížená schopnost zanášení díky ACT a antistatické úpravě

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 280	40	100	6529	1.985,00 Kč
115 x 280	60	100	6531	1.576,00 Kč
115 x 280	80	100	6532	1.384,00 Kč
115 x 280	100	100	6533	1.264,00 Kč

Brusný papír

PS 30 D



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	D-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 280	60	100	194673	609,00 Kč
115 x 280	80	100	194674	547,00 Kč
115 x 280	120	100	194676	507,00 Kč
115 x 280	180	100	194679	507,00 Kč
115 x 280	240	100	194680	511,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Pásky s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách



Dokončovací papír

PL 31 B



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Optimální pro ruční broušení a broušení ruční bruskou - Velmi jemný výbrus

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
93 x 230	40		100	2416	537,00 Kč
93 x 230	60		100	2418	439,00 Kč
93 x 230	80		100	2419	393,00 Kč
93 x 230	100		100	2390	364,00 Kč
93 x 230	120		100	2391	364,00 Kč
93 x 230	180		100	2393	364,00 Kč
93 x 230	240		100	2395	367,00 Kč
93 x 230	40	GL 9	100	2665	888,00 Kč
93 x 230	60	GL 9	100	2667	790,00 Kč
93 x 230	80	GL 9	100	2668	744,00 Kč
93 x 230	120	GL 9	100	2670	716,00 Kč
93 x 230	180	GL 9	100	2684	716,00 Kč
115 x 280	40		100	2412	810,00 Kč
115 x 280	60		100	2414	664,00 Kč
115 x 280	80		100	2415	595,00 Kč
115 x 280	100		100	2379	552,00 Kč
115 x 280	120		100	2380	552,00 Kč
115 x 280	150		100	2381	552,00 Kč
115 x 280	180		100	2382	552,00 Kč
115 x 280	220		100	2383	556,00 Kč
115 x 280	240		100	2384	556,00 Kč
115 x 280	60	GL 1	100	5324	1.016,00 Kč
115 x 280	80	GL 1	100	5323	946,00 Kč
115 x 280	120	GL 1	100	5321	904,00 Kč

Brusné listy

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Pásky s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

Brusný papír na suchý zip

PS 19 EK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	●

Výhody: Tvrdé a ostré zrna siliciumkarbid pro tvrdé a obtížně se obrábějící materiály - Robustní vysoce výkonný kotouč se stabilní papírovou podložkou (E) pro hrubé broušení, mezibrus a jemné broušení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Ocel	○
Kovy univerzálně	●		
Barva/Lak/Tmel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Vysoký obráběcí výkon - Pro homogenně obroušenou plochu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
70 x 125	60		100	147593	798,00 Kč
70 x 125	80		100	140608	724,00 Kč
70 x 125	100		100	131668	678,00 Kč
70 x 125	120		100	129801	678,00 Kč
70 x 125	150		100	135581	678,00 Kč
70 x 125	180		100	129802	678,00 Kč
80 x 133	40	GL 18	100	149852	1.246,00 Kč
80 x 133	60	GL 18	100	149853	1.055,00 Kč
80 x 133	80	GL 18	100	149854	964,00 Kč
80 x 133	100	GL 18	100	149855	908,00 Kč
80 x 133	120	GL 18	100	149857	908,00 Kč
80 x 133	150	GL 18	100	232741	908,00 Kč
80 x 133	180	GL 18	100	232742	908,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Pokračování →

Pásky s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



→ **POZOR: Pokračování PS 22 K, Brusný papír na suchý zip**

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
80 x 133	220	GL 18	100	206371	914,00 Kč
100 x 115	80		100	103378	870,00 Kč
100 x 115	100		100	103379	809,00 Kč
100 x 115	120		100	103380	809,00 Kč
100 x 115	150		100	103381	809,00 Kč
115 x 115	80		100	82076	816,00 Kč
115 x 115	120		100	81637	745,00 Kč
115 x 115	150		100	94721	745,00 Kč
115 x 230	40	GL 15	100	122331	2.495,00 Kč
115 x 230	60	GL 15	100	116647	2.019,00 Kč
115 x 230	80	GL 15	100	116648	1.794,00 Kč
115 x 230	100	GL 15	100	116649	1.654,00 Kč
115 x 230	120	GL 15	100	114942	1.654,00 Kč
115 x 230	150	GL 15	100	111500	1.654,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	ⓘ

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
70 x 125	80		100	155072	522,00 Kč
70 x 125	100		100	151786	492,00 Kč
70 x 125	120		100	151785	492,00 Kč
80 x 133	40	GL 18	100	146974	912,00 Kč
80 x 133	60	GL 18	100	146975	786,00 Kč
80 x 133	80	GL 18	100	146976	727,00 Kč
80 x 133	100	GL 18	100	146977	691,00 Kč
80 x 133	120	GL 18	100	147169	691,00 Kč
93 x 178	40	GL 17	100	146970	1.166,00 Kč
93 x 178	60	GL 17	100	146971	971,00 Kč
93 x 178	80	GL 17	100	146972	879,00 Kč
93 x 178	100	GL 17	100	146973	822,00 Kč
93 x 178	120	GL 17	100	148046	822,00 Kč
100 x 115	80		100	147101	617,00 Kč
100 x 115	100		100	147102	577,00 Kč
100 x 115	120		100	147103	577,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Pokračování →

Pásky s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

→ POZOR: Pokračování PS 33 CK, Brusný papír na suchý zip

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 230	40	 GL 15	100	146966	1.727,00 Kč
115 x 230	60	 GL 15	100	146967	1.415,00 Kč
115 x 230	80	 GL 15	100	146968	1.268,00 Kč
115 x 230	100	 GL 15	100	146969	1.177,00 Kč
115 x 230	120	 GL 15	100	147182	1.177,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Šířka x délka v mm		Zrno	Druh provedení		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč															
70 x 125		150			100		151784		492,00 Kč															
70 x 125		180			100		148228		492,00 Kč															
70 x 125		220			100		155500		495,00 Kč															
70 x 125		240			100		152381		495,00 Kč															
70 x 125		280			100		197133		495,00 Kč															
80 x 133		150	 GL 18		100		149107		691,00 Kč															
80 x 133		180	 GL 18		100		147479		691,00 Kč															
80 x 133		220	 GL 18		100		149819		694,00 Kč															
80 x 133		240	 GL 18		100		148050		694,00 Kč															
80 x 133		320	 GL 18		100		149897		694,00 Kč															
80 x 133		400	 GL 18		100		149899		694,00 Kč															
93 x 178		150	 GL 17		100		149138		822,00 Kč															
93 x 178		180	 GL 17		100		148047		822,00 Kč															
93 x 178		240	 GL 17		100		148048		828,00 Kč															
100 x 115		150			100		148658		577,00 Kč															
100 x 115		180			100		147104		577,00 Kč															
100 x 115		240			100		147105		581,00 Kč															
115 x 230		150	 GL 15		100		149820		1.177,00 Kč															
115 x 230		180	 GL 15		100		147183		1.177,00 Kč															
115 x 230		220	 GL 15		100		149486		1.186,00 Kč															
115 x 230		240	 GL 15		100		147184		1.186,00 Kč															
115 x 230		320	 GL 15		100		147185		1.186,00 Kč															

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Pásky s podložkou na filmu na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný film na suchý zip s aktivní přísadou

FP 73 WK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	○

Výhody: Speciální výrobek pro opracování laků, barev a tmelů s podložkou na filmu odolnou proti roztržení - Velmi dobrá přizpůsobivost na okraji díky soudržnosti zrn - Silně snížené zanášení, výrazně prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Lepicí vrstva, samolepící

CS 396 Y



Vlastnosti

Spojovací prvek	suchý zip (hříbová hlava)
Tloušťka	1,5 mm
Rozsah teplot	-30° až +80°

Výhody: Lze individuálně nařezat - Jednoduché a bezpečné uchycení na hladké a ploché povrchy - Dobrá lepicí přilnavost u brusiva kaširovaného velurem

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Brusná mřížka na suchý zip / Brusná kostka

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorná

AN 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádrokartonové stěny	●		

Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Šířka x délka v mm								Zrno		Jednotka balení				Číslo druhu zboží				Cena/100 kusů Kč						
80 x 133								80		50				337892				1.657,00 Kč						
80 x 133								100		50				337891				1.525,00 Kč						
80 x 133								120		50				337890				1.525,00 Kč						
80 x 133								150		50				337894				1.525,00 Kč						
80 x 133								180		50				337889				1.525,00 Kč						
80 x 133								240		50				337893				1.525,00 Kč						
80 x 133								320		50				337895				1.525,00 Kč						
80 x 133								400		50				337896				1.525,00 Kč						

Ruční kostka

HK 100



Výhody: Velmi vhodná pro rovinné a lehce vyduuté plochy - Ruční broušení díky ergonomickému tvarování - Pro pásy 70 x 125 mm

Šířka x délka x výška v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
68 x 118 x 40	1	185320	184,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 113-117.

Archy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, hnědé

KL 361 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●	Nerez	●
Kovy univerzálně	●	Umělá hmota	○
Neželezné kovy	●		
Dřevo	●		

Výhody: Kvalitní univerzálně použitelný výrobek - Optimální přizpůsobivost k obrobku díky vysoce flexibilní podložce - Lze čistě a jednoduše roztrhnout

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	30	50	2083	4.173,00 Kč
230 x 280	40	50	2084	3.642,00 Kč
230 x 280	50	50	2085	3.403,00 Kč
230 x 280	60	50	2086	3.190,00 Kč
230 x 280	80	50	2087	2.977,00 Kč
230 x 280	100	50	2088	2.845,00 Kč
230 x 280	120	50	2089	2.845,00 Kč
230 x 280	150	50	2090	2.845,00 Kč
230 x 280	180	50	2091	2.845,00 Kč
230 x 280	220	50	2092	2.871,00 Kč
230 x 280	240	50	2093	2.871,00 Kč
230 x 280	280	50	2094	2.871,00 Kč
230 x 280	320	50	2095	2.871,00 Kč
230 x 280	360	50	2096	2.871,00 Kč
230 x 280	400	50	2097	2.871,00 Kč
230 x 280	500	50	2098	2.871,00 Kč
230 x 280	600	50	5334	2.871,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Archy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, modré

KL 371 X



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●



Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro rovinné ruční broušení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	2100	2.414,00 Kč
230 x 280	50	50	2101	2.262,00 Kč
230 x 280	60	50	2102	2.129,00 Kč
230 x 280	80	50	2103	1.998,00 Kč
230 x 280	100	50	2104	1.914,00 Kč
230 x 280	120	50	2105	1.914,00 Kč
230 x 280	150	50	2106	1.914,00 Kč
230 x 280	180	50	2107	1.914,00 Kč
230 x 280	220	50	2108	1.928,00 Kč
230 x 280	240	50	2109	1.928,00 Kč
230 x 280	280	50	119885	1.928,00 Kč
230 x 280	320	50	119886	1.928,00 Kč
230 x 280	400	50	119888	1.928,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Archy s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách



Brusné plátno, hnědé

KL 385 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●		
Neželezné kovy	●		
Nerez	●		

Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro profilové broušení - Optimální přizpůsobivost k obrobku díky vysoce flexibilní bavlněné podložce - Lze čistě a jednoduše roztrhnout

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
230 x 280	40	50	218047	2.983,00 Kč
230 x 280	60	50	218050	2.627,00 Kč
230 x 280	80	50	218051	2.459,00 Kč
230 x 280	100	50	218052	2.355,00 Kč
230 x 280	120	50	218053	2.355,00 Kč
230 x 280	150	50	218054	2.355,00 Kč
230 x 280	180	50	218055	2.355,00 Kč
230 x 280	220	50	218056	2.376,00 Kč
230 x 280	240	50	218057	2.376,00 Kč
230 x 280	280	50	218058	2.376,00 Kč
230 x 280	320	50	218059	2.376,00 Kč
230 x 280	400	50	218061	2.376,00 Kč
230 x 280	600	50	218063	2.376,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Pásky s tkaninovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusné plátno, hnědé

KL 361 JF



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	JF-bavlna

Oblasti použití:

Ocel	●	Nerez	●
Kovy univerzálně	●	Umělá hmota	①
Neželezné kovy	●		
Dřevo	●		

Výhody: Kvalitní univerzálně použitelný výrobek - Optimální přizpůsobivost k obrobnu díky vysoce flexibilní podložce - Lze čistě a jednoduše roztrhnout

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115 x 280	40	100	73953	2.122,00 Kč
115 x 280	60	100	74436	1.880,00 Kč
115 x 280	80	100	72227	1.766,00 Kč
115 x 280	120	100	72488	1.695,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 115. Použití: viz str. 113-117.

Brusný vlies

NPA 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●	Umělá hmota	⓪
Kovy univerzálně	●		
Dřevo	●		
Barva/Lak	⓪		

Výhody: Výborný pro zušlechťování povrchů, např. přizpůsobení se stávajícímu výbrusu - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
152 x 229	Červenohnědá	very fine	20	342849	3.023,00 Kč
152 x 229	Hnědá	coarse	20	342852	8.755,00 Kč
152 x 229	Zelená	very fine	20	342853	3.681,00 Kč
152 x 229	Tmavě zelená	very fine	20	342854	3.023,00 Kč
152 x 229	Červenohnědá	medium	20	342855	3.681,00 Kč
152 x 229	Červenohnědá	fine	20	342856	3.023,00 Kč

Informace o obsažených velikostech zrnitosti viz tabulka str. 136.

Brusný vlies

NPA 500



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Barva/Lak	●	Dřevo	⓪
Umělá hmota	●		
Nerez	●		
Kovy univerzálně	⓪		

Výhody: Výborný pro zušlechťování povrchů, např. přizpůsobení se stávajícímu výbrusu - Možnost použití za mokra a sucha

Šířka x délka v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
152 x 229	Bílá	bez zrna	20	342850	3.218,00 Kč
152 x 229	Šedá	ultra fine	20	342851	3.798,00 Kč
152 x 229	Černá	medium	20	342857	3.798,00 Kč

Informace o obsažených velikostech zrnitosti viz tabulka str. 136.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 113-117.

Vliesové archy

Zrno		80 - 100	120 - 150	180 - 220	240 - 320	800 - 1000	Bez zrna
Stupeň jemnosti		coarse	medium	fine	very fine	ultra fine	non-abrasive
Klingspor Vliesové archy	Agresivita klesající ↓	coarse A – Hnědá					
			medium SiC – Černá				
			medium A – Červenohnědá				
				fine A – Červenohnědá			
					very fine HD – Zelená		
						very fine GP – Tmavě zelená	
						very fine A – Červenohnědá	
							ultra fine SiC – Šedá
							non-abrasive – Bílá

Brusná houba flexibilní, 4-stranně posypaná

SK 500



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Pro rovinné a hranové broušení (4 stranné brusivo) - Pro rovinné a tvarované povrchy díky flexibilnímu pěnovému jádru - Robustní, omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Šířka x délka x výška v mm			Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč															
100 x 70 x 25			60	firm	Hnědá	šedá	100	125279	22,00 Kč															
100 x 70 x 25			80	firm	Hnědá	šedá	100	225165	22,00 Kč															
100 x 70 x 25			100	firm	Hnědá	šedá	100	125280	22,00 Kč															
100 x 70 x 25			120	firm	Hnědá	šedá	100	225166	22,00 Kč															
100 x 70 x 25			180	firm	Hnědá	šedá	100	225167	22,00 Kč															
100 x 70 x 25			220	firm	Hnědá	šedá	100	225168	22,00 Kč															
100 x 70 x 25			280	firm	Hnědá	šedá	100	225169	22,00 Kč															

Brusná houba flexibilní, 4-stranně posypaná

SK 700 A



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Možnost použití na plochu a na výšku ze čtyř stran - Díky sražené hraně (cca 45°) mimořádně vhodná pro úzké, do špičky se sbíhající obrysy obrobku - Dobré přizpůsobení a rozložení tlaku díky flexibilnímu pěnovému jádru - Robustní, omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Šířka x délka x výška v mm					Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn		Pěnová barva		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/kus Kč									
125 x 89 x 25					60	firm	Hnědá		šedá		100		337846		30,00 Kč									
125 x 89 x 25					80	firm	Hnědá		šedá		100		337847		30,00 Kč									
125 x 89 x 25					100	firm	Hnědá		šedá		100		337848		30,00 Kč									
125 x 89 x 25					120	firm	Hnědá		šedá		100		331019		30,00 Kč									

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 113-114.

Brusná houba, flexibilní, 2-stranně posypaná

SW 501



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○
Kovy univerzálně	○

Výhody: Hedvábně matný brus - Pro lehce a silně tvarované povrchy - Odolná proti roztržení, nemačková - Omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Šířka x délka x výška v mm					Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč													
123 x 96 x 12,5					120	soft	Hnědá	žluté	100	125281	21,00 Kč													
123 x 96 x 12,5					220	soft	Hnědá	žluté	100	125282	21,00 Kč													

Brusná houba, flexibilní, 1-stranně posypaná

SW 510



Vlastnosti

Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○
Kovy univerzálně	○

Výhody: Tenká, vysoce flexibilní brusná houba pro mimořádně obtížné přístupné oblasti jako prohloubení, profily a hrany - Hustá pěnová struktura, tím velmi rovnoměrné rozložení tlaku a mimořádně jemný vzhled po broušení - Bez lámání, bez záhybů - Možnost použití za mokra a sucha

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Šířka x délka x výška v mm					Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč													
115 x 140 x 5					100	firm	Bílá	šedá	100	303588	20,00 Kč													
115 x 140 x 5					180	firm	Bílá	šedá	100	303589	20,00 Kč													
115 x 140 x 5					220	firm	Bílá	šedá	100	303590	20,00 Kč													
115 x 140 x 5					320	firm	Bílá	šedá	100	337849	21,00 Kč													

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 113-114.

Brusná houba, flexibilní, 2-stranně posypaná

SW 502



Vlastnosti

Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○
Kovy univerzálně	○

Výhody: Jemný finiš - Pro lehce a silně tvarované povrchy - Odolná proti roztržení, nemačková - Omyvatelná a znovu použitelná

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
123 x 96 x 12,5	120	soft	Černá	žluté	100	244377	21,00 Kč
123 x 96 x 12,5	220	soft	Černá	žluté	100	244379	21,00 Kč

Brusná houba, flexibilní, 1-stranně posypaná

SW 512



Vlastnosti

Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Dřevo	○
Kov	○

Výhody: Tenká, vysoce flexibilní brusná houba pro mimořádně obtížné přístupné oblasti jako prohloubení, profily a hrany - Hustá pěnová struktura, tím velmi rovnoměrné rozložení tlaku a mimořádně jemný vzhled po broušení - Bez lámání, bez záhybů - Možnost použití za mokra a sucho - Siliciumkarbid s ostrými hranami pro vyšší agresivitu a pro opracování těžko obrobitelných materiálů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Stupeň tvrdosti	Barva zrn	Pěnová barva	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 140 x 5	120	firm	Černá	šedá	100	337850	21,00 Kč
115 x 140 x 5	180	firm	Černá	šedá	100	337851	21,00 Kč
115 x 140 x 5	220	firm	Černá	šedá	100	337852	21,00 Kč
115 x 140 x 5	320	firm	Černá	šedá	100	337853	21,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.








Pozor: Použití: viz str. 113-114.

Kotouče

Pokyny pro použití

Formy děrování

Firma Klingspor nabízí množství výrobků s děrováním. Forma děrování je určena typem Vaší brusky. Ve vedlejší tabulce naleznete nejpoužívanější typy brusek s požadovanou formou děrování. Na následujících stránkách naleznete v tabulkách popisu výrobků různé formy děrování.

	GLS 4 Ø 115 mm 8 odsávacích Ø 10 mm v kruhu Ø 65 mm		GLS 1 Ø 150 mm 8 odsávacích Ø 10 mm v kruhu Ø 120 mm + 1 střední otvor Ø 17 mm		GLS 47 Ø 150 mm 8 odsávacích Ø 9 mm v kruhu Ø 120 mm, 6 odsávacích Ø 9 mm v kruhu Ø 80 mm + 1 střední otvor Ø 17 mm
	GLS 5 Ø 125 mm 8 odsávacích Ø 10 mm v kruhu Ø 65 mm		GLS 2 Ø 150 mm 8 odsávacích Ø 10 mm v kruhu Ø 65 mm		GLS 51 Ø 150 mm 8 odsávacích Ø 10 mm v kruhu Ø 120 mm, 8 odsávacích Ø 8 mm v kruhu Ø 65 mm + 1 střední otvor Ø 10 mm
	GLS 27 Ø 125 mm 8 odsávacích Ø 10 mm v kruhu Ø 90 mm + 1 střední otvor Ø 10 mm		GLS 3 Ø 150 mm 6 odsávacích Ø 10 mm v kruhu Ø 80 mm		GLS 74 Ø 150 mm 8 odsávacích Ø 9,5 mm v kruhu Ø 119 mm, 16 odsávacích Ø 6 mm v kruhu Ø 119 mm, 8 odsávacích Ø 7 mm v kruhu Ø 95 mm, 8 odsávacích Ø 8,5 mm v kruhu Ø 65 mm, 8 odsávacích Ø 6 mm v kruhu Ø 39 mm + 1 střední otvor Ø 10 mm
	Děrování 0 bez otvoru různé rozměry		GLS 15 Trojúhelník Ø 96 mm 6 odsávacích Ø 8 mm v kruhu Ø 52 mm		
	Děrování 10 kruhový otvor různé rozměry		GLS 24 98 x 148 mm 7 odsávacích Ø 10 mm		GLS 52 Ø 225 mm 10 odsávacích Ø 12 mm v kruhu Ø 105 mm
	Děrování 30 hvězdicový otvor různé rozměry				

Jiná děrování na vyžádání!

Minimální množství při výrobě zboží

Typ	Ø [mm]	Minimální odběr
AN 400	do 50 mm	5.000 kusů
CS 310 X	do 90 mm	2.500 kusů
CS 321 X	do 125 mm	1.000 kusů
CS 411 XK	do 200 mm	500 kusů
FP 73 WK	do 400 mm	200 kusů
PS 11 C	do 600 mm	100 kusů
PS 19 EK	600 mm a více	25 kusů
PS 21 FK		
PS 22 F ACT		
PS 22 K		
PS 33 BK/CK		
PS 61 FK		
PS 73 BWK/CWK		

Maximální průměr kotouče

Ø 670 mm	Ø 770 mm	Ø 1.100 mm
PS 21 FK	PS 61 FK	PS 11 C
PS 22 K		PS 19 EK
		PS 33 BK/CK
		FP 73 WK
		PS 73 BWK/CWK
		AN 400
		CS 411 XK
		CS 310 X
		CS 321 X

Excentrické brusky a trojúhelníkové brusky (delta-brusky)

Výrobce	Typ	Průměr v mm	Forma děrování
AEG powertools	Delta DSE 260	105 × 105 × 105	GLS 17
	FS 2 D	98 × 148	GLS 24
	EX 400, EXE 400, EX 450, EXE 460-125, EX 125 E, EX 125 ES	125	GLS 5
	EXE 450	nastavitelný na 125	GLS 5
	EXE 450	150	GLS 2 (7)
	EXE 460 - 150, ROS 150 E, EX 150 E	150	GLS 3
Atlas Copco	EX/E 450	150	GLS 7
	LST 21 R350, LST 22 R350, LST 22 R325, LST 20 R350	90	GLS 41
	VS 11 D	98 × 148	GLS 24
	LST 30 H90-11	115	bez děrování
	LST 20 R525, LST 20 R550	125	bez děrování
	LST 21 R525, LST 21 R550, LST 22 R525, LST 22 R550	125	GLS 5
	TXE 150	nastavitelný na 125	GLS 5
	LST 20 R625, LST 20 R650, LST 30 H090-15, LST 30 S090-15	150	bez děrování
	ROS 150 E, LST 21 R625, LST 21 R650, LST 22 R625, LST 22 R650, LST31 H90-15, LST31 S90-15, LST32 H090- 15, LST32 S090-15, LST 22 R625-9, G2438-6.5N Pro, G2438-6.5I Pro, G2438-6.3I Pro, G2438-6.10I Pro, G2438-6.5C Pro, G2438-6.3N Pro, G2438-6.3C Pro, G2438-6.10N Pro, G2438-6.10C Pro, G2438-10Velcro6 Pro, LST 22 R650-9	150	GLS 3
	TXE 150	150	GLS 7
Black & Decker	VP510	96 × 96 × 96	GLS 15
	KA 510	94 × 94 × 94	GLS 15
	KA 165 GT (mouse)		GLS 25
	KA 230 E		GLS 34
Bosch	BD190, BD190 E, BD190S, BD190D, XTA90EK, KS 191 EK, KA 198, KA 190, KA 190 E, KA 190 S, KA 198GT, KA220, KA220G, KA191EK	125	GLS 5
	Delta GDA 280 E, Delta PDA 100, PDA 10-92, Delta PDA 120 E, Delta PDA 240 E, PDA 180, PDA 180 E	96 × 96 × 96	GLS 15
	PEX 11 A, PEX 115, PEX 11 AE	115	GLS 4
	PEX 300 A/AE, GEX 125-150 AVE Pro- fessional, PEX 400 AE, PEX 12 A , PEX 12 AE, PEX 125 A-1, PEX 125 AE, PEX 270 A/AE, GEX 125 A, GEX 125 AC, GEX 125-1 AE, PEX 220 A	125	GLS 5
	PEX 15 AE, GEX 150 AE, GEX 150 AC/E, GEX 150 Turbo, PEX 420 AE	150	GLS 3
DeWalt	ES 55 E , DW423, D26453	125	GLS 5
	ES 56 E, ES 56 EK, DW443, D 26410	150	GLS 3
Einhell	DE-G 200 E	94 × 94 × 94	GLS 15
	EX 115	115	GLS 4
	EX-G 125 E, BES 125, EX-G 125, BT-RS 420 E, BES 125 E, BRS 380 E	125	GLS 5
	LL 107 VEA	115	bez děrování
Fein	MSf 636-1, M 10000-5, XS 712	125	GLS 5
	MSf 636-1	150	GLS 26
	MSf 649-2 a/b, M 10000-6	150	GLS 2 (7)
	ROT 14-200 E	150	GLS 2
	X 1107 VE	150	GLS 3
	ROT 14-200 E	200	GLS 9
Felisatti	TP 521/AS, TP 521/E, TP 522 AS/CE, RGF 150/600 E	150	GLS 3

Výrobce	Typ	Průměr v mm	Forma děrování
Festool	RO 90 DX FEQ-Plus	90	GLS 41
	DS 400, DTS 400	98 × 148	GLS 24
	DX 93	94 × 94 × 94	GLS 16
	ES 125, ES 125 E, ES 125 E-PLUS, ES 125 PLUS	125	GLS 5
	ES 125 EQ-Plus; ES 125 EQ, ES 125 Q-Plus, ES 125 Q, ETS 125, LEX 2 125/3, LEX 1 125/7, LEX 3 125/3, LEX 3 125/5	125	GLS 27
	RO 125 FEQ-Plus	125	GLS 27
	ET 2 E	150	GLS 2
	ET 2 E - Plus, RO 150, RO 150 E, RO 2 E-Plus, LEX 3 150/3 , LEX 150, ETS 150/3, ETS 150/5, WTS 150/7 E, WTS 150/7 E-Plus, ETS 150/5 EQ, ETS 150/5 EQ-E, ETS 150/5 EQ-Plus	150	GLS 1
	Multi-Jetstream (8+8+1)	150	GLS 51
	LHS 225 EQ-Plus	225	GLS 38
Flex	OD 100-2, ODE 100-2	98 × 148	GLS 24
	XS 712, XS 713	125	GLS 5
	X 1107 VE, XS 1107 VE	150	GLS 3
	ORE 125-2	125	GLS 27
Hilti	GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WST 700VV, WST 700 VV Plus	225	GLS 52
	WST 700 VV Plus	285	GLS 60
Hitachi	WFE 150, WFE 380, WFE 450 E	150	GLS 3
Hitachi	FSV 13 Y, TSV 13 Y, SV 13 YA	125	GLS 5
	SAY 150 A	150	GLS 3
HOLZ HER	2445	150	GLS 7 (1)
Kress	CDS 6425, CDS 6420, CDS 6422 E	105	GLS 17
	CPS 6115-1, 6115 E	115	GLS 4
	CPS 6125-1, CPS 6125 E, CPS 6125 E SET, HEX 1385 E, HEX 6385 E, 300 EXE	125	GLS 5
	900 MPS, 900 HEX /2	150	GLS 3
	UT 150 E, UX 150 E	150	GLS 1, 3, 47
Mafell	BO 4561, BO 4565	96 × 96 × 96	GLS 15
Makita	BO 5000, BO 5010, BO 5041, BO 5031 K, BO 5021, BO 5021 K, BO 5041 K	125	GLS 5
	BO 6030, BO 6040 J	150	GLS 1
	DS E 130, DS E 170, DS E 180	96 × 96 × 96	GLS 15
Metabo	DSE 300, DSE 300 Intec, DSE 280 INTEC	94 × 94 × 94	GLS 15
	SXE 400	80	GLS 13
	SX E 125, FSX 200 INTEC, SXE 425 TURBOTEC, SX E 425, SXE 325 INTEC	125	GLS 5
	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TURBOTEC,	150	GLS 3
	PDS 13, FS 2 D	98 × 148	GLS 24
Milwaukee	PRS 125 E	125	GLS 5
	ROS 150 E	150	GLS 3
Peugeot	PAE 115	115	GLS 4
	PRX 150 E	150	GLS 3
Pro Tool	ESP 150 E	150	GLS 3
Ryobi	ERO 2412V, CRO 180M, ROS 300 A, CRO 180 MHG	125	GLS 5
	7110 AA, 7115 AA	96 × 96 × 96	GLS 15
SKIL	7415	115	GLS 4
	7400, 7425, 7430, 7435, 7440 AA, 7460 AA, 7470 MA	125	GLS 5
	RO 150 E, LRT 150	150	GLS 3
Stayer	LRE 84 H, RTE84H	125	GLS 5
Wegoma	RX 91 C, RT188N, RTE46L, RTE146L	150	GLS 3

Pokud zde Vámi používanou brusku nenaleznete, obraťte se prosím na nás. My Vám rádi dále pomůžeme. Jestliže Vámi používaný výrobek není na skladě, rádi jej pro Vás zhotovíme, při dodržení odpovídajícího minimálního množství.

Kotouče s papírovou podložkou

Brusiva na podložkách

Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 C



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Kovy univerzálně	●
Sklo/Kámen	○
Umělá hmota	○

Výhody: Speciální produkt pro autoopravny a lakovny - Pro tvrdé a houževnaté povrchy - Dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný papír na suchý zip

PS 19 EK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	●

Výhody: Tvrdé a ostré zrna siliciumkarbid pro tvrdé a obtížné se obrábějící materiály - Robustní vysoce výkonný kotouč se stabilní papírovou podložkou (E) pro hrubé broušení, mezikus a jemné broušení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm	Zrno		Druh provedení		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč															
115	40		○ 0		50		287798		1.040,00 Kč															
115	60		○ 0		50		300290		808,00 Kč															
115	80		○ 0		50		305763		750,00 Kč															
115	100		○ 0		50		311087		696,00 Kč															
115	120		○ 0		50		300291		696,00 Kč															
115	220		○ 0		50		309073		701,00 Kč															
115	320		○ 0		50		321743		701,00 Kč															
115	400		○ 0		50		321744		701,00 Kč															
115	600		○ 0		50		322637		701,00 Kč															

Brusný papír na suchý zip

PS 21 FK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřícímu zirkonkorundu - Optimální složení pro hrubé broušení a konečnou úpravu nerezové oceli - Dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm	Zrno		Druh provedení		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč															
115	40		○ 0		50		237224		1.325,00 Kč															
115	60		○ 0		50		248808		1.077,00 Kč															
115	80		○ 0		50		249326		960,00 Kč															
115	120		○ 0		50		249327		887,00 Kč															

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Pokračování →

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

→ POZOR: Pokračování PS 21 FK, Brusný papír na suchý zip

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	150	○ 0	50	248809	887,00 Kč
115	240	○ 0	50	255347	894,00 Kč
125	40	○ 0	50	246857	1.507,00 Kč
125	60	○ 0	50	237780	1.218,00 Kč
125	80	○ 0	50	237781	1.082,00 Kč
125	120	○ 0	50	237782	996,00 Kč
125	150	○ 0	50	255348	996,00 Kč
125	240	○ 0	50	237785	1.005,00 Kč
150	40	○ 0	50	230312	2.027,00 Kč
150	60	○ 0	50	230313	1.620,00 Kč
150	80	○ 0	50	230314	1.428,00 Kč
150	120	○ 0	50	246488	1.308,00 Kč
150	150	○ 0	50	239244	1.308,00 Kč
150	240	○ 0	50	251509	1.320,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	⦿
Kovy univerzálně	●		
Nerez	⦿		
Barva/Lak/Tmel	⦿		



Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
96	40	⚠ GLS 15	50	142134	807,00 Kč
96	60	⚠ GLS 15	50	142135	660,00 Kč
96	80	⚠ GLS 15	50	142136	591,00 Kč
96	100	⚠ GLS 15	50	145055	549,00 Kč
96	120	⚠ GLS 15	50	142137	549,00 Kč
96	150	⚠ GLS 15	50	146336	549,00 Kč
96	180	⚠ GLS 15	50	142138	549,00 Kč
96	240	⚠ GLS 15	50	142139	553,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný papír na suchý zip

PS 22 K



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●		
Nerez	○		
Barva/Lak/Tmel	○		



Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	24	○ 0	50	6754	1.429,00 Kč
115	40	○ 0	50	2785	1.099,00 Kč
115	60	○ 0	50	2786	895,00 Kč
115	80	○ 0	50	6756	799,00 Kč
115	100	○ 0	50	2787	740,00 Kč
115	120	○ 0	50	6757	740,00 Kč
115	150	○ 0	50	80046	740,00 Kč
115	180	○ 0	50	2788	740,00 Kč
115	220	○ 0	50	88330	746,00 Kč
115	240	○ 0	50	88333	746,00 Kč
115	320	○ 0	50	95561	746,00 Kč
115	400	○ 0	50	111470	746,00 Kč
115	40	⊗ GLS 4	50	82938	1.099,00 Kč
115	60	⊗ GLS 4	50	82940	895,00 Kč
115	80	⊗ GLS 4	50	82941	799,00 Kč
115	100	⊗ GLS 4	50	82942	740,00 Kč
115	120	⊗ GLS 4	50	82944	740,00 Kč
115	180	⊗ GLS 4	50	82946	740,00 Kč
115	240	⊗ GLS 4	50	87424	746,00 Kč
125	24	○ 0	50	7300	1.634,00 Kč
125	40	○ 0	50	2294	1.249,00 Kč
125	60	○ 0	50	2295	1.011,00 Kč
125	80	○ 0	50	6774	899,00 Kč
125	100	○ 0	50	2296	830,00 Kč
125	120	○ 0	50	6775	830,00 Kč
125	150	○ 0	50	78163	830,00 Kč
125	180	○ 0	50	62107	830,00 Kč
125	220	○ 0	50	97176	837,00 Kč
125	240	○ 0	50	91922	837,00 Kč
125	320	○ 0	50	93284	837,00 Kč
125	400	○ 0	50	130114	837,00 Kč
125	24	⊗ GLS 5	50	89485	1.634,00 Kč
125	40	⊗ GLS 5	50	89486	1.249,00 Kč
125	60	⊗ GLS 5	50	89488	1.011,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Pokračování →

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

→ POZOR: Pokračování PS 22 K, Brusný papír na suchý zip

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	80	⊗ GLS 5	50	89489	899,00 Kč
125	100	⊗ GLS 5	50	89491	830,00 Kč
125	120	⊗ GLS 5	50	89493	830,00 Kč
125	150	⊗ GLS 5	50	89494	830,00 Kč
125	180	⊗ GLS 5	50	89495	830,00 Kč
125	220	⊗ GLS 5	50	90758	837,00 Kč
125	240	⊗ GLS 5	50	92753	837,00 Kč
125	320	⊗ GLS 5	50	89496	837,00 Kč
125	400	⊗ GLS 5	50	104778	837,00 Kč
125	40	⊗ GLS 27	50	260795	1.249,00 Kč
125	60	⊗ GLS 27	50	260796	1.011,00 Kč
125	80	⊗ GLS 27	50	260797	899,00 Kč
125	100	⊗ GLS 27	50	260798	830,00 Kč
125	120	⊗ GLS 27	50	260799	830,00 Kč
125	150	⊗ GLS 27	50	260800	830,00 Kč
125	180	⊗ GLS 27	50	260801	830,00 Kč
125	240	⊗ GLS 27	50	260802	837,00 Kč
150	24	○ 0	50	2474	2.216,00 Kč
150	40	○ 0	50	20207	1.675,00 Kč
150	60	○ 0	50	6649	1.341,00 Kč
150	80	○ 0	50	6936	1.184,00 Kč
150	100	○ 0	50	6697	1.085,00 Kč
150	120	○ 0	50	6937	1.085,00 Kč
150	150	○ 0	50	71140	1.085,00 Kč
150	180	○ 0	50	4022	1.085,00 Kč
150	220	○ 0	50	93324	1.095,00 Kč
150	240	○ 0	50	91605	1.095,00 Kč
150	320	○ 0	50	91721	1.095,00 Kč
150	400	○ 0	50	129092	1.095,00 Kč
150	24	⊗ GLS 1	50	6516	2.216,00 Kč
150	40	⊗ GLS 1	50	6520	1.675,00 Kč
150	60	⊗ GLS 1	50	6523	1.341,00 Kč
150	80	⊗ GLS 1	50	6524	1.184,00 Kč
150	100	⊗ GLS 1	50	6525	1.085,00 Kč
150	120	⊗ GLS 1	50	6526	1.085,00 Kč
150	150	⊗ GLS 1	50	80722	1.085,00 Kč
150	180	⊗ GLS 1	50	6611	1.085,00 Kč
150	220	⊗ GLS 1	50	98990	1.095,00 Kč
150	240	⊗ GLS 1	50	89451	1.095,00 Kč
150	320	⊗ GLS 1	50	89450	1.095,00 Kč
150	400	⊗ GLS 1	50	129389	1.095,00 Kč
150	40	⊗ GLS 2	50	74088	1.675,00 Kč
150	60	⊗ GLS 2	50	72633	1.341,00 Kč
150	80	⊗ GLS 2	50	72632	1.184,00 Kč
150	100	⊗ GLS 2	50	73490	1.085,00 Kč
150	120	⊗ GLS 2	50	72628	1.085,00 Kč
150	150	⊗ GLS 2	50	79862	1.085,00 Kč
150	180	⊗ GLS 2	50	72624	1.085,00 Kč
150	240	⊗ GLS 2	50	91814	1.095,00 Kč
150	24	⊗ GLS 3	50	93321	2.216,00 Kč
150	40	⊗ GLS 3	50	89181	1.675,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Pokračování →

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



→ POZOR: Pokračování PS 22 K, Brusný papír na suchý zip

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	60	⊙ GLS 3	50	86634	1.341,00 Kč
150	80	⊙ GLS 3	50	86635	1.184,00 Kč
150	100	⊙ GLS 3	50	97072	1.085,00 Kč
150	120	⊙ GLS 3	50	86636	1.085,00 Kč
150	150	⊙ GLS 3	50	86637	1.085,00 Kč
150	180	⊙ GLS 3	50	87528	1.085,00 Kč
150	220	⊙ GLS 3	50	100157	1.095,00 Kč
150	240	⊙ GLS 3	50	97778	1.095,00 Kč
150	320	⊙ GLS 3	50	97779	1.095,00 Kč
150	400	⊙ GLS 3	50	128356	1.095,00 Kč
150	40	⊗ GLS 51	50	306611	1.675,00 Kč
150	60	⊗ GLS 51	50	306612	1.341,00 Kč
150	80	⊗ GLS 51	50	305559	1.184,00 Kč
150	100	⊗ GLS 51	50	306507	1.085,00 Kč
150	120	⊗ GLS 51	50	305560	1.085,00 Kč
150	150	⊗ GLS 51	50	306508	1.085,00 Kč
150	180	⊗ GLS 51	50	306509	1.085,00 Kč
150	240	⊗ GLS 51	50	309471	1.095,00 Kč
150	40	⊗ GLS 74	50	342419	1.675,00 Kč
150	60	⊗ GLS 74	50	342418	1.341,00 Kč
150	80	⊗ GLS 74	50	340766	1.184,00 Kč
150	100	⊗ GLS 74	50	342423	1.085,00 Kč
150	120	⊗ GLS 74	50	342159	1.085,00 Kč
150	150	⊗ GLS 74	50	342422	1.085,00 Kč
150	180	⊗ GLS 74	50	342421	1.085,00 Kč
150	240	⊗ GLS 74	50	340761	1.095,00 Kč
180	24	○ 0	50	2782	3.120,00 Kč
180	40	○ 0	50	2476	2.358,00 Kč
180	60	○ 0	50	2477	1.887,00 Kč
180	80	○ 0	50	6914	1.665,00 Kč
180	100	○ 0	50	2783	1.526,00 Kč
180	120	○ 0	50	6915	1.526,00 Kč
200	40	○ 0	50	77659	2.874,00 Kč
200	60	○ 0	50	77660	2.298,00 Kč
200	80	○ 0	50	77656	2.027,00 Kč
200	100	○ 0	50	77658	1.858,00 Kč
200	120	○ 0	50	77661	1.858,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK




Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿

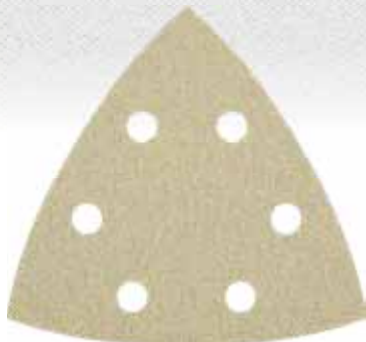

Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
96	40	△ GLS 15	100	147163	734,00 Kč
96	60	△ GLS 15	100	147164	608,00 Kč
96	80	△ GLS 15	100	147165	549,00 Kč
96	100	△ GLS 15	100	147166	512,00 Kč
96	120	△ GLS 15	100	148195	512,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿



Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
98 x 148	60	△ GLS 24	100	215473	679,00 Kč
98 x 148	80	△ GLS 24	100	215474	599,00 Kč
98 x 148	100	△ GLS 24	100	215475	548,00 Kč
98 x 148	120	△ GLS 24	100	215476	548,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



Brusný papír na suchý zip

PS 33 CK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	○



Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	40	○ 0	100	147701	996,00 Kč
115	60	○ 0	100	148469	820,00 Kč
115	80	○ 0	100	147144	737,00 Kč
115	120	○ 0	100	146955	686,00 Kč
125	40	○ 0	100	154113	1.124,00 Kč
125	60	○ 0	100	147604	920,00 Kč
125	80	○ 0	100	149055	824,00 Kč
125	100	○ 0	100	150431	763,00 Kč
125	120	○ 0	100	150433	763,00 Kč
125	40	⊗ GLS 5	100	146954	1.124,00 Kč
125	60	⊗ GLS 5	100	147642	920,00 Kč
125	80	⊗ GLS 5	100	147643	824,00 Kč
125	100	⊗ GLS 5	100	147977	763,00 Kč
125	120	⊗ GLS 5	100	147170	763,00 Kč
150	40	○ 0	100	147922	1.491,00 Kč
150	60	○ 0	100	147107	1.204,00 Kč
150	80	○ 0	100	146739	1.068,00 Kč
150	100	○ 0	100	147106	983,00 Kč
150	120	○ 0	100	146740	983,00 Kč
150	40	⊗ GLS 1	100	146978	1.491,00 Kč
150	60	⊗ GLS 1	100	146979	1.204,00 Kč
150	80	⊗ GLS 1	100	143130	1.068,00 Kč
150	100	⊗ GLS 1	100	143131	983,00 Kč
150	120	⊗ GLS 1	100	147093	983,00 Kč
150	60	⊗ GLS 2	100	147226	1.204,00 Kč
150	80	⊗ GLS 2	100	143132	1.068,00 Kč
150	100	⊗ GLS 2	100	143133	983,00 Kč
150	120	⊗ GLS 2	100	147225	983,00 Kč
150	40	⊗ GLS 3	100	147647	1.491,00 Kč
150	60	⊗ GLS 3	100	147124	1.204,00 Kč
150	80	⊗ GLS 3	100	146946	1.068,00 Kč
150	100	⊗ GLS 3	100	143694	983,00 Kč
150	120	⊗ GLS 3	100	146947	983,00 Kč
150	40	⊗ GLS 51	100	310531	1.491,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Pokračování →

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

→ POZOR: Pokračování PS 33 CK, Brusný papír na suchý zip

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	60	⊗ GLS 51	100	301874	1.204,00 Kč
150	80	⊗ GLS 51	100	301925	1.068,00 Kč
150	100	⊗ GLS 51	100	301926	983,00 Kč
150	120	⊗ GLS 51	100	301927	983,00 Kč
150	40	⊗ GLS 74	100	340853	1.491,00 Kč
150	60	⊗ GLS 74	100	340370	1.204,00 Kč
150	80	⊗ GLS 74	100	340371	1.068,00 Kč
150	100	⊗ GLS 74	100	342046	983,00 Kč
150	120	⊗ GLS 74	100	340375	983,00 Kč
225	40	○ 0	50	223162	3.106,00 Kč
225	60	○ 0	50	210124	2.486,00 Kč
225	80	○ 0	50	210129	2.194,00 Kč
225	100	○ 0	50	224731	2.012,00 Kč
225	120	○ 0	50	210130	2.012,00 Kč
225	40	⊗ GLS 52	50	302042	3.106,00 Kč
225	60	⊗ GLS 52	50	302043	2.486,00 Kč
225	80	⊗ GLS 52	50	302044	2.194,00 Kč
225	100	⊗ GLS 52	50	302045	2.012,00 Kč
225	120	⊗ GLS 52	50	302046	2.012,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 33 BK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	⦿



Výhody: Vysoký úběr - Mnohostranné oblasti použití

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm		Zrno		Druh provedení		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč														
125		150		⊗ GLS 5		100		150760		763,00 Kč														
125		180		⊗ GLS 5		100		147837		763,00 Kč														
125		240		⊗ GLS 5		100		147838		769,00 Kč														
150		150		○ 0		100		148375		983,00 Kč														
150		180		○ 0		100		146958		983,00 Kč														
150		220		○ 0		100		149916		992,00 Kč														
150		240		○ 0		100		146959		992,00 Kč														
150		320		○ 0		100		146716		992,00 Kč														
150		400		○ 0		100		147108		992,00 Kč														
150		150		⊗ GLS 1		100		148379		983,00 Kč														
150		180		⊗ GLS 1		100		147095		983,00 Kč														

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Pokračování →

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách



→ **POZOR: Pokračování PS 33 BK, Brusný papír na suchý zip**

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	220	⊙ GLS 1	100	149794	992,00 Kč
150	240	⊙ GLS 1	100	147094	992,00 Kč
150	320	⊙ GLS 1	100	147096	992,00 Kč
150	400	⊙ GLS 1	100	147097	992,00 Kč
150	150	⊙ GLS 2	100	148377	983,00 Kč
150	180	⊙ GLS 2	100	147224	983,00 Kč
150	240	⊙ GLS 2	100	147280	992,00 Kč
150	150	⊙ GLS 3	100	149151	983,00 Kč
150	180	⊙ GLS 3	100	146948	983,00 Kč
150	220	⊙ GLS 3	100	149255	992,00 Kč
150	240	⊙ GLS 3	100	146907	992,00 Kč
150	320	⊙ GLS 3	100	147126	992,00 Kč
150	400	⊙ GLS 3	100	147125	992,00 Kč
150	150	⊙ GLS 51	100	301928	983,00 Kč
150	180	⊙ GLS 51	100	304084	983,00 Kč
150	220	⊙ GLS 51	100	301929	992,00 Kč
150	240	⊙ GLS 51	100	304815	992,00 Kč
150	320	⊙ GLS 51	100	301930	992,00 Kč
150	400	⊙ GLS 51	100	310898	992,00 Kč
150	150	⊙ GLS 74	100	342045	983,00 Kč
150	180	⊙ GLS 74	100	340598	983,00 Kč
150	220	⊙ GLS 74	100	342044	992,00 Kč
150	240	⊙ GLS 74	100	340599	992,00 Kč
150	320	⊙ GLS 74	100	342043	992,00 Kč
150	400	⊙ GLS 74	100	342042	992,00 Kč
225	220	⊙ GLS 52	50	302049	2.030,00 Kč

Brusný papír na suchý zip

PS 61 FK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý
Podložka	F-papír

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Dřevo	○

Výhody: Plynule agresivní průběh broušení - Vysoce výkonný kotouč pro broušení nerezové oceli - Velmi dobré výsledky také při opravném broušení parket

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	60	○ 0	50	322468	2.506,00 Kč
125	80	○ 0	50	321597	1.836,00 Kč
125	120	○ 0	50	322469	1.529,00 Kč
125	150	○ 0	50	322470	1.529,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Pokračování →

Kotouče s papírovou / filmovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

→ POZOR: Pokračování PS 61 FK, Brusný papír na suchý zip

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	180	○ 0	50	322471	1.529,00 Kč
150	60	○ 0	50	322036	3.275,00 Kč
150	80	○ 0	50	321325	2.646,00 Kč
150	120	○ 0	50	322472	2.191,00 Kč
150	150	○ 0	50	322473	2.191,00 Kč
150	180	○ 0	50	321797	2.191,00 Kč

Brusný film na suchý zip s aktivní přísadou

FP 73 WK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	Film

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●



Výhody: Speciální výrobek pro opracování laků, barev a tmelů s podložkou na filmu odolnou proti roztržení - Velmi dobrá přizpůsobivost na okraji kotouče díky soudržnosti zrn - Silně snížené zanášení, výrazně prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm		Zrno		Druh provedení		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč														
150		80		⊗ GLS 47		100		320641		1.466,00 Kč														
150		100		⊗ GLS 47		100		320642		1.342,00 Kč														
150		120		⊗ GLS 47		100		320643		1.342,00 Kč														
150		150		⊗ GLS 47		100		320644		1.342,00 Kč														
150		180		⊗ GLS 47		100		320725		1.342,00 Kč														
150		240		⊗ GLS 47		100		320726		1.355,00 Kč														
150		320		⊗ GLS 47		100		320727		1.355,00 Kč														
150		400		⊗ GLS 47		100		320728		1.355,00 Kč														
150		600		⊗ GLS 47		100		320729		1.355,00 Kč														
150		800		⊗ GLS 47		100		320730		1.355,00 Kč														
150		1000		⊗ GLS 47		100		320731		1.355,00 Kč														
150		1200		⊗ GLS 47		100		320732		1.355,00 Kč														
150		1500		⊗ GLS 47		100		320733		1.355,00 Kč														

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Brusiva na podložkách



PS 73 CWK



Oblasti použití:

Pojivo	Umělá pryskyřice	Barva/Lak/Tmel	●
Druh zrna	Korund	Umělá hmota	●
Druh posypu	polootevřený		
Podložka	C-papír		

Výhody: Kvalitní výrobek pro opracování laků, barev a tmelů - Vysoký úběr - Díky dodatečné aktivní vrstvě výrazně snížené zanášení, prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	40	○ 0	100	301231	1.402,00 Kč
150	60	○ 0	100	301232	1.128,00 Kč
150	80	○ 0	100	301233	998,00 Kč
150	100	○ 0	100	301234	917,00 Kč
150	120	○ 0	100	301235	917,00 Kč
150	40	⊗ GLS 1	100	301205	1.402,00 Kč
150	60	⊗ GLS 1	100	301206	1.128,00 Kč
150	80	⊗ GLS 1	100	301207	998,00 Kč
150	120	⊗ GLS 1	100	301209	917,00 Kč
150	40	⊗ GLS 3	100	301218	1.402,00 Kč
150	60	⊗ GLS 3	100	301219	1.128,00 Kč
150	80	⊗ GLS 3	100	301220	998,00 Kč
150	100	⊗ GLS 3	100	301221	917,00 Kč
150	120	⊗ GLS 3	100	301222	917,00 Kč
150	40	⊗ GLS 47	100	301810	1.402,00 Kč
150	60	⊗ GLS 47	100	301811	1.128,00 Kč
150	80	⊗ GLS 47	100	301812	998,00 Kč
150	100	⊗ GLS 47	100	301813	917,00 Kč
150	120	⊗ GLS 47	100	301814	917,00 Kč
150	80	⊗ GLS 51	100	310524	998,00 Kč
150	120	⊗ GLS 51	100	310478	917,00 Kč

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

Brusný papír, aktivní přísada

PS 73 BWK




Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	○



Výhody: Kvalitní výrobek pro opracování laků, barev a tmelů - Vysoký úběr - Díky dodatečné aktivní vrstvě výrazně snížené zanášení, prodloužená životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	150	○ 0	100	301236	917,00 Kč
150	180	○ 0	100	301237	917,00 Kč
150	220	○ 0	100	301238	925,00 Kč
150	240	○ 0	100	301239	925,00 Kč
150	320	○ 0	100	301240	925,00 Kč
150	400	○ 0	100	301241	925,00 Kč
150	500	○ 0	100	301937	925,00 Kč
150	800	○ 0	100	301886	925,00 Kč
150	1000	○ 0	100	301891	925,00 Kč
150	150	⊗ GLS 1	100	301210	917,00 Kč
150	180	⊗ GLS 1	100	301211	917,00 Kč
150	240	⊗ GLS 1	100	301213	925,00 Kč
150	320	⊗ GLS 1	100	301214	925,00 Kč
150	400	⊗ GLS 1	100	301215	925,00 Kč
150	500	⊗ GLS 1	100	301216	925,00 Kč
150	600	⊗ GLS 1	100	301217	925,00 Kč
150	800	⊗ GLS 1	100	301890	925,00 Kč
150	150	⊗ GLS 3	100	301223	917,00 Kč
150	180	⊗ GLS 3	100	301224	917,00 Kč
150	220	⊗ GLS 3	100	301225	925,00 Kč
150	240	⊗ GLS 3	100	301226	925,00 Kč
150	320	⊗ GLS 3	100	301227	925,00 Kč
150	400	⊗ GLS 3	100	301228	925,00 Kč
150	500	⊗ GLS 3	100	301229	925,00 Kč
150	600	⊗ GLS 3	100	301230	925,00 Kč
150	800	⊗ GLS 3	100	301889	925,00 Kč
150	150	⊗ GLS 47	100	301855	917,00 Kč
150	180	⊗ GLS 47	100	301856	917,00 Kč
150	220	⊗ GLS 47	100	301857	925,00 Kč
150	240	⊗ GLS 47	100	301858	925,00 Kč
150	320	⊗ GLS 47	100	301859	925,00 Kč
150	400	⊗ GLS 47	100	301860	925,00 Kč
150	500	⊗ GLS 47	100	301861	925,00 Kč
150	600	⊗ GLS 47	100	301862	925,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Pokračování →

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip / Brusná mřížka

Brusiva na podložkách



→ POZOR: Pokračování PS 73 BWK, Brusný papír, aktivní přísada

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
150	180	GLS 51	100	310525	917,00 Kč
150	220	GLS 51	100	310526	925,00 Kč
150	240	GLS 51	100	309093	925,00 Kč
150	320	GLS 51	100	309094	925,00 Kč
150	400	GLS 51	100	310527	925,00 Kč

Brusná mřížka na suchý zip, vodovzdorný

AN 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Polyesterová mřížka

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Kompozitní materiály	●
Laky s gelovým efektem	●	Dřevo	●
Sádra	●	Dřevěné materiály	●
Sádrokartonové stěny	●		



Výhody: Účinné a celoplošné odsávání prachu díky otevřené mřížkové struktuře - Broušení bez prachu umožňuje delší životnost brusného prostředku - Současně zlepšená ochrana při práci díky menší prašnosti na pracovišti - Nezávislost na tvaru stávajících odsávacích otvorů - Vodovzdorný

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm	Zrno		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč																	
125	80		50		337898		2.196,00 Kč																	
125	100		50		337899		1.994,00 Kč																	
125	120		50		337900		1.994,00 Kč																	
125	150		50		337901		1.994,00 Kč																	
125	180		50		337905		1.994,00 Kč																	
125	240		50		337904		1.994,00 Kč																	
125	320		50		337903		1.994,00 Kč																	
125	400		50		337902		1.994,00 Kč																	
150	80		50		337886		3.020,00 Kč																	
150	100		50		337887		2.735,00 Kč																	
150	120		50		337885		2.735,00 Kč																	
150	150		50		337884		2.735,00 Kč																	
150	180		50		337883		2.735,00 Kč																	
150	240		50		337888		2.735,00 Kč																	
150	320		50		337876		2.735,00 Kč																	
150	400		50		337877		2.735,00 Kč																	
225	80		25		337871		6.429,00 Kč																	
225	100		25		337875		5.814,00 Kč																	
225	120		25		337873		5.814,00 Kč																	
225	150		25		337874		5.814,00 Kč																	
225	180		25		337872		5.814,00 Kč																	
225	240		25		337878		5.814,00 Kč																	

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Kotouče s papírovou podložkou na suchý zip / Podložný talíř

Brusiva na podložkách

Brusný kotouč s pěnovou hmotou, na suchý zip

FD 500



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/SiC
Podložka	Pěnová hmota (molitan)-velur

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
----------------	---

Výhody: Dobré rozložení tlaku díky poddajné pěnové vrstvě - Měkké broušení a extrémně jemný výbrus - Velká flexibilita a přizpůsobivost obrysům a profilům - Optimálně vhodný pro finální výbrus - Možnost použití za mokra a sucha - K dispozici v zrnitostech 1000, 1500 (korund) a 2000, 3000 (SiC)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
125	1000	○ 0	10	342291	5.300,00 Kč
125	1500	○ 0	10	342290	5.300,00 Kč
125	2000	○ 0	10	342289	5.300,00 Kč
125	3000	○ 0	10	342288	5.300,00 Kč
150	1000	○ 0	10	342294	6.400,00 Kč
150	1500	○ 0	10	342293	6.400,00 Kč
150	2000	○ 0	10	342295	6.400,00 Kč
150	3000	○ 0	10	342292	6.400,00 Kč

Podložný talíř s multiděrováním pro excentrické brusky

HST 555



Výhody: Díky jemné, tepelně odolné vrstvě suchého zipu dobrá přilnavost u všech velurových brusných kotoučů - Pro všechny běžné typy děrování, ale také vhodný pro multiděrování - Kompatibilní se všemi běžnými excentrickými bruskami

Průměr v mm	Adaptér	Uchycení	Stupeň tvrdosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150	Festool adaptér	Závit M8/ 5/16"	soft	12000 1/min	1	320488	1.201,00 Kč
150	Festool adaptér	Závit M8/ 5/16"	medium	12000 1/min	1	320489	1.201,00 Kč
150	Festool adaptér	Závit M8/ 5/16"	firm	12000 1/min	1	320587	1.201,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Podložný talíř s multiděrováním pro excentrické brusky

HST 555 A



Výhody: Díky jemné, tepelně odolné vrstvě suchého zipu dobrá přilnavost u všech velurových brusných kotoučů - Pro všechny běžné typy děrování, ale také vhodný pro multiděrování - Podložný talíř na suchý zip pro sérii BOSCH GEX-150

Průměr v mm	Adaptér	Uchycení	Stupeň tvrdosti	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
150	Bosch adaptér	Závit M 8	medium	12000 1/min	1	320490	1.201,00 Kč

Kotouče s tkaninovou podložkou na suchý zip

Brusiva na podložkách

Brusné plátno na suchý zip

CS 411 XK



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Kovy univerzálně	●
Dřevo	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Velmi robustní a vysoce výkonný brusný kotouč s bavlněnou podložkou, odolnou proti roztržení pro hrubé broušení a mezibrus hran a ploch

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	24	○ 0	50	301371	2.413,00 Kč
115	40	○ 0	50	291979	2.580,00 Kč
115	60	○ 0	50	278073	1.608,00 Kč
115	80	○ 0	50	279638	1.501,00 Kč
115	120	○ 0	50	292166	1.433,00 Kč
125	24	○ 0	50	310461	2.789,00 Kč
125	40	○ 0	50	291980	2.973,00 Kč
125	60	○ 0	50	182412	1.849,00 Kč
125	80	○ 0	50	238954	1.724,00 Kč
125	120	○ 0	50	326051	1.646,00 Kč
150	24	○ 0	50	294918	3.859,00 Kč
150	40	○ 0	50	301271	4.091,00 Kč
150	60	○ 0	50	64647	2.537,00 Kč
150	80	○ 0	50	285565	2.361,00 Kč
150	120	○ 0	50	285566	2.251,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 140. Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Nosný podložný talíř pro kotouče na suchý zip

HST 359



Výhody: Dobrá přilnavost u všech velurových brusných kotoučů - Pro středně těžké brusné a leštící práce

Průměr v mm	Uchycení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Závít M 10	1	70432	226,00 Kč
115	Závít M 14	1	70433	184,00 Kč
115	8 mm	1	6874	177,00 Kč
125	Závít M 14	1	70434	217,00 Kč
125	8 mm	1	70435	177,00 Kč
150	Závít M 14	1	70436	330,00 Kč
180	Závít M 14	1	73066	447,00 Kč

Lepicí vrstva, samolepící

CS 396 Y



Vlastnosti

Spojovací prvek	suchý zip (hříbová hlava)
Tloušťka	1,5 mm
Rozsah teplot	-30° až +80°



Výhody: Lze individuálně nařezat - Jednoduché a bezpečné uchycení na hladké a ploché povrchy - Dobrá lepicí přilnavost u brusiva kaširovaného velurem

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Vliesové kotouče

Vliesový kotouč na suchý zip

NDS 400 K



NOVINKA



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund/SiC
Podložka	Vlies

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Umělá hmota	●
Ocel	●		
Nerez	●		
Barva/Lak/Tmel	●		

Výhody: Vytvoření nesměrového, velmi jemného satinovacího finálního výbrusu na plochách nerezové oceli - Lehké čisticí práce na kovových plochách - Odstraňování mírných oxidačních vrstev na neželezných kovech - Příprava povrchů pro následující vrstvy - Zdrsnění lakovaných a plastových povrchů - K dispozici jako ultra jemný (SiC) a velmi jemný (Korund)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm		Zrno	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč															
150		320	Červenohnědá	very fine	20		342640		10.768,00 Kč															
150		600	Šedá	ultra fine	20		342641		10.768,00 Kč															

Vliesový kotouč

SV 484



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Vlies s polyesterovou vložkou

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●	Nerez	●
Dřevo	●		
Umělá hmota	●		
Kovy univerzálně	●		

Výhody: Univerzální kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Jemné a elastické broušení - Možnost použití za mokra a sucha

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm		Zrno		Stupeň jemnosti		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/100 kusů Kč														
115		80		coarse		10		104134		8.476,00 Kč														
115		100		medium		10		104135		8.020,00 Kč														
115		180		medium		10		104138		8.020,00 Kč														
115		280		very fine		10		104139		8.020,00 Kč														
125		80		coarse		10		104136		11.189,00 Kč														
125		100		medium		10		104137		10.616,00 Kč														
125		180		medium		10		104140		10.616,00 Kč														
125		280		very fine		10		104141		10.616,00 Kč														

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Použití: viz str. 113-114, 140-141.

Vliesový kotouč

NDS 800



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Podložka	Vlies s polyeste- rovou vložkou

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●	Dřevo	●
Nerez	●		
Barva/Lak/Tmel	○		
Umělá hmota	○		

Výhody: Vysoká stabilita na hranách - Agresivní průběh broušení - Dlouhá životnost - Pro broušení za sucha i za mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
115	50	Hnědá	coarse	10	258430	14.041,00 Kč
115	100	Červenohnědá	medium	10	258431	11.723,00 Kč
115	180	Modrá	very fine	10	258432	11.723,00 Kč
125	50	Hnědá	coarse	10	258433	16.481,00 Kč
125	100	Červenohnědá	medium	10	258434	13.482,00 Kč
125	180	Modrá	very fine	10	258445	13.482,00 Kč

Nosný podložný talíř pro vliesové kotouče

NDS 555



Výhody: Dobrá přilnavost vliesového kotouče - Pro středně těžké brusné a leštící práce

Průměr v mm	Uchycení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Závit M 14	1	164100	444,00 Kč
125	Závit M 14	1	208275	509,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 113-114, 140-141.



Quick Change Discs

O výrobku

Rychle vyměnitelné kotouče (Quick Change Discs) Klingspor jsou koncipovány pro použití na pneumatických bruskách s úhlovým převodem, lze je však používat i na strojích stejné konstrukce s elektropohonem. Rychle vyměnitelné kotouče umožňují rychlou a bezpečnou výměnu brusného nástroje.

Oblasti využití:

- výroba nástrojů
- letecký průmysl
- výroba hnacích mechanismů
- strojírenství
- výroba forem
- výroba nádob a přístrojů
- výroba modelů

Mají následující výhody:

- Jednoduchá a rychlá výměna nástrojů zkracuje přípravný čas
- Bez lepení, tudíž bez sklouzávání a uvolnění vlivem tepla
- Nástroj je vždy vycentrovaný
- Jednoduchá obsluha, klidný chod
- Mnohostranné použití díky různým rozměrům a různým tvrdostem podložných talířů

Brusiva na podložkách	Typ	Druh zrna	Druh posypu	Charakteristika	Strana
	QMC/QRC 412	korund	●	Víceúčelový kotouč pro hrubé broušení a mezibrus při opracování kovů.	166, 170
	QMC/QRC 411	zirkonkorund	●	Samoostřící zirkonkorund garantuje vysoký úběr při opracování oceli a ušlechtilé oceli.	167, 170
	QMC/QRC 409	zirkonkorund	●	Samoostřící zirkonkorund umožňuje vysoký úběr při opracování ušlechtilé a vysoce legované oceli. Použití multipojiva garantuje chladný brus a zabraňuje vytváření náběhových barev.	167, 171
	QMC/QRC 910	keramický korund	●	Mimořádně vysoký úběr při opracování ušlechtilé oceli vysoce ostrým keramickým korundem. Multipojivo garantuje chladný brus.	168, 172
	QMC/QRC 400	korund		Měkký vliesový kotouč je vhodný pro konečnou úpravu bez přechodů na plochách a pro začišťovací práce na kovech a nátěrech.	168, 172
	QMC/QRC 800	korund		Tvrdý vliesový kotouč se výborně hodí pro odstraňování rzi a nátěrů, pro lehké odjehlování a k odstranění stop po předbroušení.	169, 173

Quick Change Discs

Pokyny k použití

Minimální množství při výrobě zboží

QCD	Průměr	Minimální odběr
<i>QRC/QMC 412</i>	25 mm	1.700 ks
<i>QRC/QMC 411</i>	38 mm	1.200 ks
<i>QRC/QMC 409</i>	50 mm	900 ks
<i>QRC/QMC 910</i>	76 mm	600 ks

QCD	Průměr	Minimální odběr
<i>QRC/QMC 800</i>	38 mm	400 ks
	50 mm	350 ks
	76 mm	350 ks
<i>QRC/QMC 400</i>	38 mm	700 ks
	50 mm	500 ks
	76 mm	375 ks

Správný výběr podložného talíře

Podložné talíře pro rychle vyměnitelné kotouče dodáváme v různých stupních tvrdosti podle účelu použití. Čím je podložný talíř tvrdší, tím vyšší je i úběr. Měkčí podložné talíře jsou díky své zvýšené pružnosti vhodné pro opracování profilovaných ploch a pro jemný brus.

Díky adaptéru QCA555 (číslo materiálu 308693) je možné jejich použití na běžné úhlové brusce.

Povolené maximální počty otáček podložného talíře naleznete v tabulce produktů na str. 144.

Pro skupinu výrobků „Quick Change Discs“ se na trhu prosadily dva upevňovací systémy. Klingspor nabízí oba, Quick Metal Connect a Quick Roll Connect, pro všechny typy.



System QMC (Quick Metal Connect – rychlý kovový uzávěr)

Rychle vyměnitelný kotouč s kovovým uzávěrem se jednoduše nasadí na podložný talíř a sešroubuje se s uvnitř umístěným závitovým kolíkem.



System QRC (Quick Roll Connect - rychlý otočný uzávěr)

Quick Change Disc upevnit závitovým pouzdrem z umělé hmoty na podložný talíř a upevnit otočením o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček.



Montáž na úhlovou brusku

S adaptérem QCA 555 můžete použít rychle vyměnitelné kotouče na všech běžných úhlových bruskách s upínacím závitem M14.

1. Namontujte QCA 555 se závitem M14 na svou úhlovou brusku. Spodní upínací příruba může zůstat na stroji.
2. Upevněte nosný talíř QMC 555 nebo QRC 555 se závitem 1/4" na adaptér.



Quick Change Discs

Quick Metal Connect

Quick Change Disc

QMC 412



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Univerzální použití pro hrubé broušení a mezibrus

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm	Zrno																							
Jednotka balení	Číslo druhu zboží																							
Cena/100 kusů Kč																								
38	36	100	295174	1.771,00 Kč																				
38	60	100	295177	1.665,00 Kč																				
38	80	100	295178	1.671,00 Kč																				
38	120	100	295180	1.647,00 Kč																				
50	36	100	295196	2.249,00 Kč																				
50	40	100	295197	2.015,00 Kč																				
50	50	100	295198	1.988,00 Kč																				
50	60	100	295199	1.962,00 Kč																				
50	80	100	295200	1.935,00 Kč																				
50	100	100	295201	1.865,00 Kč																				
50	120	100	295202	1.865,00 Kč																				
50	180	100	295204	1.883,00 Kč																				
50	240	100	295205	2.080,00 Kč																				
50	320	100	295206	2.080,00 Kč																				
76	60	50	295221	2.764,00 Kč																				
76	80	50	295222	2.706,00 Kč																				
76	100	50	295223	2.648,00 Kč																				
76	120	50	295224	2.648,00 Kč																				
76	180	50	295226	2.560,00 Kč																				

Vhodný podložný talíř viz str. 169 / Adaptér viz str. 174.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 164. Použití: viz str. 162-165.

Quick Change Disc

QMC 411



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Vysoký úběr u oceli a nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	36	100	295300	2.498,00 Kč
50	40	100	295301	2.378,00 Kč
50	60	100	295303	2.087,00 Kč
50	80	100	295304	2.049,00 Kč
50	120	100	295305	2.011,00 Kč
76	36	50	295312	3.830,00 Kč
76	60	50	295315	3.082,00 Kč
76	80	50	295316	3.019,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 169 / Adaptér viz str. 174.

Quick Change Disc

QMC 409



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Vysoký úběr u nerezové oceli - Díky multipojivu chladný brus při opracování nerezové oceli - Malé zanášení u hliníku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	40	100	295335	2.307,00 Kč
50	60	100	295337	2.294,00 Kč
50	80	100	295338	2.245,00 Kč
50	120	100	295339	2.182,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 169 / Adaptér viz str. 174.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 164. Použití: viz str. 162-165.

Quick Change Discs

Quick Metal Connect

Quick Change Disc

QMC 910



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
Vysoce legovaná ocel	●

Výhody: Díky mikrokystalickému a samoostřicímu keramickému zrna mimořádně vysoký úběr - Plynule agresivní průběh broušení - Díky multipojivu chladný brus při opracování nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
38	60	100	295359	2.140,00 Kč
38	80	100	295360	2.008,00 Kč
50	36	100	295366	3.294,00 Kč
50	40	100	295367	3.007,00 Kč
50	60	100	295369	2.655,00 Kč
50	80	100	295370	2.484,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 169 / Adaptér viz str. 174.

Quick Change Disc

QMC 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Vhodný pro konečnou úpravu povrchů - Začistňovací práce na kovech a nátěrech

Průměr v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	Bordó	medium	50	295392	2.141,00 Kč
50	Bordó	fine	50	295393	2.057,00 Kč
50	Bordó	very fine	50	295394	2.051,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 169 / Adaptér viz str. 174. Informace o obsažených velikostech zrnitosti viz tabulka str. 173.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 164. Použití: viz str. 162-165.

Quick Change Discs

Quick Metal Connect / Podložný talíř



Quick Change Disc

QMC 800



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Barva/Lak/Tmel	○


Výhody: Lehké odjehlování - Odstraňování rzi a nátěrů - Dlouhá životnost díky tvrdé, stabilní kvalitě vliesu

Průměr v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	Hnědá	coarse	50	295410	4.150,00 Kč
50	Červenohnědá	medium	50	295411	3.942,00 Kč
50	Modrá	very fine	50	295412	3.702,00 Kč
76	Hnědá	coarse	25	295416	7.070,00 Kč
76	Červenohnědá	medium	25	295417	6.634,00 Kč
76	Modrá	very fine	25	295418	6.141,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 169 / Adaptér viz str. 174. Informace o obsažených velikostech zrnitosti viz tabulka str. 173.

Podložný talíř

QMC 555



Výhody: Bezpečné upnutí QMC kotouče - Díky 3 stupňům tvrdosti optimální průběh broušení (agresivita, povrchová kvalita)

Průměr x stopka v mm	Stupeň tvrdosti	Barva	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 6	soft	Šedá	30000 1/min	1	300056	318,00 Kč
25 x 6	medium	Modrá	30000 1/min	1	295422	307,00 Kč
38 x 6	soft	Šedá	30000 1/min	1	300058	446,00 Kč
38 x 6	medium	Modrá	30000 1/min	1	295424	319,00 Kč
38 x 6	firm	Červená	30000 1/min	1	300059	350,00 Kč
50 x 6	soft	Šedá	30000 1/min	1	300060	342,00 Kč
50 x 6	medium	Modrá	30000 1/min	1	295426	346,00 Kč
50 x 6	firm	Červená	30000 1/min	1	295427	371,00 Kč
76 x 6	soft	Šedá	20000 1/min	1	300061	368,00 Kč
76 x 6	medium	Modrá	20000 1/min	1	295430	368,00 Kč
76 x 6	firm	Červená	20000 1/min	1	295431	380,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 164. Použití: viz str. 162-165.

Quick Change Discs

Quick Roll Connect

Quick Change Disc

QRC 412

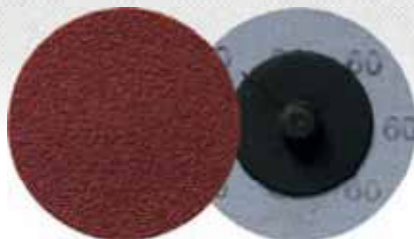

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Univerzální použití pro hrubé broušení a mezibrus

Rozmezí zrnitosti:


16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	36	100	295207	2.109,00 Kč
50	40	100	295208	2.018,00 Kč
50	60	100	295210	1.959,00 Kč
50	80	100	295211	1.939,00 Kč
50	120	100	295213	1.906,00 Kč
76	36	50	295229	2.906,00 Kč
76	60	50	295232	2.599,00 Kč
76	80	50	295233	2.558,00 Kč
76	120	50	295235	2.495,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 174 / Adaptér viz str. 174.

Quick Change Disc

QRC 411

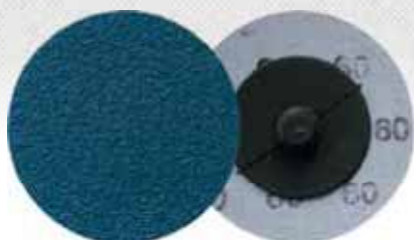

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Agresivní průběh broušení díky samoostřicímu zirkonkorundu - Vysoký úběr u oceli a nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	36	100	295306	2.385,00 Kč
50	40	100	295307	2.268,00 Kč
50	60	100	295309	2.072,00 Kč
50	80	100	295310	2.054,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 164. Použití: viz str. 162-165.

Pokračování →

Quick Change Discs

Quick Roll Connect



→ POZOR: Pokračování QRC 411, Quick Change Disc

Průměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	120	100	295311	1.999,00 Kč
76	36	50	295318	3.475,00 Kč
76	60	50	295321	2.829,00 Kč
76	80	50	295322	2.791,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 174 / Adaptér viz str. 174.

Quick Change Disc

QRC 409



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Zirkonkorund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●



Výhody: Vysoký úběr u nerezové oceli - Díky multipojivu chladný brus při opracování nerezové oceli - Malé zanášení u hliníku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	36	100	295340	2.505,00 Kč
50	60	100	295343	2.154,00 Kč
50	80	100	295344	2.130,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 174 / Adaptér viz str. 174.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 164. Použití: viz str. 162-165.

Quick Change Discs

Quick Roll Connect

Quick Change Disc

QRC 910

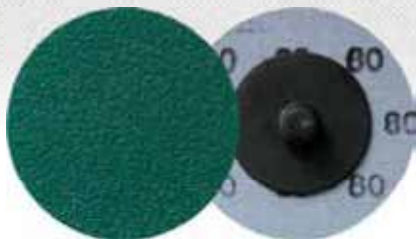

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Keramický korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Nerez	●
Vysoce legovaná ocel	●

Výhody: Díky mikrokystalickému a samoostřicímu keramickému zrně mimořádně vysoký úběr - Plynule agresivní průběh broušení - Díky multipojivu chladný brus při opracování nerezové oceli

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	40	100	295372	3.066,00 Kč
50	60	100	295374	2.697,00 Kč
50	80	100	295375	2.495,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 174 / Adaptér viz str. 174.

Quick Change Disc

QRC 400



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Vhodný pro konečnou úpravu povrchů - Začišťovací práce na kovech a nátěrech

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Vhodný podložný talíř viz str. 174 / Adaptér viz str. 174. Informace o obsažených velikostech zrnitosti viz tabulka str. 173.

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 164. Použití: viz str. 162-165.

Quick Change Discs

Quick Roll Connect



Quick Change Disc

QRC 800



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Barva/Lak/Tmel	○

Výhody: Lehké odjehlování - Odstraňování rzi a nátěrů - Dlouhá životnost díky tvrdé, stabilní kvalitě vliesu

Průměr v mm	Barva	Stupeň jemnosti	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/100 kusů Kč
50	Hnědá	coarse	50	295413	4.645,00 Kč
50	Červenohnědá	medium	50	295414	4.235,00 Kč
50	Modrá	very fine	50	295415	4.235,00 Kč
76	Hnědá	coarse	25	295419	8.246,00 Kč
76	Červenohnědá	medium	25	295420	7.737,00 Kč

Vhodný podložný talíř viz str. 174 / Adaptér viz str. 174.

Zrno		60 - 80	120 - 150	180 - 240
Stupeň jemnosti		coarse	medium	very fine
Klingspor Quick Change Discs	Agresivita klesající ↓	coarse A – Hnědá		
			medium A – Červenohnědá	
				very fine – Modrá

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 164. Použití: viz str. 162-165.

Quick Change Discs

Podložný talíř / Adaptér

Podložný talíř

QRC 555



Výhody: Bezpečné upnutí QRC kotouče - Díky 2 stupňům tvrdosti optimální průběh broušení (agresivita, povrchová kvalita)

Průměr x stopka v mm	Stupeň tvrdosti	Barva	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 6	medium	Modrá	30000 1/min	1	295423	496,00 Kč
38 x 6	medium	Modrá	30000 1/min	1	295425	496,00 Kč
50 x 6	medium	Modrá	30000 1/min	1	295428	496,00 Kč
50 x 6	firm	Červená	30000 1/min	1	295429	461,00 Kč
76 x 6	medium	Modrá	20000 1/min	1	295432	496,00 Kč
76 x 6	firm	Červená	20000 1/min	1	295433	461,00 Kč

Adaptér pro rychle vyměnitelné kotouče

QCA 555



Výhody: Adaptér pro rychle vyměnitelné kotouče se závitem M14 - Umožňuje použití rychle vyměnitelných kotoučů Klingspor na všech běžných úhlových bruskách

Šířka x délka v mm	Uchycení	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
20 x 30	Závit M 14	80 m/s	75400 1/min	1	308693	272,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.



A large rectangular area with a light gray dot grid pattern, intended for taking notes. It is bordered at the top by a solid yellow horizontal line.



Brusné lamelové kotouče

0 výrobku

Společnost Klingspor vyvinula lamelový kotouč již před více než 40 lety a od té doby našel tento brusný nástroj účelné a ekonomické využití v řadě oborů. Brusné lamelové kotouče Klingspor jsou tvořeny kvalitními lamelami s korundovým zrnem s vějířovitým radiálním uspořádáním a pevným ukotvením v pryskyřičném jádru ve středu lamelového kotouče. Díky této konstrukci má brusný lamelový kotouč měkký, příjemný průběh broušení a optimálně se přizpůsobí obrysům obrobku. Brusné lamelové kotouče Klingspor se používají speciálně pro dosažení velmi jemných povrchů.

Společnost Klingspor má vhodný lamelový kotouč pro širokou škálu oblastí, od rovinných povrchů až po ty profilované, a pro téměř všechny obráběné materiály.

Stroje:

Brusné lamelové kotouče Klingspor lze používat podle rozměrů na následujících strojích:



Přímá bruska



Ohybná hřídel



Stacionární stojanová bruska



Úhlová bruska



Vrtačka



Satinovací bruska

Typ	Strana	Použití materiálu															Použití brusky							
		Kov	Výroba nádob a přístrojů	Jemná mechanika	Výroba forem	Armatury	Potrubí	Profily	Nástroje	Kování	Přístroje	Dřevo	Formované dřevěné díly	Výroba modelů	Dřevěné profily	Barva / lak / tmel	Plast	Ohybné hřídele	Vrtačky	Přímé brusky	Brusné automaty	Stojanové brusky	Úhlové brusky	Satinovací bruska
SM 611	182	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 W	183	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 H	184	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
SM 611 S	189	●	●				●																	●
MM 630	186	●	○		○		○	○				●	●	●	●	●	○	●	●	●				
MM 650	184	●	●	○	○	○	○	●		○		●	●	●	●	●	○	●		●		●		
WSM 617	187	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	○	●	●	●	●	○					●	
FSR 618	186	●	○	●	●	●	●	●	●	●		○	○	○	○	○	○	●			●	●		
NCW 600	188	●	●	●	●	●	●	●	●	●							○	●		●				
NFW 600	188	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
NCW 600 S	189	●	●				●																	●
NFW 600 S	190	●	●				●																	●

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Brusné lamelové kotouče

Pokyny pro použití

Upnutí

**Brusné lamelové kotouče SM 611, MM 650,
Vliesové lamelové kotouče NCW/NFW 600**


Tyto lamelové kotouče se na vřetenové stroje upínají dvěma upínacími kroužky SMD 612.

Správné upnutí je důležité!

Pro zajištění klidného průběhu broušení je třeba dbát na to, aby upínací kroužky seděly stejně rovnoměrně a pevně doléhaly na vnitřní okraj drážky kovového unašeče.

Upínací kroužky jsou při expedici vybaveny vývrtem pro upnutí, které uživatel může jednoduše a rychle navrtat na potřebný průměr hřídele. Informace o průměrech vývrtu a jeho maximálním rozšíření naleznete v textu k produktu SMD 612.

Následující speciální varianty brusných kotoučů a lamelových brusných kotoučů jsou konstruovány tak, aby mohly být na dané hřídele strojů namontovány bez dodatečného upínacího krytu SMD 612:

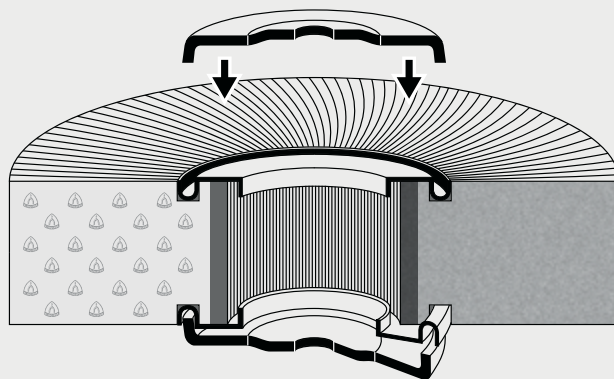

Brusný lamelový kotouč SM 611 H

Lamelový kotouč s dřevěným jádrem se přednostně používá na stojanových bruskách s kónickými upínacími vřeteny. Může se upínat přímo na vřetenové stroje bez upínacích kroužků. Brusný lamelový kotouč SM 611H je při expedici opatřen otvorem o průměru 13 mm a v případě potřeby jej uživatel může jednoduše navrtat na potřebný průměr hřídele.



Brusný lamelový kotouč SM 611 W

Lamelový kotouč je expedován s otvorem pro upnutí o průměru 25,4 mm a může se do přístroje upnout bez upínacího kroužku.



WSM 617

Úhlový brusný lamelový kotouč WSM 617 druhé generace s integrovaným vnitřním závitem M14 a 5/8" lze bez dalšího nástroje upnout do úhlové brusky a opět jej z ní uvolnit.



Lamelový kotouč SM 611, vliesový lamelový kotouč NCW/NFW 600

Tyto válce jsou standardně vybaveny upínacím otvorem o průměru 19 mm pro všechny běžné saténovací stroje s odpovídajícím vřetenem stroje.

Minimální množství pro objednání výrobku na zakázku

Produkt	Průměr v mm	Minimální množství odběru
SM 611	100–165	20 ks
SM 611 W/H/S *	200–300	10 ks
WSM 617 *	350–410	4 ks
	100–165	20 ks
NFW 600 / NCW 600	200–300	10 ks
	350–410	4 ks

Produkt	Průměr v mm	Minimální množství odběru
	165	20 ks
FSR 618	200–300	10 ks
	350–400	4 ks
	100–165	20 ks
MM 650	200–300	10 ks
	>300	4 ks

* Disponibilní rozměry na vyžádání

Obroušený povrch materiálu

Díky své konstrukci se brusný lamelový kotouč hodí pro dosažení jemného koncového brusy. Při stejné velikosti zrna je dosažena hladkost povrchu ve srovnání s tradičním brusným pásem násobně jemnější. Proto je nutné při výběru velikosti zrna volit zrnitost o dva až tři stupně hrubší než u brusného pásu.



Brusný pás se zrnem 40
Krátká výrazná struktura čar, Drsný povrch,
Kontrastní koncový brus




Brusný lamelový kotouč se zrnem 40
Dlouhé průběžné čáry, Minimální prohloubení,
Hladký koncový brus

Běžná profilování

Profilované lamelové kotouče jsou speciálně přizpůsobeny individuálnímu tvaru obráběného dílu, a dosahují tak optimálních výsledků broušení od prvního okamžiku. Takto odpadá časově velmi náročné manuální profilování.

Budete-li potřebovat lamelový kotouč pro vlastní speciální použití, rádi Vám pomůžeme.

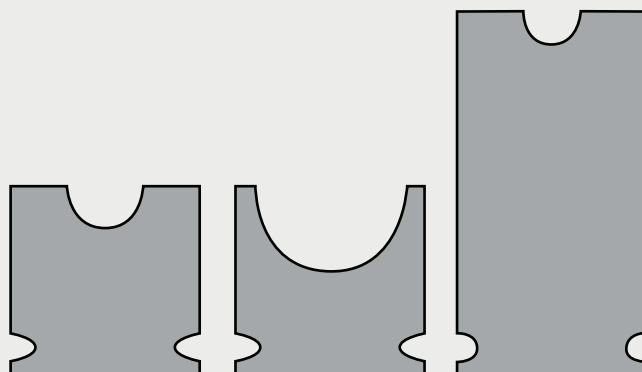

Brusné lamelové kotouče

Pokyny pro použití

Výběr správného průměru lamelového kotouče

Pro práci s optimální řeznou rychlostí (38 – 42 m/s) se u strojů, které nemají regulaci počtu otáček, provádí volba průměru lamelového kotouče podle daného počtu otáček.

U strojů s regulací počtu otáček se počet otáček nastaví podle průměru lamelového kotouče.

Pozor! Před zapnutím stroje je nezbytné zkontrolovat, že přednastavený počet otáček nepřekračuje povolený nejvyšší počet otáček brusného lamelového kotouče.

Správný průměr lamelového kotouče pro optimální rozsah počtu otáček naleznete v tabulce vedle. Pokud se brusný lamelový kotouč používá s optimálním počtem otáček, napřímí se brusné lamely vlivem odstředivé síly radiálně kolem jádra, a propůjčí tak brusnému lamelovému kotouči optimální brusné schopnosti. Namáhání a opotřebení brusných lamel zde probíhá jen na hraně brusných lamel. Tím se do procesu broušení zapojuje vždy nové a ostré brusné zrna. To zajišťuje konstantní úběr materiálu a rovnoměrný vzhled broušeného povrchu od prvního do posledního obrobku. Příliš nízký počet otáček vede k tomu, že se brusné lamely pokládají s příliš velkou silou. Tím dochází k namáhání brusné lamely více na straně zrna a brusný lamelový kotouč brousí příliš velkou plochou, čímž vzniká vyšší tření mezi obrobkem a brusnou lamelou. To vede k vyššímu namáhání teplem obrobku a brusného lamelového kotouče. Důsledkem toho je vyšší opotřebení brusných lamel. Za určitých okolností to může vést až k selhání brusného lamelového kotouče vlivem ztráty brusných lamel.


Nejvyšší povolená rychlost:

Brusné lamelové kotouče Klingspor SM 611 lze používat do šířky ≤ 100 mm pro nejvyšší povolenou rychlost 50 m/s.

Optimální řezná rychlost:

Hospodárné využití je při řezné rychlosti v rozsahu 38 až 42 m/s.

Průměr lamel [mm]	Doporučený rozsah otáček [min-1] (38–42 m/s)
100	7.300–8.000
140	5.200–5.700
165	4.400–4.800
200	3.650–4.000
250	2.900–3.200
300	2.400–2.650
350	2.100–2.300
380	1.900–2.100
410	1.750–1.950
480	1.500–1.650
510	1.400–1.550



- a Vnější průměr bočního krytu
- b Otvor bočního krytu
- c Vnější průměr kotouče

Boční kryt kotouče a otvor v závislosti na vnějším průměru kotouče*

Typ	Vnější Ø vějířového kotouče [mm]	Kovový boční kryt		Vhodná upínací příruba SMD 612
		Vnější Ø [mm]	Otvor [mm]	
SM 611	100 - 140	60	21,0	14821
	150 - 165	82	43,1	14823
	200 - 250	125	68,2	14824
	300	158	97,8	14826
	350	198	131,8	14827
	380 - 410	224	151,6	14829
	480 - 510	332	244,5	-
MM 650	250	82	43,1	14823
NCW/NFW 600	165	82	43,1	14823
	200	125	68,2	14824

* platí pro standardní provedení (skladová položka)

Uspořádání lamel


Další možností, jak ovlivnit výsledek broušení, je uspořádání lamel. Při něm se mezi lamely tkaniny vlisuje vložka. Tak mezi jednotlivými lamelami vzniknou odpovídající volné prostory, které ovlivňují průběh broušení kotouče. Čím vyšší je poměr brusných lamel k vložkám, tím je brusný kotouč tvrdší. Standardně se lamelové kotouče vyrábějí bez uspořádání lamel. Výjimka: od průměru ≥ 250 mm, šířky ≥ 50 mm, velikosti zrn 220 a jemnějších se brusné lamelové kotouče vyrábějí s uspořádáním lamel v poměru 5:1.



5:1



3:1



1:1

Veličiny ovlivňující průběh broušení

Výsledek broušení závisí na mnoha parametrech procesu. Následující tabulka shrnuje veličiny, ovlivňující průběh broušení a jejich dopad na výsledek broušení.

Veličina ovlivňující průběh broušení		Výsledek broušení		
		Úběr*	Kvalita povrchu	Životnost
Řezná rychlost	vysoká	stoupá	jemnější	kratší
	nízká	klesá	hrubší	delší
Přítlak	vysoká	stoupá	hrubší	kratší
	malý	klesá	jemnější	delší
Velikost zrna	hrubé	stoupá	hrubší	kratší
	jemné	klesá	jemnější	delší
Pomocné brusné prostředky (oleje, maziva)	ne	stoupá	hrubší	kratší
	ano	klesá	jemnější	delší

* Poznámka: rozhodujícím parametrem pro ovlivnění úběru je volba příslušného hrubšího (vyšší úběr) nebo jemnějšího (nižší úběr) zrna.

Bezpečná práce s brusnými nástroji Klingspor

Brusné lamelové kotouče Klingspor se vyrábějí podle předpisů oSa a EN 13743, což uživateli garantuje maximální bezpečnost práce.



Používejte ochranu očí



Používejte protiprašnou masku



Používejte ochranu uší



Používejte rukavice



Dodržujte bezpečnostní doporučení




Nepřípustné pro broušení za mokra

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Lamelový kotouč

SM 611



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Díky neustále čerstvému a nepoužitému brusnému zrně rovnoměrný vzhled broušeného povrchu - Univerzální použití na všechny materiály - Optimální přizpůsobení obrýsům obrobku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x šířka x otvor v mm					Zrno	Max. pracovní rychlost		Přípustné otáčky			Jednotka balení		Číslo druhu zboží			Cena/kus Kč								
100 x 30 x 21					40	50 m/s		9500 1/min			5		12000			528,00 Kč								
100 x 30 x 21					60	50 m/s		9500 1/min			5		12002			536,00 Kč								
100 x 30 x 21					80	50 m/s		9500 1/min			5		12003			543,00 Kč								
100 x 30 x 21					120	50 m/s		9500 1/min			5		12005			555,00 Kč								
100 x 30 x 21					180	50 m/s		9500 1/min			5		12007			569,00 Kč								
140 x 50 x 21					40	50 m/s		6800 1/min			3		12060			723,00 Kč								
140 x 50 x 21					60	50 m/s		6800 1/min			3		12062			744,00 Kč								
140 x 50 x 21					80	50 m/s		6800 1/min			3		12063			733,00 Kč								
140 x 50 x 21					120	50 m/s		6800 1/min			3		12065			800,00 Kč								
165 x 25 x 43,1					40	50 m/s		5800 1/min			5		12075			688,00 Kč								
165 x 25 x 43,1					60	50 m/s		5800 1/min			5		12077			696,00 Kč								
165 x 25 x 43,1					80	50 m/s		5800 1/min			5		12078			712,00 Kč								
165 x 25 x 43,1					100	50 m/s		5800 1/min			5		12079			726,00 Kč								
165 x 25 x 43,1					120	50 m/s		5800 1/min			5		12080			733,00 Kč								
165 x 25 x 43,1					150	50 m/s		5800 1/min			5		12081			747,00 Kč								
165 x 25 x 43,1					180	50 m/s		5800 1/min			5		12082			751,00 Kč								
165 x 25 x 43,1					240	50 m/s		5800 1/min			5		12084			781,00 Kč								
165 x 30 x 43,1					40	50 m/s		5800 1/min			5		12090			719,00 Kč								
165 x 30 x 43,1					60	50 m/s		5800 1/min			5		12092			733,00 Kč								
165 x 30 x 43,1					80	50 m/s		5800 1/min			5		12093			756,00 Kč								
165 x 30 x 43,1					120	50 m/s		5800 1/min			5		12095			777,00 Kč								
165 x 30 x 43,1					180	50 m/s		5800 1/min			5		12097			803,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					40	50 m/s		5800 1/min			3		12105			974,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					50	50 m/s		5800 1/min			3		12106			969,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					60	50 m/s		5800 1/min			3		12107			997,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					80	50 m/s		5800 1/min			3		12108			1.030,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					100	50 m/s		5800 1/min			3		12109			1.047,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					120	50 m/s		5800 1/min			3		12110			1.070,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					150	50 m/s		5800 1/min			3		12111			1.088,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					180	50 m/s		5800 1/min			3		12112			1.088,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					240	50 m/s		5800 1/min			3		12114			1.219,00 Kč								
165 x 50 x 43,1					320	50 m/s		5800 1/min			3		12116			1.219,00 Kč								
200 x 25 x 68,2					120	50 m/s		4800 1/min			5		12140			1.095,00 Kč								
200 x 50 x 68,2					40	50 m/s		4800 1/min			3		12165			1.534,00 Kč								

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.

Pokračování →

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



→ POZOR: Pokračování SM 611, Lamelový kotouč

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	12167	1.560,00 Kč
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	12168	1.596,00 Kč
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	12170	1.691,00 Kč
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197	1.321,00 Kč
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12198	1.366,00 Kč
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200	1.366,00 Kč
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212	1.332,00 Kč
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213	1.441,00 Kč
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	2	12219	2.092,00 Kč
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	12225	1.907,00 Kč
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227	1.995,00 Kč
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	12228	2.218,00 Kč
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	12230	2.218,00 Kč
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	12232	2.572,00 Kč
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233	2.572,00 Kč
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	12234	2.876,00 Kč
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	12236	2.876,00 Kč
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	12285	2.624,00 Kč
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	12288	2.995,00 Kč
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	12290	2.995,00 Kč
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	12292	3.544,00 Kč
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	12294	4.141,00 Kč
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	12296	4.141,00 Kč

Používat jen s odpovídajícím upínacím kroužkem SMD 612 (str. 185)!

Lamelový kotouč

SM 611 W



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●



Výhody: Díky neustále čerstvému a nepoužitému brusnému zrnu rovnoměrný vzhled broušeného povrchu - Univerzální použití na všechny materiály - Optimální přizpůsobení obrysům obrobku - Použitelné bez upínacího víka SMD 612

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
165 x 25 x 25,4	40	50 m/s	5800 1/min	5	221597	653,00 Kč
165 x 25 x 25,4	60	50 m/s	5800 1/min	5	221596	664,00 Kč
165 x 25 x 25,4	80	50 m/s	5800 1/min	5	221595	708,00 Kč
165 x 25 x 25,4	120	50 m/s	5800 1/min	5	221593	708,00 Kč
165 x 25 x 25,4	180	50 m/s	5800 1/min	5	221591	760,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Lamelový kotouč

SM 611 H



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●



Výhody: Dřevěné jádro s otvorem pro upnutí s Ø13 mm pro rychlou montáž - Použitelné bez upínacího víka SMD 612 - Zvětšení upínacího otvoru bez vynaložení větší námahy

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x šířka x otvor v mm					Zrno	Max. pracovní rychlost		Přípustné otáčky		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/kus Kč										
165 x 25 x 13					40	50 m/s		5800 1/min		5		10030		688,00 Kč										
165 x 25 x 13					60	50 m/s		5800 1/min		5		10005		708,00 Kč										
165 x 25 x 13					80	50 m/s		5800 1/min		5		10004		739,00 Kč										
165 x 25 x 13					120	50 m/s		5800 1/min		5		10006		766,00 Kč										
165 x 25 x 13					240	50 m/s		5800 1/min		5		10027		980,00 Kč										
165 x 50 x 13					40	50 m/s		5800 1/min		3		10022		1.073,00 Kč										
165 x 50 x 13					60	50 m/s		5800 1/min		3		10017		1.128,00 Kč										
165 x 50 x 13					80	50 m/s		5800 1/min		3		10018		1.246,00 Kč										
165 x 50 x 13					120	50 m/s		5800 1/min		3		15990		1.246,00 Kč										

Lamelový kotouč

MM 650



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	●



Výhody: Díky podélně rozříznutým brusným lamelám velmi vhodný pro silně profilované obrobky - Výsledkem je velmi jemný povrch

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x šířka x otvor v mm							Zrno	Max. pracovní rychlost			Přípustné otáčky			Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/kus Kč						
250 x 50 x 43,1							80	30 m/s			2300 1/min			2		2750		1.921,00 Kč						
250 x 50 x 43,1							100	30 m/s			2300 1/min			2		2486		1.921,00 Kč						
250 x 50 x 43,1							120	30 m/s			2300 1/min			2		2485		1.921,00 Kč						
250 x 50 x 43,1							150	30 m/s			2300 1/min			2		2483		2.242,00 Kč						

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.

Pokračování →

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



→ **POZOR: Pokračování MM 650, Lamelový kotouč**

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
250 x 50 x 43,1	180	30 m/s	2300 1/min	2	2482	2.242,00 Kč
250 x 100 x 43,1	80	30 m/s	2300 1/min	1	10210	3.562,00 Kč
250 x 100 x 43,1	120	30 m/s	2300 1/min	1	2740	3.562,00 Kč
250 x 100 x 43,1	150	30 m/s	2300 1/min	1	2741	4.321,00 Kč
250 x 100 x 43,1	180	30 m/s	2300 1/min	1	2742	4.321,00 Kč

Používat jen s odpovídajícím upínacím kroužkem SMD 612 (Číslo druhu zboží 14823)!

Upínací kroužek

SMD 612



Výhody: Upínací kroužek pro SM 611, MM 650, NFW 600 a NCW 600

Průměr x otvor v mm	Vhodné pro	Max. rozšíření až do v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
55 x 10	SM 611 (Ø100+Ø140)	Ø 20 mm	2	14821	119,00 Kč
79 x 12	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø150+Ø165)	Ø 40 mm	2	14823	129,00 Kč
121 x 14	SM 611/NCW/NFW 600 (Ø200+Ø250)	Ø 50 mm	2	14824	213,00 Kč
155 x 20	SM 611 (Ø300)	Ø 50 mm	2	14826	323,00 Kč
195 x 25	SM 611 (Ø350)	Ø 80 mm	2	14827	3.949,00 Kč
221 x 25,4	SM 611 (Ø380+Ø410)	Ø 80 mm	2	14829	2.618,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Lamelový kotouč

MM 630



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	⦿

Výhody: Díky podélně rozříznutým brusným lamelám velmi vhodný pro silně profilované obrobky - Využití na ručně vedených bruskách - Jemný vzhled broušeného povrchu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x šířka x stopka v mm		Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																	
180 x 25 x 6		80	40 m/s	4200 1/min	2	262630	696,00 Kč																	
180 x 25 x 6		120	40 m/s	4200 1/min	2	262631	763,00 Kč																	
180 x 25 x 6		180	40 m/s	4200 1/min	2	262632	763,00 Kč																	
180 x 50 x 6		80	40 m/s	4200 1/min	2	262634	842,00 Kč																	
180 x 50 x 6		120	40 m/s	4200 1/min	2	262635	925,00 Kč																	
180 x 50 x 6		180	40 m/s	4200 1/min	2	262636	925,00 Kč																	

Skládaný lamelový kotouč

FSR 618



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	⦿
Barva/Lak/Tmel	⦿
Umělá hmota	⦿

Výhody: Skládaný brusný lamelový kotouč tvořený skládanými lamelami z korundové tkaniny umožňuje snadné opracování spár, drážek a rýh - Velká hloubka záběru

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x otvor v mm					Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč														
165 x 14					40	50 m/s	5800 1/min	10	10187	901,00 Kč														
165 x 14					60	50 m/s	5800 1/min	10	5830	901,00 Kč														
165 x 14					80	50 m/s	5800 1/min	10	5831	901,00 Kč														
165 x 14					120	50 m/s	5800 1/min	10	73994	901,00 Kč														
165 x 14					150	50 m/s	5800 1/min	10	25998	901,00 Kč														
165 x 14					220	50 m/s	5800 1/min	10	26033	901,00 Kč														

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



Úhlový lamelový kotouč

WSM 617



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Ocel	●	Dřevo	●
Nerez	●		
Barva	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Použitelný na všech úhlových bruskách běžných na trhu (80 m/s) - Univerzální použitelnost; čelně i bočně - Jednoduchá ruční výměna nástroje bez dalších pomocných prostředků

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x šířka v mm		Zrno	Uchycení	Max. pracovní rychlost		Přípustné otáčky		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/kus Kč												
115 x 20		40	Závit M 14	80 m/s		13300 1/min		2		277014		351,00 Kč												
115 x 20		60	Závit M 14	80 m/s		13300 1/min		2		277015		351,00 Kč												
115 x 20		80	Závit M 14	80 m/s		13300 1/min		2		277016		386,00 Kč												
115 x 20		120	Závit M 14	80 m/s		13300 1/min		2		277017		386,00 Kč												
125 x 20		40	Závit M 14	80 m/s		12200 1/min		2		277018		386,00 Kč												
125 x 20		60	Závit M 14	80 m/s		12200 1/min		2		277019		386,00 Kč												
125 x 20		80	Závit M 14	80 m/s		12200 1/min		2		277020		418,00 Kč												
125 x 20		120	Závit M 14	80 m/s		12200 1/min		2		277021		418,00 Kč												



Univerzální brusný lamelový kotouč pro úhlovou brusku

- Rychlé, jednoduché upnutí
- Univerzální použití
- Vysoká bezpečnost
- Ideální pro opracování těžko dostupných míst

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.


Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.

Brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Lamelový kotouč

NCW 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○

Výhody: Kombinace vliesu a lamel z brusného plátna pro jemný vzhled broušeného povrchu - Optimální chování při opotřebení - Vysoký úběr - Dlouhá životnost

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
165 x 50 x 43	80	coarse	Červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258909	969,00 Kč
165 x 50 x 43	100	medium	Červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258910	1.009,00 Kč
165 x 50 x 43	150	medium	Červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258911	1.009,00 Kč
165 x 50 x 43	180	very fine	Červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258912	1.009,00 Kč
200 x 50 x 68	80	coarse	Červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258913	1.668,00 Kč
200 x 50 x 68	100	medium	Červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258914	1.743,00 Kč
200 x 50 x 68	150	medium	Červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258915	1.743,00 Kč

Používat jen s odpovídajícím upínacím kroužkem SMD 612 (str. 185)!

Lamelový kotouč

NFW 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerez	●

Výhody: Po celou dobu životnosti rovnoměrný finiš - Optimální nástroj pro matování a saténování

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
165 x 50 x 43	coarse	Červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258898	1.070,00 Kč
165 x 50 x 43	medium	Červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258899	1.070,00 Kč
165 x 50 x 43	very fine	Červenohnědá	32 m/s	3700 1/min	3	258900	1.070,00 Kč
200 x 50 x 68	coarse	Červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258901	1.845,00 Kč
200 x 50 x 68	medium	Červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258902	1.845,00 Kč
200 x 50 x 68	very fine	Červenohnědá	32 m/s	3050 1/min	2	258903	1.845,00 Kč

Používat jen s odpovídajícím upínacím kroužkem SMD 612 (str. 185)!

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.

Saténovací válec

SM 611 S



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●



Výhody: Rovnoměrný vzhled broušeného povrchu - Speciální výrobek pro jemné opracování povrchů

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 50 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	3	60868	685,00 Kč
100 x 50 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	3	60899	688,00 Kč
100 x 50 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	3	60943	737,00 Kč
100 x 50 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	3	61045	781,00 Kč
100 x 100 x 19	40	19 m/s	3700 1/min	1	83167	1.033,00 Kč
100 x 100 x 19	60	19 m/s	3700 1/min	1	7325	1.044,00 Kč
100 x 100 x 19	80	19 m/s	3700 1/min	1	7326	1.132,00 Kč
100 x 100 x 19	120	19 m/s	3700 1/min	1	93076	1.219,00 Kč
100 x 100 x 19	180	19 m/s	3700 1/min	1	93021	1.307,00 Kč
100 x 100 x 19	240	19 m/s	3700 1/min	1	104999	1.366,00 Kč

Saténovací válec

NCW 600 S



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○



Výhody: Díky kombinaci vlny a lamel z brusného plátna dosažení velkého úběru a jemného vzhledu broušeného povrchu - Dlouhá životnost

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 50 x 19	80	coarse	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259896	659,00 Kč
100 x 50 x 19	100	medium	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259897	700,00 Kč
100 x 50 x 19	150	medium	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259898	700,00 Kč
100 x 50 x 19	180	very fine	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259899	772,00 Kč
100 x 100 x 19	80	coarse	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258905	1.013,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.

Pokračování →

Saténovací válce

→ **POZOR:** Pokračování NCW 600, Saténovací válec

Průměr x šířka x otvor v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 100 x 19	100	medium	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258906	1.148,00 Kč
100 x 100 x 19	150	medium	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258907	1.148,00 Kč
100 x 100 x 19	180	very fine	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258908	1.148,00 Kč
110 x 100 x 19	80	coarse	Červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320246	1.304,00 Kč
110 x 100 x 19	100	medium	Červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320247	1.304,00 Kč
110 x 100 x 19	150	medium	Červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320248	1.304,00 Kč
110 x 100 x 19	180	very fine	Červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320249	1.373,00 Kč

Saténovací válec

NFW 600 S



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerez	●



Výhody: Po celou dobu životnosti rovnoměrný finiš - Díky kvalitním vliesovým lamelám optimální nástroj pro matování a saténování

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 50 x 19	coarse	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259853	659,00 Kč
100 x 50 x 19	medium	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259854	659,00 Kč
100 x 50 x 19	very fine	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	3	259895	659,00 Kč
100 x 100 x 19	coarse	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258895	997,00 Kč
100 x 100 x 19	medium	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258896	997,00 Kč
100 x 100 x 19	very fine	Červenohnědá	19 m/s	3700 1/min	1	258897	997,00 Kč
110 x 100 x 19	coarse	Červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320253	1.373,00 Kč
110 x 100 x 19	medium	Červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320254	1.373,00 Kč
110 x 100 x 19	very fine	Červenohnědá	19 m/s	3300 1/min	1	320255	1.509,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 179. Použití: viz str. 176-181.



Malé brusné lamelové kotouče

O výrobku

Malý brusný lamelový kotouč je tvořen brusnými lamelami s korundovým zrnem, které jsou vějířovitě radiálně uspořádány kolem osy upínacího kolíku. Díky vějířovitému radiálnímu uspořádání brusných lamel se malý brusný lamelový kotouč perfektně přizpůsobí obrysům obrobku.

Díky různé velikosti zrn (40 – 320) a různým typům brusiva na podložce (s multipojivem nebo bez něho) lze malé brusné lamelové kotouče Klingspor využívat v širokém spektru aplikací.

Malé brusné lamelové kotouče se standardně vyrábějí s upínacím kolíkem 6 mm nebo 3 mm a s délkou stopky 40 mm.

Příklady použití

- Broušení ve výrobě nástrojů a forem
- Opracování profilových obrobků
- Opracování vnitřních ploch a těžko přístupných míst
- Broušení malých dílů a krytů

Typ	Použití materiálu														Použití brusky				
	Kov	Výroba nádob a přístrojů	Jemná mechanika	Výroba forem	Armatury	Potrubi	Profily	Nástroje	Kování	Přístroje	Dřevo	Formované dřevěné díly	Výroba modelů	Dřevěné profily	Plast	Ohybné hřídele	Vrtačky	Přímé brusky	Strana
KM 613	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	194
KM 615	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			○	○		●	●	●	198
KMT 614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	●	●	●	199
NCS 600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					○	●	●	●	199
NFS 600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	200

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Minimální množství pro objednání výrobku na zakázku

Produkt	Velikost zrna	Minimální množství odběru
KM 613	40–320	250 ks
	od 360	500 ks
KM 615	40–180	250 ks

Produkt	Velikost zrna	Minimální množství odběru
KMT 614	40–320	250 ks
	od 360	500 ks
Produkt	Průměr v mm	Minimální množství odběru
NCS 600/ NFS 600	30, 40, 50, 60	150 ks
	80, 100	100 ks

Malé brusné lamelové kotouče

Pokyny pro použití



Doporučené použití

- ▶ Malé brusné lamelové kotouče se mohou používat na ohybných hřídelích, přímých bruskách (tlakový vzduch, elektro) nebo na vrtačkách.
- ▶ Nejlepšího výkonu dosáhne malý brusný lamelový kotouč při řezné rychlosti 20 – 25 m/s. V tomto rozsahu pracuje nejehospodárněji, pokud jde o opotřebení nástroje, úběr materiálu, kvalitu povrchu a tepelnou zátěž obrobku.

Faktory ovlivňující výsledek

Úběr materiálu:

Zvýšení úběru materiálu by se mělo pokud možno dosahovat pouze použitím hrubší zrnitosti, nikoli zvýšeným přtlakem.

Trvale zvýšený přtlak

- ▶ vede ke zbytečnému opotřebení nástroje
- ▶ vede ke zvýšenému tepelnému namáhání obrobku
- ▶ může vést k selhání nástroje

Kvalita povrchu:


- ▶ Vlivem opotřebení brusné lamely na její vnější hraně se využívají vždy nová ostrá brusná zrna, což garantuje rovnoměrnou jakost povrchu.
- ▶ Vlivem zvýšení řezné rychlosti se snižuje drsnost povrchu.
- ▶ Vlivem zvýšení přtlaku se dosahuje poněkud hrubšího povrchu.
- ▶ Dosažená kvalita povrchu při použití malého brusného lamelového kotouče je ve srovnání s brusným pásem téže velikosti zrna násobně jemnější.

Tepelné namáhání:

- ▶ Snižením přtlaku a obvodové rychlosti lze redukovat tepelné namáhání obrobku a nástroje.

Ø [mm]	Výška [mm]	Povolená max. pracovní rych- lost [m/s]*	Počet otáček [1/min]		
			L ₀ = 0 mm	L ₀ = 10 mm	L ₀ = 20 mm
10	≤ 15	40	76.300	55.000	35.000
15	≤ 25	40	50.500	37.000	28.000
20	≤ 20	40	38.150	28.600	21.900
25	≤ 15	40	30.500	22.900	17.500
30	≤ 15	40	25.400	19.000	14.600
40	≤ 20	40	19.000	14.300	10.900
50	≤ 30	40	15.200	11.400	8.700
60	≤ 40	40	12.700	9.500	7.300
	50	32	10.150	7.900	6.300
80	≤ 40	40	9.500	7.100	5.400
	50	32	7.650	6.000	4.800

* pro volnou délku stopky L₀ = 0 mm

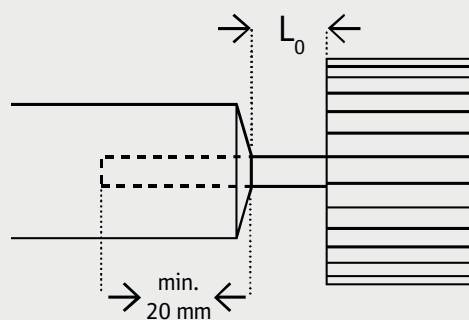

Opotřebení nástroje:

- ▶ Opotřebení nástroje lze snižovat prací s nízkým přtlakem.

Podmínky pro garantování optimálního využití nástroje:

- ▶ Nikdy se nesmí překročit maximální povolený počet otáček.
- ▶ Délka upnutí malého brusného lamelového kotouče v upínacím zařízení pro nástroj musí být minimálně 20 mm.
- ▶ U otevřených délek stopky L₀ se nesmí překročit uvedený počet otáček (tabulka nahoře)

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních informacích, které jsou vloženy do obalu produktu.

Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

Malý lamelový kotouč na stopce

KM 613



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Dřevo	○
Umělá hmota	○

Výhody: Univerzální produkt na ocel a nerezové materiály - Rovnoměrný úběr - Vhodný pro obtížně dostupná místa

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
10 x 10 x 3	40	40 m/s	76300 1/min	10	327992	139,00 Kč
10 x 10 x 3	60	40 m/s	76300 1/min	10	327993	139,00 Kč
10 x 10 x 3	80	40 m/s	76300 1/min	10	327994	139,00 Kč
10 x 10 x 3	120	40 m/s	76300 1/min	10	327995	139,00 Kč
10 x 10 x 3	180	40 m/s	76300 1/min	10	327997	139,00 Kč
10 x 10 x 3	240	40 m/s	76300 1/min	10	327998	139,00 Kč
10 x 10 x 3	320	40 m/s	76300 1/min	10	327999	139,00 Kč
20 x 10 x 3	40	40 m/s	38150 1/min	25	325947	61,00 Kč
20 x 10 x 3	60	40 m/s	38150 1/min	25	325948	61,00 Kč
20 x 10 x 3	80	40 m/s	38150 1/min	25	305324	61,00 Kč
20 x 10 x 3	120	40 m/s	38150 1/min	25	307342	61,00 Kč
20 x 10 x 3	180	40 m/s	38150 1/min	25	305888	61,00 Kč
20 x 10 x 3	240	40 m/s	38150 1/min	25	307343	61,00 Kč
20 x 10 x 3	320	40 m/s	38150 1/min	25	307344	61,00 Kč
20 x 10 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284729	64,00 Kč
20 x 10 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284730	64,00 Kč
20 x 10 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284731	64,00 Kč
20 x 10 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284732	64,00 Kč
20 x 10 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284733	64,00 Kč
20 x 10 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284734	64,00 Kč
20 x 10 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284735	68,00 Kč
20 x 15 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284736	68,00 Kč
20 x 15 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284737	68,00 Kč
20 x 15 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284738	68,00 Kč
20 x 15 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284739	68,00 Kč
20 x 15 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284740	68,00 Kč
20 x 15 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284741	68,00 Kč
20 x 20 x 6	40	40 m/s	38150 1/min	25	284743	68,00 Kč
20 x 20 x 6	60	40 m/s	38150 1/min	25	284744	68,00 Kč
20 x 20 x 6	80	40 m/s	38150 1/min	25	284745	68,00 Kč
20 x 20 x 6	120	40 m/s	38150 1/min	25	284746	68,00 Kč
20 x 20 x 6	180	40 m/s	38150 1/min	25	284747	68,00 Kč
20 x 20 x 6	240	40 m/s	38150 1/min	25	284748	68,00 Kč
20 x 20 x 6	320	40 m/s	38150 1/min	25	284749	68,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 192. Použití: viz str. 192-193.

Pokračování →

Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



→ **POZOR: Pokračování KM 613, Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25 x 10 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253816	68,00 Kč
25 x 10 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	253591	68,00 Kč
25 x 10 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	253592	68,00 Kč
25 x 10 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253593	68,00 Kč
25 x 15 x 6	40	40 m/s	30500 1/min	10	253817	71,00 Kč
25 x 15 x 6	60	40 m/s	30500 1/min	10	250985	71,00 Kč
25 x 15 x 6	80	40 m/s	30500 1/min	10	237496	71,00 Kč
25 x 15 x 6	120	40 m/s	30500 1/min	10	253606	71,00 Kč
25 x 15 x 6	150	40 m/s	30500 1/min	10	253607	71,00 Kč
25 x 15 x 6	240	40 m/s	30500 1/min	10	253608	71,00 Kč
30 x 5 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12781	68,00 Kč
30 x 5 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12782	68,00 Kč
30 x 5 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12784	68,00 Kč
30 x 5 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12787	68,00 Kč
30 x 5 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12790	68,00 Kč
30 x 5 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12791	68,00 Kč
30 x 5 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12793	68,00 Kč
30 x 5 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12794	68,00 Kč
30 x 5 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12796	68,00 Kč
30 x 10 x 3	60	40 m/s	25400 1/min	10	12808	71,00 Kč
30 x 10 x 3	80	40 m/s	25400 1/min	10	12809	71,00 Kč
30 x 10 x 3	120	40 m/s	25400 1/min	10	12811	71,00 Kč
30 x 10 x 3	240	40 m/s	25400 1/min	10	12814	71,00 Kč
30 x 10 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12816	71,00 Kč
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12817	71,00 Kč
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12818	71,00 Kč
30 x 10 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12819	71,00 Kč
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12820	71,00 Kč
30 x 10 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12821	71,00 Kč
30 x 10 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12822	71,00 Kč
30 x 10 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12823	71,00 Kč
30 x 10 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12824	71,00 Kč
30 x 15 x 6	40	40 m/s	25400 1/min	10	12843	75,00 Kč
30 x 15 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	12844	75,00 Kč
30 x 15 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	12845	75,00 Kč
30 x 15 x 6	100	40 m/s	25400 1/min	10	12846	75,00 Kč
30 x 15 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	12847	75,00 Kč
30 x 15 x 6	150	40 m/s	25400 1/min	10	12848	75,00 Kč
30 x 15 x 6	180	40 m/s	25400 1/min	10	12849	75,00 Kč
30 x 15 x 6	240	40 m/s	25400 1/min	10	12850	79,00 Kč
30 x 15 x 6	320	40 m/s	25400 1/min	10	12851	79,00 Kč
40 x 10 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12870	75,00 Kč
40 x 10 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12871	75,00 Kč
40 x 10 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12872	75,00 Kč
40 x 10 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12874	75,00 Kč
40 x 15 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12906	79,00 Kč
40 x 15 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12907	79,00 Kč
40 x 15 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12908	79,00 Kč
40 x 15 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12909	79,00 Kč
40 x 15 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12910	79,00 Kč
40 x 15 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12911	79,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 192. Použití: viz str. 192-193.

Pokračování →

Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

→ **POZOR: Pokračování KM 613, Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
40 x 15 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12912	79,00 Kč
40 x 15 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12913	79,00 Kč
40 x 15 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12914	79,00 Kč
40 x 20 x 6	40	40 m/s	19000 1/min	10	12942	82,00 Kč
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	12943	82,00 Kč
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	12944	82,00 Kč
40 x 20 x 6	100	40 m/s	19000 1/min	10	12945	82,00 Kč
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	12946	82,00 Kč
40 x 20 x 6	150	40 m/s	19000 1/min	10	12947	82,00 Kč
40 x 20 x 6	180	40 m/s	19000 1/min	10	12948	82,00 Kč
40 x 20 x 6	240	40 m/s	19000 1/min	10	12949	82,00 Kč
40 x 20 x 6	320	40 m/s	19000 1/min	10	12950	82,00 Kč
50 x 5 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	135235	115,00 Kč
50 x 5 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	136451	115,00 Kč
50 x 5 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	251778	120,00 Kč
50 x 10 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12960	75,00 Kč
50 x 10 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12961	75,00 Kč
50 x 10 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12962	75,00 Kč
50 x 10 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12964	75,00 Kč
50 x 10 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	12965	75,00 Kč
50 x 10 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12967	79,00 Kč
50 x 15 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12978	88,00 Kč
50 x 15 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12979	88,00 Kč
50 x 15 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12980	88,00 Kč
50 x 15 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	12982	88,00 Kč
50 x 15 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	12985	88,00 Kč
50 x 20 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	12996	96,00 Kč
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	12997	96,00 Kč
50 x 20 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	12998	96,00 Kč
50 x 20 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	12999	96,00 Kč
50 x 20 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	13000	96,00 Kč
50 x 20 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	13001	96,00 Kč
50 x 20 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	13002	96,00 Kč
50 x 20 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	13003	96,00 Kč
50 x 20 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	13004	96,00 Kč
50 x 30 x 6	40	40 m/s	15200 1/min	10	61282	108,00 Kč
50 x 30 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	61299	108,00 Kč
50 x 30 x 6	80	40 m/s	15200 1/min	10	61319	108,00 Kč
50 x 30 x 6	100	40 m/s	15200 1/min	10	61333	108,00 Kč
50 x 30 x 6	120	40 m/s	15200 1/min	10	61350	108,00 Kč
50 x 30 x 6	150	40 m/s	15200 1/min	10	71015	108,00 Kč
50 x 30 x 6	180	40 m/s	15200 1/min	10	61371	108,00 Kč
50 x 30 x 6	240	40 m/s	15200 1/min	10	71017	108,00 Kč
50 x 30 x 6	320	40 m/s	15200 1/min	10	61389	108,00 Kč
60 x 15 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13014	93,00 Kč
60 x 15 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13015	93,00 Kč
60 x 15 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13016	93,00 Kč
60 x 15 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13018	93,00 Kč
60 x 15 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13019	93,00 Kč
60 x 15 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13021	93,00 Kč
60 x 20 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13032	103,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 192. Použití: viz str. 192-193.

Pokračování →

Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



→ **POZOR: Pokračování KM 613, Malý lamelový kotouč na stopce**

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
60 x 20 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13033	103,00 Kč
60 x 20 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13034	103,00 Kč
60 x 20 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13036	103,00 Kč
60 x 20 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13038	103,00 Kč
60 x 20 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13039	103,00 Kč
60 x 30 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13050	119,00 Kč
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13051	119,00 Kč
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13052	119,00 Kč
60 x 30 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13053	119,00 Kč
60 x 30 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13054	119,00 Kč
60 x 30 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13055	119,00 Kč
60 x 30 x 6	180	40 m/s	12700 1/min	10	13056	119,00 Kč
60 x 30 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13057	133,00 Kč
60 x 30 x 6	320	40 m/s	12700 1/min	10	13058	133,00 Kč
60 x 40 x 6	40	40 m/s	12700 1/min	10	13068	138,00 Kč
60 x 40 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	13069	138,00 Kč
60 x 40 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	13070	138,00 Kč
60 x 40 x 6	100	40 m/s	12700 1/min	10	13071	138,00 Kč
60 x 40 x 6	120	40 m/s	12700 1/min	10	13072	138,00 Kč
60 x 40 x 6	150	40 m/s	12700 1/min	10	13073	145,00 Kč
60 x 40 x 6	240	40 m/s	12700 1/min	10	13075	155,00 Kč
60 x 50 x 6	40	32 m/s	10150 1/min	10	13086	155,00 Kč
60 x 50 x 6	60	32 m/s	10150 1/min	10	13087	155,00 Kč
60 x 50 x 6	80	32 m/s	10150 1/min	10	13088	155,00 Kč
60 x 50 x 6	120	32 m/s	10150 1/min	10	13090	158,00 Kč
60 x 50 x 6	180	32 m/s	10150 1/min	10	13092	166,00 Kč
80 x 15 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13104	115,00 Kč
80 x 15 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13105	115,00 Kč
80 x 15 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13106	115,00 Kč
80 x 15 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13108	127,00 Kč
80 x 15 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13109	127,00 Kč
80 x 15 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13111	133,00 Kč
80 x 20 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13122	133,00 Kč
80 x 20 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13123	133,00 Kč
80 x 20 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13124	133,00 Kč
80 x 20 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13126	141,00 Kč
80 x 30 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13140	166,00 Kč
80 x 30 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13141	166,00 Kč
80 x 30 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13142	166,00 Kč
80 x 30 x 6	100	40 m/s	9500 1/min	10	13143	170,00 Kč
80 x 30 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13144	170,00 Kč
80 x 30 x 6	150	40 m/s	9500 1/min	10	13145	170,00 Kč
80 x 30 x 6	240	40 m/s	9500 1/min	10	13147	217,00 Kč
80 x 30 x 6	320	40 m/s	9500 1/min	10	13148	217,00 Kč
80 x 40 x 6	40	40 m/s	9500 1/min	10	13158	207,00 Kč
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	13159	207,00 Kč
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	13160	207,00 Kč
80 x 40 x 6	120	40 m/s	9500 1/min	10	13162	207,00 Kč
80 x 50 x 6	40	32 m/s	7650 1/min	10	13176	233,00 Kč
80 x 50 x 6	60	32 m/s	7650 1/min	10	13177	233,00 Kč
80 x 50 x 6	80	32 m/s	7650 1/min	10	13178	233,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 192. Použití: viz str. 192-193.

Pokračování →

Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

→ POZOR: Pokračování KM 613, Malý lamelový kotouč na stopce

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50 x 6	100	32 m/s	7650 1/min	10	13179	236,00 Kč
80 x 50 x 6	120	32 m/s	7650 1/min	10	13180	236,00 Kč
80 x 50 x 6	150	32 m/s	7650 1/min	10	13181	236,00 Kč
80 x 50 x 6	240	32 m/s	7650 1/min	10	13183	297,00 Kč
80 x 50 x 6	320	32 m/s	7650 1/min	10	13184	297,00 Kč

Malý lamelový kotouč na stopce

KM 615



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●
-------	---



Výhody: Díky multipojivu chladný brus - Zvýšený úběr ušlechtilé oceli

Rozmezí zrnitostí:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 10 x 6	60	40 m/s	25400 1/min	10	253615	75,00 Kč
30 x 10 x 6	80	40 m/s	25400 1/min	10	253620	75,00 Kč
30 x 10 x 6	120	40 m/s	25400 1/min	10	253610	75,00 Kč
40 x 20 x 6	60	40 m/s	19000 1/min	10	253616	85,00 Kč
40 x 20 x 6	80	40 m/s	19000 1/min	10	253621	85,00 Kč
40 x 20 x 6	120	40 m/s	19000 1/min	10	253611	85,00 Kč
50 x 20 x 6	60	40 m/s	15200 1/min	10	253617	100,00 Kč
60 x 30 x 6	60	40 m/s	12700 1/min	10	253618	120,00 Kč
60 x 30 x 6	80	40 m/s	12700 1/min	10	253623	120,00 Kč
80 x 40 x 6	60	40 m/s	9500 1/min	10	253619	229,00 Kč
80 x 40 x 6	80	40 m/s	9500 1/min	10	253624	229,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 192. Použití: viz str. 192-193.

Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč



Malý lamelový kotouč na stopce, hrncovitý tvar

KMT 614



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Dřevo	○
Umělá hmota	○

Výhody: Použitelný radiálně a čelně

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x šířka x stopka v mm				Zrno	Max. pracovní rychlost		Přípustné otáčky		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/kus Kč											
60 x 40 x 6				40	40 m/s		12700 1/min		10		13194		152,00 Kč											
60 x 40 x 6				60	40 m/s		12700 1/min		10		13195		152,00 Kč											

Malý vliesový kombi kotouč na stopce

NCS 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Umělá hmota	○

Výhody: Díky kombinaci vliesu a lamel z brusného plátna dosažení velkého úběru a jemného vzhledu broušeného povrchu - Dlouhá životnost

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 30 x 6	60	coarse	Červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258932	165,00 Kč
50 x 30 x 6	100	medium	Červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258933	165,00 Kč
50 x 30 x 6	150	medium	Červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258934	165,00 Kč
50 x 30 x 6	240	very fine	Červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258935	165,00 Kč
60 x 30 x 6	60	coarse	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258936	206,00 Kč
60 x 30 x 6	100	medium	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258937	206,00 Kč
60 x 30 x 6	150	medium	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258938	206,00 Kč
60 x 30 x 6	240	very fine	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258939	206,00 Kč
60 x 50 x 6	60	coarse	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258940	241,00 Kč
60 x 50 x 6	100	medium	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258941	241,00 Kč
60 x 50 x 6	150	medium	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258942	241,00 Kč
60 x 50 x 6	240	very fine	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258943	241,00 Kč
80 x 50 x 6	60	coarse	Červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258944	321,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 192. Použití: viz str. 192-193.

Pokračování →

Malé brusné lamelové kotouče

Lamelový kotouč

→ **POZOR:** Pokračování NCS 600, Lamelový kotouč

Průměr x šířka x stopka v mm	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50 x 6	100	medium	Červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258945	321,00 Kč
80 x 50 x 6	150	medium	Červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258946	321,00 Kč
80 x 50 x 6	240	very fine	Červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258947	321,00 Kč
100 x 50 x 6	60	coarse	Červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258948	562,00 Kč
100 x 50 x 6	100	medium	Červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258949	562,00 Kč
100 x 50 x 6	150	medium	Červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258950	562,00 Kč
100 x 50 x 6	240	very fine	Červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258951	562,00 Kč

Vlasevý lamelový kotouč na stopce

NFS 600



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Nerez	●



Výhody: Po celou dobu životnosti rovnoměrný finiš - Díky kvalitním vlasevým lamelám optimální nástroj pro matování a saténování

Průměr x šířka x stopka v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 30 x 6	coarse	Červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258917	183,00 Kč
50 x 30 x 6	medium	Červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258918	183,00 Kč
50 x 30 x 6	very fine	Červenohnědá	32 m/s	12200 1/min	10	258919	183,00 Kč
60 x 30 x 6	coarse	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258920	211,00 Kč
60 x 30 x 6	medium	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258921	211,00 Kč
60 x 30 x 6	very fine	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258922	211,00 Kč
60 x 50 x 6	coarse	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258923	235,00 Kč
60 x 50 x 6	medium	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258924	235,00 Kč
60 x 50 x 6	very fine	Červenohnědá	32 m/s	10200 1/min	10	258925	235,00 Kč
80 x 50 x 6	coarse	Červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258926	307,00 Kč
80 x 50 x 6	medium	Červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258927	307,00 Kč
80 x 50 x 6	very fine	Červenohnědá	32 m/s	7600 1/min	10	258928	307,00 Kč
100 x 50 x 6	coarse	Červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258929	523,00 Kč
100 x 50 x 6	medium	Červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258930	523,00 Kč
100 x 50 x 6	very fine	Červenohnědá	32 m/s	6100 1/min	4	258931	523,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. **Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.**

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 192. Použití: viz str. 192-193.





Brusné lamelové talíře

0 výrobku

Brusný lamelový talíř Klingspor od svého uvedení na trh nahradil úspěšně v mnoha oblastech povrchového broušení brusný kotouč. Díky vějířovitému, radiálnímu uspořádání brusných lamel z tkaniny je oproti jiným nástrojům dosaženo mnohonásobného výkonu. Brusné lamelové talíře Klingspor mají plátěné lamely se zirkonkorundem, keramickým korundem nebo korundem. Tyto lamely jsou rovnoměrně nanесeny na talíře z umělé hmoty nebo skelného vlákna. Uspořádání lamel zaručuje rovnoměrný vysoký brusný výkon a minimální vibrace.

Minimální množství při výrobě zboží

Průměr	Minimální odběr
do 150 mm	320 ks
180 mm	160 ks

Typ		Materiál								Použití						Strana
		Ocel	Ušlechtilá ocel (INOX)	Výsoce legované oceli	Neželezné kovy	Hliník	Dřevo	Umělá hmota	Barva, lak, tmel	Rovinné broušení	Opracování svarů	Opracování hran; srážení hran	Opracování koutových svarů	Odrezování, odstraňování laků	Odstraňování náběhových barev a zoxidovalých vrstev	
SMT 314 EXTRA		●			●	●	○				●	●				208
SMT 324 EXTRA		●	●	●						●		●				209
SMT 324 EXTRA		●	●	●							●	●				209
SMT 325 EXTRA		●	●	●						●						210
SMT 325 EXTRA		●	●	●							●	●				210
SMT 524 ACCU		●	●	●							●	●				211
SMT 624 SUPRA		●	●	●							●	●				211
SMT 626 SUPRA		●	●	●							●	●				213
SMT 628 SUPRA		●	●	●						●						212
SMT 636 SUPRA			●	●	●	●				●						214
SMT 636 SUPRA			●	●	●	●					●	●				214
SMT 644 SUPRA		●	●	●						●						214
SMT 644 SUPRA		●	●	●							●	●				214
SMT 645 SUPRA		●	●	●						●						215
SMT 688 SPECIAL		●	●	●						●			●			218
SMT 800 SPECIAL			●	●						●				●	●	219
SMT 850 plus SPECIAL			●	●							●					219
SMT 924 SPECIAL		●	●								●	●				216
SMT 925 SPECIAL		●	●	●						●						216
SMT 925 SPECIAL		●	●	●							●	●				216
SMT 926 SPECIAL		●	●	●							●	●				217
SMT 996 SPECIAL			●	●						●						218
SMT 996 SPECIAL			●	●							●	●				218
MFW 600		●	●	●									●			220
NCD 200		●	○	●	●	●	●	●	●					●	●	221
PW 2000		●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	221
NUD 500			●	●						●					●	220

● = Hlavní oblast použití ○ = Možné použití

Brusné lamelové talíře

Pokyny pro použití

1. Červený proužek

Označuje povolenou obvodovou rychlost 80 m/s

2. Bezpečnostní pokyny

Jazykově neutrální bezpečnostní piktogramy a značka oSa

3. Rozměry

Rozměry výrobku v mm a inch

4. Kovový kroužek

Interní pokyny, nejedná se o datum konce trvanlivosti

5. Velikost zrna

6. Číslo druhu zboží

7. Bezpečnostní pokyny

Jazykově neutrální bezpečnostní piktogramy

8. Třída kvality

Extra/Supra/Special

9. Název produktu

Typ



Produktové řady

Klingspor Vám nabízí ve vzájemném souladu tři produktové řady. Pro každého uživatele a účel použití se u nás najde vhodný brusný lamelový talíř. Všechny brusné lamelové talíře jsou zhotoveny podle platných norem a tím je zaručena nejvyšší bezpečnost.



EXTRA

Ideální poměr ceny a výkonu pro univerzální použití. Velmi dobré brusné výsledky na rozdílných ocelových materiálech.



SUPRA

Profesionální produkty s vynikající životností a vysokým úběrovým výkonem. Agresivní průběh broušení a dlouhá životnost.



SPECIAL

Vysoce výkonné produkty pro speciální použití v průmyslové a řemeslné výrobě. Nejvyšší výkon a životnost i při intenzivním namáhání.

Složení výrobku

Všechny tři složky brusných lamelových talířů jsou vzájemně perfektně sladěny, a tím je dosaženo maximálního výkonu.

1. Brusné lamely


Pro svoje brusné lamelové talíře vyvinul Klingspor speciální brusivo. Brusné nástroje jsou tímto optimálně přizpůsobeny pro použití na vysokootáčkových úhlových bruskách (80 m/s) a pro odpovídající použití. To zaručuje ten nejlepší výkon a dlouhou životnost.

2. Základní talíř

Pro výrobu brusných lamelových talířů používá Klingspor dva různé základní talíře. Jednak ze skelného vlákna, nejvíce používaného základního talíře na trhu, a jednak talíř z umělé hmoty, zesíleného skelným vláknem.


3. Lepidlo

Lepidlo spojuje základní talíř a brusné lamely. Je odpovědné za to, aby se při odborném použití brusné lamely nemohly uvolnit ze základního talíře. Lepidlo zajišťuje mimo jiné také dodržení bezpečnosti proti prasknutí, a to daleko nad rámec směrnice oSA a bezpečnostních norem EN 13743.

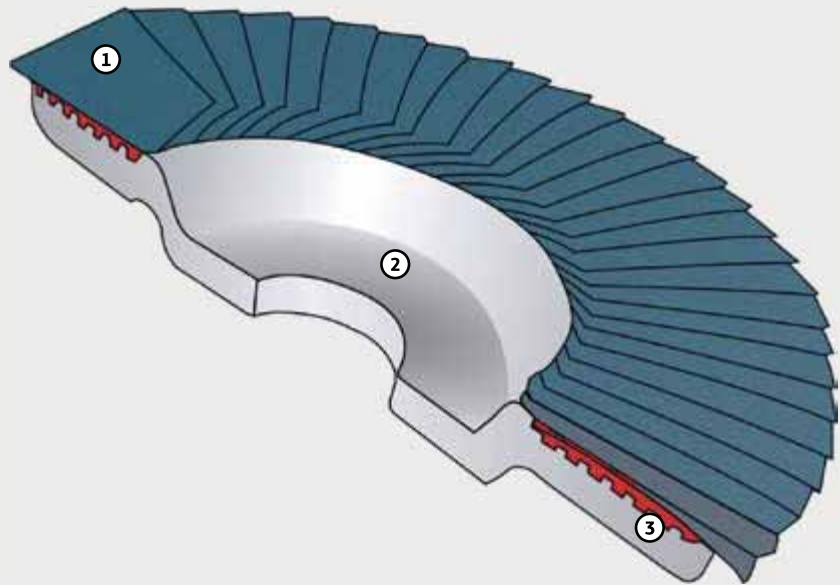


Provedení

Vydutý brusný lamelový talíř brousí užší plochou než rovný. Vyduté provedení dosáhne v bodovém použití za časovou jednotku vyššího úběru než rovné provedení, a je proto zvláště vhodné pro opracování hran a svarů. Rovné provedení se používá převážně k rovinnému broušení.

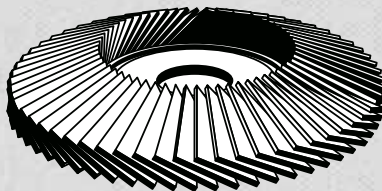

Vyduté provedení

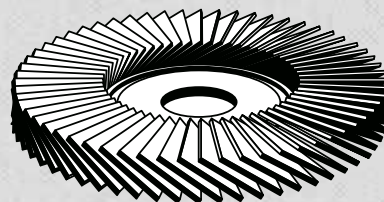

Rovné provedení




Brusné lamelové talíře

Pokyny pro použití

Brusivo

Ve srovnání s použitím pásů je brusivo pro brusné lamelové talíře vystaveno mnohem většímu zatížení. Jednak je řezná rychlost brusného lamelového talíře o cca 2-2,5 násobně vyšší než řezná rychlost při použití brusného pásu, jednak musí být zaručeno, že se podložka přiměřeně opotřebuje, takže je vždy k použití nové, neopouštěné zrna. Z tohoto důvodu vyvinul Klingspor výlučně pro tuto produktovou řadu speciální brusivo. Toto brusivo je optimálně přizpůsobeno pro použití na vysokootáčkových úhlových bruskách (80 m/s) a zaručuje maximální brusný výkon a životnost (viz graf).

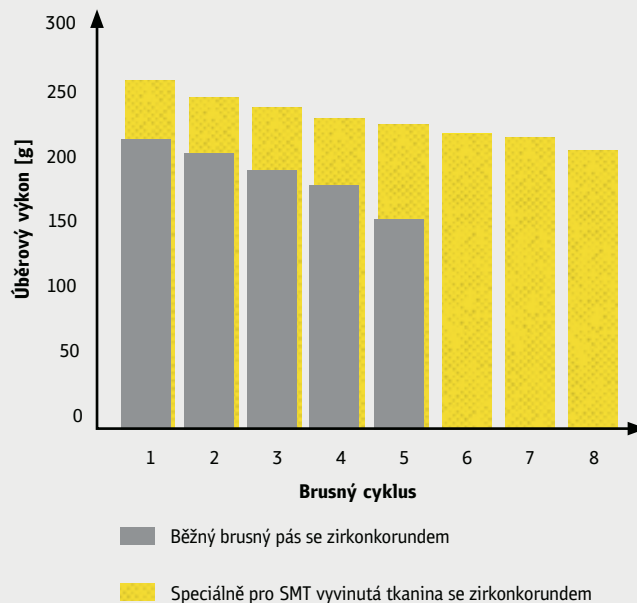

1. Tkanina se zirkonkorundem

Brusné zrna se zirkonkorundem, Těžká tkanina bavlna-polyester, Nejlepší výkon s výkonnými bruskami

2. Tkanina se zirkonkorundem

Agresivní brusné zrna se zirkonkorundem, bavlněná tkanina, dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

3. Zirkonkorund + pojivo

Samoostřící brusné zrna se zirkonkorundem, Bavlněná podložka, Speciálně pro chladný brus na ušlechtilé oceli

4. Tkanina korund

Korundové brusné zrna s dlouhou životností, Bavlněná tkanina, Pro použití na kovech a neželezných kovech

5. Keramický korund + pojivo

Keramické brusné zrna s maximálním výkonem, Robustní polyesterová podložka, Maximální výkon pro opracování ušlechtilé oceli, Chladný brus na povrchu z ušlechtilé oceli

6. Keramický korund

Keramické brusné zrna s maximálním výkonem, Robustní polyesterová podložka, Maximální výkon pro opracování oceli



Bezpečné používání brusných nástrojů Klingspor

Brusné lamelové talíře Klingspor se vyrábějí podle předpisů oSa a EN13743, což uživateli zaručuje maximální bezpečnost práce.



Používejte ochranu očí



Používejte protiprašnou masku



Používejte ochranu uší



Správně upnutý



Používejte rukavice



Dodržujte bezpečnostní doporučení



Nepřípustné pro broušení za mokra



Chybně upnutý

Brusné lamelové talíře

SMT - přehled produktů



Brusné lamelové talíře

		Ocel / Neželezné kovy	Ocel / INOX				Nerez
		<i>Agresivita</i>	<i>Agresivita</i>		<i>Životnost</i>		<i>Agresivita</i>
SPECIAL	Type:		SMT 924		SMT 925	SMT 926	SMT 996
							
	Agresivita:		■■■■■■■		■■■■■■■	■■■■■■■	■■■■■■■
	Životnost:		■■■■■■■		■■■■■■■	■■■■■■■	■■■■■■■
	Talíř:		Skleněná tkanina vydutý (6°)		Umělá hmota vydutý (12°) / rovný	Skleněná tkanina vydutý (6°)	Skleněná tkanina vydutý (6°) / rovný
SUPRA	Provedení:						
	Type:		SMT 644				
							
	Agresivita:		■■■■■■■				
	Životnost:		■■■■■■■				
	Talíř:		Skleněná tkanina vydutý (12°) / rovný				
	Provedení:						
	Type:		SMT 624	SMT 628		SMT 626	SMT 636
							
	Agresivita:		■■■■■■■	■■■■■■■		■■■■■■■	■■■■■■■
	Životnost:		■■■■■■■	■■■■■■■		■■■■■■■	■■■■■■■
	Talíř:		Skleněná tkanina vydutý (12°)	Skleněná tkanina rovný		Skleněná tkanina vydutý (6°)	Skleněná tkanina vydutý (6°) / rovný
	Provedení:						
EXTRA	Type:	SMT 314	SMT 324		SMT 325		
							
	Agresivita:	■■■■■■■	■■■■■■■		■■■■■■■		
	Životnost:	■■■■■■■	■■■■■■■		■■■■■■■		
	Talíř:	Skleněná tkanina vydutý (12°)	Skleněná tkanina vydutý (12°) / rovný		Umělá hmota vydutý (12°) / rovný		
	Provedení:						

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř

SMT 314

EXTRA



Třída	EXTRA
Agresivita	■■■■■□□□
Životnost	■■■■■□□□

Oblasti použití:	
Ocel	●
Neželezné kovy	●
Dřevo	○



Vlastnosti	
Druh zrna	Korund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°

Výhody: Dobrý brusný výkon na nelegovaných ocelích - Vhodný i pro neželezné kovy - Dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x otvor v mm		Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč																
115 x 22,23			36	80 m/s	13300 1/min	10	322808	81,20 Kč																
115 x 22,23			40	80 m/s	13300 1/min	10	322809	81,20 Kč																
115 x 22,23			60	80 m/s	13300 1/min	10	322811	81,20 Kč																
115 x 22,23			80	80 m/s	13300 1/min	10	322812	81,20 Kč																
115 x 22,23			120	80 m/s	13300 1/min	10	322813	81,20 Kč																
125 x 22,23			36	80 m/s	12200 1/min	10	322814	89,00 Kč																
125 x 22,23			40	80 m/s	12200 1/min	10	322815	89,00 Kč																
125 x 22,23			60	80 m/s	12200 1/min	10	322817	89,00 Kč																
125 x 22,23			80	80 m/s	12200 1/min	10	322818	89,00 Kč																
125 x 22,23			120	80 m/s	12200 1/min	10	322819	89,00 Kč																
180 x 22,23			36	80 m/s	8500 1/min	10	322820	195,70 Kč																
180 x 22,23			40	80 m/s	8500 1/min	10	322821	195,70 Kč																
180 x 22,23			60	80 m/s	8500 1/min	10	322822	195,70 Kč																
180 x 22,23			80	80 m/s	8500 1/min	10	322823	195,70 Kč																

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Brusný lamelový talíř

SMT 324 EXTRA



Třída	EXTRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°, rovný

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení hran a ploch u oceli a nerezové oceli - Dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd - Vyznačuje se broušením bez zalepení i při malém přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x otvor v mm				Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost		Přípustné otáčky				Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/kus Kč								
115 x 22,23					40	80 m/s		13300 1/min				10		321509		70,10 Kč								
115 x 22,23					60	80 m/s		13300 1/min				10		321511		70,10 Kč								
115 x 22,23					80	80 m/s		13300 1/min				10		321513		70,10 Kč								
115 x 22,23					40	80 m/s		13300 1/min				10		321645		70,10 Kč								
115 x 22,23					60	80 m/s		13300 1/min				10		321647		70,10 Kč								
115 x 22,23					80	80 m/s		13300 1/min				10		321649		70,10 Kč								
125 x 22,23					40	80 m/s		12200 1/min				10		321510		78,90 Kč								
125 x 22,23					60	80 m/s		12200 1/min				10		321512		78,90 Kč								
125 x 22,23					80	80 m/s		12200 1/min				10		321514		78,90 Kč								
125 x 22,23					40	80 m/s		12200 1/min				10		321646		78,90 Kč								
125 x 22,23					60	80 m/s		12200 1/min				10		321648		78,90 Kč								
125 x 22,23					80	80 m/s		12200 1/min				10		321650		78,90 Kč								

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř

SMT 325

EXTRA



Třída	EXTRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Umělá hmota, zesílená skleněným vláknem
Provedení	vydutý 12°, rovný

Výhody: Univerzální výrobek pro broušení hran a ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Dobrý úběr na úhlových bruskách všech výkonostních tříd - Vyznačuje se broušením bez zalepení i při malém přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x otvor v mm					Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky			Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč											
115 x 22,23						40	80 m/s	13300 1/min			10	321659	70,10 Kč											
115 x 22,23						60	80 m/s	13300 1/min			10	321661	70,10 Kč											
115 x 22,23						80	80 m/s	13300 1/min			10	321663	70,10 Kč											
115 x 22,23						40	80 m/s	13300 1/min			10	321653	70,10 Kč											
115 x 22,23						60	80 m/s	13300 1/min			10	321655	70,10 Kč											
115 x 22,23						80	80 m/s	13300 1/min			10	321657	70,10 Kč											
125 x 22,23						40	80 m/s	12200 1/min			10	321660	78,90 Kč											
125 x 22,23						60	80 m/s	12200 1/min			10	321662	78,90 Kč											
125 x 22,23						80	80 m/s	12200 1/min			10	321664	78,90 Kč											
125 x 22,23						40	80 m/s	12200 1/min			10	321654	78,90 Kč											
125 x 22,23						60	80 m/s	12200 1/min			10	321656	78,90 Kč											
125 x 22,23						80	80 m/s	12200 1/min			10	321658	78,90 Kč											

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Brousny lamelovy talir

SMT 524 AC

ACCU



Třída	ACCU
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●



ACCU

Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talir	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°

Výhody: Všestranný nástroj pro opracování hran a ploch - Optimalizovaný brusný výkon při dobré životnosti pro všechny akumulátorové úhlové brusky

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x otvor v mm					Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč												
115 x 22,23						40	80 m/s	13300 1/min		10	331172	81,80 Kč												
115 x 22,23						60	80 m/s	13300 1/min		10	331173	81,80 Kč												
115 x 22,23						80	80 m/s	13300 1/min		10	331174	81,80 Kč												
125 x 22,23						40	80 m/s	12200 1/min		10	331175	90,00 Kč												
125 x 22,23						60	80 m/s	12200 1/min		10	331176	90,00 Kč												
125 x 22,23						80	80 m/s	12200 1/min		10	331177	90,00 Kč												

Brousny lamelovy talir

SMT 624

SUPRA



Třída	SUPRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talir	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°

Výhody: Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení - Univerzální použití pro náročné broušení v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr x otvor v mm				Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost		Připustné otáčky		Jednotka balení		Číslo druhu zboží		Cena/kus Kč										
100 x 16					36	80 m/s		15300 1/min		10		322758		67,10 Kč										
100 x 16					40	80 m/s		15300 1/min		10		322759		67,10 Kč										
100 x 16					60	80 m/s		15300 1/min		10		322760		67,10 Kč										
100 x 16					80	80 m/s		15300 1/min		10		322761		67,10 Kč										
100 x 16					120	80 m/s		15300 1/min		10		322762		67,10 Kč										
115 x 22,23					36	80 m/s		13300 1/min		10		322764		77,10 Kč										
115 x 22,23					40	80 m/s		13300 1/min		10		322765		77,10 Kč										

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Pokračování →

Brusné lamelové talíře

→ POZOR: Pokračování SMT 624 Supra, Brusný lamelový talíř

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	322766	77,10 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322767	77,10 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322768	77,10 Kč
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322769	77,10 Kč
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322771	84,80 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322772	84,80 Kč
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	322773	84,80 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322774	84,80 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322775	84,80 Kč
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322776	84,80 Kč
150 x 22,23		40	80 m/s	10200 1/min	10	322778	116,70 Kč
150 x 22,23		60	80 m/s	10200 1/min	10	322779	116,70 Kč
150 x 22,23		80	80 m/s	10200 1/min	10	322780	116,70 Kč
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322782	183,90 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322783	183,90 Kč
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322785	183,90 Kč
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322786	183,90 Kč
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 1/min	10	322787	183,90 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 628
SUPRA



Třída SUPRA

Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti

Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	rovný

Výhody: Maximálně vhodný pro broušení ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách - Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	322789	89,00 Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322790	89,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322792	89,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322793	89,00 Kč
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322794	89,00 Kč
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	322795	97,90 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322796	97,90 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798	97,90 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799	97,90 Kč
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800	97,90 Kč

Pokračování →

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

→ POZOR: Pokračování SMT 628 Supra, Brusný lamelový talíř

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802	205,70 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803	205,70 Kč
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805	205,70 Kč
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806	205,70 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 626
SUPRA



Třída	SUPRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°

Výhody: Vysoký úběr - Díky jedinečnému sklonu lamel znatelně delší životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321686	89,00 Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321689	89,00 Kč
115 x 22,23		50	80 m/s	13300 1/min	10	321692	89,00 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321694	89,00 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321697	89,00 Kč
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	321683	89,00 Kč
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321687	97,90 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321690	97,90 Kč
125 x 22,23		50	80 m/s	12200 1/min	10	321693	97,90 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321695	97,90 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321698	97,90 Kč
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	321684	97,90 Kč
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	321688	205,70 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321691	205,70 Kč
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	321696	205,70 Kč
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	321699	205,70 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř, multipojivo

SMT 636

SUPRA



Třída	SUPRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:	
Nerez	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund s multipojivem
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°, rovný

Výhody: Speciální výrobek pro opracování nerezové oceli - Díky multipojivu zvláště chladný průběh broušení - Vhodný pro opracování hran a ploch - Vyznačuje se broušením bez zalepení a zanášení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322826	95,60 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322827	95,60 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322828	95,60 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322831	109,00 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322832	109,00 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322833	109,00 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322836	230,20 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 644

SUPRA



Třída	SUPRA
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerez	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°, rovný

Výhody: Dlouhá životnost i při hranovém broušení v rozích nebo úhlech - Konstantně vysoký úběr i při opracování ploch - Bez zanášení nebo zalepení i při malém přitlaku nebo nízkém výkonu stroje (<1000W)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329993	81,40 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329994	81,40 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329995	81,40 Kč
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	329996	81,40 Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	329989	81,40 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	329990	81,40 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Pokračování →

→ POZOR: Pokračování SMT 644 Supra, Brusný lamelový talíř

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	329991	81,40 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005	93,70 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330006	93,70 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330007	93,70 Kč
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	330008	93,70 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	329997	93,70 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002	93,70 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	330003	93,70 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 645
SUPRA



Třída SUPRA

Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti

Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Umělá hmota, zesílená skleněným vláknem
Provedení	rovný

Výhody: Vysoká stabilita na hranách - Velmi dobrý úběr také na úhlových bruskách se slabým výkonem - Díky dvojité uloženým brusným lamelám dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	278590	113,40 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	278591	113,40 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	278592	113,40 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř

SMT 924 SPECIAL



Třída	<i>SPECIAL</i>
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Keramický korund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°

Výhody: Maximální agresivita pro náročné broušení hran - Vysoká stabilita na hranách - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322862	111,30 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322863	111,30 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322864	111,30 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322867	127,80 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322868	127,80 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322869	127,80 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 925 SPECIAL



Třída	<i>SPECIAL</i>
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Umělá hmota, zesílená skleněným vláknem
Provedení	vydutý 12°, rovný

Výhody: Znatelně vyšší brusný výkon a životnost - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku - Maximální úběr a současně dlouhá životnost

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321714	117,80 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321715	117,80 Kč
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 1/min	10	321668	117,80 Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321670	117,80 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321674	117,80 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321677	117,80 Kč
125 x 22,23		36	80 m/s	12200 1/min	10	321718	140,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Pokračování →

→ POZOR: Pokračování SMT 925 Special, Brusné lamelové talíře

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321719	140,10 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321720	140,10 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321721	140,10 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321671	140,10 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321675	140,10 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321678	140,10 Kč
180 x 22,23		24	80 m/s	8500 1/min	5	321667	437,00 Kč
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	5	321669	437,00 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	5	321672	437,00 Kč
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	5	321676	437,00 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 926 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■

Oblasti použití:
Nerez ●
Ocel ●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°

Výhody: Maximální životnost a současně vysoký úběr - Speciálně pro hrubé opracování v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	321703	105,70 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	321706	105,70 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	321708	105,70 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	321704	122,30 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	321707	122,30 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	321709	122,30 Kč
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	321705	225,70 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Brusné lamelové talíře

Brusný lamelový talíř, multipojivo

SMT 996

SPECIAL



Třída	<i>SPECIAL</i>
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerez	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Keramický korund s multipojivem
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 6°, rovný

Výhody: Agresivní průběh broušení při vynaložení malé síly - Vysoká stabilita na hranách - Díky multipojivu chladný brus - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách a při zvýšeném přitlaku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 1/min	10	322849	127,80 Kč
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322850	127,80 Kč
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 1/min	10	322851	127,80 Kč
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322852	152,40 Kč
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322853	152,40 Kč
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322854	152,40 Kč

Brusný lamelový talíř

SMT 688

SPECIAL



Třída	<i>SPECIAL</i>
Agresivita	■■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●



Vlastnosti	
Druh zrna	Zirkonkorund
Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	rovný

Výhody: Speciální nástroj pro opracování těžko dostupných míst, drážek a rýh - Díky delšímu přesahu lamel dobré přizpůsobení obtížně dostupných míst

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Vliesový lamelový talíř

SMT 800 SPECIAL



Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●

Vlastnosti

Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°



Výhody: Kvalitní vliesový lamelový talíř pro dokončovací brus na nerezové oceli - Optimální výsledky na úhlové brusce s nastavitelným počtem otáček - Tři stupně jemnosti

Průměr x otvor v mm	Forma	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Doporučená pracovní rychlost	Doporučené otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		coarse	Hnědá	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278495	190,00 Kč
115 x 22,23		medium	Červenohnědá	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278496	190,00 Kč
115 x 22,23		very fine	Zelená	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	278497	190,00 Kč
125 x 22,23		coarse	Hnědá	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278498	213,00 Kč
125 x 22,23		medium	Červenohnědá	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278499	213,00 Kč
125 x 22,23		very fine	Zelená	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	278500	213,00 Kč

Vliesový lamelový kombi talíř

SMT 850 plus SPECIAL



Oblasti použití:

Nerez	●
-------	---

Vlastnosti

Talíř	Skleněná tkanina
Provedení	vydutý 12°



Výhody: Kvalitní kombinovaný vliesový lamelový talíř - Speciální pro opracování svarů WIG na konstrukčních dílech z nerezové oceli - Rovnoměrná dokončovací úprava po celou dobu životnosti - Broušení a dokončovací úprava v jediném pracovním kroku

Průměr x otvor v mm	Forma	Zrno	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Doporučená pracovní rychlost	Doporučené otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		60	coarse	Hnědá	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312556	564,00 Kč
115 x 22,23		80	medium	Červenohnědá	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312557	564,00 Kč
115 x 22,23		120	very fine	Zelená	80 m/s	13300 1/min	42 m/s	7000 1/min	5	312558	564,00 Kč
125 x 22,23		60	coarse	Hnědá	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312559	633,00 Kč
125 x 22,23		80	medium	Červenohnědá	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312560	633,00 Kč
125 x 22,23		120	very fine	Zelená	80 m/s	12200 1/min	42 m/s	6400 1/min	5	312561	633,00 Kč


Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Minimální množství při výrobě zboží viz str. 203. Použití: viz str. 202-207.

Vysoce výkonné vliesové kotouče

Vysoce výkonný vliesový kotouč

MFW 600



Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	●
Neželezné kovy	●

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC

Výhody: Speciální výrobek pro dokončovací úpravu svarů na nerezové oceli - 4 různé stupně jemnosti úběru materiálu až po vysoký lesk

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 6 x 22	coarse	Červená	59 m/s	9000 1/min	5	342218	776,00 Kč
125 x 6 x 22	medium	Šedá	59 m/s	9000 1/min	5	342219	697,00 Kč
125 x 6 x 22	fine	Šedá	39 m/s	5900 1/min	5	342237	622,00 Kč
150 x 3 x 25,4	coarse	Červená	59 m/s	7500 1/min	10	337948	732,00 Kč
150 x 3 x 25,4	medium	Šedá	59 m/s	7500 1/min	10	337949	662,00 Kč
150 x 3 x 25,4	fine	Šedá	39 m/s	5000 1/min	10	337950	577,00 Kč
150 x 6 x 25,4	coarse	Červená	59 m/s	7500 1/min	5	337944	861,00 Kč
150 x 6 x 25,4	medium	Šedá	59 m/s	7500 1/min	5	337945	781,00 Kč
150 x 6 x 25,4	fine	Šedá	39 m/s	5000 1/min	5	337946	678,00 Kč
150 x 6 x 25,4	very fine	Šedá	39 m/s	5000 1/min	5	337947	678,00 Kč

Vysoce výkonný vliesový kotouč

NUD 500



Oblasti použití:

Legované oceli	●
Vysoce legovaná ocel	●
Barevné kovy	●
Lehké kovy	●
Chromové a niklové oceli	●
Ocel	●
Titan	●

Vlastnosti

Druh zrna	SiC
-----------	-----

Výhody: Pro čištění a předleštění povrchů - Pro broušení svarů - Šetří pracovní kroky - Precizní čištění a finální opracování povrchů - Dosahuje velmi malého zdrsnění opracovávaného materiálu

Průměr x šířka x otvor v mm	Stupeň jemnosti	Barva	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Doporučené otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 13 x 22,23	coarse	Šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337864	1.421,00 Kč
115 x 13 x 22,23	medium	Šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337865	1.153,00 Kč
115 x 13 x 22,23	very fine	Šedá	63 m/s	10450 1/min	5800 1/min	5	337866	1.005,00 Kč
125 x 13 x 22,23	coarse	Šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337861	1.456,00 Kč
125 x 13 x 22,23	medium	Šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337862	1.169,00 Kč
125 x 13 x 22,23	very fine	Šedá	63 m/s	9600 1/min	5300 1/min	5	337863	1.013,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 203.

Čistící kotouč

NCD 200



Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Nerez	①

Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Provedení	rovný

Výhody: Speciální čistící vlies SiC pro odstraňování náběhových barev a čištění povrchů - Díky otevřené struktuře bez zanášení

Průměr x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23		63 m/s	10450 1/min	5	259043	328,00 Kč
125 x 22,23		63 m/s	9600 1/min	5	259044	349,00 Kč

Power Wheel, extra coarse

PW 2000



Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●
Kámen	●

Výhody: Speciální nylonový vlies ideální pro odstranění náběhových barev, oxidových vrstev, rzi, zbytků nátěru - Začišťování svarů - Bez zanášení

Průměr x šířka x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 13 x 13	40 m/s	7600 1/min	10	194625	206,00 Kč
150 x 13 x 13	40 m/s	5000 1/min	10	194626	330,00 Kč
200 x 13 x 13	40 m/s	3800 1/min	10	241380	514,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 203.

Upínací trn

SD 2000



Výhody: Pro bezpečné upnutí na vrtačkách, pružných hřídelích a rovinných bruskách a optimální otáčení bez obvodového házení brusného nástroje PW 2000

Stopka v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6	1 kolo Ø 100 - Ø 200	1	194629	371,00 Kč
8	1 - 2 kola Ø 100 - Ø 200	1	194632	416,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.





Řezné a brusné kotouče Kronenflex®

O výrobku

Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je samozřejmostí neustálý rozvoj a zlepšení našich produktů Kronenflex®.

Díky optimálnímu souladu pojiva na použitý druh zrna zaručují řezné a brusné kotouče Kronenflex® vysokou agresivitu, vynikající životnost stejně tak i stále vysokou kvalitu. Dodržením předpisů oSa a evropské Bezpečnostní normy EN 12413 splňují nejvyšší bezpečnostní standard.

Náš sortiment Kronenflex® nabízí díky neustálé inovaci a rozvoji speciálních produktů pro nejrůznější oblasti použití optimální řešení pro všechny běžné materiály a oblasti použití.

Typické materiály pro tyto výrobky

- Ocel
- Nerezová ocel
- Stavební ocel
- Neželezné kovy
- Litinové materiály
- Kámen
- Umělé hmoty
- Minerální materiály
- Potrubí
- Plochá ocel
- Plechy
- Plné materiály

Typické oblasti použití pro tyto výrobky

- Výroba karosérií
- Údržbářské a opravárenské práce
- Zámečnictví
- Výroba oceli
- Výroba zařízení
- Výroba nádrží
- Údržba
- Stavební zámečnictví
- Výroba vozidel
- Slévárenství
- Loděnice

Kronenflex® Řezné kotouče

Kronenflex Řezné kotouče	Strana
0,8–1,0 mm	234
Malé řezné kotouče	241
1,6–1,9 mm	242
2,0–3,2 mm	246
Řezné kotouče	254

Kronenflex® Brusné kotouče

Kronenflex Brusné kotouče	Strana
Brusné kotouče	264

Řezné a brusné kotouče Kronenflex®

Pokyny pro použití

1. EAN-Code (EAN-13)
2. Bezpečnostní piktogramy
3. Maximální pracovní rychlost
4. Číslo druhu zboží Klingspor
5. Údaje o tvaru, tvrdosti a pojivu podle EN 12413
6. Rozměr v mm a coulech
7. Oblast použití (viz barevné značení)



8. Informace o výrobci
9. Omezení při použití
10. Bezpečnostní norma (oSa / EN 12413)
11. Maximální povolený počet otáček
12. Bezpečnostní piktogramy
13. Skupina výrobků / typ
14. Klingspor značka Kronenflex®

Produktové řady

Brusné a řezné kotouče Kronenflex® se vyrábějí ve třech produktových řadách se šesti barevnými kódy pro rychlý přehled nejdůležitějších použitých materiálů.



EXTRA

Produkty pro univerzální použití, dimenzované na zvláště atraktivní poměr ceny a výkonu.



SUPRA

Optimalizované produkty pro různé oblasti použití. Velmi dobrá životnost a velmi dobrý řezný výkon.



SPECIAL

Vysoce výkonné produkty pro speciální použití. Maximální životnost a řezná rychlost v příslušné oblasti využití.

Řezné a brusné kotouče Kronenflex®

Pokyny pro použití



1. Etiketa a krycí list

Etiketa obsahuje veškeré důležité informace o produktu, výrobci a o správném nakládání s brusným nástrojem

2. Složení

Zrno: Dnes se veškeré druhy brusného zrna vyrábějí synteticky. Pouze synteticky vyrobené brusné zrna zaručuje konstantní kvalitu kotouče, pokud jde o jeho opotřebení a průběh řezání.

Pryskyřice a plniva: Další důležitou součástí brusných a řezných kotoučů jsou pryskyřice (tekuté a suché) a plniva. Pomocí těchto komponent lze ve výrobě regulovat vlastnosti kotouče jako např. stabilitu, řezný výkon, tvrdost a pevnost odstředivě namáhaného tělesa na přetržení i ovlivňovat jejich schopnost přizpůsobení danému účelu použití.



3. Kovový kroužek

Poskytuje informaci o trvanlivosti (datumu spotřeby) kotouče.

4. Skleněné vlákno


Skleněné vlákno, tvořící zesilovací vložku, zajišťuje stabilitu a zvyšuje bezpečnost kotouče. Počet vrstev a tloušťka skleněného vlákna jsou individuální podle typů kotouče a účelu jeho použití.

Čím vyšší je potenciální boční zatížení řezného kotouče (při ručním řezání je např. větší než při stacionárním řezání), tím více skleněného vlákna musí obsahovat řezný kotouč, resp. tím stabilnější musí být toto vlákno. U tenkých řezných kotoučů (0,8 mm až 1,0 mm) se používá zvláště tenké skleněné vlákno, aby se i přes malou tloušťku kotouče mezi vrstvami vláken ještě dosáhlo co nejvyššího podílu brusného zrna. Řezné kotouče obsahují minimálně 3 vrstvy skleněného vlákna.


Barevné značení řezných a brusných kotoučů Klingspor



Univerzální kov:
šedá



Nerezová ocel:
modrá




Hliník:
stříbrná



Ocel:
černá



Litina:
červená



Kámen/beton:
zelená

Řezné a brusné kotouče Kronenflex®

Pokyny pro použití



Čtvrtletí	
V 01	leden - březen
V 04	duben - červen
V 07	červenec - září
V 10	říjen - prosinec

Bezpečnost a skladování

Životnost řezných a brusných kotoučů v první řadě určuje jejich obsah vlhkosti. Řezné a brusné kotouče, které jsou po výrobě vystaveny zvýšené vlhkosti, ztrácejí svou původní životnost. Při správném skladování si kotouče udrží několik let svou téměř nezměněnou životnost. Kotouče, které jsou vystaveny přímému působení vody nebo vodní páry, se stávají bezpečnostním rizikem. Uživatel je povinen produkt používat podle předpisů. Z právních důvodů se tato povinnost vztahuje i na datum životnosti. Proto platí: řezné a brusné kotouče se po uplynutí data životnosti již zásadně nesmějí používat!

Bezpečná práce ...

... pečlivostí a znalostí rizik

Vyvarujte se následujících rizik při používání řezných a brusných kotoučů.

- Kontakt s rotujícími brusnými kotouči
- Zlomení brusných kotoučů
- Usazeniny a prach po broušení
- Vibrace
- Hluk

... osobními ochrannými pomůckami

Je nutno se chránit ochrannými brýlemi, rukavicemi, ochranou sluchu a maskou proti prachu. Při broušení tvrdých materiálů je třeba si dále nasadit obličejovou ochranu, koženou zástěru a ochrannou obuv.

... ochrannými kryty na stroji

Ochranné kryty se dodávají s bruskami. Nesmějí se ani pozměňovat, ani odstraňovat. U brusných hrnců musí být vnější plocha plně uzavřena.

Kromě toho se smějí brusné hrnce používat pouze v kombinaci s přestavitelným ochranným krytem, aby se vyrovnávalo opotřebení kotouče a omezilo se obnažení kotouče na minimum.

... vizuální kontrolou a ověřováním před montáží

Zajistěte, aby se shodoval počet otáček na kotouči s počtem otáček stroje a eliminujte překročení povoleného počtu otáček.

Zkontrolujte pečlivě, zda řezné a brusné kotouče nejsou poškozeny. Zjistíte-li poškození, nesmí se dotčený produkt použít. Naše řezné a brusné kotouče jsou označeny příslušným bezpečnostním piktogramem.

... správnou manipulací

Dodržujte pokyny o odborné manipulaci. Je nutno vyloučit poškození upínacího otvoru nebo kotouče nárazy, působením síly nebo pádem.

Dbejte na bezpečné a odborné upnutí kotoučů a používejte vhodnou upínací přírubu.

Před zahájením práce by měl každý brusný kotouč běžet pracovní rychlostí minimálně po dobu 30 sekund.

Dodržujte bezpečnostní předpisy FEPA a Evropskou normu 12413.

Důležitými parametry pro optimální výsledek broušení u řezných a brusných kotoučů jsou obvodová rychlost a přítlak, s nímž se pracuje.

Optimální rychlost

Příliš nízká rychlost

Je-li počet otáček použitého stroje příliš nízký, mají řezné a brusné kotouče tendenci ke „skákání“, čímž dochází k nerovnoměrnému opotřebení okraje kotoučů. Zejména u tenkých průřezů materiálu, jako např. při řezání plechu nebo drátu, dochází k vytržení zrna z pojiva a kotouč se opotřebovává nepřiměřeně rychle.

Optimální rychlost

Řezné a brusné kotouče Klingspor jsou vysoce výkonné produkty, které byly vyvinuty tak, aby dosahovaly svého nejlepšího výkonu (měřeno jako poměr množství obroušených obrobků k opotřebení kotouče) v zóně bezprostředně pod svou maximální povolenou oběhovou rychlostí. Udržujte proto počet otáček během práce plynule vysoký a případně zvolte stroj se silnějším příkonem.

Příliš vysoká rychlost

Maximálně povolené hodnoty počtu otáček a oběhové rychlosti jsou u každého kotouče natištěny na etiketě. V zájmu své vlastní bezpečnosti prosím dbejte na to, abyste tyto hodnoty při broušení nepřekračovali.

Správný přítlak

Důležitým předpokladem pro uspokojivý výsledek při řezání brusným kotoučem je správné dávkování přítlaku. Chyba, která se často opakuje, spočívá v tom, že se pro ochranu kotouče snižuje přítlak, přičemž se prodlužuje doba řezání. Pokud se tak postupuje, dochází k přehřátí materiálu (zmodráání); řezný kotouč se zanáší a „spálí se“. Proto by se přítlak měl vždy volit tak vysoký, aby doba řezání zůstala co nejkratší. Platí to zejména u materiálů citlivých na teplo s velkým průřezem.

Správná tvrdost

...u řezných kotoučů

Při výběru správného řezného kotouče platí pravidlo založené na zkušenosti, které říká, že čím je zpracováváný materiál tvrdší, tím měkčí by mělo být pojivo použitého brusiva. Důvod: pro životnost řezného kotouče je rozhodující, zda se řezná plocha obrobku zakaluje nebo ne. Vysoké zahřívání způsobuje, že se kotouč „zalepí“, čím se zhoršuje jeho řezná schopnost. V tomto případě by se mělo použít méně tvrdé pojivo a měkčí kotouč.

...u brusných kotoučů

I pro brusné kotouče platí uvedené pravidlo založené na zkušenosti, které říká, že čím je zpracováváný materiál tvrdší, tím měkčí má být pojivo brusného kotouče. Kromě toho hraje zcela rozhodující roli účel opracování. Rohy a otřepy mají velmi ostré hrany, a vytrhávají proto snadno brusné zrno z pojiva. Doporučujeme tedy zvolit tvrdé pojivo. Opracováváme-li naproti tomu plochy, resp. malé svary, tvrdý kotouč se může snadno ztupit a ztratit tak svou funkci. Dosáhne se sice dobrá životnost, avšak jen malý úběr s vysokými pracovními náklady. Pro broušení ploch je nejučelnější použít střední nebo měkké pojivo kotoučů.



Řezné a brusné kotouče Kronenflex®

Pokyny pro použití

Správný úhel nastavení při řezání

Řezné brusné kotouče se smějí zatěžovat jen v radiálním směru. Jen tak se zabrání prohnutí, vylomení a konečně také prasknutí kotouče, zvláště při vysokém přitlaku.

Řezaný obrobek musí být uchycen tak, aby kotouč v materiálu obrobku nemohl bočně sjíždět. Kromě toho doporučujeme, aby se materiál upnul co nejbližše místu řezu, aby nevibroval nebo aby nemohl uhnout.

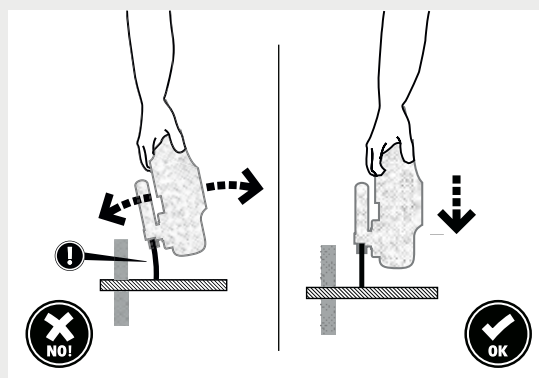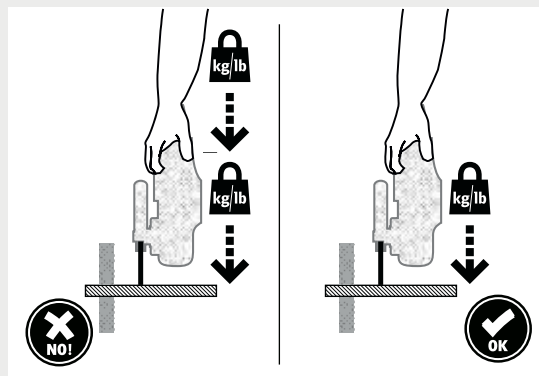



Správný úhel nastavení při broušení

Brusné kotouče pracují s maximálním výkonem, pokud jsou nasazeny v úhlu 25 – 30 ° k obrobku.

Tento úhel dává příznivý poměr mezi množstvím obroušených obrobků a opotřebením kotouče, a proto by měl pokud možno vždy být první volbou.

Zmenšením nastavení úhlu na méně než 15 ° se při broušení na obvodu kotouče vytváří dlouze vybíhající, velmi tenká hrana, která již při malé změně úhlu broušení nedokáže přebírat tlak při broušení a vyломí se.

Cenné brusné zrno tak zůstane nevyužito a kromě toho vznikne nevyváženost kotouče, jejíž následkem bude rovněž nutnost jeho předčasné výměny.

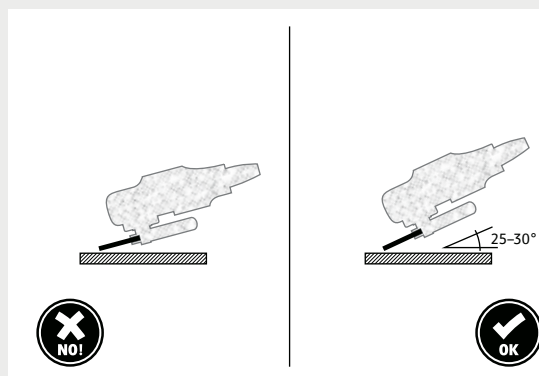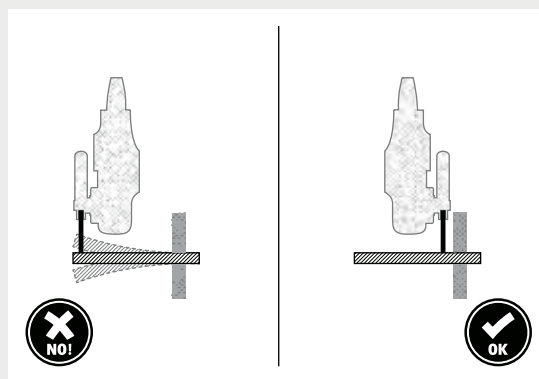

Správné upnutí...

... pro lepší převod síly

Řezné a brusné kotouče se na stroj připevňují upínacími přírubami. Přes tyto upínací prvky dochází k přenosu hnacích sil na kotouč. Z bezpečnostních důvodů je proto zvláště důležité vyloučit použití vadných nebo nepoužitelných přírub.


... a pro vyšší bezpečnost

Zvláště u tenkých řezných kotoučů v rovném provedení s průměrem 180 mm a 230 mm zaručuje použití upínací příruby FL 76 vyšší boční stabilitu, a tudíž bezpečnější vedení kotouče.

Při použití upínací příruby je nutno dodržovat platné předpisy a normy.


Dosedací plocha a průměr upínací příruby se nutně musí shodovat.

Použití upínacích přírub různých průměrů není povoleno.

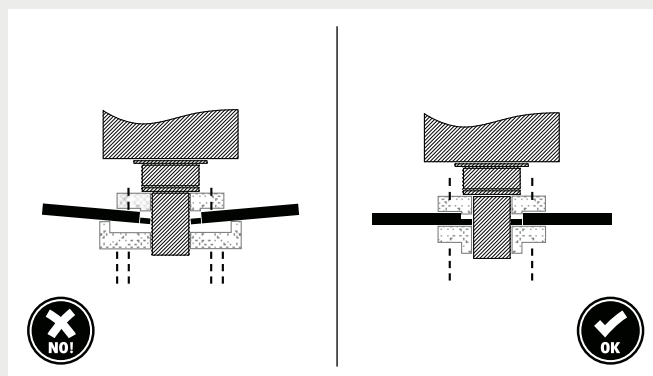


Vyduté brusné kotouče

Tloušťka 4 - 10 mm

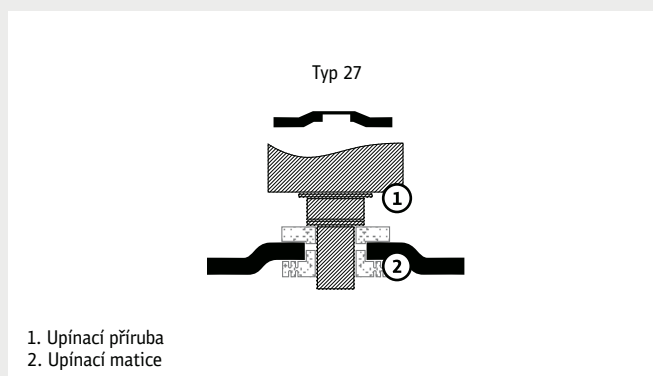

Rovné a vyduté řezné kotouče

Tloušťka 0,8 - 4 mm

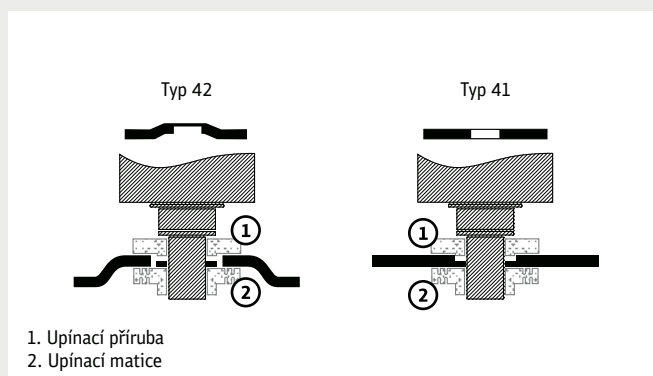

Řezné a brusné kotouče Kronenflex®

Pokyny pro použití

Identifikace a eliminace chyb

	Označení	Možná příčina	Řešení
Řezné kotouče	Modrá řezná plocha	Příliš dlouhá doba řezání	Zvýšit posuv nebo přítlak
		Příliš nízký pracovní výkon	Použít silnější stroj
		Příliš tvrdý kotouč	Zvolit měkčí pojivo
		Příliš velký průřez materiálu pro průměr kotouče	Pracovat s řezem pilou / zpracovávat menší průřez materiálu
		Řezný kotouč je pro dané použití příliš široký	Použít tenčí řezný kotouč
	Příliš vysoké opotřebení kotouče	U bílé řezné plochy: příliš malá tvrdost kotouče	Zvolit tvrdší pojivo
		Příliš nízká obvodová rychlost	Zvýšit řeznou rychlost
		Příliš vysoký pokles počtu otáček	Snížit přítlak nebo použít silnější stroj
	Šikmý řez	Chybné upnutí obrobku	Materiál upnout blíže místu řezu
		Příliš velký přítlak	Snížit přítlak
		Příliš malá tloušťka kotouče pro dané použití	Použít kotouč větší tloušťky
		Prohnutí, prolomení kotouče	Použít nový kotouč
	Zlomení kotouče	Špatně vedený stroj	Vyloučit boční tlak na kotouč
		Chybný průměr upínací příruby	Použít upínací přírubu s identickými průměry
		K broušení použít řezný kotouč	Řezné kotouče se nesmějí používat k broušení!
		Nedostatečně fixovaný materiál	Materiál upnout blíže místu řezu
	Roztřepený obvod kotouče	Kotouč je na obvodu spálen	Zvolit měkčí pojivo, snížit přítlak
		Materiál je nedostatečně fixován	Materiál upnout blíže místu řezu
	Kotouč skáče	Upínací příruba znečištěna nebo opotřebena	Očistit, resp. vyměnit přírubu
		Vadné ložisko	Vyměnit stroj, popř. ložisko
		Rozměry vřvtu kotouče a uchycení se neshodují	Použít vhodnou velikost vřvtu nebo redukční kroužek
	Vylomený vřvt	Různé díly příruby	Použít upínací přírubu se stejnými průměry
		Špatně vedený stroj	Snížit boční tlak na kotouč
		K broušení použít řezný kotouč	Řezné kotouče se nesmějí používat k broušení!

	Označení	Možná příčina	Řešení
Brusné kotouče	Příliš nízký úběr	U lesklé kontaktní plochy kotouče příliš tvrdé pojivo kotouče	Zvolit měkčí pojivo
		Brusný tlak nedostatečný	Zvýšit přítlak
		Příliš nízký výkon stroje	Použít silnější stroj
	Zalešťování kotouče	Příliš tvrdé pojivo kotouče	Zvolit měkčí pojivo
		Zalešťování u neželezných kovů	Zvolit měkčí pojivo, resp. speciální řezný kotouč pro neželezné kovy
		Příliš nízký přítlak	Zvýšit přítlak
	Příliš vysoké opotřebení	Příliš vysoký přítlak	Snížit přítlak
		Pojivo kotouče příliš měkké	Zvolit tvrdší pojivo
		Počet otáček poklesne příliš silně	Snížit přítlak
		Příliš nízký výkon stroje	Použít silnější stroj
		Úhel nastavení příliš plochý	Zvýšit úhel nastavení (minimálně 15 °)
	Odlámané okraje kotouče	Přítlak příliš vysoký	Snížit přítlak
		Upnutí nevycentrováno	Zkontrolovat, resp. upravit průměr vřvtu a průměr uchycení
	Kotouč hází	Opotřebená upínací hřídel	Vyměnit stroj
		Upínací příruba opotřebená, znečištěná nebo nesprávná	Nahradit / vyčistit upínací přírubu, zkontrolovat rozměry
		Nevyváženost kotouče	Použít nový kotouč

Co typové označení prozrazuje o vlastnostech řezných a brusných kotoučů

Typové označení na řezném a brusném kotouči prozrazuje více než jen název výrobku. Dává důležité informace o výkonnostních třídách a složení nástroje. První písmeno popisuje, jaké brusné zrně je použito. Pokud následuje třímístné číslo, dává první číslice informaci o výkonnostní třídě (výkonnostní třída je uvedena ještě jednou pod názvem výrobku). Obě poslední číslice udávají, jaká velikost zrn byla použita. Písmena na konci typového označení informují o stupni tvrdosti řezného nebo brusného kotouče.

Druh zrna	Výkonnostní třída	Velikost zrn podle normy FEPA	Tvrdost	Výkonnostní třída
A Aluminiumoxid	3 /// EXTRA	16	M měkké	/// EXTRA
C Karbid křemíku	6 /// SUPRA	24	N	/// SUPRA
Z Zirkonkorund	9 /// SPECIAL	30	R	/// SPECIAL
		36	S	
		46	T tvrdé	
		60		
		80		

Zde vysvětleno na příkladu řezného kotouče Z 960 TX:

Druh zrna	Výkonnostní třída	Velikost zrn podle normy FEPA	Tvrdost	Výkonnostní třída
Z Zirkonkorund	9 /// SPECIAL	60	TX tvrdé	/// SPECIAL

Bezpečná práce s brusnými nástroji Klingspor

Řezné a brusné kotouče Klingspor Kronenflex® jsou vyráběny podle předpisů oSa a EN 12413, což zajišťuje maximální bezpečnost pro uživatele.



Používejte ochranu očí



Používejte protiprašnou masku



Používejte ochranu uší



Nepřípustné pro boční broušení



Používejte rukavice



Dodržujte bezpečnostní doporučení



Nepřípustné pro broušení za mokra



Nepřípustné v případě poškození

Řezné kotouče Kronenflex®

0,8–1,0 mm

0 výrobku

Řezné kotouče Klingspor Kronenflex® s tloušťkou kotouče od 0,8 do 1,0 mm jsou tenké řezné kotouče s nejkratší dobou řezu a nejmenší tvorbou otřepů. Zvláště u tenkostěnných materiálů dosáhnou tyto kotouče svého plného výkonu a umožní precizní, rychlé řezy při nejmenším tepelném zatížení. Z důvodu vynikajícího řezného výkonu kotoučů postačuje již vlastní váha brusky jako přítlak. Řezné kotouče Klingspor Kronenflex® třídy 0,8 až 1,0 mm se vyznačují vysokou bezpečností, hospodárností a produktivitou.

Typické materiály pro tyto výrobky

- Ocel
- Nerezová ocel
- Stavební ocel
- Neželezné kovy
- Litinové materiály
- Tenkostěnné profily
- Tenké plechy
- Tenké potrubí
- Trapézové plechy
- Plochá ocel
- Kabelové kanály
- Ocelová lana

Typické oblasti použití pro tyto výrobky

- Výroba karosérií
- Údržbářské a opravárenské práce
- Zámečnictví
- Výroba oceli
- Výroba zařízení
- Výroba nádrží
- Údržba
- Stavební zámečnictví
- Výroba vozidel

Typ	Tloušťka [mm]	Použití materiálu												Strana
		Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Zinkový odlitek	Litina	
A 60 EXTRA	1,0	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	236, 237
A 660 R SUPRA	1,0	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	238
A 60 TZ SPECIAL INOX	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	238, 239
A 560 AC ACCU	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	235
A 960 TZ SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	239
A 980 TZ SPECIAL	0,8	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	235
A 60 N SUPRA	1,0	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	○	237
K 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	240
Z 960 TX SPECIAL	1,0	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	240
A 660 R SUPRA Malé řezné kotouče	1,0–1,6	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	241

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Kronenflex® Box

Řezné kotouče obvykle ztrácejí díky klimatickým vlivům v prvních týdnech po výrobě znatelně na své výkonnosti. Aby byly zachovány všechny výhody našeho nového výkonného kotouče, jsou k dostání tyto řezné kotouče ve vzduchotěsném boxu Kronenflex®. Ve srovnání s balením v kartonu zůstávají kotouče výrazně déle čerstvé a dosahují tím až o 40% vyššího výkonu.



Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,0 mm pro ruční řezání




Řezný kotouč INOX

A 980 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Velmi krátké doby řezu - Obzvláště precizní a čisté řezy - Malé tepelné zatížení - Minimální tvorba otřepů a tím výrazné snížení nákladů na dodatečné opracování - Balení je po 25 ks v boxy Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182	55,70 Kč
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183	60,40 Kč

Řezný kotouč

A 560 AC ACCU



Třída	ACCU
Tvrdost	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Optimalizované vlastnosti při řezání díky krátkým dobám řezu a malému tepelnému zatížení - Pro všechny akumulátorové úhlové brusky

ACCU

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	331167	35,90 Kč
125 x 1 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	331168	38,30 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 234.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,0 mm

pro ruční řezání

Řezný kotouč

A 60
EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerez	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	262936	28,50 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	262937	30,80 Kč

Řezný kotouč

A 60
EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerez	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu - Baleno po 10-ti kusech v dóze

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	310500	341,70 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 234.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,0 mm pro ruční řezání



Řezný kotouč

A 60 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerez	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Velmi dobrý poměr ceny a výkonu - Baleno po 10 kusech v dóze; vždy 5 dóz v prodejním boxy

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / box	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	5 dóz po 10-ti kotoučích	312031	353,10 Kč

Řezný kotouč

A 60 N SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Hliník	●
Ocel	ⓘ

Výhody: Speciální směs zabraňuje zanášení - Malá tvorba otřepů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	264297	33,00 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	264298	37,60 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 234.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,0 mm

pro ruční řezání

Řezný kotouč INOX

A 660 R SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Malá tvorba otřepů - Velmi dobrý řezný výkon

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	328905	31,80 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	328906	36,60 Kč

Řezný kotouč

A 60 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●
Neželezné kovy	○

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 1 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	202402	36,60 Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	202400	34,20 Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	233741	34,20 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	202401	36,60 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	233742	36,60 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 234.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,0 mm pro ruční řezání



Řezný kotouč

A 60 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●
Neželezné kovy	○

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátká doba řezu - Snížená tvorba jisker - Male tepelné zatížení - Baleno po 10-ti kusech v průhledné dóze

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení / dóza	Číslo druhu zboží	Cena/dóza Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	10 kotoučů	310503	375,70 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	10 kotoučů	310504	429,30 Kč

Minimální odběr = 5 dóz

Řezný kotouč INOX

A 960 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátké doby řezu a dlouhá životnost - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Optimalizovaný pojivový systém pro výrazně delší životnost - Široké spektrum použití - Balení je po 25 ks v boxu Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	322180	36,60 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	322181	38,70 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 234.

Řezné kotouče Kronenflex® 0,8 - 1,0 mm


pro ruční řezání

Keramický řezný kotouč

K 960 TX SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerez	●
Vysoce legovaná ocel	●
Uhlíková ocel	●

KERAMIKA

Výhody: Tenký řezný kotouč s keramickým zrnem pro maximální agresivitu a životnost - Bez železa, síry a chlóru - Vynikající výkony při každodenním použití - Maximální výkon při minimálním vynaložení síly - Balení po až 25 kusech v boxu Kronenflex® pro trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí


Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	13300 1/min	25	328885	49,20 Kč
125 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	12200 1/min	25	328886	51,90 Kč

Řezný kotouč INOX

Z 960 TX SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:	
Nerez	●
Vysoce legovaná ocel	●
Uhlíková ocel	●
Titan	●

ZIRKON

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Ideální pro houževnaté tvrdé materiály jako titan a vysoce legované oceli - Zirkonkorund pro trvalé doostřování při používání - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Balení je po 25 ks v boxu Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	13300 1/min	25	322184	40,90 Kč
125 x 1 x 22,23	■■■■	80 m/s	12200 1/min	25	322185	43,30 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 234.

Malé řezné kotouče Kronenflex®


pro ruční řezání



Řezné kotouče

Malý řezný kotouč

A 660 R SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	●

Výhody: Malá tvorba otřepů - Univerzální použití pro těžko přístupná místa - Řezání plechů, profilů a plného materiálu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
50 x 1 x 6	—	100 m/s	38200 1/min	100	329096	35,20 Kč
50 x 1 x 10	—	100 m/s	38200 1/min	100	329097	35,20 Kč
76 x 1 x 6	—	100 m/s	25200 1/min	100	329098	49,00 Kč
76 x 1 x 10	—	100 m/s	25200 1/min	100	329099	49,00 Kč
76 x 1,6 x 6	—	100 m/s	25200 1/min	100	329100	49,00 Kč
76 x 1,6 x 10	—	100 m/s	25200 1/min	100	329101	49,00 Kč
100 x 1 x 6	—	100 m/s	19000 1/min	25	329102	54,20 Kč
100 x 1 x 10	—	100 m/s	19000 1/min	25	329103	54,20 Kč

Upínací kolík

SD 660



Výhody: Upínací kolík pro upnutí malých řezacích kotoučů A 660 R na přímé brusky, ohebné hřídele, vrtáčky - Vhodný pro otvor 6 a 10 mm

Uchycení v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6	Otvor 6 a 10 mm	1	337156	355,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 234.

Řezné kotouče Kronenflex®

1,6 – 1,9 mm

0 výrobku

Řezné kotouče Klingspor Kronenflex® s tloušťkou kotouče od 1,6 do 1,9 mm jsou kombinací velmi dobrého řezného výkonu a vysoké boční stability.

Přesvědčující argumenty nabízejí tyto kotouče především pro každodenní použití, pokud se opracovávají průřezy u materiálů střední tloušťky. Vyznačují se krátkou dobou řezu, dobrou stabilitou a malou tvorbou otřepů.

Díky těmto výhodám a široké oblasti použití jsou řezné kotouče Klingspor Kronenflex® třídy 1,6 až 1,9 mm výkonné univerzální kotouče pro denní použití v oblasti obrábění kovů.

Typické materiály pro tyto výrobky

- Ocel
- Nerezová ocel
- Stavební ocel
- Neželezné kovy
- Litinové materiály
- Plné materiály
- Plochá ocel
- Plechy
- Potrubí

Typické oblasti použití pro tyto výrobky

- Zámečnictví
- Loděnice
- Výroba oceli
- Výroba zařízení
- Stavební zámečnictví
- Výroba vozidel

Typ	Tloušťka [mm]	Použití materiálu												Strana
		Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Hliníkový odlitek	Zinkový odlitek	
A 346 EXTRA	1,6–1,9	●	○	○	●	○	●		○	○	○	○	○	243
A 646 R SUPRA	1,6–1,9	●	●	○	●	●	●							243
A 46 TZ SPECIAL INOX	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○		●	244
A 946 TZ SPECIAL	1,6–1,9	●	●	●	●	●	●		○	○	○	○	○	244

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Řezné kotouče Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm pro ruční řezání



Řezný kotouč

A 346 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:	
Hliník	●
Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzálně použitelný na ocel a nerezovou ocel (INOX) - Řezný kotouč z kalcinovaného, kubického korundu, samoostřící - Malý vznik otřepů, delší životnost - Mimořádně vhodný na řezání tenkých materiálů jako profilů a trubek

NOVINKA

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340936	28,50 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340938	30,80 Kč

Řezný kotouč INOX

A 646 R SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzální použití na ocel a nerezovou ocel (INOX) - Řezný kotouč ze samoostřícího kalcinovaného korundu - Mimořádně velká agresivita při řezání plných ocelových materiálů

NOVINKA

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	340947	32,80 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	340946	36,60 Kč
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	340945	45,80 Kč
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	340944	50,20 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340943	72,10 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	340942	72,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 242.

Řezné kotouče Kronenflex® 1,6 - 1,9 mm

pro ruční řezání

Řezný kotouč INOX

A 46 TZ SPECIAL



Třída	<i>SPECIAL</i>
Tvrdost	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●

**NOVÉ
SLOŽENÍ**

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Univerzálně použitelný na ocel a nerezovou ocel (INOX) - První volba pro profesionální aplikace a rychlé řezání náročných materiálů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	194071	45,50 Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	187170	34,20 Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	235378	34,20 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	187171	36,60 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	235379	36,60 Kč
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	241472	53,60 Kč
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	221161	59,30 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	224084	91,20 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	265044	91,20 Kč

Řezný kotouč

A 946 TZ SPECIAL



Třída	<i>SPECIAL</i>
Tvrdost	■■■■■■■
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■



Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerez	●
Neželezné kovy	○
Litina	○

NOVINKA

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Extra dlouhá životnost ve všech aplikacích - Univerzální použitelnost pro obrábění kovů - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení - Balení je po 25 ks v boxu Kronenflex®, který zaručuje trvale vysoký výkon a ochranu před vlhkostí

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 1,6 x 16	—	80 m/s	15300 1/min	25	339103	54,60 Kč
115 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	339109	41,00 Kč
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	339110	43,90 Kč
150 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	10200 1/min	25	339111	63,90 Kč
180 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	339112	71,20 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339113	109,40 Kč
230 x 1,9 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	339114	109,40 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 242.

Upínací příruba

FL 76



Výhody: Použití této upínací příruby zvyšuje stabilitu stran u tenkých řezných kotoučů v rovném provedení o průměru od 180 do 230 mm

Průměr v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
76	A 46 TZ + A 646 R + A 946 TZ	1	236130	2.072,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Řezné kotouče Kronenflex®

2,0–3,2 mm

0 výrobku

Řezné kotouče Klingspor Kronenflex® s tloušťkou kotouče od 2,0 do 3,2 mm se vyznačují zvláště vysokou boční stabilitou.

Důležité je toto především v praxi při použití, která vyžadují hluboké ponoření do pevného materiálu např. při řezání náliťků nebo velkých profilů. Enormní boční síly, které se při této práci mohou vyskytnout, kladou zvláštní požadavky na stabilitu kotouče.

I přes svoji šířku přesvědčují řezné kotouče Klingspor Kronenflex® třídy 2,0 až 3,2 mm svojí velmi dobrou řeznou rychlostí a dlouhou životností. Tím jsou tyto řezné kotouče ideální pro použití, která vyžadují zvláštní nároky na boční stabilitu kotouče.

Typické materiály pro tyto výrobky

- Ocel
- Nerezová ocel
- Stavební ocel
- Neželezné kovy
- Litinové materiály
- Kámen
- Umělé hmoty
- Minerální materiály
- Plné materiály
- Potrubí
- Plochá ocel
- Plechy

Typické oblasti použití pro tyto výrobky

- Slévárnictví
- Zámečnictví
- Loděnice
- Výroba oceli
- Výroba zařízení
- Stavební zámečnictví
- Údržbové a opravárenské práce

Typ	Tloušťka [mm]	Použití materiálů												Strana	
		Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Zinkový odlitek	Litina		Kámen / beton
A 24 EXTRA	2,0–3,2	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		247
A 24 R SUPRA	2,5–3,0	●	●	●	○	○	○					○	○		248
A 24 N SUPRA INOX	2,5–3,0	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○				249
A 36 R SUPRA INOX	2,0–2,5	○	○	●	●	●	●		○	○	○				249
A 36 TZ SPECIAL INOX	2,0	○	○	●	●	●	●						○		250
A 24 R/36 SPECIAL INOX	2,5–3,0	○	○	●	●	●	●								251
A 24 TZ SPECIAL	2,5–3,0	○		○	●	●	●						○		250
A 46 N SUPRA	2,5–3,0							●	●	●	●	○			251
C 24 EXTRA	2,5–3,0													●	252
C 24 R SUPRA	2,5–3,0												○	●	252

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pro ruční řezání



Řezný kotouč

A 24 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■■■■■□□□
Agresivita	■■■■■□□□
Životnost	■■■■■□□□

Oblasti použití:

Kovy univerzálně ●

Výhody: Osvědčený výrobek - Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální použití pro opracování kovu - Rychlý řez také tvrdého materiálu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188998	36,60 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242137	26,30 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188461	25,00 Kč
115 x 3,2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	209014	36,60 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242138	28,50 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188463	28,50 Kč
125 x 3,2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	209016	40,90 Kč
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235375	43,30 Kč
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235374	45,50 Kč
180 x 2 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	286455	49,00 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13490	50,20 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189000	50,20 Kč
230 x 2 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	286456	63,80 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13492	66,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189002	66,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 246.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pro ruční řezání

Řezný kotouč

A 24 R

SUPRA



Třída SUPRA

Tvrdost ■■■■■■□□

Agresivita ■■■■■■□□

Životnost ■■■■■■□□

Oblasti použití:

Ocel ●

Nerez ○

Litina ○

Výhody: Optimalizovaná směs pro opracování kovu - Použitelný také pro nerezovou ocel - Dobrý řezný výkon

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	13754	39,90 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13297	31,80 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13466	31,80 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13295	36,60 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13738	36,60 Kč
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	6667	57,10 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13456	66,00 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13470	66,00 Kč
180 x 3,5 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13474	82,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13464	87,70 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13478	87,70 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 246.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pro ruční řezání



Řezný kotouč INOX

A 24 N SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerez	●
Hliník	○

Výhody: Speciální složení zabraňuje zanášení - Díky zušlechťenému korundu vysoký úběr u nerezové oceli

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	3020	31,80 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2951	35,20 Kč
150 x 2,5 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	235377	55,70 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13455	65,00 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13469	65,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13463	90,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13477	90,00 Kč

Řezný kotouč INOX

A 36 R SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:	
Nerez	●

Výhody: Dobrý řezný výkon - Optimalizovaná agresivita a životnost

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	123208	29,60 Kč
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	126849	33,00 Kč
150 x 2 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	251752	53,60 Kč
180 x 2,5 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	123209	76,20 Kč
230 x 2,5 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	123833	102,60 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 246.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pro ruční řezání

Řezný kotouč INOX

A 36 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	○

Výhody: Velmi dobrý řezný výkon také při nízkém přitlaku

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136549	37,60 Kč
125 x 2 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136550	45,50 Kč
180 x 2 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136551	84,30 Kč
230 x 2 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136552	117,30 Kč

Řezný kotouč INOX

A 24 TZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	○
Litina	○

Výhody: Optimalizované složení pro opracování nerezové oceli

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	25	136554	45,50 Kč
125 x 2,5 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	25	136555	51,30 Kč
180 x 3 x 22,23	—	80 m/s	8500 1/min	25	136558	93,30 Kč
230 x 3 x 22,23	—	80 m/s	6600 1/min	25	136559	134,40 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 246.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm pro ruční řezání



Řezný kotouč INOX

A 24 R/36 SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Nerez	●
-------	---

Výhody: Speciální kotouč pro jaderný průmysl - Bez železa, síry a chlóru

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	60534	28,50 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	2825	31,80 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	60537	68,40 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	60061	95,70 Kč

Řezný kotouč

A 46 N SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:

Hliník	●
--------	---

Výhody: Speciální směs zabraňuje zanášení - Optimální řezný výkon na neželezných kovech

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	170707	34,20 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	170708	37,60 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	170709	86,50 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	170710	123,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 246.

Řezné kotouče Kronenflex® 2,0 - 3,2 mm

pro ruční řezání

Řezný kotouč

C 24
EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:
Kámen/Beton ●

Výhody: Univerzální řezný kotouč pro minerální materiály - Široké spektrum použití díky ostrému a hrubému zru siliciumkarbid

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 2,5 x 16		80 m/s	15300 1/min	25	188999	38,70 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	242143	29,60 Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	188462	29,60 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	242144	33,00 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	188464	33,00 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	13489	58,10 Kč
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	189001	58,10 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13491	85,40 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	189003	85,40 Kč

Řezný kotouč

C 24 R
SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:
Kámen/Beton ●
Litina ○

Výhody: Díky ostrému a hrubému zru siliciumkarbid optimální pro všechny minerální materiály

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	13465	35,20 Kč
125 x 2,5 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	13739	38,70 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13461	90,00 Kč
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	13475	90,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 246.



A large rectangular area with a light gray dot grid pattern, intended for taking notes.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

0 výrobku

Velké řezné kotouče Klingspor jsou výkonné, robustní kotouče pro speciální použití s vnějším průměrem 300 mm a více.

Jejich vysoká boční stabilita umožňuje bezpečný provoz také při řezání tvrdých materiálů. Zmitosti a pryskyřice, speciálně optimalizované pro danou oblast použití, se starají o rychlý řez s malým tepelným zatížením materiálů a ovlivňují dlouhou životnost.

Velké řezné kotouče Klingspor Kronenflex jsou ideálním řešením od stolních a ručních brusek přes pokládání kolejí až k průmyslovému použití, a to v případě, kdy záleží na vynikajícím výkonu a maximální bezpečnosti.

Typ	Tloušťka [mm]	Použití materiálu												Stroje				Strana		
		Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Zinkové odlitky	Litina	Kámen / beton	Asfalt	Stolní brusky	Ruční brusky 80m/s		Ruční brusky 100m/s	Stacionární brusky < 5KW
A 24 EXTRA	3,5	●	○	●	○	○	○						○				●			257
C 24 EXTRA	3,5												○	●	○		●			257
A 330 EXTRA	2,5	●	○	○	○	○	○									●				261
A 24 R SUPRA	3,0–4,5	●	●	●	○	○	○						○						●	260
A 24 N SUPRA INOX	3,5	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○							●	260
A 630 N SUPRA	2,5	●	○	○	○	○	○									●				261
A 24 R SPECIAL	3,5–4,0	●	●	●	●	●	●						○				●			258
T 24 AX SPECIAL	3,5–4,0	●	●															●		259
C 24 RA SPECIAL	3,5–4,0													○	●		●			258
A 30 N SPECIAL	2,5–3,5	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			●				262

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Řezné kotouče pro různé typy brusek:

- Ruční řezné brusky 80m/s
- Ruční řezné brusky s upínacím zařízením pro širokopatní kolejnice 100m/s
- Přenosné stolní řezné brusky < 3kW
- Stacionární řezné brusky do 5kW
- Stacionární řezné brusky > 5kW

POZOR! Stacionární řezné kotouče nesmějí být v žádném případě použity na ručních bruskách!

Výrobky pro ruční řezné brusky

Tyto produkty byly vyvinuty pro použití na ručních bruskách (benzínových, elektrických, vysokofrekvenčních).

Přitom je vždy důležité, aby souhlasila maximálně povolená nejvyšší pracovní rychlost s údaji na produktu. Na trhu jsou dostupné brusky 80 m/s a 100 m/s. Velké řezné kotouče pro ruční brusky od firmy Klingspor jsou přípustné pro 80 m/s.

Produkty pro pokládání kolejí jsou ve spojení s upínacím zařízením přípustné do 100 m/s.

Výrobky pro přenosné stolní řezné brusky

Řezné kotouče této produktové řady jsou vzhledem ke své tloušťce kotouče a svému provedení obzvláště vhodné pro stolní řezací brusky se slabým výkonem (kapovací pila). Tyto produkty nesmějí být použity na velkých stacionárních bruskách a / nebo ručních bruskách.

Vyznačují se vysokou řeznou rychlostí, která umožňuje rychlý a chladný řez.

Výrobky pro stacionární řezné brusky

Velké průřezy a těžké obrobky lze řezat na stacionárních bruskách hospodárně a bezpečně.

Produkty z této řady splňují extrémní požadavky na výkon a životnost. Dobrá agresivita zaručuje malé tepelné zatížení také u velkých průřezů.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

Pokyny pro použití

Jaký kotouč pro jakou brusku?

Velké řezné kotouče pro stacionární brusky a ruční brusky jsou rozdílného provedení a jsou optimalizované svou konstrukcí pro ten daný typ brusky. Z bezpečnostních důvodů nesmějí být proto nikdy velké řezné kotouče pro stacionární brusky použity pro ruční brusky. Průměr otvoru velkého řezného kotouče nevypovídá o tom, zda se jedná o kotouč pro stacionární řezné brusky nebo o kotouč pro ruční brusky.

Následující tabulka Vám poskytuje závazný přehled o tom, jaký typ kotouče Klingspor lze použít na daném typu brusky.

Typ	Ø [mm]	Tloušťka [mm]	Otvor Ø [mm]	Brusky	Bezpečnost		
					Max. pracovní rychlost	Způsob použití (EN12413)	
A 24 EXTRA	300	3,5	20/22,23	Ruční brusky všeobecně (benzínové, elektrické, vysokofrekvenční)	80 m/s	Ruční broušení	
C 24 EXTRA	300	3,5	20/22,23		80 m/s		
A 330 EXTRA	350	2,5	25,4	Přenosné stolní řezné brusky, kapovací pily	80 m/s	Broušení s přitlakem	<3 KW
A 630 N SUPRA	350	2,5	25,4	Přenosné stolní řezné brusky, kapovací pily	80 m/s	Broušení s přitlakem	<3 KW
A 24 R SUPRA	250	3	32	Stacionární řezné brusky	100 m/s	Broušení s přitlakem	>3 KW
	300	3	22,23/25,4/30/32		100 m/s		>3 KW
	350	3,5	25,4/32		100 m/s		>3 KW
	400	4,5	25,4/32/40		100 m/s		>3 KW
A 24 N SUPRA	350	3,5	25,4		100 m/s		>3 KW
A 24 R/06 SUPRA	400	4	25,4		100 m/s		>5 KW
A 24 R SPECIAL	300	3,5	20/22, 23/25,4	Ruční brusky všeobecně (benzínové, elektrické, vysokofrekvenční)	80 m/s	Ruční broušení	
	350	4	20/22, 23/25,4		80 m/s		
T 24 AX SPECIAL	300	3,5	22,23	Ruční brusky s upínacím zařízením (benzínové, elektrické, vysokofrekvenční, hydraulické)	100 m/s	Broušení s přitlakem	
	350	4	22,23/25,4		100 m/s		
	400	4,5	25,4		100 m/s		
C 24 RA SPECIAL	300	3,5	20	Ruční brusky všeobecně, řezačky spár (benzínové, elektrické, vysokofrekvenční)	80 m/s	Ruční broušení	
	350	4	20/25,4		80 m/s		
A 30 N SPECIAL	300	2,5	25,4	Přenosné stolní řezné brusky, kapovací pily	80 m/s	Broušení s přitlakem	<3 KW
	350	3	25,4		80 m/s		<3 KW
	400	3,5	25,4		80 m/s		<3 KW

Velké řezné kotouče Kronenflex® pro motorové brusky



Řezný kotouč

A 24 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:

Kovy univerzálně ●

Výhody: Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální použití při opracování kovu - Použití u benzínových a ručních brusek od 80 m/s

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288221	154,90 Kč
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288222	154,90 Kč

Řezný kotouč

C 24 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □

Oblasti použití:

Kámen/Beton ●

Výhody: Díky ostrému a hrubému zrní siliciumkarbid optimální pro všechny minerální materiály - Použití u benzínových a ručních brusek od 80 m/s

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288223	169,70 Kč
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288224	169,70 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 254-256.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro motorové brusky

Řezný kotouč

A 24 R SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerez	○
Litina	○

Výhody: Rychlý řez také tvrdého materiálu - Optimalizované složení pro opracování oceli - Použití také pro nerezovou ocel - Použití u benzinových a ručních brusek 80 m/s

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288245*	208,40 Kč
300 x 3,5 x 22,23	—	80 m/s	5100 1/min	10	288246	208,40 Kč
300 x 3,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	288247	236,80 Kč
350 x 4 x 20	—	80 m/s	4400 1/min	10	288248**	322,30 Kč
350 x 4 x 22,23	—	80 m/s	4400 1/min	10	288249	322,30 Kč
350 x 4 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	288250	322,30 Kč

* Nesmí být použit na řezací brusce STIHL TS 410

** Nesmí být použit na řezací brusce STIHL TS 420 / TS 500i / TS 700

Řezný kotouč

C 24 RA SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:	
Asfalt	●
Kámen/Beton	○

Výhody: Speciální směs pro asfalt - Ostře a hrubé zrna siliciumkarbid - Bez zanášení kotouče - Použití u benzinových a ručních brusek s řeznou rychlostí od 80 m/s

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 3,5 x 20	—	80 m/s	5100 1/min	10	288251*	210,60 Kč
350 x 4 x 20	—	80 m/s	4400 1/min	10	288252**	343,90 Kč
350 x 4 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	288253	343,90 Kč

* Nesmí být použit na řezací brusce STIHL TS 410

** Nesmí být použit na řezací brusce STIHL TS 420 / TS 500i / TS 700

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 254-256.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro motorové brusky s upínacím zařízením



Řezný kotouč

T 24 AX SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■■■■■■■□
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:

Ocel	●
------	---

Výhody: Univerzální použití u všech typů kolejí - Velmi rychlý řez - Maximální agresivita a životnost díky zušlechťenému speciálnímu korundu - Použití u benzinových brusek s upínacím zařízením 100 m/s

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 3,5 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	314012	362,10 Kč
350 x 4 x 22,23	—	100 m/s	5500 1/min	10	314013	496,50 Kč
350 x 4 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	314014	496,50 Kč
400 x 4 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	314035	567,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 254-256.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro stacionární řezání

Řezný kotouč

A 24 R

SUPRA



Třída SUPRA

Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:

Ocel	●
Nerez	○
Litina	○

Výhody: Optimalizované složení pro opracování oceli - Použití také na nerezovou ocel - Dobrý řezný výkon - Optimální pro stacionární brusky 3-5 kW

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
250 x 3 x 32	—	100 m/s	7600 1/min	10	2465	160,50 Kč
300 x 3 x 22,23	—	100 m/s	6400 1/min	10	71365	186,80 Kč
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 1/min	10	6793	186,80 Kč
300 x 3 x 30	—	100 m/s	6400 1/min	10	13524	186,80 Kč
300 x 3 x 32	—	100 m/s	6400 1/min	10	6807	186,80 Kč
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13528	277,90 Kč
350 x 3,5 x 32	—	100 m/s	5500 1/min	10	13536	277,90 Kč
400 x 4,5 x 25,4	—	100 m/s	4800 1/min	10	292933	494,40 Kč
400 x 4,5 x 32	—	100 m/s	4800 1/min	10	292932	494,40 Kč
400 x 4,5 x 40	—	100 m/s	4800 1/min	10	296567	494,40 Kč

Řezný kotouč INOX

A 24 N

SUPRA



Třída SUPRA

Tvrdost	■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	○
Hliník	○

Výhody: Zušlechťený korund - Speciální směs zabraňuje zanášení - Optimální pro stacionární brusky 3-5 kW

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 1/min	10	13527	315,40 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 254-256.

Velké řezné kotouče Kronenflex® pro přenosné stolní stroje



Řezný kotouč

A 330 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerez	⦿
Hliník	⦿
Litina	⦿

NOVINKA

Výhody: Dobrá stabilita v řezu - Dobré časy řezání při dlouhé životnosti - Doporučeno pro všechny běžné profily - Možnost použití se všemi běžnými řezacími bruskami (Chop saw) v řemeslech a průmyslu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
350 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	339069	205,80 Kč

Řezný kotouč

A 630 N SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:	
Ocel	●
Nerez	⦿
Hliník	⦿
Litina	⦿

NOVINKA

Výhody: Agresivní provedení s dobrou životností - Mimořádně vhodný pro stroje na 110 V a řezání plného materiálu - Optimalizované pojivo pro univerzální použití - Malé tepelné zatížení - Malý vznik otřepů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
350 x 2,5 x 25,4		80 m/s	4400 1/min	10	339070	247,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 254-256.

Velké řezné kotouče Kronenflex®

pro přenosné stolní stroje

Řezný kotouč

A 30 N SPECIAL



Třída	SPECIAL	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Ocel ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □	Nerez ○
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □	Hliník ○
		Litina ○

Výhody: Malá tvorba otřepů - Použití pro stolní brusky < 3 kW

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 1/min	10	119627	199,20 Kč
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 1/min	10	119628	264,20 Kč
400 x 3,5 x 25,4	—	80 m/s	3800 1/min	10	119629	357,60 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 254-256.



A large rectangular area with a light gray dot grid pattern, intended for taking notes.



0 výrobku

Brusné kotouče Kronenflex® se vyznačují schopností trvale vysokého záběru a maximálním brusným výkonem. Optimální poměr mezi brusným výkonem a životností je zaručen až do úplného spotřebování kotouče.

Brusné kotouče Kronenflex® pokrývají všechny důležité oblasti při opracování ploch, srážení hran a odstraňování ořepů. Společnost Klingspor Vám poskytuje důležité pomůcky při výběru brusných kotoučů. Od všeobecného obrábění kovů přes speciální použití u materiálů jako ocel, ušlechtilá ocel a neželezné kovy až po speciality pro stavbu potrubí a jaderný průmysl má firma Klingspor odpovídající nástroj. Program zakončují kotouče pro opracování kamene a brusné hrnce.

Při speciálních problémech nebo odborných dotazech jsou Vám k dispozici naši pracovníci obchodně technických služeb. Technické poradenství se může poskytovat jak u společnosti Klingspor, tak i přímo v místě použití.

Praktické tipy

Také pro brusné kotouče platí "zlaté pravidlo": čím je tvrdší materiál, tím měkčí je pojivo brusného kotouče.

Kromě toho hraje zcela zásadní úlohu účel opracování. Kouty a ořepy mají ostré hrany a proto se brusné zrna velmi lehce vytrhnou z pojiva. Doporučuje se proto zvolit tvrdé pojivo.

Pokud se opracovávají naproti tomu plochy, popř. malé svary, může dojít lehce k otupění příliš tvrdého kotouče, který pak již nezabírá. Dosáhne se sice dlouhé životnosti, avšak malého úběru s vysokými pracovními náklady.

Pro rovinné broušení je nejvhodnější zvolit střední nebo měkké pojivo kotouče.

Typ	Tloušťka [mm]	Použití materiálu												Strana	
		Ocel	Tvrzené oceli	Nástrojová ocel	Ušlechtilá ocel	Vysoce legované oceli	Oceli vzdorující rzi a kyselině	Hliník	Bronz	Měď	Mosaz	Zinkový odlitek	Litina		Kámen / beton
A 24 EXTRA	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○					○	○		266
A 24 EXTRA T	6,0–8,0	●	○	○	○	○	○						○		266
A 24 R SUPRA	4,0–10	●	●	●	○	○	○						○		267
A 24 R/01 SPECIAL	4,0	●	●	●	○	○	○								267
A 24 N SUPRA INOX	6,0–8,0	○	●	○	●	●	●								268
A 24 R/36 SPECIAL	6,0	○	○	○	●	●	●								268
A 46 N SUPRA	6,0–8,0							●	○	○	○	○			269
A 46 VZ SPECIAL	2,0	○	○	●	●	●	●					○			269
A 546 AC ACCU	2,0	○	○	●	●	●	●					○			270
A 624 T SUPRA	6,0	●	●	●	●	○	○					○	●		270
A 24 TX SPECIAL	6	○	○	○	○	○	○						●		271
C 24 R SUPRA	6												○	●	271
A 16 R SUPRA	55	●											○		272
A 30 R SUPRA	55	●													272
C 16 R SUPRA	55												○	●	273
C 30 R SUPRA	55												○	●	273

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Brusné kotouče Kronenflex®

pro ruční broušení

Brusný kotouč

A 24 EXTRA



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:

Kovy univerzálně ●

Výhody: Standardní kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu - Univerzální využití při opracování kovů - Špičkové výsledky broušení na všech na trhu běžných úhlových bruskách

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	189004	54,60 Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	188465	49,00 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	188466	52,30 Kč
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	235371	71,80 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13444	78,60 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13446	104,80 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13447	120,70 Kč
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13448	168,40 Kč

Brusný kotouč

A 24 EXTRA T



Třída	EXTRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ □ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:

Kovy univerzálně ●

Výhody: Obzvláště tvrdý brusný kotouč - Optimální pro opracování hran a pro odstraňování houževnatých otřepů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13794	86,50 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13445	116,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 264-265.

Brusný kotouč

A 24 R SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □	Ocel ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Nerez ○
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □	Litina ○

Výhody: Optimalizované složení pro opracování oceli - Vhodný také pro opracování nerezové oceli - Rozsáhlý skladový program

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 4 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	13400	59,30 Kč
100 x 6 x 16		80 m/s	15300 1/min	10	6578	63,80 Kč
115 x 4 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13746	53,60 Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	13401	57,10 Kč
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	240831	58,10 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	13402	63,80 Kč
150 x 6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	10	13403	82,00 Kč
180 x 10 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13423	165,10 Kč
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13408	91,20 Kč
180 x 7 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13413	127,50 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13418	138,80 Kč
230 x 4 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13428	134,40 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13433	189,00 Kč
230 x 8 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13438	218,70 Kč

Brusný kotouč

A 24 R/01 SPECIAL



Třída	SPECIAL	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □	Ocel ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Nerez ○
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □	

Výhody: Speciální kotouč pro výrobu potrubí a nádrží - Vhodný pro kořenové svary - Opravy svarů

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 4 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	130825	62,60 Kč
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13756	99,10 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 264-265.

Brusné kotouče Kronenflex®

pro ruční broušení

Brusný kotouč INOX

A 24 N

SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:

Nerez	●
Hliník	○

Výhody: Vysoký úběr nerezové oceli - Optimální poměr mezi úběrem a opotřebením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2923	70,70 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2922	79,80 Kč
180 x 4 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13407	112,80 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13412	135,50 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13417	183,30 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	13432	208,40 Kč

Brusný kotouč

A 24 R/36

SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:

Nerez	●
-------	---

Výhody: Speciální kotouč pro jaderný průmysl - Bez železa, síry a chlóru - Optimální poměr mezi úběrem a opotřebením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488	66,00 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830	75,10 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463	152,60 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 264-265.

Brusný kotouč

A 46 N SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Hliník	●
Neželezné kovy	○

Výhody: Bez zanašení kotouče při použití na neželezných kovech - Optimální poměr mezi úběrem a opotřebením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6622	75,10 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2226	83,10 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13410	148,00 Kč
180 x 8 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13415	195,90 Kč

Řezný a brusný kotouč

A 46 VZ SPECIAL



Třída	SPECIAL
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:	
Nerez	●
Ocel	●
Neželezné kovy	○

Výhody: Dlouhá životnost - Kombinovaný kotouč: řezání a lehké broušení jedním kotoučem - Vysoká agresivita u řezání - Není nutná výměna kotouče

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	298176	44,40 Kč
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	298177	50,20 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 264-265.

Brusné kotouče Kronenflex®

pro ruční broušení

Řezný a brusný kotouč

A 546 AC

ACCU



Třída	ACCU	Oblasti použití:
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Nerez ●
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Ocel ●
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □	Neželezné kovy ●

Výhody: Kombinovaný kotouč - Řezání a lehké broušení bez výměny kotouče - Optimalizovaná agresivita pro všechny akumulátorové úhlové brusky

ACCU

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 2 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	331283	46,70 Kč
125 x 2 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	331284	46,70 Kč

Brusný kotouč

A 624 T

SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:	
Tvrdost	■ ■ ■ ■ ■ □	Ocel	●
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □	Nerez	●
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □	Litina	●

Výhody: Speciální složení pro opracování nejrůznějších materiálů - Optimální poměr mezi úběrem a opotřebením

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215	84,30 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216	97,90 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217	175,40 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218	282,40 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 264-265.

Brusný kotouč

A 24 TX SPECIAL



Třída	SPECIAL	Oblasti použití:
Tvrdost	■■■■■□	Litina ●
Agresivita	■■■□□□	Nerez ○
Životnost	■■■■■□	Ocel ○

Výhody: Ideální pro opracování litiny - Vysoká agresivita a životnost díky zušlechtěnému korundu

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	231251	97,90 Kč
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	231254	282,40 Kč

Brusný kotouč

C 24 R SUPRA



Třída	SUPRA	Oblasti použití:
Tvrdost	■■■□□□	Kámen/Beton ●
Agresivita	■■■□□□	Litina ○
Životnost	■■■□□□	

Výhody: Ideální pro opracování kamene a minerálních materiálů - Vysoký úběr díky ostrému a hrubému zrně siliciumkarbid

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	6664	60,40 Kč
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	6665	66,00 Kč
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	13409	137,70 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 224-233, 264-265.

Brusné hrnce Kronenflex®

pro ruční broušení

Brusný hrnec

A 16 R

SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Ocel	●
Litina	○

Výhody: Pro broušení ploch a opracování svarů - Optimalizovaná agresivita díky hrubému zrna

Průměr x výška x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13729	392,80 Kč

Brusný hrnec

A 30 R

SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Ocel	●

Výhody: Pro broušení ploch a opracování svarů - Optimalizovaná agresivita a dlouhá životnost

Průměr x výška x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13728	392,80 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Brusné hrnce se smějí používat jen na úhlových bruskách s ochranným krytem pro brusné hrnce!

Použití: viz str. 224-233, 264-265.

Brusný hrnec

C 16 R SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Kámen/Beton	●
Litina	ⓘ

Výhody: Využití na plochách a hranách - Na kámen a minerální materiály - Optimalizovaná agresivita díky ostrému a hrubému zru siliciumkarbid

Průměr x výška x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13727	391,80 Kč

Brusný hrnec

C 30 R SUPRA



Třída	SUPRA
Tvrdost	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □

Oblasti použití:	
Kámen/Beton	●
Litina	ⓘ

Výhody: Využití na plochách a hranách - Díky ostrému a hrubému zru siliciumkarbid optimální pro kámen a minerální materiály

Průměr x výška x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 55 x 22,23		50 m/s	8600 1/min	6	13726	391,80 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Brusné hrnce se smějí používat jen na úhlových bruskách s ochranným krytem pro brusné hrnce!

Použití: viz str. 224-233, 264-265.



Diamantové nástroje



Plná kontrola nad všemi procesy: díky tomuto požadavku se stala společnost Klingspor jedním z předních světových výrobců nástrojů pro řezání a broušení. Nyní společnost plně využívá svých zkušeností s diamantovými nástroji jak v oblasti vývoje a výroby, tak ve vlastní globální distribuční síti a v oblasti služeb a logistiky.

Produkt	Nástroj	Použití materiálu	SPECIAL	SUPRA	EXTRA	Strana
Diamantové řezné kotouče Ø 100 - 230 mm	Úhlová bruska	Univerzální	DT 900 U DT 900 UD DT 900 UT	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 350 U DT 300 UT DT 310 UT DT 500 AC	280-284
		Beton	DT 900 B			285
		Kabřinec	DT 900 K			285
		Vápenec, potěr a abrazivní materiály		DT 600 AS		286
		Žula	DT 900 G	DT 600 G DT 600 GU		286-287
		Obkladačky	DT 900 FL DT 900 FT DT 900 FP	DT 600 F	DT 300 F	288-290
		Maltové spáry		DN 600 U		290
				DS 600 B DS 600 S	DS 300 B	291-292
				DS 600 A		292
				DS 600 GC DS 600 GM DS 600 GF		293-294
Brusný talíř	Úhlová bruska	Adaptér M14			DZ 114	294
	Motorová řezací bruska, stolní bruska, řezačka spár	Univerzální	DT 900 U DT 900 US	DT 600 U DT 612 UT	DT 300 U DT 310 UT DT 350 U	295-299
		Obkladačky	DT 900 FL	DT 600 F	DT 300 F	299-300
		Kabřinec	DT 900 K			301
		Žárovzdorné cihly	DT 900 R			301
		Asfalt	DT 902 A DT 910 A	DT 602 A DT 612 A	DT 350 A	302-304
		Asfalt / beton		DT 612 AB	DT 350 AB	305
		Čerstvý beton	DT 910 BF			306
			DT 900 B DT 902 B DT 910 B	DT 602 B		306-308
		Redukční kroužky			DZ 100 RR	308
Vrtací korunky	Stojanová vrtačka	Beton	DR 912 B	DK 612 B DK 654 B		309-311
		Jednotlivé segmenty, kruhové segmenty	DO 900 B	DE 600 B		312
	Vrtací kladivo	Beton		DD 600 U		313
		Sada adaptérů			ADS 200	313
	Vrtačka	Obkladačky		DB 600 F		314
	Úhlová bruska	Obkladačky		DK 600 F		315, 316
		Pomůcka pro navrtávání			ABH 80	316

Diamantové nástroje

Pokyny pro použití

Tři produktové řady

Pro každý požadavek správný nástroj: diamantové nástroje Klingspor se vyrábějí ve třech produktových řadách s pěti barevnými označeními pro rychlý přehled o nejdůležitějších použitích materiálu.



SPECIAL

Produktová řada 900 - vysoce výkonné nástroje s vynikajícím řezným výkonem a životností. Pro uživatele, kteří i při nejtěžším použití mají nejvyšší požadavky na výkon a spolehlivost svých nástrojů.



SUPRA

Produktová řada 600 - profesionální nástroje s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Pro uživatele, kteří potřebují spolehlivé a vysoce výkonné diamantové nástroje pro každodenní použití.



EXTRA

Produktová řada 300 - značková kvalita za atraktivní cenu. Pro uživatele, kteří mají na své nástroje profesionální požadavky, ale nepoužívají je v trvalém provozu.

Diamantové nástroje

Pokyny pro použití




1. Klingspor číslo materiálu
2. Typ produktové řady
3. Oblast použití
4. Bezpečnostní piktogramy
5. Maximální pracovní rychlost
6. Logo -Klingspor



7. Informace o výrobci
8. Bezpečnostní standard
9. Rozměry v mm a coulech
10. Maximálně přípustný počet otáček
11. Směr otáčení

Barevné značení diamantových nástrojů Klingspor®




Asfalt

Černá



Obkladačky

Zelená




Žáruvzdorné cihly

Modrá



Beton

Červená



Univerzální

Bílá

Diamantové nástroje

Pokyny pro použití



1.

Standardní ozubení

- ▶ dobrá rychlost posuvu
- ▶ dobrý řezný výkon



2.

Turbo

- ▶ klidný chod
- ▶ čisté řezné hrany



3.

Uzavřený okraj

- ▶ čisté řezné hrany
- ▶ precizní práce



4.

Turbosegmenty

- ▶ klidný chod
- ▶ čisté řezné hrany
- ▶ vysoká řezná rychlost
- ▶ dlouhá životnost



5.

Krátké ozubení


- ▶ vysoký řezný výkon
- ▶ čisté řezné hrany



6.

Široké ozubení

- ▶ vysoká rychlost posuvu



7.

Úzké ozubení

- ▶ čistý řez
- ▶ klidný chod díky malým vzdálenostem mezi segmenty



8.

Ochranné segmenty jádra

- ▶ optimální ochrana listu



9.

Uzavřený okraj se speciální geometrií

- ▶ pro extrémně čisté řezné hrany
- ▶ měkké a příjemné chování v řezu



10.

Uzavřený okraj s laserovými výřezy

- ▶ pro jemné a čisté řezné hrany
- ▶ speciálně na keramiku a jemnou kameninu

Počty otáček

Diamantové nástroje Klingspor jsou vysoce výkonné výrobky a byly vyvinuty tak, aby dosahovaly nejlepšího výkonu v rozsahu přímo pod jejich maximálními rychlostmi otáček. Na každém diamantovém nástroji jsou uvedeny maximální hodnoty pro počet otáček a maximální pracovní rychlost. Následující tabulka obsahuje všechny maxi-

málně přípustné otáčky v závislosti na průměru a maximální povolené pracovní rychlosti diamantových nástrojů.

		Maximální pracovní rychlost [m/s]									
Ø [mm]		30	35	40	45	50	55	60	70	80	100
	200	2.865	3.342	3.820	4.297	4.775	5.252	5.730	6.685	7.640	
	230	2.491	2.906	3.322	3.737	4.152	4.567	4.982	5.813	6.643	
	250	2.292	2.674	3.056	3.438	3.820	4.202	4.584	5.348	6.112	
	300	1.910	2.228	2.547	2.865	3.183	3.502	3.820	4.456	5.093	6.360
	350	1.637	1.910	2.183	2.456	2.728	3.001	3.274	3.820	4.366	5.450
	400	1.432	1.671	1.910	2.149	2.387	2.626	2.865	3.342	3.820	4.770
	450	1.273	1.485	1.698	1.910	2.122	2.334	2.547	2.971	3.395	4.240
	500	1.146	1.337	1.528	1.719	1.910	2.101	2.292	2.674	3.056	3.810
	550	1.042	1.215	1.389	1.563	1.736	1.910	2.084	2.431	2.778	
	600	955	1.114	1.273	1.432	1.592	1.751	1.910	2.228	2.547	


Počet otáček a množství vody pro chlazení

Doporučený rozsah otáček

Diagram udává ideální rozsah otáček pro vrtací korunky, v závislosti na průměru a maximální pracovní rychlosti.

Doporučení pro množství vody pro chlazení

Vrtací korunky se musí ochlazovat vodou při použití u všech materiálů. Doporučené množství vody pro chlazení se nachází na pravé straně tabulky.

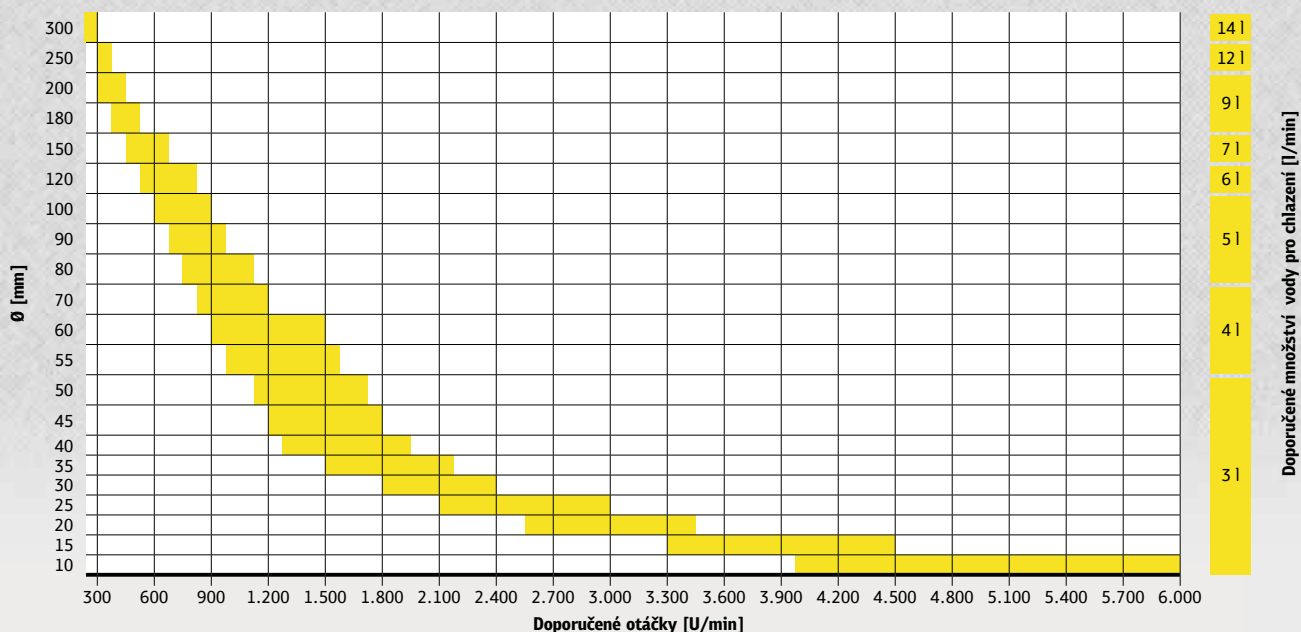

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 300 U
EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●

Výhody: Univerzální výrobek pro stavební materiály všeobecně - Dobrý řezný výkon - Dobrý poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 37,3 / 1,6 / 7	1	325345	307,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 36,4 / 1,6 / 7	1	325346	343,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	13 / 38,1 / 2 / 7	1	325347	547,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 40,2 / 2,3 / 7	1	325348	684,00 Kč

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 350 U
EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●

Výhody: Univerzální výrobek s laserem svařovanými standardními segmenty pro všechny stavební materiály - Snadný a rychlý řez s nízkými vibracemi s velmi dobrou životností - Optimální poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336214	431,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336215	478,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336216	765,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336219	956,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 600 U SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Krátké ozubení
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●



• Krátké ozubení

Výhody: Univerzální použití - Vysoký řezný výkon - Dobrá životnost díky použití vysoce kvalitních materiálů a diamantů - Čisté řezné hrany

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16	80 m/s	15300 1/min	11 / 20 / 2,4 / 9	1	325025	548,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	322630	614,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	322631	684,00 Kč
140 x 22,23	80 m/s	11000 1/min	17 / 20 / 2,4 / 9	1	325046	820,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	18 / 20 / 2,4 / 9	1	322632	889,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	322633	1.093,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	322634	1.364,00 Kč

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 612 UT SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●



• Turbosegmenty
• Výška segmentu
12 mm

Výhody: Speciální turbosegmenty pro velmi vysokou řeznou rychlost u téměř všech tvrdých materiálů - Dobrá životnost, také u armovaného betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	334044	574,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	334045	642,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	334046	1.019,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	334047	1.277,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 900 U SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●
Tvrdé kamenivo	●



- Turbosegmenty
- Diamanty s titanovým povlakem

Výhody: Extrémně vysoká řezná rychlost u téměř všech tvrdých materiálů díky speciálním turbosegmentům - Díky diamantům s titanovým povlakem navíc prodloužená životnost, také u armovaného betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206	1.041,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209	1.158,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028	1.852,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045	2.314,00 Kč

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 900 UD SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■



Oblasti použití:

Starý beton, armovaný	●
Beton univerzální	●
Stavební materiály	●
Vápenopísková cihla	●
Tvrdé kamenivo	●



- Turbosegmenty
- Diamanty s titanovým povlakem
- Jádru Detenso

Výhody: Extrémně vysoká řezná rychlost díky speciálním turbosegmentům - Jádru Detenso bez vibrací pro efektivní snížení hluku - Prodloužená životnost díky diamantům s titanovým povlakem, vhodný pro téměř všechny tvrdé materiály

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325210	2.382,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 300 UT EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □ □



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Střešní tašky	●

Výhody: Univerzální použití, dobrý řezný výkon, dobrý poměr ceny a výkonu - Turboozubení pro čisté hrany bez vylomení - Ideální pro pokrývače

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	330625	283,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325353	322,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325354	357,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	325355	568,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 7	1	325356	708,00 Kč

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 310 UT EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □ □ □



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Střešní tašky	●



• Výška segmentu
10 mm

Výhody: Univerzální použití - Dobrý řezný výkon, dobrý poměr ceny a výkonu - Turboozubení pro čisté hrany bez prasklin - Ideální pro pokrývače - Pro řezání pálené hlíny a střešních tašek

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334087	317,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334088	357,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2 / 10	1	334089	396,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334090	633,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	334091	792,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 500 AC

ACCU



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbokraj
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□



Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●

Výhody: Všestranný nástroj s turbozubem pro čisté hrany bez prasklin - Optimalizovaný řezný výkon při dobré životnosti pro všechny akumulátorové úhlové brusky

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	331229	644,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	331230	719,00 Kč

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 900 UT

SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbokraj
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□



Oblasti použití:

Beton univerzální	●
Stavební materiály	●
Střešní tašky	●



• Zvlněné jádro

Výhody: Vlnitý list - Použití pro stavební materiály - Čisté řezné hrany - Vysoká agresivita

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	330626	600,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325364	678,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 2,2 / 10	1	325365	750,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325366	1.202,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2,5 / 10	1	325367	1.502,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantový kotouč

DT 900 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:

Starý beton, armovaný	●
Beton univerzální	●
Vápenopísková cihla	⓪
Stavební materiály	⓪



• Diamanty s titanovým povlakem

Výhody: Diamanty s titanovým povlakem pro prvotřídní řez - Vysoká řezná rychlost také u armovaného betonu - Velmi dlouhá životnost - Navrženo pro profesionální opracování betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325205	907,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325208	1.006,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325027	1.604,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325034	2.006,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 K SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Kabřinec	●
Betonové výrobky	⓪
Stavební materiály	⓪

Výhody: Vysoký řezný výkon - Vynikající životnost - Úzké ozubení pro klidný řez a čisté řezné hrany - Obzvláště vhodný pro kabřince všech tvrdostí

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325204	754,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325207	836,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325026	1.337,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325033	1.671,00 Kč

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Vápenopísková cihla

Diamantový kotouč

DT 600 AS SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■■■



Oblasti použití:

Vápenopísková cihla	●
---------------------	---

Výhody: Díky použití tvrdých segmentů má kotouč vynikající životnost - Mimořádně dobře vhodný na pískovec, vápenec a abrazivní materiály

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,5 / 12	1	334039	1.450,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,5 / 12	1	334040	1.600,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,5 / 12	1	336180	1.900,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,7 / 12	1	334041	2.550,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,7 / 12	1	334042	3.250,00 Kč

Žula

Diamantový kotouč

DT 600 G SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Krátké ozubení
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□



Oblasti použití:

Žula	●
Teraco	●



• Krátké ozubení

Výhody: Vysoká řezná rychlost - Dobrá životnost - Čistý řez - Dobrý poměr ceny a výkonu - Vhodný pro všechny typy žuly

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	13 / 20 / 2,4 / 9	1	325030	843,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	15 / 20 / 2,4 / 9	1	325032	937,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	22 / 20 / 2,6 / 9	1	325096	1.499,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	30 / 20 / 2,6 / 9	1	325162	1.872,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantový kotouč

DT 600 GU SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Žula	●
Teraco	●

Výhody: Vysoká řezná rychlost - Dobrá životnost - Čistý řez - Dobrý poměr ceny a výkonu - Vhodný pro všechny typy žuly

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	336614	676,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	336615	753,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	336616	1.204,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	336617	1.505,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 G SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■



Oblasti použití:

Žula	●
Porfýr, křemenec	●
Teraco	●



- Kónické segmenty
- Jádru Detenso

Výhody: Vynikající řezné vlastnosti díky kuželovitým segmentům v extrémně úzkém ozubení - Jádru Detenso s nízkými vibracemi a pro snížení hlučnosti - Tichý a snadný řez - Čisté řezné hrany - Dlouhá životnost - Obzvláště vhodný také pro žulu včetně porfýru a křemence

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	12 / 28 / 2,5 / 12	1	325029	1.108,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	13 / 28 / 2,5 / 12	1	325031	1.232,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	18 / 28 / 2,8 / 12	1	325049	1.971,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	24 / 28 / 2,8 / 12	1	325115	2.462,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Obkladačky

Diamantový kotouč

DT 300 F
EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □



Oblasti použití:

Obkladačky	●
Kachle	●

Výhody: Čisté řezné hrany při opracování obkladaček - Cenově výhodný kvalitní kotouč

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
			Počet	délka / šířka / výška			
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	330623	244,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	325357	278,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	325358	307,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	325359	490,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR	1,9 / 7	1	325360	613,00 Kč

Obkladačky

Diamantový kotouč

DT 600 F
SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ □ □ □



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●

Výhody: Profesionální kotouč pro obkladačky a tvrdou kameninu - Precizní práce - Krátké doby řezu - Čisté řezné hrany

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm		Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
			Počet	délka / šířka / výška			
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	330624	355,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	325368	399,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	325369	445,00 Kč
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	325370	578,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR	1,6 / 7	1	325371	708,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR	1,9 / 7	1	325372	889,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantový kotouč

DT 900 FL SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený, s laserovými výřezy
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Obkladačky	●
Dlaždice	●
Porcelán	●
Keramika	●
Mramor	●



• Uzavřený okraj s laserovými výřezy

Výhody: Přesný nástroj na tvrdé obkladačky a dlaždice – Laserové výřezy pro maximálně klidný chod a perfektní řezné hrany

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331042	795,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7	1	331043	881,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331044	1.408,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331041	1.764,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 FT SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●
Žula	●



• Tenké ocelové jádro
• S výztuhou ocelovým jádrem

Výhody: 1,4 mm tenký profesionální kotouč pro extrémní namáhání - Vynikající výsledky práce - Uzavřený okraj s turboozubením - Čisté hrany bez vylomení

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	330627	651,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325392	737,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR / 1,4 / 7,5	1	325393	820,00 Kč
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330628	1.303,00 Kč
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	330629	1.627,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro úhlové brusky

Obkladačky

Diamantový kotouč

DT 900 FP SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený, se speciální geometrií
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Tvrdé dlaždice	●
Porcelán	●
Tvrdé obkladačky	●
Tvrdá jemná kamenina	●
Keramika	●



- Uzavřený okraj se speciální geometrií
- Extra tenké ocelové jádro
- S výztuhou ocelovým jádrem

Výhody: Extra tenký kotouč na tvrdé obkladačky a porcelán - Speciální geometrie umožňuje maximální řezné rychlosti a perfektní řezné hrany

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	CR / CR // 1,4 / 10	1	331039	915,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	CR / CR // 1,4 / 10	1	331040	1.019,00 Kč

Maltové spáry

Kotouč spárový

DN 600 U SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Potěrové spáry	●
Omítka	●
Plynobeton	●



- Kladívkové segmenty

Výhody: Speciální kotoučový spárový protahovák v robustním provedení k odstranění zbytků malty z pálených cihel, přírodního kamene a kabřincových fasád - Speciální kladívkové segmenty - Optimální ochrana listu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 22,23	80 m/s	19100 1/min	6 / 30 / 6 / 7	1	330630	1.709,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 6 / 7	1	330631	2.195,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 8 / 7	1	330658	2.563,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 32 / 10 / 7	1	330663	2.928,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	9 / 33 / 4,5 / 7	1	325380	1.841,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 6 / 7	1	330632	2.439,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 8 / 7	1	330662	2.846,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 32 / 10 / 7	1	330664	3.252,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 33 / 4,5 / 7	1	325381	2.046,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Beton

Diamantový brusný talíř

DS 300 B EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ □ □ □



Oblasti použití:

Beton	●
Potěry	●
Stavební materiály	●

Výhody: Dvouřadý brusný talíř s vynikajícím úběrem - Vysoká agresivita s minimálním úsilím - Vynikající poměr ceny a výkonu - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 7 / 5,5	1	330622	1.032,00 Kč
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	325361	1.167,00 Kč
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7 / 5	1	325362	1.427,00 Kč
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 8 / 5	1	325363	2.077,00 Kč

Beton

Diamantový brusný talíř

DS 600 B SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Beton	●
Potěry	●
Stavební materiály	●

Výhody: Dvouřadý brusný talíř pro opracování betonu a brusných materiálů - Dobré odsávání prachu - Agresivní řezný výkon - Dlouhá životnost - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	16 / 8,5 / 5,5	1	330621	1.627,00 Kč
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377	1.842,00 Kč
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378	2.251,00 Kč
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379	3.276,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové brusné talíře pro úhlové brusky

Beton

Diamantový brusný talíř

DS 600 S
SUPRA

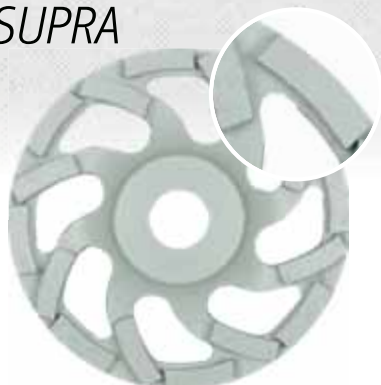

Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Beton	●
Šamot	●
Přírodní kámen	●
Zdivo	●
Cihla	●



• Speciální geometrie

Výhody: Vynikající odvádění prachu díky speciálnímu tvaru otvorů (vějířový) - Nízká hmotnost díky lehkému ocelovému talíři - Stabilní výkon a chod s minimem vibrací - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022	1.898,00 Kč
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023	2.136,00 Kč
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 1/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024	2.614,00 Kč
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025	3.799,00 Kč

Abrazivní

Diamantový brusný talíř

DS 600 A
SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Standardní
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Asfalt	●	Pískovec	●
Abrazivní materiály	●		
Čerstvý beton	●		
Pórobeton	●		

Výhody: Vhodný na všechny abrazivní materiály - Vysoký brusný výkon při dlouhé trvanlivosti - Rychlé a hladké broušení povrchů díky dvěma řadám segmentů - Delší životnost díky optimalizovanému pojivu a diamantům - Jednoduché odvádění prachu skrz otvory v ocelovém tělese - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Výška brusného talíře v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	20	80 m/s	15300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331026	1.087,00 Kč
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027	1.220,00 Kč
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028	1.492,00 Kč
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029	2.169,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantový brusný talíř

DS 600 GC SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Turbo
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Oblasti použití:


Žula	●
Tvrdé kamenivo	●
Mramor	○

Výhody: Diamantový brusný talíř s turbo ozubením na žulu - Maximální kvalita pro perfektní broušení tvrdé žuly - Čisté broušení na hranách - Tři různé tvrdosti pro jemné, střední a hrubé broušení - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	Turbo / hrubý / 20 / 7,3	1	331051	2.713,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	Turbo / hrubý / 20 / 7,3	1	331052	3.052,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	Turbo / hrubý / 20 / 7,3	1	331053	3.729,00 Kč

Diamantový brusný talíř

DS 600 GM SUPRA

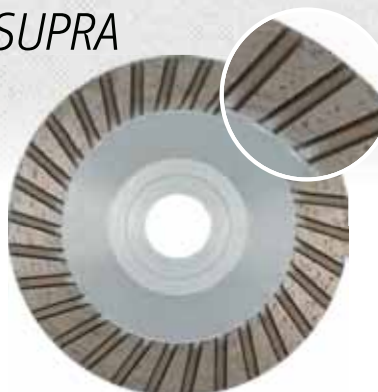

Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Turbo
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Oblasti použití:

Žula	●
Tvrdé kamenivo	●
Mramor	○

Výhody: Diamantový brusný talíř s turbo ozubením na žulu - Maximální kvalita pro perfektní broušení tvrdé žuly - Čisté broušení na hranách - Tři různé tvrdosti pro jemné, střední a hrubé broušení - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 16 / 22,23	80 m/s	15300 1/min	Turbo / střední / 20 / 7,3	1	331054	2.713,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	Turbo / střední / 20 / 7,3	1	331055	3.052,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	Turbo / střední / 20 / 7,3	1	331056	3.729,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové brusné talíře pro úhlové brusky

Žula

Diamantový brusný talíř

DS 600 GF
SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Pájeno
Segmentace	Turbo
Agresivita	■ ■ ■ □ □ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ ■ □



Oblasti použití:

Žula	●
Tvrdé kamenivo	●
Mramor	○

Výhody: Diamantový brusný talíř s turbo ozubením na žulu - Maximální kvalita pro perfektní broušení tvrdé žuly - Čisté broušení na hranách - Tři různé tvrdosti pro jemné, střední a hrubé broušení - Adaptér M14 k dispozici, viz DZ 114

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
100 x 22,23	80 m/s	15300 1/min	Turbo / jemný / 20 / 7,3	1	331057	2.713,00 Kč
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	Turbo / jemný / 20 / 7,3	1	331058	3.052,00 Kč
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	Turbo / jemný / 20 / 7,3	1	331059	3.729,00 Kč

Adaptér M14

DZ 114



Výhody: Pro použití brusných talířů s otvorem Ø 22,23 mm na M14, vhodný pro všechny diamantové brusné talíře Klingspor

Uchycení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
Závit M 14	1	331332	623,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 300 U EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■□□□□
Životnost	■■■■□□□□

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
--------------------	---

Výhody: Univerzální výrobek pro stavební materiály všeobecně - Dobrý řezný výkon - Dobrý poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	326831	1.296,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325349	1.296,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	17 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325351	1.296,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325350	1.637,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	20 / 50,1 / 2,8 / 7	1	325352	1.637,00 Kč

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 310 UT EXTRA



• Výška segmentu
10 mm

Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený turbookraj
Agresivita	■■■■□□□□
Životnost	■■■■□□□□

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●

Výhody: Univerzální použití - Dobrý řezný výkon, dobrý poměr ceny a výkonu - Turboozubení pro čisté hrany bez prasklin

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334092	1.504,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339121	1.504,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	334093	1.901,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 3 / 10	1	339123	1.901,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily / řezačky spár

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 350 U EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●


Výhody: Univerzální výrobek s laserem svařovanými standardními segmenty pro všechny stavební materiály - Snadný a rychlý řez s nízkými vibracemi s velmi dobrou životností - Optimální poměr ceny a výkonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336223	1.817,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	21 / 40 / 2,8 / 10	1	336220	1.817,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336224	2.295,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	24 / 40 / 3 / 10	1	336221	2.295,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	28 / 40 / 3,2 / 10	1	336222	3.060,00 Kč

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 600 U SUPRA

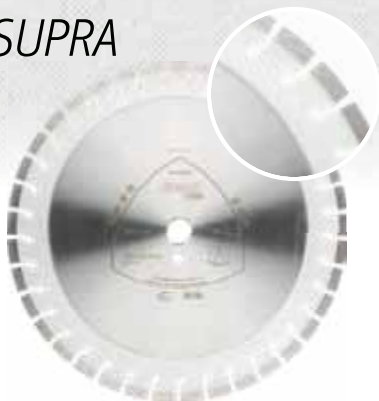

• Krátké ozubení

Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Krátké ozubení
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Stavební materiály	●
Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Vápenopísková cihla	●

Výhody: Vysoký řezný výkon - Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům a diamantům - Čisté řezné hrany - Univerzální použití - Snadný řez díky krátkým ozubeným segmentům

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325183	2.592,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325184	2.592,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min	32 / 24 / 2,8 / 10	1	325185	2.592,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325194	3.274,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325195	3.274,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min	37 / 24 / 3 / 10	1	325196	3.274,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,2 / 10	1	325197	4.368,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,2 / 10	1	325198	4.368,00 Kč
400 x 30	100 m/s	4800 1/min	43 / 24 / 3,2 / 10	1	325199	4.368,00 Kč

Pokračování →

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily / řezačky spár




→ POZOR: Pokračování DT 600 U Supra, Diamantový kotouč

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325201	5.460,00 Kč
450 x 30	100 m/s	4300 1/min	48 / 24 / 3,6 / 10	1	325200	5.460,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325203	6.552,00 Kč
500 x 30	100 m/s	3900 1/min	54 / 24 / 3,6 / 10	1	325202	6.552,00 Kč

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 612 UT
SUPRA

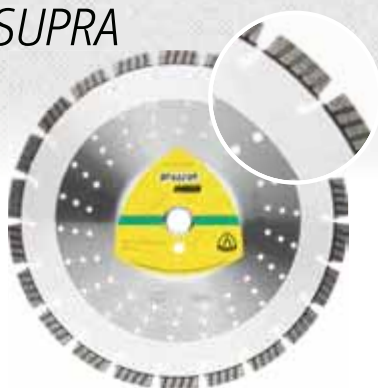

Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Beton univerzální	●
Starý beton, armovaný	●
Stavební materiály	●

NOVINKA



- Turbsegmenty
- Výška segmentu 12 mm

Výhody: Speciální turbsegmenty pro velmi vysokou řeznou rychlost u téměř všech tvrdých materiálů - Dobrá životnost, také u armovaného betonu

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340224	2.422,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	340229	2.422,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340227	3.061,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	340230	3.061,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,2 / 12	1	340228	4.071,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,2 / 12	1	340231	4.071,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily

Univerzální

Diamantový kotouč

DT 900 U
SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké/široké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■

Oblasti použití:

Stavební materiály	●	Žula	●
Beton univerzální	●		
Starý beton, armovaný	●		
Vápenopísková cihla	●		

Výhody: Univerzální vysoce výkonný nástroj - Extrémně vysoká řezná rychlost - Speciální segmentové pojivo pro dlouhou životnost a čistý řez - Vyvinutý pro profesionální použití

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Připustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325053	3.181,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325067	3.495,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325052	3.177,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325066	3.495,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325085	4.012,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325100	4.417,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325084	4.012,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325099	4.417,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,2 / 10	1	325117	5.353,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,2 / 10	1	325141	5.887,00 Kč
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,2 / 10	1	325116	5.353,00 Kč
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,2 / 10	1	325140	5.887,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325133	6.688,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325176	7.358,00 Kč
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325132	6.688,00 Kč
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325175	7.358,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325155	8.830,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325164	8.027,00 Kč
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325154	8.830,00 Kč
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325163	8.027,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantový kotouč

DT 900 US SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■



Oblasti použití:

Starý beton, armovaný	●
Beton univerzální	●
Stavební materiály	●
Vápenopísková cihla	●
Žula	●



• Sendvičové
tiché jádro

Výhody: Univerzálně použitelný vysoce výkonný nástroj - Extrémně vysoká řezná rychlost - Speciální segmenty pro dlouhou životnost a čistý řez - Vyvinut pro profesionální použití - Díky sendvičovému jádru mimořádně dobře vhodný pro práci se sníženým hlukem

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	334062	4.566,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	334063	5.767,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,2 / 10	1	334064	7.689,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	334065	9.612,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	334066	11.534,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 300 F EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■■■■□□□□
Životnost	■■■■□□□□



Oblasti použití:

Obkladačky	●
Kachle	●

Výhody: Standardní nástroj pro čisté hrany bez vylomení - Dobrý poměr ceny a výkonu - Redukční kroužek z 30 mm na 25,4 mm je přiložen

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325454	583,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro stolní pily

Obkladačky

Diamantový kotouč

DT 600 F
SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●

Výhody: Profesionální kotouč na dlažbu a tvrdou kameninu - Uzavřený okraj pro čisté hrany bez vylomení - Redukční kroužek z 30 mm na 25,4 mm je přiložen

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
180 x 25,4 / 30	80 m/s	8500 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	325455	708,00 Kč
200 x 25,4 / 30	80 m/s	7600 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325373	842,00 Kč
250 x 25,4 / 30	80 m/s	6100 1/min	CR / CR / 1,9 / 7	1	325374	1.332,00 Kč
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325375	1.688,00 Kč
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	325376	2.128,00 Kč

Obkladačky

Diamantový kotouč

DT 900 FL
SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Slinutý
Segmentace	Uzavřený, s laserovými výřezy
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Obkladačky	●
Dlaždice	●
Porcelán	●
Keramika	●
Mramor	●



• Uzavřený okraj s laserovými výřezy

Výhody: Přesný nástroj na tvrdé obkladačky a dlaždice - Laserové výřezy pro maximálně klidný chod a perfektní řezné hrany - Redukční kroužek z 30 mm na 25,4 mm je přiložen

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
180 x 25,4 / 30	100 m/s	10650 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331045	1.408,00 Kč
200 x 25,4 / 30	100 m/s	9550 1/min	CR / CR / 1,6 / 7	1	331046	1.674,00 Kč
230 x 25,4 / 30	100 m/s	8350 1/min	CR / CR / 1,8 / 7	1	331048	1.764,00 Kč
250 x 25,4 / 30	100 m/s	7600 1/min	CR / CR / 2 / 7	1	331047	2.643,00 Kč
300 x 25,4 / 30	100 m/s	6400 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331049	3.350,00 Kč
350 x 25,4 / 30	100 m/s	5500 1/min	CR / CR / 2,2 / 7	1	331050	4.230,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantový kotouč

DT 900 K SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké/široké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■

Oblasti použití:

Kabřinec	●
Betonové výrobky	●
Stavební materiály	○

Výhody: Vysoký řezný výkon - Vynikající životnost - Úzké ozubení pro tichý řez a čisté řezné hrany - Obzvláště vhodný pro kabřinec všech tvrdostí

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325051	3.177,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325065	3.495,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325050	3.177,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325064	3.495,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325083	4.012,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325098	4.417,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325082	4.012,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325097	4.417,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 900 R SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké/široké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■

Oblasti použití:

Šamot	●
Žáruvzdorné cihly, univerzální	●

Výhody: Vysoce výkonný kotouč, speciálně vyvinutý pro šamot a žáruvzdorné cihly - Velmi vysoká řezná rychlost - Vynikající životnost - Čistý řez

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325055	6.337,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325069	6.979,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325054	6.337,00 Kč
300 x 30	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 10	1	325068	6.979,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325087	7.996,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325102	8.809,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3 / 10	1	325086	7.996,00 Kč
350 x 30	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3 / 10	1	325101	8.809,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,2 / 10	1	325119	10.671,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Pokračování →

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / stolní pily / řezačky spár


→ POZOR: Pokračování DT 900 R, Diamantový kotouč

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,2 / 10	1	325143	11.757,00 Kč
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,2 / 10	1	325118	10.671,00 Kč
400 x 30	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,2 / 10	1	325142	11.757,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325135	13.349,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325178	14.669,00 Kč
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,6 / 10	1	325134	13.349,00 Kč
450 x 30	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,6 / 10	1	325177	14.669,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325157	17.618,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325166	16.025,00 Kč
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 10	1	325156	17.618,00 Kč
500 x 30	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325165	16.025,00 Kč

Asfalt

Diamantový kotouč

DT 350 A
EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■□□□
Životnost	■■■■□□□



Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●

NOVINKA



• Šikmý ochranný segment

Výhody: Diamantový řezný kotouč s vynikajícím poměrem ceny a výkonu pro všeobecné opravářské práce - Speciálně vyvinutý pro použití na asfalt - Šikmý ochranný segment pro předcházení podbroušení a optimální ochranu nosného listu


Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337731	1.689,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	337729	1.689,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337732	2.132,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	337730	2.132,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	337739	2.839,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	337733	2.839,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	337734	3.541,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	337735	4.276,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantový kotouč

DT 602 A SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■■□□
Životnost	■■■■■■□□



Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●




• Ochranné segmenty

Výhody: Vysoká řezná rychlost - Dobrá životnost - Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Dobrý poměr ceny a výkonu - Speciálně vyvinut pro použití na asfalt - Použitelný také pro elektrické řezačky spár

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025	3.111,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060	3.111,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026	3.929,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092	3.931,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	327027	5.238,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	325124	5.238,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128	6.559,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171	7.864,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 612 A SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■■□□
Životnost	■■■■■■□□



Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●



• Ochranné segmenty

Výhody: Vysoká řezná rychlost při dobré životnosti - Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Speciálně vyvinutý pro použití na asfalt - Použitelný také pro elektrické řezačky spár

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330075	3.791,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330076	4.785,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	330077	6.381,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330078	7.976,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330079	9.572,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro motorové řezačky / řezačky spár

Asfalt

Diamantový kotouč

DT 902 A SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●
Čerstvý beton	●
Potěry	●



• Ochranné segmenty

Výhody: Vysoká řezná rychlost - Dobrá životnost - 12 mm vysoké segmenty - Ochranné segmenty pro ochranu jádra

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	325062	5.069,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	325094	6.410,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 12	1	325126	8.568,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 12	1	325130	10.694,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325173	12.819,00 Kč

Asfalt

Diamantový kotouč

DT 910 A SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■



Oblasti použití:

Asfalt	●
Pískovec	●
Čerstvý beton	●
Potěry	●



• Ochranné segmenty

Výhody: Dobré / snadné řezání - 12 mm vysoké segmenty - Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Velmi dobrá životnost


Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	325077	5.592,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110	7.065,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,4 / 12	1	325147	8.911,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	325161	11.147,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189	13.383,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantový kotouč

DT 350 AB EXTRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■□□□□



Oblasti použití:

Asfalt	●
Beton	●

NOVINKA




- Šikmý ochranný segment
- Turbosegment
- Blokovaný segment

Výhody: Kombinovaný výrobek pro veškeré opravářské práce v asfaltu a betonu díky laserově svařovaným blokovým segmentům, turbosegmentům a šikmým ochranným segmentům - Použitelný na benzinových řezacích bruskách a řezačkách spár do 10 kW

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340232	2.568,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 12	1	340241	2.568,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340236	3.246,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 12	1	340240	3.246,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 12	1	340239	4.328,00 Kč

Diamantový kotouč

DT 612 AB SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■□□□□



Oblasti použití:

Asfalt	●
Beton	●



- Ochranné segmenty
- Diamanty s titanovým povlakem

Výhody: Vhodný na asfalt a beton - Speciálně vyvinutý pro použití na obou materiálech - Dobrá řezná rychlost, dobrá životnost

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	332344	3.915,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	330080	3.916,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	332345	4.946,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	330081	4.946,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	332346	6.593,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 10	1	330082	6.594,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	330083	8.241,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	330084	9.892,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.


Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro řezačky spár

Beton

Diamantový kotouč

DT 910 BF SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	S ochrannými segmenty
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:

Čerstvý beton	●
---------------	---

Výhody: Dobré řezné vlastnosti, snadné řezání - 12 mm vysoké segmenty - Ochranné segmenty pro ochranu jádra - Velmi dobrá životnost díky kvalitním diamantům ve vysoké koncentraci - Mimořádně dobře vhodný na čerstvý beton

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 12	1	330085	6.167,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	330086	7.774,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,4 / 12	1	330087	10.366,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		30 / 40 / 3,7 / 12	1	330088	12.990,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	330089	15.581,00 Kč

Beton

Diamantový kotouč

DT 602 B SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□

Oblasti použití:

Starý beton	●
Starý beton, armovaný	●

Výhody: Dobré řezné vlastnosti - Vysoká řezná rychlost - Obzvláště vhodný pro středně armovaný beton - Použitelný také pro elektrické řezačky spár

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 9	1	325056	2.541,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 9	1	325088	3.208,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 9	1	325120	4.285,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 9	1	325136	5.331,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 9	1	325167	6.411,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Beton

Diamantový kotouč

DT 900 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Turbo
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■



Oblasti použití:

Starý beton, armovaný	●
Beton univerzální	●
Stavební materiály	●
Vápenopísková cihla	ⓘ



- Turbosegmenty
- Diamanty s titanovým povlakem

Výhody: Vysoce výkonný kotouč s vysokou řeznou rychlostí díky turbosegmentům - Speciálně vyvinutý pro snadné řezání betonu - Navíc prodloužená životnost díky diamantům s titanovým povlakem

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 20	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325078	3.570,00 Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	20 / 40 / 2,8 / 12	1	325079	3.570,00 Kč
350 x 20	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325080	4.103,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	22 / 40 / 3 / 12	1	325081	4.103,00 Kč
400 x 20	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,2 / 12	1	325113	5.461,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	26 / 40 / 3,2 / 12	1	325114	5.461,00 Kč

Beton

Diamantový kotouč

DT 902 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Široké ozubení
Agresivita	■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Starý beton	●
Starý beton, armovaný	●

Výhody: Velmi dobré řezné vlastnosti - Velmi vysoká řezná rychlost - Vhodný také pro silně armovaný beton

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058	3.795,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090	4.811,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,4 / 11	1	325122	6.404,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138	7.996,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169	9.622,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Diamantové řezné kotouče pro řezačky spár

Beton

Diamantový kotouč

DT 910 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Úzké ozubení
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:

Starý beton	●
Starý beton, armovaný	●

Výhody: Velmi dobré řezné vlastnosti - Vysoká řezná rychlost - Velmi dobrá životnost - Vhodný také pro silně armovaný beton

Průměr x otvor v mm	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Ozubení	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		21 / 40 / 2,8 / 11	1	325073	4.186,00 Kč
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		24 / 40 / 3,2 / 11	1	325106	5.298,00 Kč
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		28 / 40 / 3,4 / 11	1	325146	7.064,00 Kč
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		32 / 40 / 3,7 / 11	1	325182	8.830,00 Kč
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		36 / 40 / 3,7 / 11	1	325193	10.596,00 Kč

Redukční kroužky

DZ 100 RR



Výhody: Redukční kroužky s ozubením pro lepší držení

Rozměry v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
2 x 25,4 x 20	DT 300 U (325350)	1	328933	106,00 Kč
2,5 x 25,4 x 20	DT 602 A + DT 600 U	1	328934	106,00 Kč
1,2 x 22,23 x 15,88	Otvor 22,23 mm	1	337148	106,00 Kč
1,2 x 22,23 x 20	Otvor 22,23 mm	1	337282	138,00 Kč
2 x 30 x 25,4	Otvor 30,00 mm	1	337344	138,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 274-278.

Vrtací korunka R 1/2" BSP vnější závit

DK 612 B SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Beton univerzální ●

Výhody: Vrtací korunky pro univerzální použití - Vysoká řezná rychlost a životnost - Střešní segmenty pro rychlý řez - Použití pro elektrické vrtačky - Náhradní díly viz DE 600 B

Průměr v mm	Uchycení	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
52	Závit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325720	3.533,00 Kč
56	Závit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325721	3.589,00 Kč
61	Závit 1/2"	300	5 / 24 / 2,5 / 10	1	325722	3.804,00 Kč
71	Závit 1/2"	300	7 / 24 / 2,5 / 10	1	325724	4.184,00 Kč
81	Závit 1/2"	300	8 / 24 / 2,5 / 10	1	325755	4.784,00 Kč
91	Závit 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325756	5.111,00 Kč
101	Závit 1/2"	300	9 / 24 / 2,5 / 10	1	325757	5.435,00 Kč
111	Závit 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325758	5.980,00 Kč
121	Závit 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325759	6.522,00 Kč
130	Závit 1/2"	300	10 / 24 / 2,5 / 10	1	325761	7.773,00 Kč
140	Závit 1/2"	300	11 / 24 / 2,5 / 10	1	325762	7.991,00 Kč
150	Závit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325763	8.696,00 Kč
160	Závit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325764	9.241,00 Kč
170	Závit 1/2"	300	12 / 24 / 2,5 / 10	1	325765	9.621,00 Kč
180	Závit 1/2"	300	13 / 24 / 2,5 / 10	1	325766	10.326,00 Kč
200	Závit 1/2"	300	15 / 24 / 2,5 / 10	1	325768	11.957,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 279.

Vrtací korunky se závitem 1 1/4" UNC

Beton

Vrtací korunka 1 1/4" UNC vnitřní závit

DK 654 B
SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Beton univerzální ●



• 11 mm vysoké střešní segmenty

Výhody: Vrtací korunky pro univerzální použití - Velmi rychlý řez - Dlouhá životnost - Střešní segmenty jako u DK612B - Použití pro elektrické a hydraulické stroje - Náhradní segmenty viz DE 600 B

Průměr v mm	Uchytení	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
52	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325769	3.720,00 Kč
56	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325770	3.776,00 Kč
61	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325771	4.005,00 Kč
62	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325772	4.062,00 Kč
66	Závit 1 1/4"	450	5 / 24 / 3,5 / 11	1	325773	4.234,00 Kč
72	Závit 1 1/4"	450	6 / 24 / 3,5 / 11	1	325774	4.464,00 Kč
82	Závit 1 1/4"	450	7 / 24 / 3,5 / 11	1	325775	5.151,00 Kč
92	Závit 1 1/4"	450	8 / 24 / 3,5 / 11	1	325776	5.435,00 Kč
102	Závit 1 1/4"	450	9 / 24 / 3,5 / 11	1	325777	5.724,00 Kč
112	Závit 1 1/4"	450	10 / 24 / 3,5 / 11	1	325778	6.580,00 Kč
122	Závit 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325779	7.439,00 Kč
132	Závit 1 1/4"	450	10 / 24 / 4 / 11	1	325781	8.298,00 Kč
142	Závit 1 1/4"	450	11 / 24 / 4 / 11	1	325782	8.582,00 Kč
152	Závit 1 1/4"	450	12 / 24 / 4 / 11	1	325783	9.327,00 Kč
162	Závit 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325784	9.896,00 Kč
172	Závit 1 1/4"	450	13 / 24 / 4 / 11	1	325785	10.471,00 Kč
182	Závit 1 1/4"	450	14 / 24 / 4 / 11	1	325786	11.330,00 Kč
202	Závit 1 1/4"	450	15 / 24 / 4,5 / 11	1	325787	12.871,00 Kč
225	Závit 1 1/4"	450	16 / 24 / 4,5 / 11	1	325788	15.731,00 Kč
250	Závit 1 1/4"	450	17 / 24 / 4,5 / 11	1	325789	16.305,00 Kč
300	Závit 1 1/4"	450	22 / 20 / 5 / 11	1	325790	20.309,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 279.

Vrtací korunka R 1/2" BSP vnější závit

DR 912 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■■■



Oblasti použití:

Beton univerzální ●

Výhody: Rychlý řez - Dlouhá životnost u armovaného betonu - Použití pro ruční nebo stojanové vrtačky

Průměr v mm	Uchycení	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
8	Závit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325791	2.219,00 Kč
10	Závit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325792	2.266,00 Kč
12	Závit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325793	2.361,00 Kč
14	Závit 1/2"	300	1 / 2 / 10	1	325794	2.551,00 Kč
15	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325795	2.692,00 Kč
16	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325796	2.737,00 Kč
18	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325797	2.833,00 Kč
20	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325798	2.928,00 Kč
22	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325799	3.210,00 Kč
24	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325800	3.258,00 Kč
25	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325801	3.305,00 Kč
26	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325802	3.494,00 Kč
28	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325803	3.589,00 Kč
30	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325804	3.776,00 Kč
32	Závit 1/2"	300	1 / 2,5 / 10	1	325805	4.343,00 Kč
35	Závit 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325806	4.720,00 Kč
40	Závit 1/2"	300	1 / 3 / 10	1	325807	5.006,00 Kč
42	Závit 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325808	5.568,00 Kč
52	Závit 1/2"	300	1 / 3,5 / 10	1	325811	6.136,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 279.

Segmenty vrtacích korunek pro DK 654 a DK 61

Kruhové segmenty pro vrtací korunky DR 912 B

Beton

Jednotlivý segment

DE 600 B SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Beton univerzální ●



• 11 mm vysoké střešní segmenty

Výhody: Jednotlivé segmenty / střešní segmenty pro rychlý řez - Náhradní vrtací segmenty pro vrtací korunky DK 612 B a DK 654 B

Délka v mm	Vhodné pro	Segment v mm Délka / šířka / výška / rádius	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
20	Ø >272	20 / 5 / 11 / G	30	325839	277,00 Kč
24	Ø 56-62	24 / 3,5 / 11 / 30	30	325833	255,00 Kč
24	Ø 72-87	24 / 3,5 / 11 / 40	30	325834	255,00 Kč
24	Ø 92-112	24 / 3,5 / 11 / 50	30	325835	255,00 Kč
24	Ø 107-142	24 / 4 / 11 / 60	30	325836	277,00 Kč
24	Ø 142-182	24 / 4 / 11 / 80	30	325837	277,00 Kč
24	Ø 182-272	24 / 4 / 11 / 100	30	325838	277,00 Kč

Beton

Kruhový segment

DO 900 B SPECIAL



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Segmentace	Standardní
Agresivita	■■■■■■■
Životnost	■■■■■■■



Oblasti použití:

Beton univerzální ●

Výhody: Náhradní kruhový segment pro vrtací korunky DR 912 B

Průměr v mm	Segment v mm Šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
8	2 / 10	10	325812	811,00 Kč
10	2 / 10	10	325813	829,00 Kč
12	2 / 10	10	325814	865,00 Kč
14	2 / 10	10	325815	934,00 Kč
15	2,5 / 10	10	325816	984,00 Kč
16	2,5 / 10	10	325817	1.002,00 Kč
18	2,5 / 10	10	325818	1.037,00 Kč
20	2,5 / 10	5	325819	1.072,00 Kč
22	2,5 / 10	5	325820	1.245,00 Kč
24	2,5 / 10	5	325821	1.280,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 279.

Pokračování →

Korunkové vrtáky na zásuvky a sada adaptérů



→ POZOR: Pokračování DO 900 B, Kruhový segment

Průměr v mm	Segment v mm Šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
25	2,5 / 10	5	325822	1.346,00 Kč
26	2,5 / 10	5	325823	1.383,00 Kč
28	2,5 / 10	5	325824	1.487,00 Kč
30	2,5 / 10	3	325825	1.555,00 Kč
32	2,5 / 10	3	325826	1.660,00 Kč
35	3 / 10	3	325827	1.900,00 Kč
40	3 / 10	3	325828	2.073,00 Kč
42	3,5 / 10	3	325829	2.350,00 Kč
52	3,5 / 10	3	325832	2.935,00 Kč

Univerzální

Záhlubník

DD 600 U SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Svařovaný laserem
Okraj	Segmentovaný
Agresivita	■■■■■□□□
Životnost	■■■■■■■□



Oblasti použití:

Zdivo	●
Stavební materiály	●
Vápenopísková cihla	●

Výhody: Vhodný pro opracování měkkých až středně tvrdých materiálů jako např. cihel, kabřince a šamotových cihel - Šestihranné uchycení se středícím vrtákem je k dodání samostatně (viz ADS200)

Průměr v mm	Uchycení	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / délka / šířka / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
68	Závit M 16	70	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390	1.536,00 Kč
82	Závit M 16	70	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391	1.842,00 Kč

Sada adaptérů

ADS 200



Výhody: SDS/ šestihranné uchycení se středícím vrtákem 8 mm; pro DD 600 U

Rozměry v mm	Uchycení	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
115	Šestihranné	DD 600 U	1	236442	572,00 Kč
115	SDS uchycení	DD 600 U	1	236588	941,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 279.

Diamantové nástroje

Diamantové vrtáky pro jemnou kameninu

Obkladačky

Diamantový vrták

DB 600 F SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Okraj	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●

Výhody: Vrták pro vrtání nasucho pro bodově přesné vrtání tvrdých materiálů, jako např. jemná kamenina, žulové obklady a kachle - Čisté řezné hrany - Přesné otvory - Bez prasklin, trhlin, roztržení - Integrovaný studený vosk - Bez potřeby vody - Vynikající poměr ceny a výkonu

Průměr v mm	Uchytení	Přípustné otáčky	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6	1/4" bit, šestihranné	3000 1/min	32	1 / 10	1	325382	1.026,00 Kč
8	1/4" bit, šestihranné	3000 1/min	40	1 / 10	1	325527	1.128,00 Kč
10	1/4" bit, šestihranné	3000 1/min	40	1 / 10	1	325383	1.231,00 Kč
12	1/4" bit, šestihranné	3000 1/min	40	1 / 10	1	325384	1.435,00 Kč
14	1/4" bit, šestihranné	3000 1/min	40	1 / 10	1	325528	1.639,00 Kč

Obkladačky

Sada diamantových vrtáků

DB 600 F SUPRA Set



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Okraj	Uzavřený okraj
Agresivita	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Životnost	■ ■ ■ ■ ■ □ □



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Kachle	●
Glazované kamnářské kachle	●

Vlastnosti: Šestidílná sada diamantových vrtáků v kufříku Klingspor

Obsah: 2x Ø 6 mm (325382), 1x Ø 8 mm (325527), 1x Ø 10 mm (325383), 1x Ø 12 mm (325384), 1x Ø 14 mm (325528), 1x navrtávák (313807)

Výhody: Diamantové vrtací korunky a nerezový navrtávák v praktickém a robustním hliníkovém kufříku

Rozměry v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
200 x 140 x 55	3000 1/min	1	331021	6.105,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 279.

Vrtací korunka pro vrtání za sucha

DK 600 F SUPRA



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Okraj	Uzavřený okraj



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Obkladačky	●
Kachle	●

Výhody: Vrtací korunka pro vrtání za sucha pro všechny běžné úhlové brusky - Vhodná pro nejtvrší dlažby, zdiva a jemnou kameninu - Ruční centrování - Bodově přesné vrtání - Čisté hrany, přesné otvory - Bez prasklin, trhlin, roztržení - Bez potřeby vody

Průměr v mm	Uchycení	Připustné otáčky	Užitná délka v mm	Segment v mm Počet / výška	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
6	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330670	957,00 Kč
8	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330671	997,00 Kč
10	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330672	1.042,00 Kč
12	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330673	1.087,00 Kč
14	Závit M 14	13300 1/min	35	1 / 10	1	330674	1.217,00 Kč
20	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330675	1.259,00 Kč
22	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330676	1.303,00 Kč
25	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330677	1.520,00 Kč
26	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325385	1.617,00 Kč
30	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330678	1.737,00 Kč
35	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330679	1.953,00 Kč
38	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325386	2.272,00 Kč
40	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330680	2.386,00 Kč
45	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330681	2.607,00 Kč
50	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330682	2.823,00 Kč
58	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325387	2.969,00 Kč
65	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325388	3.189,00 Kč
68	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	330683	3.255,00 Kč
70	Závit M 14	13300 1/min	45	1 / 15	1	325389	3.319,00 Kč
82	Závit M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330685	3.385,00 Kč
112	Závit M 14	13300 1/min	50	1 / 15	1	330684	3.905,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 279.

Sada vrtacích korunek pro vrtání za sucha pro jemnou kameninu a příslušenství

Obkladačky

Sada vrtacích korunek pro vrtání za sucha

DK 600 F SUPRA Set



Vlastnosti

Provedení	Letováno ve vakuu
Okraj	Uzavřený okraj



Oblasti použití:

Jemná kamenina	●
Obkladačky	●
Kachle	●

Vlastnosti: Šestidílná sada vrtacích korunek pro vrtání za sucha v kufříku Klingspor

Obsah: 2x Ø 6 mm (330670), 2x Ø 8 mm (330671), 1x Ø 10 mm (330672), 1x Ø 12 mm (330673)

Výhody: Vrtací korunky pro vrtání za sucha v praktickém a robustním hliníkovém kufříku

Rozměry v mm	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
110 x 130 x 100	13300 1/min	1	331076	6.077,00 Kč

Pomůcka pro navrtávání

ABH 80



Výhody: Pomůcka pro navrtávání k profesionálnímu diamantovému vrtáku pro vrtání za sucha DB 600 F

Rozměry v mm	Vhodné pro	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
55	DB 600 F	1	313807	1.660,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 279.



A large rectangular area with a light gray dot grid pattern, intended for taking notes.



Schleifix
Universal Schleifpapier (Universal Sandpaper)
Schleifpapier
60
Körnung
60
Körnung
60
Körnung
60

Elastické brusné nástroje



0 výrobku

Brusné nástroje R-Flex

...se používají k jemnému broušení povrchů nejrůznějších materiálů. Vysoká životnost a tvarová stabilita je i přes jejich elastickou strukturu zaručena až do úplného opotřebení.

Brusné a leštící stopkové kotoučky

...docilují zvláštní povrchové efekty s rovnoměrným výbrusem. Mramorovací tělíska R-Flex se úspěšně používají k opracování nerezové oceli a hliníku při výrobě nádrží a zařízení pro velkokuchyně.

Mramorovací tělíska Schleiffix

...čistí, leští a matují nejrůznější materiály jako kov, dřevo, barvy, plastické hmoty, gumu a papír. Kromě použití v řemeslné výrobě se hodí také pro práce v domácnosti a k péči o auto, např. také k čištění spodních ploch žehliček, hran lyží a pod. Účinek brusiv Schleiffix se ještě zesílí přidáním vody, mýdla, petroleje a nebo past. Výrobky ve čtyřech různých velikostech zrna umožňují optimální opracování nejrůznějších povrchů.

Kotouč R-Flex

Kotouče R-Flex je možno dodat v různých tvrdostech a rozměrech, se siliciumcarbidem nebo korundem. Typickou oblastí použití je například odjehlení umělých hmot, jemné broušení chirurgických nástrojů, obtahování a broušení nožů atd. Kotouče R-Flex lze díky elastickému pojivu snadno profilovat a přizpůsobí se při broušení tvarům obrobku.



Upínací stopka mramorovacího tělíska R-Flex (s ofrézovanou plochou) ve standardním provedení

Mramorovací tělíska

... dosahují mimořádných povrchových efektů se stejnoměrným, velmi jemným vzhledem po broušení. Mramorovací tělíska R-Flex se úspěšně používají k opracování povrchů např. při stavbě nádrží a zásobníků (pivovary, vinařství a výroba sektů) a ve výrobě zařízení pro velké kuchyně. K dispozici jsou s druhem pojiva E (speciálně na hliník a neželezné kovy) i s měkčími, elastickými pojivy W a T (na nerezovou ocel), přičemž pojivo T vytváří o něco lesklejší výbrus na plochách nerezové oceli a navíc je vhodné pro univerzální použití.

Mramorovací tělíska Klingspor jsou ze skladu dodávány se stopkou 6 mm, s ofrézovanou plochou, díky které je možné nástroje bezpečně upevnit šroubem v upínce stroje. Pokud to je požadováno – nebo potřeba kvůli stroji – jsou mramorovací tělíska k dostání také bez zplášťení a s kompletně kulatou stopkou jako zboží na zakázku.

		Použití materiálu												
Označení	Typ	Železo	Ocel	Nerez	Neželezné kovy	Dřevo	Barva / lak	Sklo / kámen	Umělá hmota	Kůže	Papír	Keramika	Porcelán	Strana
R-Flex	RFS 651 pojivo E			●	●									321
	RFM 652 pojivo E				●									321
	RFR 654 pojivo Z/E	●	●	●	●	○	○	○	●			○	○	324
Schleiffix	SFM 656 pojivo W			●										322
	SFM 656 pojivo T			●										322
	SFK 655 ruční kostka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	323

● = Hlavní oblast použití ○ = Možné použití

Elastické brusné nástroje

Pokyny pro použití

Brusná a lešticí stopková tělíska R-Flex a kotouče R-Flex jsou díky elasticky vázanému zrnul velmi vhodná pro jemné opracování povrchů. Pro různé případy použití nabízí Klingspor rozsáhlý program nástrojů v mnoha rozměrech, velikostech zrn a vždy třech různých tvrdostech pojiva (tvrdé, střední a měkké). Následující tabulky poskytují přehled o disponibilních provedeních:



Příklad ozdobného výbrusu s mramorovacím tělískem R-Flex SFM 656 na nerezovém plechu

Rozměry stopky R-Flex RFS 651

Ø [mm]	Možné šířky [mm]	Velikost zrn	Minimální objednávací množství	Požadovaný druh/ velikost zrn
15	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 ks
20	15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 450 ks
25	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 ks
30	10, 15, 20, 25, 30	60, 120, 240	10	od 250 ks
40	10, 15, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 160 ks
50	10, 20, 30, 40	60, 120, 240	10	od 110 ks
60	30, 40	60, 120, 240	10	od 90 ks

Rozměry kotouče R-Flex RFR 654

Ø [mm]	Možné šířky [mm]	Velikost zrn	Minimální objednávací množství	Požadovaný druh/ velikost zrn
100	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	1	od 15 ks
125	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	1	od 12 ks
150	10, 15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	1	od 6 ks
175	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	1	od 6 ks
200	15, 20, 25, 30, 35	60, 120, 240	1	od 6 ks

Jiné druhy zrnitosti na vyžádání

Druhy pojiva pro brusná a lešticí stopková tělíska RFS 651 a kotouče R-Flex RFR 654

Druhy pojiv	Tvrdost	Maximální pracovní rychlost
Z houževnaté, oděruvzdorné	tvrdé	do 32 m/s
E nezanášejí se (zvláště vhodné pro hliník)	střední	do 16 m/s
W elastické, odolné oděru, matně lesklý výbrus (vhodné zvláště na nerezovou ocel)	měkké	do 5 m/s

Druhy pojiva pro mramorovací tělíska SFM 656

Druhy pojiv	Tvrdost	Maximální pracovní rychlost
W elastické, odolné oděru, matně lesklý výbrus (vhodné zvláště na nerezovou ocel)	měkké	do 5 m/s
T elastické, větší oděr, pro větší lesk (vhodné zvláště na nerezovou ocel)	měkké	do 5 m/s

Elastické brusné nástroje

Brusné a leštící stopkové kotoučky, mramorovací tělíska



R-Flex stopkové kotoučky

RFS 651



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Hliník	●
Nerez	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Mnohostranně využitelné brusné a leštící stopkové kotoučky pro dokončování a začišťování - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelné až do úplného opotřebení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Pojivo	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
40 x 15 x 6	60	E	16 m/s	7600 1/min	10	14006	212,00 Kč
40 x 15 x 6	120	E	16 m/s	7600 1/min	10	14007	212,00 Kč
40 x 15 x 6	240	E	16 m/s	7600 1/min	10	14008	212,00 Kč
50 x 10 x 6	240	E	16 m/s	6100 1/min	10	14012	250,00 Kč
60 x 30 x 6	60	E	16 m/s	5000 1/min	10	14030	315,00 Kč
60 x 30 x 6	120	E	16 m/s	5000 1/min	10	14031	315,00 Kč
60 x 30 x 6	240	E	16 m/s	5000 1/min	10	14032	315,00 Kč

Mramorovací tělíska R-Flex

RFM 652



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Hliník	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Výsledkem je hedvábně matný vzhled broušeného povrchu - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelné až do úplného opotřebení - K dispozici ve dvou provedeních: se zploštělou částí stopky pro snadné a bezpečné upnutí (standardní provedení, skladové zboží) a s kulatou stopkou (zboží na zakázku)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Pojivo	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 30 x 6	60	E	8 m/s	5000 1/min	10	14033	323,00 Kč
30 x 30 x 6	120	E	8 m/s	5000 1/min	10	14034	323,00 Kč
40 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3800 1/min	10	14036	340,00 Kč
50 x 30 x 6	60	E	8 m/s	3000 1/min	10	14037	355,00 Kč
50 x 30 x 6	120	E	8 m/s	3000 1/min	10	14038	355,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 318-320.

Elastické brusné nástroje

Mramorovací tělíska

Mramorovací tělíska Schleiffix

SFM 656



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Nerez	●
-------	---



Výhody: Výsledkem dokončení povrchů z nerezové oceli je lesklý povrch - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelné až do úplného opotřebení - K dispozici ve dvou provedeních: se zploštělou částí stopky pro snadné a bezpečné upnutí (standardní provedení, skladové zboží) a s kulatou stopkou (zboží na zakázku)

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x výška x stopka v mm	Zrno	Pojivo	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
30 x 30 x 6	60	T	5 m/s	3200 1/min	10	334988	323,00 Kč
30 x 30 x 6	60	W	5 m/s	3200 1/min	10	13856	323,00 Kč
30 x 30 x 6	120	T	5 m/s	3200 1/min	10	334990	323,00 Kč
30 x 30 x 6	120	W	5 m/s	3200 1/min	10	13857	323,00 Kč
40 x 30 x 6	60	T	5 m/s	2400 1/min	10	334991	340,00 Kč
40 x 30 x 6	60	W	5 m/s	2400 1/min	10	13859	340,00 Kč
40 x 30 x 6	120	T	5 m/s	2400 1/min	10	334992	340,00 Kč
40 x 30 x 6	120	W	5 m/s	2400 1/min	10	13860	340,00 Kč
50 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1900 1/min	10	334993	355,00 Kč
50 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1900 1/min	10	13862	355,00 Kč
50 x 30 x 6	120	T	5 m/s	1900 1/min	10	334994	355,00 Kč
50 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1900 1/min	10	13863	355,00 Kč
60 x 30 x 6	60	T	5 m/s	1600 1/min	10	334995	365,00 Kč
60 x 30 x 6	60	W	5 m/s	1600 1/min	10	13865	365,00 Kč
60 x 30 x 6	120	T	5 m/s	1600 1/min	10	334996	365,00 Kč
60 x 30 x 6	120	W	5 m/s	1600 1/min	10	13866	365,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 318-320.

Ruční kostka

SFK 655



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Barva/Lak	●	Kůže	●
Sklo/Kámen	●	Kovy univerzálně	●
Dřevo	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Univerzálně použitelná ruční kostka pro dokončování a začistění - Použitelná na mnoho druhů materiálů - Účinek výrazně zvyšuje použití přídavných látek - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelná až do úplného opotřebení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Zrno	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50 x 20	30	18	13800	111,00 Kč
80 x 50 x 20	60	18	13801	111,00 Kč
80 x 50 x 20	120	18	13802	111,00 Kč
80 x 50 x 20	240	18	13803	111,00 Kč
150 x 80 x 20	30	1	13804	278,00 Kč
150 x 80 x 20	60	1	13805	278,00 Kč
150 x 80 x 20	120	1	63231	278,00 Kč
150 x 80 x 20	240	1	13807	278,00 Kč

Ruční kostka

SFK 655 Set



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	SiC

Oblasti použití:

Barva/Lak	●	Kůže	●
Sklo/Kámen	●	Kovy univerzálně	●
Dřevo	●		
Umělá hmota	●		

Výhody: Univerzálně použitelná ruční kostka pro dokončování a začistění - Použitelná na mnoho druhů materiálů - Účinek výrazně zvyšuje použití přídavných látek - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelná až do úplného opotřebení - Obsah: 18 ks v boxy / 6 x zrno 60, 120, 240

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka x výška v mm	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
80 x 50 x 20	1	72129	1.973,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 318-320.

Elastické brusné nástroje

Kotouč R-Flex

Kotouč R-Flex

RFR 654



Vlastnosti

Pojivo	Umělá hmota
Druh zrna	Korund/SiC

Oblasti použití:

Nerez	●	Umělá hmota	●
Ocel	●	Sklo	○
Neželezné kovy	●		
Hliník	●		

Výhody: Mnohostranně použitelný brusný kotouč - Odjehlování, matování a jemné broušení jedním nástrojem - Dobře se přizpůsobuje obrysům obrobku - Díky elastické struktuře jemné broušení - Použitelný až do úplného opotřebení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 318-320.



A large rectangular area with a light gray dot grid pattern, intended for taking notes.



Frézy z tvrdokovu

0 výrobku

Energické frézování a snadné opracování povrchů a tvarů

Tvrdokovové frézy Klingspor se uplatňují všude tam, kde je na obtížně přístupných místech požadován maximální výkon z hlediska úběru a životnosti. Frézy jsou vyráběny se zohledněním nejvyšších standardů kvality a s maximální přesností.

Široký sortiment tvarů a rozměrů výrobků nabízí optimální řešení pro každé použití. Díky výběru druhů ozubení rychle dosáhnete požadovaného výsledku na nejrůznějších materiálech.

Typ		Forma	Strana
HF 100 A (ZYA)		Válcová	330
HF 100 B (ZYAS)		Válcová s čelním ozubením	331
HF 100 C (WRC)		Válcová zaoblená	332
HF 100 D (KUD)		Kulová	333
HF 100 E (TRE)		Elipsová	334
HF 100 F (RBF)		Kuželová	334
HF 100 G (SPG)		Kuželová špičatá	335
HF 100 H		Plamínková	336

Typ		Forma	Strana
HF 100 J (KSJ)		Kuželová pro zapouštění (60°)	336
HF 100 K (KSK)		Kuželová pro zapouštění (90°)	337
HF 100 L (KEL)		Kuželová zaoblená	337
HF 100 M (SKM)		Kuželová špičatá	338
HF 100 N (WKN)		Rybinovitá	338

Sady fréz

HF 100	40-ti dílný set	339
HF 100	5-ti dílný set	339
HF 100 Steel	5-ti dílný set	340
HF 100 Inox	5-ti dílný set	340

Ozubení	Materiál																							
	ocel							měkké neželezné kovy				tvrdé neželezné kovy				materiály odolné proti vysoké teplotě		litina		umělá hmota				
Uhlíková ocel	Nástrojová ocel	Nelegovaná ocel	Cementační ocel	Ocelolitina	Legovaná ocel	Tvrzená ocel	Hliník	Mosaz	Měď	Zinek	Bronz	Titan	Slitina titanu	Slitina hliníku (vysoký podíl SiC)	Slitina na bázi niklu	Slitina na bázi kobaltu	Šedá litina	Bílá litina	Hmota zesílená skelným vláknem	Hmota zesílená karbonovým vláknem	Tvrdá guma	Termoplastický materiál	Duroplasty	
2	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
3								●	●	●	●											●	●	
6	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●
10	●	●	●	●	●	●	●											●	●					
11																●	●							

● = Hlavní oblast použití ○ = Možné použití

Frézy z tvrdokovu

Pokyny pro použití

Přehled ozubení

2

Standardní ozubení s vlastnostmi uzpůsobenými pro konečnou úpravu při univerzálním využití

3 Hliník

Vysoký úběr a snížené zanášení u měkkých, houževnatých materiálů jako hliník a plast

6 Prodejní megahit

Střídavé zuby pro univerzální použití, optimalizovaná manipulace a menší třísky. Nízké vibrace



Nová vysoce výkonná ozubení pro obrábění oceli a nerezové oceli (INOX)

Nově vyvinuté geometrie břitů 10 (ocel) a 11 (INOX) umožňují znatelně větší úběr materiálu ve srovnání s křížovým ozubením standardní frézy a jsou přizpůsobeny speciálně pro danou skupinu materiálů.

Výhody jednotlivě:

- ▶ vyšší agresivita a řezný výkon
- ▶ zlepšený odvod hoblin
- ▶ výrazně delší životnost díky menšímu lepení materiálu
- ▶ nižší tepelné zatížení nástroje a obrobku
- ▶ redukce náběhové barvy při INOX použití

10 Vysoce výkonné ozubení na ocel

Optimalizované ozubení pro obrábění oceli; znatelně větší úběr materiálu ve srovnání se standardním křížovým ozubením

11 Vysoce výkonné ozubení na INOX

Optimalizované ozubení pro obrábění austenitických, korozi-vzdorných a kyselinám odolných ušlechtilých ocelí; znatelně větší výkon obrábění ve srovnání se standardním křížovým ozubením



Další ozubení na vyžádání!

Důležité bezpečnostní pokyny

- ▶ Mějte prosím na paměti, že v kontaktu s obrobkem je maximálně 30% obvodu nástroje.
- ▶ U fréz s břity ze slinutého karbidu s prodlouženou stopkou je nutno odpovídajícím způsobem snížit počet otáček.
- ▶ Frézy s břity ze slinutého karbidu upínejte pouze do upnutí bez vůle.
- ▶ Dbejte na to, aby zvolená fréza pracovala v povoleném rozsahu počtu otáček.
- ▶ Nerespektování bezpečnostních pokynů je spojeno s bezpečnostními riziky a může mít negativní vliv na výkon frézy.
- ▶ Respektujte také bezpečnostní piktogramy na obalu.

Maximální počty otáček

Průměr hlavy v mm	Povolená maximální rychlost (ot./min)
2/2,4/3	100.000
4/4,8/5/6/6,3	65.000
8/9,6/10/11	55.000
12/12,7	35.000
16	25.000
19,2	20.000
25,4	15.000

Doporučené počty otáček

Optimální rozsah počtu otáček (ot./min) odstupňovaný podle materiálů. Hodnoty v závorkách jsou doporučenými hodnotami pro spouštění, pokud chybějí empirické hodnoty				
Průměr hlavy (mm)	neželezné kovy	hliník, plast	nekalená ocel	kalená ocel, ušlechtilá ocel
2/2,4/3	45.000	60.000	60.000	60.000
	(65.000)	(65.000)	(80.000)	(80.000)
	do 80.000	do 80.000	do 80.000	do 80.000
4/4,8/5/6/6,3	22.000	15.000	45.000	30.000
	(45.000)	(40.000)	(50.000)	(40.000)
	do 60.000	do 60.000	do 60.000	do 45.000
8/9,6/10/11	15.000	10.000	30.000	19.000
	(30.000)	(25.000)	(30.000)	(25.000)
	do 40.000	do 50.000	do 40.000	do 30.000
12/12,7	11.000	7.000	22.000	15.000
	(25.000)	(20.000)	(25.000)	(20.000)
	do 30.000	do 30.000	do 30.000	do 22.000
16	9.000	6.000	18.000	12.000
	(20.000)	(15.000)	(20.000)	(15.000)
	do 20.000	do 20.000	do 20.000	do 18.000
19,2	8.000	5.000	15.000	10.000
	(12.000)	(10.000)	(15.000)	(10.000)
	do 17.000	do 17.000	do 17.000	do 15.000
25,4	6.000	4.000	10.000	7.000
	(10.000)	(8.000)	(10.000)	(8.000)
	do 13.000	do 13.000	do 13.000	do 11.000

Frézy z tvrdokovu


Frézy z tvrdokovu

HF 100 A



Vlastnosti: Válcová fréza bez čelního ozubení - Označení podle DIN 8032: ZYA

Výhody: Univerzální možnosti využití - Zvláště vhodná pro opracování ploch



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	6	5	295482	246,00 Kč
6	18	50	6	2	1	295521	416,00 Kč
9,6	19	64	6	3	1	295563	730,00 Kč
12,7	25	70	6	3	1	295604	1.137,00 Kč
6	18	50	6	6	1	295531	416,00 Kč
8	19	64	6	6	1	295552	543,00 Kč
9,6	19	64	6	6	1	295568	586,00 Kč
12,7	19	64	6	6	1	295594	890,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	295609	907,00 Kč
16	25	70	6	6	1	295621	1.143,00 Kč
6	18	50	6	10	1	334116	469,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334118	613,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334120	657,00 Kč
12,7	25	70	6	10	1	334122	1.026,00 Kč
6	18	50	6	11	1	334117	511,00 Kč
8	19	64	6	11	1	334119	668,00 Kč
9,6	19	64	6	11	1	334121	717,00 Kč
12,7	25	70	6	11	1	334123	1.119,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.


Frézy z tvrdokovu

HF 100 B



Vlastnosti: Válcová fréza s čelním ozubením - Označení podle DIN 8032: ZYAS

Výhody: Díky čelnímu ozubení vhodná pro opracování slepých otvorů a čelních ploch na vnitřních obrysech



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	6	5	295483	268,00 Kč
6,3	12,7	55	3	6	5	295507	440,00 Kč
6	18	50	6	2	1	295522	458,00 Kč
12,7	25	70	6	2	1	295603	998,00 Kč
6	18	50	6	3	1	295526	572,00 Kč
9,6	19	64	6	3	1	295564	804,00 Kč
12,7	25	70	6	3	1	295605	1.249,00 Kč
6	18	50	6	6	1	295532	458,00 Kč
8	19	64	6	6	1	295553	595,00 Kč
9,6	19	64	6	6	1	295569	643,00 Kč
12,7	19	64	6	6	1	295595	978,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	295610	998,00 Kč
16	25	70	6	6	1	295622	1.256,00 Kč
6	18	50	6	10	1	334124	516,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334125	673,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334131	724,00 Kč
12,7	25	70	6	10	1	334132	1.128,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Frézy z tvrdokovu


Frézy z tvrdokovu

HF 100 C



Vlastnosti: Válcová zaoblená fréza - Označení podle DIN 8032: WRC

Výhody: Univerzálně použitelná na plochy, obrysy a poloměry



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	2	5	295649	246,00 Kč
3	14	38	3	6	5	295654	246,00 Kč
6,3	12,7	44	3	6	5	295673	399,00 Kč
6	18	50	6	2	1	295686	480,00 Kč
12,7	25	70	6	2	1	295747	1.018,00 Kč
6	18	50	6	3	1	295688	601,00 Kč
9,6	19	63	6	3	1	295725	814,00 Kč
12,7	25	70	6	3	1	295750	1.274,00 Kč
6	18	50	6	6	1	295694	480,00 Kč
8	19	63	6	6	1	295713	592,00 Kč
9,6	19	63	6	6	1	295727	650,00 Kč
12,7	19	64	6	6	1	295741	1.007,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	295753	1.018,00 Kč
16	25	70	6	6	1	295763	1.279,00 Kč
6	18	50	6	10	1	334133	544,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334135	667,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334137	733,00 Kč
12,7	25	70	6	10	1	334140	1.151,00 Kč
6	18	50	6	11	1	334134	594,00 Kč
8	19	64	6	11	1	334136	727,00 Kč
9,6	19	64	6	11	1	334138	800,00 Kč
12,7	25	70	6	11	1	334139	1.255,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Frézy z tvrdokovu

HF 100 D



Vlastnosti: Kulová fréza - Označení podle DIN 8032: KUD

Výhody: Opracování obrysů - Odjehlování vývrtů



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	2,5	38	3	2	5	295778	246,00 Kč
3	2,5	38	3	6	5	295784	246,00 Kč
4	3,4	38	3	6	5	295798	586,00 Kč
6	4,7	50	6	2	1	295815	447,00 Kč
9,6	8	54	6	3	1	300054	669,00 Kč
12,7	11	56	6	3	1	295857	901,00 Kč
6	4,7	50	6	6	1	295819	447,00 Kč
8	6	52	6	6	1	295831	477,00 Kč
9,6	8	54	6	6	1	295843	534,00 Kč
12,7	11	56	6	6	1	295859	720,00 Kč
16	14	60	6	6	1	295868	890,00 Kč
6	4,7	50	6	10	1	334141	499,00 Kč
8	6	52	6	10	1	334143	538,00 Kč
9,6	8	54	6	10	1	334146	602,00 Kč
12,7	11	56	6	10	1	334147	811,00 Kč
6	4,7	50	6	11	1	334142	545,00 Kč
8	6	52	6	11	1	334144	588,00 Kč
9,6	8	54	6	11	1	334145	656,00 Kč
12,7	11	56	6	11	1	334148	884,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Frézy z tvrdokovu

Frézy z tvrdokovu

HF 100 E



Vlastnosti: Elipsová fréza - Označení podle DIN 8032: TRE

Výhody: Frézování koutových svarů - Vhodná pro opracování tvarovaných dílců



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
8	15	60	6	6	1	295909	595,00 Kč
9,6	16	60	6	6	1	295916	650,00 Kč
12,7	22	67	6	6	1	295925	948,00 Kč
12,7	22	67	6	10	1	334149	1.074,00 Kč
12,7	22	67	6	11	1	334150	1.170,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 F



Vlastnosti: Kuželová zaoblená fréza - Označení podle DIN 8032: RBF

Výhody: Vhodná pro opracování tvarovaných dílců



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	2	5	295946	246,00 Kč
3	14	38	3	6	5	295951	246,00 Kč
9,6	19	64	6	3	1	295985	797,00 Kč
12,7	25	70	6	3	1	296007	1.174,00 Kč
6	18	50	6	6	1	295971	505,00 Kč
9,6	19	64	6	6	1	295987	636,00 Kč
8	20	65	6	6	1	295978	595,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	296010	938,00 Kč
16	25	70	6	6	1	296020	1.295,00 Kč
6	18	50	6	10	1	334151	569,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334155	717,00 Kč
8	20	65	6	10	1	334153	670,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Pokračování →

→ **POZOR: Pokračování HF 100 F, Frézy z tvrdokovu**

Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
12,7	25	70	6	10	1	334157	1.060,00 Kč
6	18	50	6	11	1	334152	620,00 Kč
9,6	19	64	6	11	1	334156	781,00 Kč
8	20	65	6	11	1	334154	731,00 Kč
12,7	25	70	6	11	1	334158	1.156,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 G



Vlastnosti: Kuželová špičatá fréza se zploštělou špicí - Označení podle DIN 8032: SPG

Výhody: Ideální pro srážení hran - Odjehlování vyvrtaných otvorů



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	2	5	296043	246,00 Kč
3	14	38	3	6	5	296047	246,00 Kč
6,3	12,7	45	3	6	5	296055	399,00 Kč
6	18	50	6	2	1	296058	505,00 Kč
6	18	50	6	6	1	296062	505,00 Kč
8	19	64	6	6	1	296066	614,00 Kč
9,6	19	64	6	6	1	296074	679,00 Kč
12,7	19	64	6	6	1	296079	919,00 Kč
12,7	25	70	6	6	1	296086	919,00 Kč
6	18	50	6	10	1	334159	569,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334161	691,00 Kč
9,6	19	64	6	10	1	334164	763,00 Kč
12,7	25	70	6	10	1	334165	1.039,00 Kč
6	18	50	6	11	1	334160	620,00 Kč
8	19	64	6	11	1	334162	752,00 Kč
9,6	19	64	6	11	1	334163	832,00 Kč
12,7	25	70	6	11	1	334166	1.134,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Frézy z tvrdokovu


Frézy z tvrdokovu

HF 100 H



Vlastnosti: Plamínková fréza - Bez označení podle DIN 8032

Výhody: Vhodná pro opracování tvarovaných dílců



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	6	38	3	6	5	296106	246,00 Kč
8	19	64	6	6	1	296193	669,00 Kč
9,6	19	65	6	6	1	297074	1.156,00 Kč
12,7	32	77	6	6	1	296194	1.355,00 Kč
8	19	64	6	10	1	334167	751,00 Kč
12,7	32	77	6	10	1	334169	1.533,00 Kč
8	19	64	6	11	1	334168	820,00 Kč
12,7	32	77	6	11	1	334170	1.671,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 J



Vlastnosti: Kuželová fréza - Úhel 60° - Označení podle DIN 8032: KSJ

Výhody: Vhodná k opracování hran, např. zkosení hran



Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Frézy z tvrdokovu

HF 100 K



Vlastnosti: Kuželová fréza - Úhel 90° - Označení podle DIN 8032: KSK

Výhody: Odjehlování vyvrtaných otvorů - Opracování hran, např. zkosení hran



Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání


Frézy z tvrdokovu

HF 100 L



Vlastnosti: Kónická fréza se zaoblenou hlavou - Označení podle DIN 8032: KEL

Výhody: Pro opracování těžko přístupných míst



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	14	38	3	6	5	296199	257,00 Kč
9,6	30	76	6	3	1	300055	1.062,00 Kč
12,7	32	77	6	3	1	297470	1.446,00 Kč
6	18	50	6	6	1	296200	540,00 Kč
8	25,4	70	6	6	1	296205	708,00 Kč
9,6	30	76	6	6	1	296201	847,00 Kč
12,7	32	77	6	6	1	296192	1.036,00 Kč
9,6	30	76	6	10	1	334172	916,00 Kč
12,7	32	77	6	10	1	334173	1.119,00 Kč
10	20	65	6	11	1	334204	998,00 Kč
8	25,4	70	6	11	1	334171	831,00 Kč
12,7	32	77	6	11	1	334174	1.220,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Frézy z tvrdokovu

Frézy z tvrdokovu

HF 100 M



Vlastnosti: Kónická fréza se špičatou hlavou - Označení podle DIN 8032: SKM

Výhody: Odjehlovací práce - Pro opracování kónických vrtů a drážek - Ideální pro modelářské práce



Průměr v mm	Výška v mm	Celková délka v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
3	11	38	3	2	5	296204	257,00 Kč
3	11	38	3	6	5	296114	257,00 Kč
6	20	50	6	2	1	296133	540,00 Kč
6	20	50	6	6	1	296136	540,00 Kč
9,6	16	64	6	6	1	296144	850,00 Kč
8	18	64	6	6	1	300052	784,00 Kč
12,7	22	71	6	6	1	296148	1.062,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 N



Vlastnosti: Rybinovitá fréza bez čelního ozubení - Označení podle DIN 8032: WKN

Výhody: Vhodná pro opracování těžko přístupných míst a vnitřních hran nebo kónických profilů



Dodávané rozměry a minimální množství pro objednání na vyžádání

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Frézy z tvrdokovu

HF 100 Set**Vlastnosti:** Čtyřicetidílná sada fréz, ozubení 6, v uzavíratelném prezentačním boxy Klingspor**Obsah:** 2 x HF 100 B 6x18x6 (295532), 2 x HF 100 C 6x18x6 (295694), 2 x HF100 F 6x18x6 (295971), 2 x HF100 G 6x18x6 (296062), 2 x HF 100 L 6x18x6 (296200), 2 x HF 100 B 8x19x6 (295553), 2 x HF 100 C 8x19x6 (295713), 2 x HF 100 F 8x20x6 (295978), 2 x HF 100 G 8x19x6 (296066), 2 x HF 100 L 8x25,4x6 (296205), 2 x HF 100 B 9,6x19x6 (295569), 2 x HF 100 C 9,6x19x6 (295727), 2 x HF 100 F 9,6x19x6 (295987), 2 x HF 100 G 9,6x19x6 (296074), 2 x HF 100 L 9,6x30x6 (296201), 2 x HF 100 B 12,7x25x6 (295610), 2 x HF 100 C 12,7x25x6 (295753), 2 x HF 100 F 12,7x25x6 (296010), 2 x HF 100 G 12,7x25x6 (296086), 2 x HF 100 L 12,7x32x6 (296192)**Výhody:** Přehledná prezentace nejprodávějšího sortimentu

Rozměry v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
335 x 225 x 380	6	6	1	300627	33.204,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 Set**Vlastnosti:** Pětídílná sada fréz, ozubení 6, v boxy Klingspor**Obsah:** HF 100 B 9,6x19x6 (295569), HF 100 C 9,6x19x6 (295727), HF 100 D 9,6x8x6 (295843), HF 100 E 9,6x16x6 (295916), HF 100 F 9,6x19x6 (295987)**Výhody:** Prezentace nejprodávějšího zboží - Praktické a bezpečné uložení fréz

Rozměry v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
70 x 70 x 100	6	6	1	336927	3.882,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.

Frézy z tvrdokovu

Frézy z tvrdokovu

HF 100 Steel



Vlastnosti: Pětidílná sada frézy, ozubení 10, v šroub. boxy Klingspor

Obsah: HF 100 A 9,6x19x6 (334120), HF 100 C 9,6x19x6 (334137), HF 100 D 9,6x8x6 (334146), HF 100 F 9,6x19x6 (334155), HF 100 L 9,6x30x6 (334172)

Výhody: Prezentace vysoce výkonného ozubení na ocel (Cut 10), praktické a bezpečné uložení frézy - Optimalizované ozubení pro obrábění oceli a ocelolitiny - Znatelně vyšší výkon obrábění ve srovnání se standardním křížovým ozubením

Rozměry v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
70 x 70 x 100	6	10	1	337154	4.448,00 Kč

Frézy z tvrdokovu

HF 100 Inox



Vlastnosti: Pětidílná sada frézy, ozubení 11, v boxy Klingspor

Obsah: HF 100 A 9,6x19,0x6 (334121), HF 100 C 9,6x19x6 (334138), HF 100 D 9,6x8x6 (334145), HF 100 F 9,6x19x6 (334156), HF 100 L 10x20x6 (334204)

Výhody: Prezentace vysoce výkonného ozubení INOX - Praktické a bezpečné skladování frézy - Optimalizované ozubení pro obrábění austenitických, korozivzdorných a kyselinám odolných ušlechtilých ocelí - Znatelně vyšší výkon obrábění ve srovnání se standardním křížovým ozubením

Rozměry v mm	Průměr stopky v mm	Ozubení	Jednotka balení	Číslo druhu zboží	Cena/kus Kč
70 x 70 x 100	6	11	1	334221	4.343,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení.

Pozor: Použití: viz str. 326-329.



A large grid of small squares, intended for taking notes.



Samoobslužný program společnosti Klingspor je optimální prezentace pro obchod s nářadím

Kompletní sortiment pro rychlý výběr a nákup. Nejpoužívanější zrnitosti v optimálním balení. Jednotný design balení, zřetelné označení zboží pro rychlý výběr.

Systém, který nabízí společnost Klingspor pro prezentaci produktů, má oslovit zákazníka a podpořit prodej. Na přehledných stojanových modulech jsou umístěny důležité artikly brusiva na podložkách ze samoobslužného programu s návrhy vybavení stojanového modulu. Stojanové moduly mohou být libovolně kombinovány a samozřejmě přizpůsobeny Vaším individuálním požadavkům. Kompaktní a úsporný stojanový systém umožňuje optimálně využít prodejní plochu.

Odborný poradce společnosti Klingspor Vám bude rád k dispozici.

Typ	Použití materiálu								Stroje								Strana
	Ocel	Ušlechtilá ocel	Barva / lak / tmel	Dřevo	Kovy univerzálně	Neželezné kovy	Plast	Sklo/Kámen	Ruční broušení	Brusná kostka	Vibrační bruska	Ruční pilník	Ruční pásová bruska	Úhlové brusky	Excentrická bruska	Trojúhelníková bruska / tzv. delta bruska/	
PL 31 B			●	●	○				●	●	●						344
CS 310 XF	●	●			●	●						●					344
LS 309 XH			○	●	●	●							●				345
CS 561	●	○		○	●	●	○							●			346
PS 11 A			●			○	●	○	●								347
PS 11 C			●			○	●	○	●								346
PL 31 B			●	●	○						●						347
PL 31 B			●	●	○				●								348
KL 371 X					●	●			●								348
PS 22 K		○	○	●	●		○				●						350
PS 22 K		○	○	●	●		○								●		350
PS 22 K		○	○	●	●		○									●	351
A 60 TZ	●	●				●								●			352

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

● = Hlavní použití ○ = Možné použití

Dokončovací papír

PL 31 B SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	●

Výhody: Výrobek s optimálním poměrem ceny a výkonu - Optimalizované chování při opotřebení, výrobek pro ruční broušení a ručně vedenou brusku

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115 x 5000	40	241817	207,00 Kč
115 x 5000	60	241818	163,00 Kč
115 x 5000	80	241819	154,00 Kč
115 x 5000	120	241820	147,00 Kč
115 x 5000	180	241821	147,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 1 role

Pásky pro ruční pásový pilník, plátno

CS 310 XF SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	XF-bavlna

Oblasti použití:

Nerez	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Ocel	●

Výhody: Univerzální typ pro opracování rádiusů a obrysů pásovou brusku v různých oblastech opracování kovu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
13 x 457	40	F4G	248820	93,00 Kč
13 x 457	60	F4G	248821	93,00 Kč
13 x 457	120	F4G	248822	93,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 6 balení à 3 pásy

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.

Brsné plátno

LS 309 XH

SB-balení

**Vlastnosti**

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Dřevo	●
Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●
Barva/Lak/Tmel	⦿

Výhody: Speciální typ pro ruční pásové brusky - Univerzálně použitelný pro dřevo, kov, barvy a laky - Široká nabídka pásů skladem pro všechny běžné brusky

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Forma pro spojení pásu	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
65 x 410	60	F5	7001	107,00 Kč
65 x 410	80	F5	7002	102,00 Kč
65 x 410	120	F5	7004	99,00 Kč
75 x 457	40	F5	9189	118,00 Kč
75 x 457	60	F5	9176	112,00 Kč
75 x 457	80	F5	9172	108,00 Kč
75 x 457	100	F5	9171	105,00 Kč
75 x 457	120	F5	7138	105,00 Kč
75 x 480	60	F5	7007	114,00 Kč
75 x 480	80	F5	7008	111,00 Kč
75 x 480	120	F5	7010	108,00 Kč
75 x 533	40	F5	7018	127,00 Kč
75 x 533	60	F5	7019	119,00 Kč
75 x 533	80	F5	7020	115,00 Kč
75 x 533	100	F5	7021	113,00 Kč
75 x 533	120	F5	7022	113,00 Kč
75 x 533	150	F5	7023	113,00 Kč
75 x 533	180	F5	7077	113,00 Kč
100 x 560	40	F5	7036	159,00 Kč
100 x 560	60	F5	7037	148,00 Kč
100 x 560	80	F5	7038	141,00 Kč
100 x 560	100	F5	7039	138,00 Kč
100 x 560	120	F5	7040	138,00 Kč
100 x 610	40	F5	7080	176,00 Kč
100 x 610	60	F5	7081	162,00 Kč
100 x 610	80	F5	7082	156,00 Kč
100 x 610	100	F5	7083	152,00 Kč
100 x 610	120	F5	7084	152,00 Kč
105 x 620	40	F5	7030	210,00 Kč
105 x 620	60	F5	7031	194,00 Kč
105 x 620	80	F5	7032	187,00 Kč
105 x 620	120	F5	7034	181,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 6 balení á 3 pásy

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.

Brusný vulkánfibrový kotouč

CS 561 SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý

Oblasti použití:

Ocel	●	Nerez	○
Neželezné kovy	●	Dřevo	○
Kovy univerzálně	●		
Umělá hmota	○		

Výhody: Univerzální použití - Velký výběr průměrů, zrnitostí a forem děrování

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr x otvor v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
115 x 22	24	⊗ 30	255905	9.552,00 Kč
115 x 22	40	⊗ 30	255906	9.230,00 Kč
115 x 22	60	⊗ 30	255907	8.471,00 Kč
115 x 22	80	⊗ 30	255908	8.291,00 Kč
115 x 22	120	⊗ 30	255909	8.291,00 Kč
125 x 22	24	⊗ 30	255910	11.140,00 Kč
125 x 22	40	⊗ 30	255911	10.635,00 Kč
125 x 22	60	⊗ 30	255912	9.949,00 Kč
125 x 22	80	⊗ 30	255913	9.590,00 Kč
125 x 22	120	⊗ 30	255914	9.590,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 kotoučů

Brusný papír, vodovzdorný

PS 11 C SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	C-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	○
Kovy univerzálně	○

Výhody: Speciální brusný papír pro autoopravy a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
230 x 280	120	241787	9.650,00 Kč
230 x 280	180	241789	8.169,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.

Brousny papír, vodovzdorný

PS 11 A SB-balení

**Vlastnosti**

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	SiC
Druh posypu	hustý
Podložka	A-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Umělá hmota	●
Sklo/Kámen	⦿
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Speciální brousny papír pro autoopravny a lakovny - Optimální pro tvrdé a houževnaté povrchy - Velmi dobrá přizpůsobivost při vysoké stabilitě - Pro broušení za sucha i mokra

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
230 x 280	240	241790	8.919,00 Kč
230 x 280	400	241791	8.919,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Dokončovací papír

PL 31 B SB-balení

**Vlastnosti**

Pojivo	Klíh
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	⦿

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Optimální pro ruční broušení a broušení ruční bruskou - Velmi jemný výbrus

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
230 x 280	40	241776	15.774,00 Kč
230 x 280	60	241777	13.131,00 Kč
230 x 280	80	241778	12.770,00 Kč
230 x 280	120	241779	12.012,00 Kč
230 x 280	240	241780	12.012,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.

Brusné plátno, modré

KL 371 X SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	hustý
Podložka	X-bavlna

Oblasti použití:

Kovy univerzálně	●
Neželezné kovy	●

Výhody: Cenově výhodný univerzální výrobek pro rovinné ruční broušení

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
230 x 280	40	241781	17.157,00 Kč
230 x 280	60	241783	16.042,00 Kč
230 x 280	80	241784	15.683,00 Kč
230 x 280	120	241785	15.285,00 Kč
230 x 280	240	241786	15.285,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 archů

Dokončovací papír

PL 31 B SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	○

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Optimální pro ruční broušení a broušení ruční bruskou - Velmi jemný výbrus

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
93 x 230	40		241732	9.772,00 Kč
93 x 230	60		241733	8.791,00 Kč
93 x 230	80		241734	8.333,00 Kč
93 x 230	120		241735	8.049,00 Kč
93 x 230	180		241736	8.049,00 Kč
93 x 230	40	GL 9	241725	12.573,00 Kč
93 x 230	60	GL 9	241726	11.593,00 Kč
93 x 230	80	GL 9	241727	11.134,00 Kč

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.

Pokračování →

→ POZOR: Pokračování PL 31 B SB-balení, Dokončovací papír

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
93 x 230	120	 GL 9	241728	10.677,00 Kč
93 x 230	180	 GL 9	241729	10.677,00 Kč
93 x 230	240	 GL 9	241730	10.880,00 Kč
115 x 280	40		241678	12.511,00 Kč
115 x 280	60		241679	11.047,00 Kč
115 x 280	80		241680	10.353,00 Kč
115 x 280	120		241681	9.927,00 Kč
115 x 280	180		241682	9.927,00 Kč
115 x 280	40	 GL 1	241670	15.044,00 Kč
115 x 280	60	 GL 1	241671	13.580,00 Kč
115 x 280	80	 GL 1	241673	12.886,00 Kč
115 x 280	120	 GL 1	241674	12.460,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 10 pásků

Dokončovací papír

PL 31 B SB-balení Set



Vlastnosti

Pojivo	Klih
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	B-papír

Oblasti použití:

Barva/Lak/Tmel	●
Dřevo	●
Kovy univerzálně	ⓘ

Výhody: Výrobek s dobrým poměrem ceny a výkonu - Optimální pro ruční broušení a broušení ruční bruskou - Velmi jemný výbrus - **Set obsahuje** 3ks zrna 40, 3 ks zrna 80 a 4ks zrna 120

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
93 x 230	Několik velikostí zrna		241738	9.809,00 Kč
93 x 230	Několik velikostí zrna	 GL 9	241731	11.727,00 Kč
115 x 280	Několik velikostí zrna		241684	12.053,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 10 pásků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	○
Kovy univerzálně	●		
Nerez	○		
Barva/Lak/Tmel	○		

Výhody: Vysoký obráběcí výkon - Pro homogenně obroušenou plochu

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
115 x 230	40	GL 15	241663	25.780,00 Kč
115 x 230	60	GL 15	241664	21.015,00 Kč
115 x 230	80	GL 15	241665	18.772,00 Kč
115 x 230	120	GL 15	241666	17.371,00 Kč
115 x 230	180	GL 15	241667	17.371,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 10 pásků

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	○
Kovy univerzálně	●		
Nerez	○		
Barva/Lak/Tmel	○		

Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Průměr v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
96	40	GLS 15	241656	5.372,00 Kč
96	60	GLS 15	241657	4.828,00 Kč
96	80	GLS 15	241658	4.296,00 Kč
96	120	GLS 15	241659	4.354,00 Kč
96	180	GLS 15	241660	4.354,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení à 5 trojúhelníků

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootevřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	●
Kovy univerzálně	●		
Nerez	○		
Barva/Lak/Tmel	○		

Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Průměr v mm					Zrno			Druh provedení			Číslo druhu zboží			Cena/100 balení Kč										
115					40			○ 0			278805			6.767,00 Kč										
115					60			○ 0			278806			6.006,00 Kč										
115					80			○ 0			278807			5.645,00 Kč										
115					120			○ 0			278808			5.282,00 Kč										
115					180			○ 0			278809			5.283,00 Kč										
115					40			⊗ GLS 4			243219			7.888,00 Kč										
115					60			⊗ GLS 4			241608			6.767,00 Kč										
115					80			⊗ GLS 4			243220			6.404,00 Kč										
115					120			⊗ GLS 4			241610			6.006,00 Kč										
115					180			⊗ GLS 4			241611			6.006,00 Kč										
125					40			○ 0			278810			7.526,00 Kč										
125					60			○ 0			278811			6.404,00 Kč										
125					80			○ 0			278812			6.006,00 Kč										
125					120			○ 0			278813			5.645,00 Kč										
125					180			○ 0			278814			5.645,00 Kč										
125					40			⊗ GLS 5			241614			8.648,00 Kč										
125					60			⊗ GLS 5			241625			7.526,00 Kč										
125					80			⊗ GLS 5			241626			6.767,00 Kč										
125					120			⊗ GLS 5			241627			6.404,00 Kč										
125					180			⊗ GLS 5			241628			6.404,00 Kč										
150					40			⊗ GLS 3			241649			10.527,00 Kč										
150					60			⊗ GLS 3			241650			9.009,00 Kč										
150					80			⊗ GLS 3			241651			8.249,00 Kč										
150					120			⊗ GLS 3			241652			7.888,00 Kč										
150					180			⊗ GLS 3			241653			7.888,00 Kč										
150					40			⊗ GLS 51			319068			10.527,00 Kč										
150					60			⊗ GLS 51			319069			9.009,00 Kč										
150					80			⊗ GLS 51			319070			8.249,00 Kč										
150					120			⊗ GLS 51			319071			6.765,00 Kč										
150					180			⊗ GLS 51			319073			7.888,00 Kč										

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení á 5 kotoučů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.

Brusný papír na suchý zip

PS 22 K SB-balení Set



Vlastnosti

Pojivo	Umělá pryskyřice
Druh zrna	Korund
Druh posypu	polootvřený
Podložka	E-papír

Oblasti použití:

Dřevo	●	Umělá hmota	ⓘ
Kovy univerzálně	●		
Nerez	ⓘ		
Barva/Lak/Tmel	ⓘ		

Výhody: Univerzální brusný kotouč pro opracování kovu a dřeva - Homogenní kresba - K dispozici různá rozmezí zrnitosti a rozměry - **Kotouče:** Set obsahuje 2ks zrna 40, 2 ks zrna 80 a 2ks zrna 120

Rozmezí zrnitosti:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Šířka x délka v mm	Zrno	Druh provedení	Číslo druhu zboží	Cena/100 balení Kč
96	Několik velikostí zrna	GLS 15	241662	5.032,00 Kč
125	Několik velikostí zrna	GLS 5	241630	7.132,00 Kč
150	Několik velikostí zrna	GLS 51	319072	8.477,00 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 5 balení = 30 kusů (kotouče, trojúhelníky)

Řezný kotouč

A 60 TZ SPECIAL SB-balení



Třída

SPECIAL

Tvrdost	■■■■■□□
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■■□□

Oblasti použití:

Nerez	●
Ocel	●
Neželezné kovy	ⓘ

Výhody: Bez železa, síry a chlóru - Krátká doba řezu - Malá tvorba otřepů - Malé tepelné zatížení

Průměr x šířka x otvor v mm	Forma	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Číslo druhu zboží	Cena/balení Kč
115 x 1 x 22,23	—	80 m/s	13300 1/min	257875	587,60 Kč
125 x 1 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	257876	671,90 Kč

Jednotka dodání (min. množství) = 1 balení à 10 řezných kotoučů

Cena bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.

Pozor: Použití: viz str. 342-343.



Prodejní místo

Flexibilní, snadná údržba, reprezentativní: Nový, modulární systém prodejních míst od společnosti Klingspor

Od showroomu až po prodej v plné šířce sortimentu. Reprezentativní, podporující prodej a přitom s maximálně snadnou údržbou – požadavky na systém prodejních míst jsou mnohostranné a stále se mění. Nový systém prodejních míst od společnosti Klingspor lze flexibilně konfigurovat podle individuálních nároků.

Flexibilita

Ať už jde o prezentaci zboží v prodejní místnosti nebo o podporu image v showroomu, ať jde o optimalizaci prostoru na dvou metrech regálů ve volném prostoru nebo na desetimetrové stěně: Nový systém prodejních míst je flexibilně rozšiřitelný a perfektně se přizpůsobí požadavkům na koncepci Vaší prodejny. Stěnové prvky a prezentační pomůcky jsou k dispozici v řadě barev, vhodných pro celkové uspořádání Vašeho prodejního prostoru.

Maximálně reprezentativní

Moduly pro podporu image doplní prezentaci Vašeho prodejního místa a budou přitahovat pozornost. Tyto moduly lze individuálně vybavit podle Vašeho sortimentu. Velký obrobek je centrálním atraktivním bodem. Zde ukážete typické příklady použití.

Minimální nároky na péči

Modulární konstrukce a jednoduše měnitelné magnetické fólie udržují Vaši stěnu stále aktuální: Trendové a propagační výrobky, které zajišťují impulzy pro prodej, jsou tak na stěnu instalovány několika málo úkony. Díky optimálnímu úložnému prostoru v soklové liště rychle doplníte rozebrané žádané výrobky přímo na prodejním místě.


Katalog pro prodejní místa

Pro další informace o vybavení Klingspor pro prodejní místa včetně detailních údajů k jednotlivým modulům a částem příslušenství si jednoduše vyžádejte náš aktuální katalog pro prodejní místa.



Podsvětlené horní lišty

Jednoduché, ale účinné: S podsvětlenými horními lištami, které svítí jak dopředu tak i na výrobky, velmi jednoduše zvýrazníte své prodejní místo.




Volitelný úložný prostor

Podklady pro poradenství nebo žádané zboží, se kterým chcete stěnu opět rychle doplnit, pohodlně uložíte v úložném prostoru ve spodní liště.




Flexibilní označení díky snímatelným magnetickým fóliím

Rychlá orientace, méně otázek a rychlé umístění.



Reprezentativní modul pro podporu image

Opravdová pastva pro oči – s problematikou blízkou uživatelům zvýrazníte bestsellery svého sortimentu. Kromě šestihranu z nerezové oceli s různými příklady opracování jsou možné i vlastní obrobky.



Možnost individuálních koncepcí

Uspořádejte svou stěnu s individuálními poutači, které přesně vystihují těžiště práce Vašich zákazníků. Rádi Vám poradíme!



Magnetické horní lišty

Magnetické fólie lze rovněž umístit na regály ve volném prostoru a zajistit tak snadnou péči a rychlou orientaci.

Bezpečnostní doporučení

Pokyny pro použití

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nesprávné použití brusných nástrojů je velmi nebezpečné.

- Respektujte zásadně pokyny uvedené na brusném nástroji a na brusce.
- Ujistěte se, že brusné těleso je vhodné pro plánovaný účel použití. Před každým uvedením do provozu ověřte, že brusná tělesa nejsou poškozena.
- Respektujte pokyny týkající se odborné manipulace a skladování brusného nástroje.

Během používání brusného nástroje mějte na paměti možná rizika a řiďte se podle doporučených bezpečnostních doporučení, týkající se následujících bodů:

- tělesný kontakt s brusným nástrojem při pracovní rychlosti
- zranění způsobená poškozením brusného nástroje během používání
- částice, jiskry, plyny a prach tvořící se při broušení
- hluk
- vibrace

Používejte pouze brusné nástroje, které splňují nejvyšší bezpečnostní normy.

Tyto produkty jsou označeny příslušným číslem normy EN a / nebo značkou „oSa“:

- EN 12413 pro brusná tělesa z pojeného brusného materiálu
- EN 13236 pro brusná tělesa s diamantem nebo nitridem boru
- EN 13743 pro speciální brusivo na podložce (fíbrové brusné kotouče, lamelové brusné kotouče, vějířové brusné kotouče a lamelové stopkové brusné kotouče)

Nikdy nepoužívejte brusky, jejichž pracovní stav není v pořádku nebo které obsahují vadné konstrukční díly.

Zaměstnavatelé by měli provést zhodnocení rizika všech pracovních postupů broušení, aby bylo vždy možno přijmout odpovídající bezpečnostní opatření. Měli by zajistit dostatečné proškolení zaměstnanců zaměřené na dodržování povinností.

Tento prospekt obsahuje pouze nejdůležitější bezpečnostní doporučení. Další informace o bezpečném používání brusných nástrojů získáte v komplexních bezpečnostních pokynech FEPA nebo u Svazu německých výrobců brusiva.

- bezpečnostní pokyny FEPA pro pojený brusný materiál a brusná tělesa s diamantem a CBN
- bezpečnostní pokyny FEPA pro brusné nástroje s diamantem a CBN pro použití v segmentech stavebnictví a přírodní kámen
- bezpečnostní pokyny FEPA pro speciální brusivo na podložce

Bezpečnostní preventivní opatření proti možným nebezpečím

Tělesný kontakt s brusným nástrojem

- Při použití brusných nástrojů se doporučuje nejvyšší opatrnost a pečlivost. Dlouhé vlasy si svažte dozadu. Práci neprovádějte ve volném oděvu. Odložte kravatu a šperky.
- Zajistěte, aby nedošlo k neúmyslnému spuštění stroje před upnutím nebo výměnou brusného kotouče. Bude-li to nutné, odpojte stroj od přívodu elektřiny.
- Ochranná zařízení, připevněná ke stroji nikdy neodstraňujte a před zapnutím stroje zajistěte jejich řádný stav a upevnění.
- Pokud se stroj nebo nástroj vede ručně, používejte zásadně rukavice a pracujte ve vhodném oděvu. U rukavic se doporučuje stupeň ochrany minimálně podle normy EN 388, kategorie 2.
- Než stroj po vypnutí necháte bez dohledu, měli byste zajistit, že skutečně bude v klidu.

► Zranění způsobená poškozením brusného nástroje během používání

- Zacházení s brusnými nástroji vyžaduje nejvyšší míru pečlivosti, protože je lze snadno poškodit. Před použitím byste měli veškeré produkty zkontrolovat a ověřit si, že nejsou poškozeny.
- Brusné nástroje by měly být skladovány tak, aby se vyloučilo působení škodlivých vlivů, jako je vlhkost, mráz, velké výkyvy teploty a mechanické poškození.
- Speciální brusivo na podložce by se mělo skladovat při teplotě 18 až 22 °C a při 45 až 65 % relativní vlhkosti vzduchu.
- Brusné pásy by se měly skladovat na tyči nebo na háku o průměru nejméně 50 mm.
- Nikdy nepoužívejte brusivo, jehož doba upotřebení již uplynula. U brusiva bez údaje doby upotřebení respektujte dobu životnosti následujících produktů: plastem a šelakem pojené brusivo - 3 roky, brusné kotouče s pryžovým pojivem - 5 let, keramicky pojené brusné kotouče - 10 let.
- Respektujte varovné a bezpečnostní pokyny na brusných nástrojích nebo na jejich obalu.
- Používejte vždy brusné nástroje, vhodné pro ten který účel použití. Nástroj, který nelze dostatečně identifikovat, by se neměl nikdy použít.
- Při upínání respektujte pokyny na etiketě nebo na brusném nástroji, například týkající se směru otáčení nebo způsobu upnutí.
- Při upínání nikdy nepoužívejte násilí a na brusném nástroji nikdy neprovádějte změny.
- Nikdy nepřekračujte maximální povolenou pracovní rychlost.
- Zajistěte, aby se používaly vhodné upínací příruby. Dále zajistěte, aby tyto příruby byly v dobrém mechanickém stavu a aby byly zbaveny všech cizích těles, jako například obrusu.
- Tam, kde je to předepsáno, používejte proložky mezi brusným tělesem a upínací přírubou.
- Upínací prostředek neutahujte příliš pevně.
- Po každém upnutí proveďte zkoušku chodu při pracovní rychlosti a při správně umístěném ochranném krytu, která má trvat nejméně 30 vteřin. Při ní držte stroj tak, aby vás při případném poškození nemohly zasáhnout úlomky.
- Ze strojů nikdy neodstraňujte ochranné kryty. Zajistěte jejich dobrý stav a řádné umístění.
- Nástroj musí být řádně a bezpečně upnut a podložka pod obrobek musí být správně a pevně nastavena.
- Stroj spusťte pouze tehdy, pokud mezi obrobkem a brusným nástrojem není kontakt.
- Zabraňte mechanickému poškození brusného tělesa působením síly, nárazů nebo zahřátí.
- Bruste výlučně tou částí brusného nástroje, která je k tomu určena. Zabraňte broušení okraji brusných pásů, využívejte co nejvíce střed pásů.
- Zabraňte zablokování a nerovnoměrnému opotřebení, zajistíte tak vysokou pracovní účinnost brusného nástroje. Bude-li to zapotřebí, pravidelně orovnávejte brusný kotouč.
- Po odpojení by se stroj měl sám uvést do klidového stavu bez použití tlaku na povrch.
- Před zastavením stroje odpojte přívod chladicího maziva a odstraňte přebytečné chladicí mazivo z brusného tělesa.
- Brusné pásy, které nepoužíváte, by neměly být upnuty.



Nepřípustné pro ruční broušení a rozbrušování



Nepřípustné pro broušení za mokra



Nepřípustné pro boční broušení



Nepřípustné v případě poškození



Používejte jen s podložným talířem



Používejte ochranu uší



Dodržujte bezpečnostní doporučení



Používejte rukavice



Používejte ochranu očí



Používejte protiprašnou masku



Povoleno pouze pro broušení za mokra



Povoleno použití pouze v uzavřeném pracovním prostoru

Bezpečnostní doporučení

Pokyny pro použití



Částice, jiskry, plyny a prach tvořící se při broušení

- ▶ Vdechování brusného prachu může vést k poškození plic.
- ▶ Všechny procesy broušení prováděné za sucha by měly být prováděny s využitím vhodných odsávacích systémů.
- ▶ Brusné nástroje nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- ▶ Použití respiračních masek podle normy EN 149 se doporučuje u broušení za sucha i v případech, kdy jsou k dispozici odsávací systémy.
- ▶ Ochranné kryty nebo poklopy by měly být nastaveny tak, aby od těla odváděly částice a jiskry vznikající při broušení.
- ▶ Pro ochranu osob nacházejících se v blízkosti je zapotřebí dalších opatření.
- ▶ Při broušení se zásadně doporučuje ochrana očí. Pro ruční broušení se doporučují ochranné brýle nebo ochrana obličeje.
- ▶ Doporučuje se ochrana očí s minimálním ochranným faktorem podle normy EN 166, stupeň B.
- ▶ Používejte vhodné brusné nástroje. Nevhodný výrobek může produkovat nadměrné množství částic a prachu.

Hluk

- ▶ Pro všechna použití s ručním vedením brusky nebo nástroje se doporučuje ochrana sluchu podle normy EN 352.
- ▶ Zajistěte, aby brusný nástroj byl vhodný pro daný účel použití. Nevhodný produkt může působit nadměrný hluk.

Vibrace

- ▶ Pracovní postupy s ručně vedeným brusným nástrojem nebo opracovávaným kusem mohou způsobit poškození zdraví vyvolané vibracemi.
- ▶ Pokud se po deseti minutách nepřetržitého používání brusného nástroje dostaví svědění, píchání nebo pocit necitlivosti, přijměte okamžitě opatření.
- ▶ Vibrace jsou silněji vnímány v chladnějších pracovních podmínkách. Doporučujeme udržovat ruce v teple a pravidelně hýbat prsty. Používejte moderní přístroje s nízkou hladinou vibrací.
- ▶ Dbejte na řádný stav nástrojů. Při výskytu nadměrných vibrací stroj vypněte a nechejte jej zkontrolovat.
- ▶ Používejte kvalitní brusivo a dbejte na jeho dobrý mechanický stav.
- ▶ Upevňovací přírubu a brusné talíře udržujte v dobrém mechanickém stavu a při opotřebení nebo deformaci je vyměňte.
- ▶ Nástroj nebo stroj při použití nesvírejte příliš pevně, na opracovávaný kus nevyvíjejte přílišný tlak.
- ▶ Vyvarujte se nepřetržitého provozu brusného nástroje.
- ▶ Používejte vhodné brusné nástroje, protože nevhodný výrobek může vyvolávat nadměrné vibrace.
- ▶ Sledujte, zda vaše tělo nevykazuje symptomy poškození zdraví způsobené vibracemi - případně se poraďte s lékařem.

LIKVIDACE BRUSNÝCH NÁSTROJŮ

- ▶ Opotřeбенé a vadné brusné nástroje by se měly likvidovat podle regionálních nebo národních předpisů.
- ▶ Další informace naleznete na listech s bezpečnostními údaji dodavatele.
- ▶ Mějte na paměti, že brusné nástroje mohou být kontaminovány procesem broušení nebo obrušem.
- ▶ Likvidované brusné nástroje by se měly zničit, aby se vyloučilo jejich další použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ BRUSNÝCH PÁSŮ

1. Obecné bezpečnostní pokyny

- ▶ Ověřit, zda se vlastnosti a rozměry brusného pásu hodí pro daný stroj a způsob použití. Přitom je nutno respektovat pokyny výrobce stroje.
- ▶ Nepoužívat v blízkosti snadno zápalných materiálů.
- ▶ Zabránit, aby se do kontaktu se strojem nedostaly dlouhé vlasy, volné části oděvu a šperky a nebyly do něj vtaženy. Přijmout odpovídající bezpečnostní opatření.
- ▶ Zajistit, aby nedošlo k ohrožení osob prachem, jiskrami, třískami, kouřem, mlhou nebo hlukem. Procesy opracování brusnými pásy mohou produkovat vysoké koncentrace prachu, kouře nebo také mlhy, což může vedle ohrožení života také představovat nebezpečí výbuchu.
- ▶ K otevření krytů stroje nebo jeho odložení přistoupit až po úplném zastavení stroje.

2. Speciální bezpečnostní pokyny

- ▶ Brusné pásy mohou prasknout, a proto je třeba přijmout bezpečnostní opatření proti ohrožení způsobenému přetržením pásu. Ochranná opatření zahrnují bezpečnostní preventivní opatření na stroji a osobní ochranné pomůcky.
- ▶ Brusky, které nejsou vybaveny zcela krytým pracovním prostorem, vyžadují komplexní ochranné vybavení uživatele (např. ochranné rukavice, koženou zástěru, ochranu obličeje, protiprachovou masku).
- ▶ Zkontrolovat uzavření krytu stroje. Stávající ochranné kryty za žádných okolností neodstraňovat. Dotek nebo kontakt s pohyblivými se brusnými pásy mohou způsobit těžká zranění.
- ▶ Při upínání respektovat šipku směru chodu pásu, je-li uvedena.
- ▶ Zkontrolovat správnost upnutí, případně přísun opracovávaného materiálu.
- ▶ Spustit stroj a s broušením začít až poté, co pás dosáhl své pracovní rychlosti.
- ▶ Pokud není výslovně uvedena vhodnost pro použití za mokra, je nutno používat brusné pásy výlučně pro práci za sucha (příp. se informovat u výrobce).
- ▶ Brusný pás zatěžovat pokud možno plošně a ve střední části. Vyloučit broušení okraji a silné bodové zatěžování.
- ▶ Vyloučit přetěžování a přehřívání brusného pásu vlivem příliš vysokého tlaku broušení.
- ▶ Brusné pásy pravidelně kontrolovat pro vyloučení nadměrného opotřebení a poškození (např. trhliny na hranách, prasknutí nebo výrazné projevy opotřebení v místech spoje) a případně je vyměnit.

Kvůli mimořádné různorodosti použití a druhů strojů se tyto bezpečnostní pokyny soustředí na základní aspekty bezpečnosti. Další bezpečnostní doporučení a pokyny nalezete v příslušných zákonech, nařízeních, bezpečnostních předpisech a bezpečnostních normách.

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hilleho 1842/5, PSČ 60200, identifikační číslo: 48529362, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10641 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná v ceníku prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Odchytky proti údajům o rozměrech, hmotnostech zboží a jeho balení, zobrazení a popisům v prospektech nebo ceníku prodávajícího jsou přípustné. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ceník obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Proávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.

Minimální cena zboží pro jednotlivou objednávku činí 2.500,- Kč bez DPH. V případě objednávky zboží v ceně nad 5.000,- Kč bez DPH, dodávaného v jedné zásilce na jedno místo určené kupujícím na území České republiky nebo Slovenské republiky, nese prodávající náklady na dodání zboží kupujícímu. V opačném případě prodávající účtuje náklady spojené s balením a dodáním zboží na místo určené kupujícím na území České republiky nebo Slovenské republiky v paušální výši 500,- Kč bez DPH za každou zásilku. Cena zboží vychází z ceníku zboží platného v den potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Fakturována bude cena zboží s DPH platná v den dodávky zboží. Vícenáklady za kupující, vyžádaný zvláštní nebo zrychlený způsob zaslání zboží nese kupující, a to i tehdy, když nese náklady spojené s balením a dodáním zboží prodávající.

Pro objednání zboží zašle kupující prodávajícímu objednávku s údaji o objednaném zboží, tj. artiklové číslo materiálu. Pokud se jedná o zboží, které je potřeba konfigurovat, zašle kupující v objednávce rovněž rozměr, zrn, typ a spoj. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Proávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (potvrzení), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu (např. elektronickou poštou) nebo odevzdáním zboží kupujícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Proávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná na základě faktury prodávajícího. Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, v případě prodlení delšího než 60 dnů účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 90 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při dodávkách zboží dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku). Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v jeho sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Malé odchylky v barvě, vzhledu a v rozměrech zboží nejsou vadou zboží. Kupující zboží prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, pozbývá práva z vadného plnění.

Při zaslání nabídek, informačních dopisů, ceníků popř. poradenství v rámci konzultace s kupujícím, nepřebírá prodávající žádnou odpovědnost za užívání nebo způsob použití dodaného zboží, pokud to nebylo výslovně a písemně mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno. Kupující je povinen přesvědčit se o použitelnosti dodaného zboží pro jím předpokládaný způsob použití.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pro rozhodování veškerých sporů vzniklých z kupní smlouvy či v souvislosti s ní je dána pravomoc českých soudů, přičemž místně příslušným soudem k řízení v případných sporech je Krajský soud v Brně resp. Městský soud v Brně.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.2.2015.

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

Chyby v tisku vyhrazeny



A large rectangular area filled with a light grey dot grid pattern, intended for handwritten notes.



Bezpečnost

Výrobky společnosti Klingspor jsou označeny značkou oSa



Co znamená oSa?


Broušení a řezání vyžaduje ve všech oblastech použití velmi vysokou obvodovou rychlost rotujícího nástroje. Tyto výrobky musí být proto obzvláště bezpečné, aby odolaly extrémnímu mechanickému a tepelnému namáhání.

Bohužel neexistují žádné celosvětově závazné bezpečnostní předpisy pro brusné nástroje.

Proto založili v roce 2000 zodpovědní výrobci brusných nástrojů z mnoha evropských zemí Organizaci pro bezpečnost brusných nástrojů - oSa - a zřetelně se tak odlišují od méně kvalitních výrobků.

Podle obchodní značky oSa pozná uživatel kvalitní výrobky. Pro výrobce a obchodníky znamenají tyto značky menší riziko odpovědnosti, výhodu na trhu, větší konkurenceschopnost a lepší image.

V rámci svého firemního systému řízení kvality výrobci kontrolují, aby tato přísná pravidla byla dodržována a aby byly vyráběny a prodávány pouze vysoce kvalitní výrobky. Organizace pro bezpečnost brusných nástrojů potvrzuje tuto povinnost udělováním celosvětově chráněné obchodní značky oSa členským firmám. S obchodní značkou oSa není spojeno převzetí záruky Organizací pro bezpečnost brusných nástrojů nebo jejich Orgánů pro bezpečnost provozu na označených výrobcích.

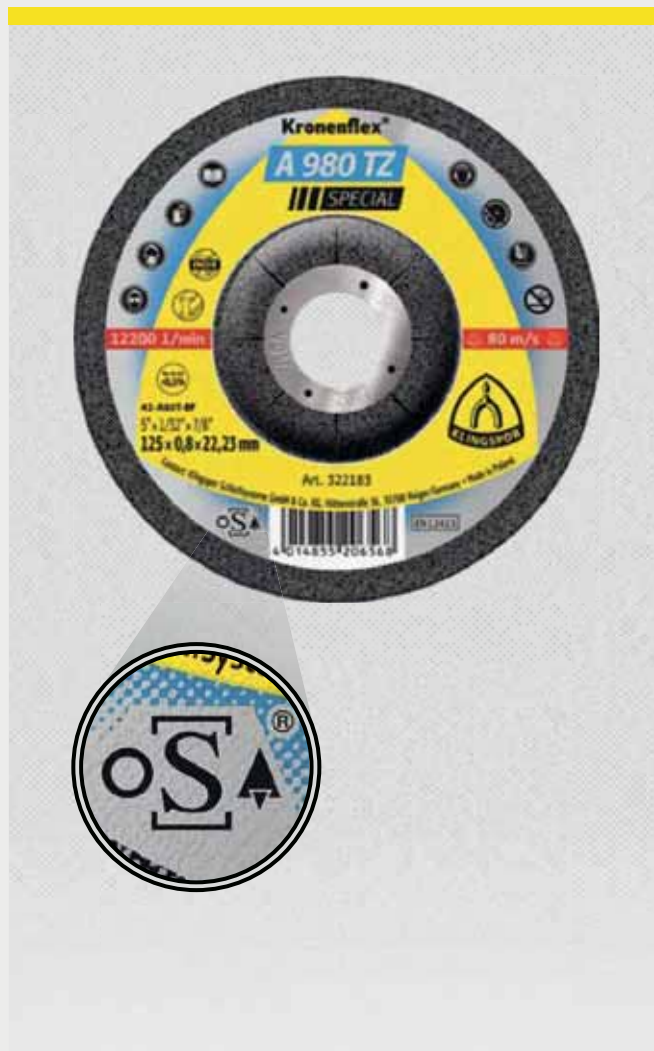



Klingspor N.V. / S.A.
Herent, België / Belgique

Клингспор България ЕООД
София, България

KLINGSPOR Brusivo, spol.sr.o.
Brno, Česká republika

Klingspor A/S
Kolding, Danmark

Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG
Haiger, Deutschland

Klingspor Abrasivos S.A.
Alcobendas (Madrid), España

Klingspor S.A.S.
Le Perray en Yvelines, France

Klingspor Abrasives Limited
Worksop, Nottinghamshire
Great Britain

Klingspor S.R.L
Brescia, Italia

Klingspor Magyarország Kft.
Budapest, Magyarország

Klingspor B.V.
Sittard, Nederland

Klingspor Schleifwerkzeuge GesmbH
Wien, Österreich

Klingspor Sp. z o.o.
Bielsko, Polska

Klingspor Sp. z o.o.
Kozy, Polska

Klingspor România SRL
Pantelimon, Ilfov, România

Клингспор ООО
Москва, Россия

Klingspor d.o.o. Beograd
Beograd, Republika Srbija

Klingspor Suisse GmbH
Bubendorf, Suisse

Клингспор ТОВ
Великі Мости, Львівська обл.,
Україна

Klingspor Inc.
Stoney Creek, Ontario, Canada

Klingspor Abrasivos S.A. de C.V.
Tijuana, Mexico

Klingspor Abrasives, Inc.
Hickory, North Carolina, USA

Klingspor Qingdao Ltd.
Qingdao, P.R. China

Klingspor Abrasive (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai, P.R. China

Klingspor India Private Limited
Pune, India

Klingspor PTE LTD
Singapore, Singapore

Klingspor PTE LTD
Bangkok, Ratcha-anachak Thai

Klingspor Middle East FZCO
Dubai, United Arab Emirates

Klingspor Vietnam Limited
Ho Chi Minh City, Vietnam

Klingspor Argentina SRL
Partido Belén de Escobar,
Argentina

Klingspor Abrasivos Industriais Ltd
Pinhais, Brasil

Comercial Klingspor Chile Ltda.
Pudahuel, Santiago, Chile

Klingspor SAC
Lima, Perú

Klingspor Abrasives South Africa (Pty) Ltd.
Spartan-Kempton Park,
South Africa

Klingspor Australia Pty Ltd
Silverwater, Australia

KLINGSPOR Brusivo, spol. s r.o.

Hilleho 5

CZ-60200 Brno

Česká republika

Tel +42 05 41 21 19 71

Fax +42 05 41 21 55 16

Mail brusivo@klingspor.cz

www.klingspor.cz

